

3. Stam Nr. 17



4. Branderstam Nr. 14



5. Tak Nr. 19



6. Branderstam Nr. 15



7. Tak Nr. 20



8. Stam Nr. 18



9. Stam Nr. 21



10. Verkoold stukje Nr. 24



11. Verkoold stukje Nr. 23








12. Verkoold stukje Nr. 25 (3x)


De 3 branders zijn allen bevestigd met slechts één zeskantboutje.

Gebruik voor het losdraaien van de brander-bevestigingsboutjes; dopsleutel nr. 7.

13. Demonteer en verwijder de brander - rechts.

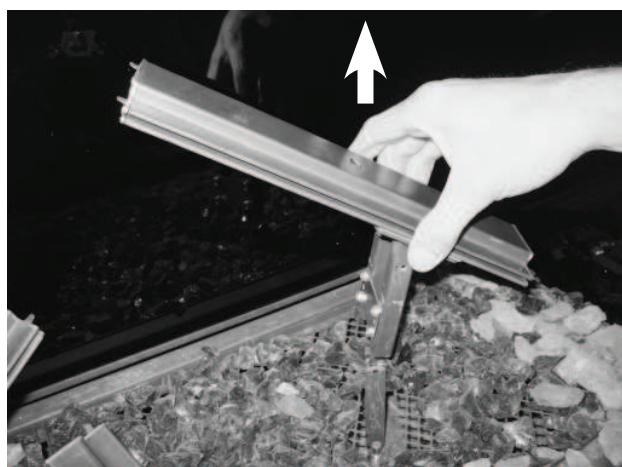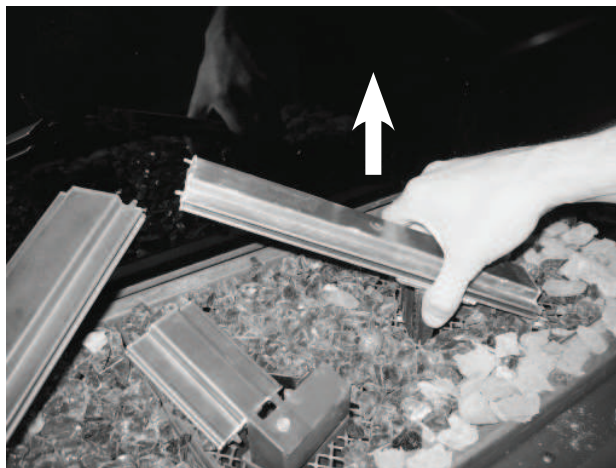

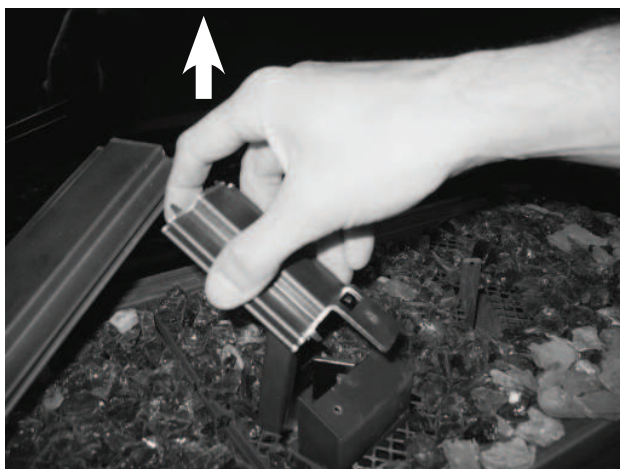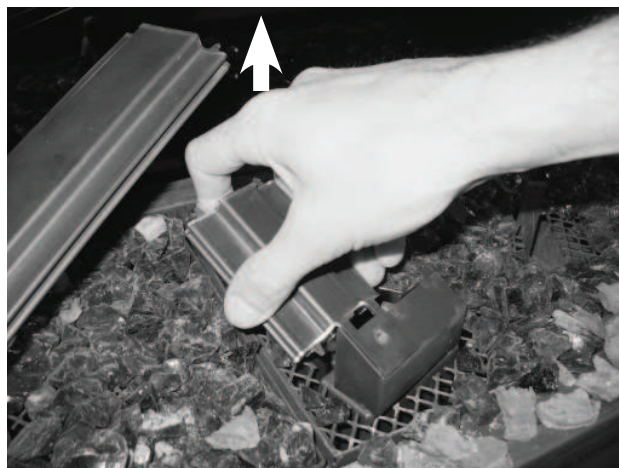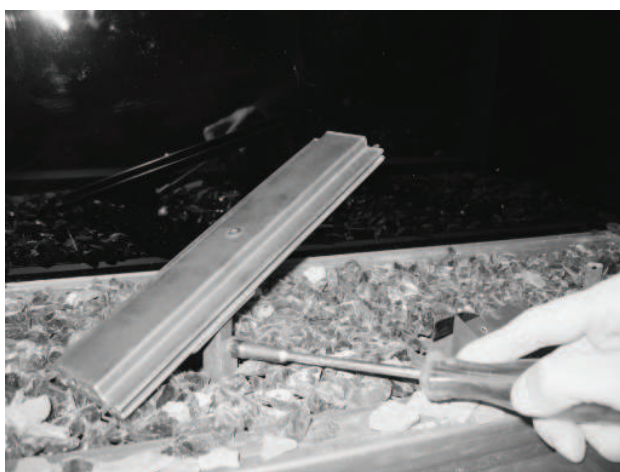14. Demonteer en verwijder de brander - midden.**15. Demonteer en verwijder de brander - links.**

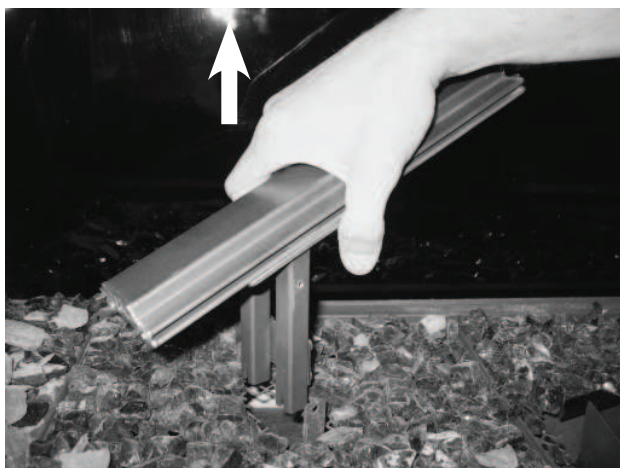


Gebruik werkhandschoenen voor het verwijderen van de gaas-roosters.


16. Verwijder voorzichtig het gaasrooster - links.



17. Verwijder voorzichtig het gaasrooster - rechts.

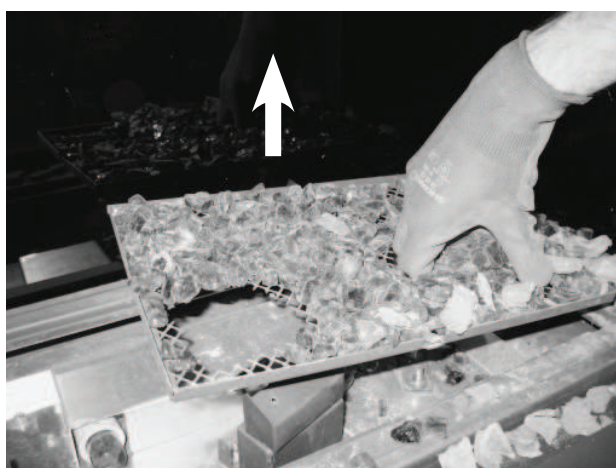

18. Maak het licht-compartiment en gasinspuiters schoon met een stofzuiger.

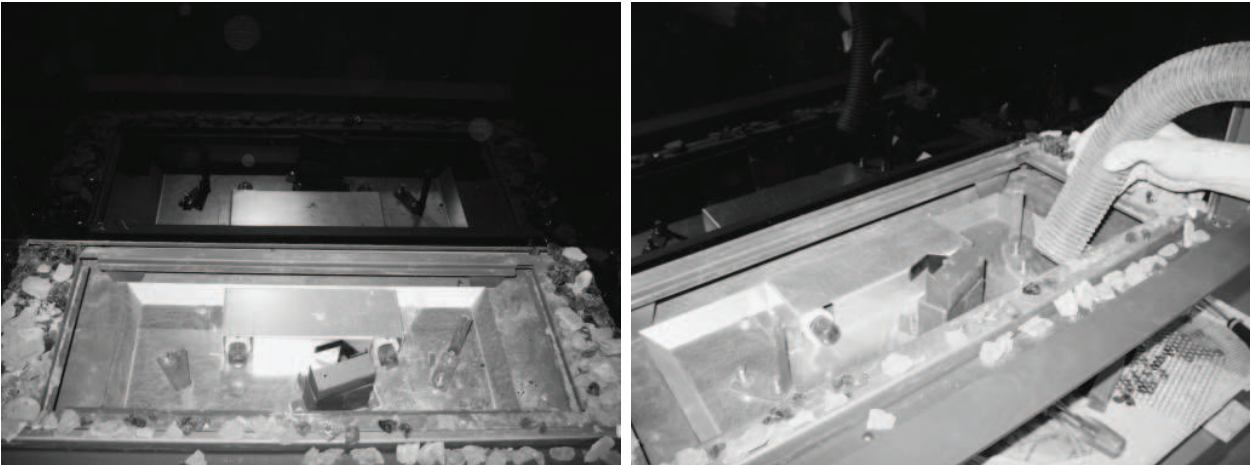


4.3 VERVANGEN VAN DE SFEERLAMPEN

Gebruik alleen de originele Bellfires sfeerlampen: Art. nr. 333748 :

Sfeerlamp; 230-240V - 25W - E14 - 300°C. - Kleur: Amber

19. Trek de stekker van het toestel uit het stopcontact.

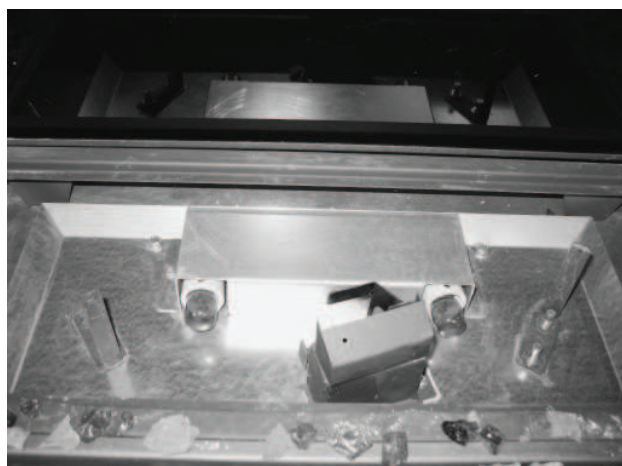

20. Draai voorzichtig de defecte sfeerlamp uit de fitting.**21. Draai voorzichtig de nieuwe sfeerlamp in de fitting.**

Sfeerlampen geheel in de fitting draaien!

22. Steek de stekker van het toestel weer in het stopcontact.
23. Controleer de werking van de sfeerlampen met de afstandsbediening.
Zie Gebruiksaanwijzing;  Bediening licht / dimmer


4.4. MONTEREN VAN DE BRANDERS EN GAAS-ROOSTERS

Plaats voorzichtig de gaas-roosters, branders en houtset in de onderstaande volgorde:




Gebruik werkhandschoenen voor het plaatsen van de gaas-roosters.

24. Plaats voorzichtig het gaasrooster - links.

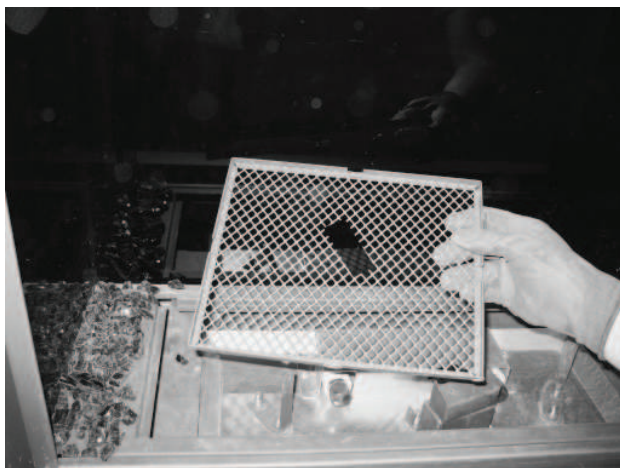

25. Plaats voorzichtig het gaasrooster - rechts.



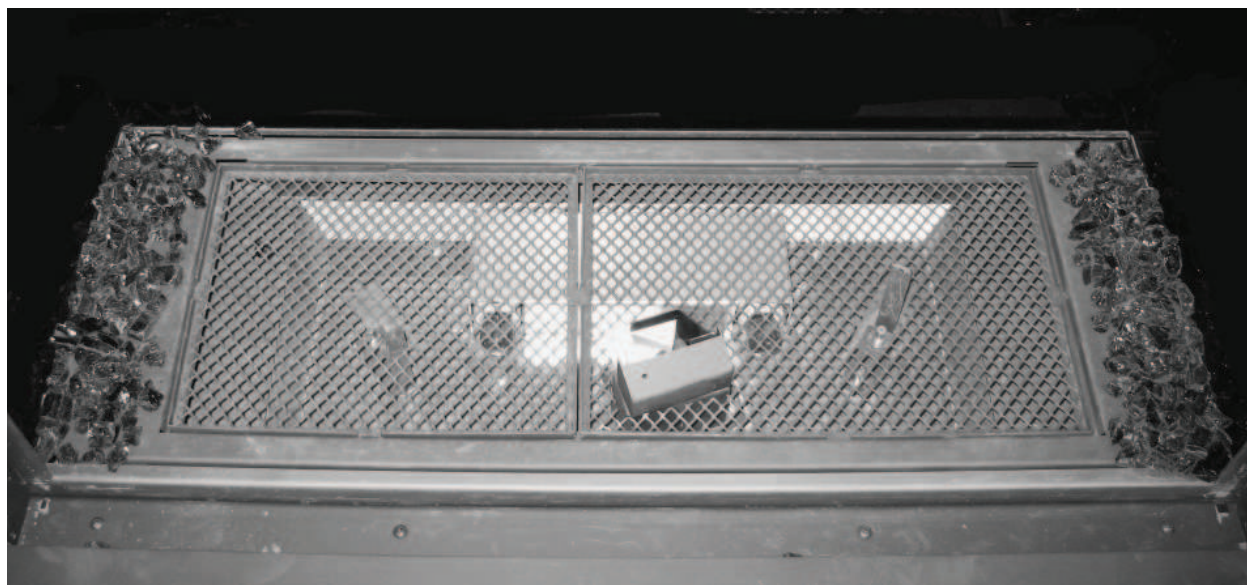

26. Strooi het 'Fire glass Dark Amber' aan de achterzijde van de gaas-roosters.





Géén 'fire glass' in de grote rooster-openingen laten vallen.





Bevestiging elke brander met het meegeleverde zeskantboutje.
Gebruik hiervoor dopsleutel nr. 7.
Het niet monteren van deze brander-bevestigingsboutjes kan tot een gevaarlijke situatie leiden. Voorkom dit ten alle tijden!

27. Plaats en monteer de brander - links.
Brander stevig naar beneden drukken, en bevestigingsboutje monteren.

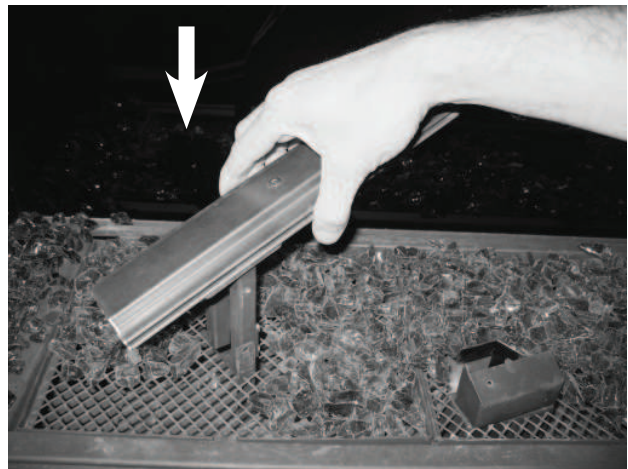
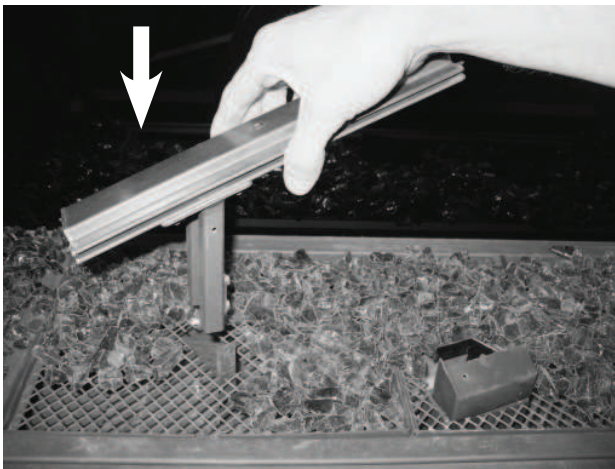






**Zorg ervoor dat er geen 'fire glass' stukjes onder de brander liggen!
De brander moet vrij boven het gaas-rooster kunnen zweven.**



- 28. Plaats en monteer de brander - rechts.
Brander stevig naar beneden drukken, en bevestigingsboutje monteren.**

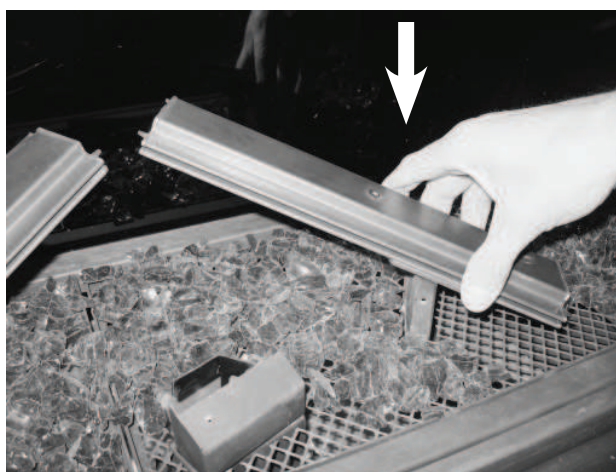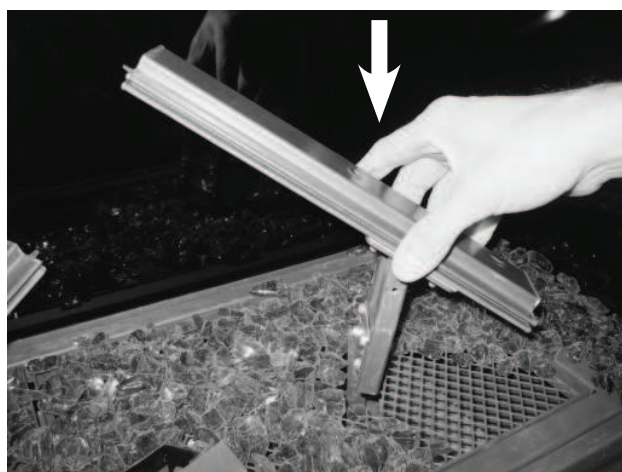


- 29. Plaats en monteer de brander - midden.
Brander stevig naar beneden drukken, en bevestigingsboutje monteren.**

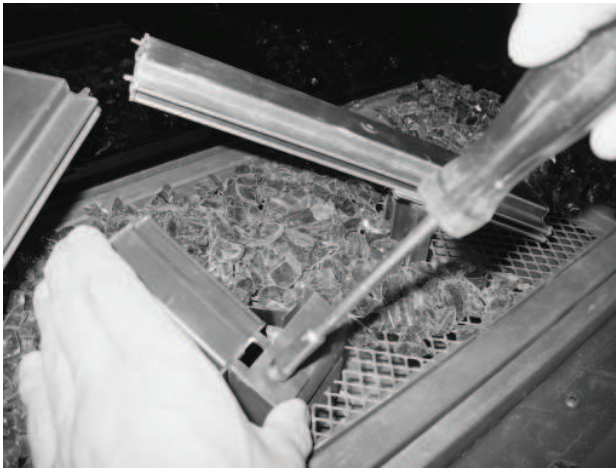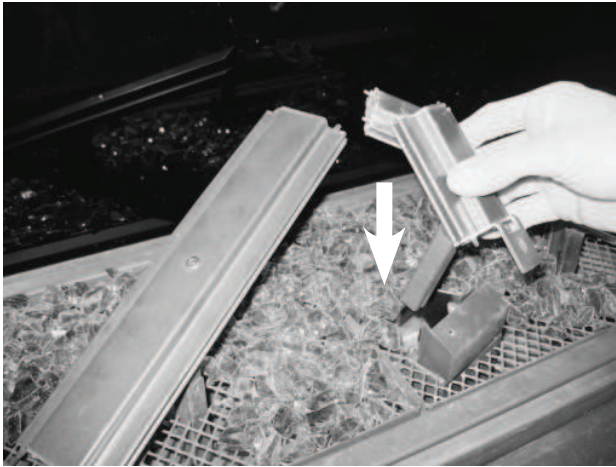





- 30. Plaats de Keramische stammenset, 'fire glass', embers en decoratie as,
volgens de instructies in hoofdstuk 1.7.5.1**

5 AANSLUITSCHEMA

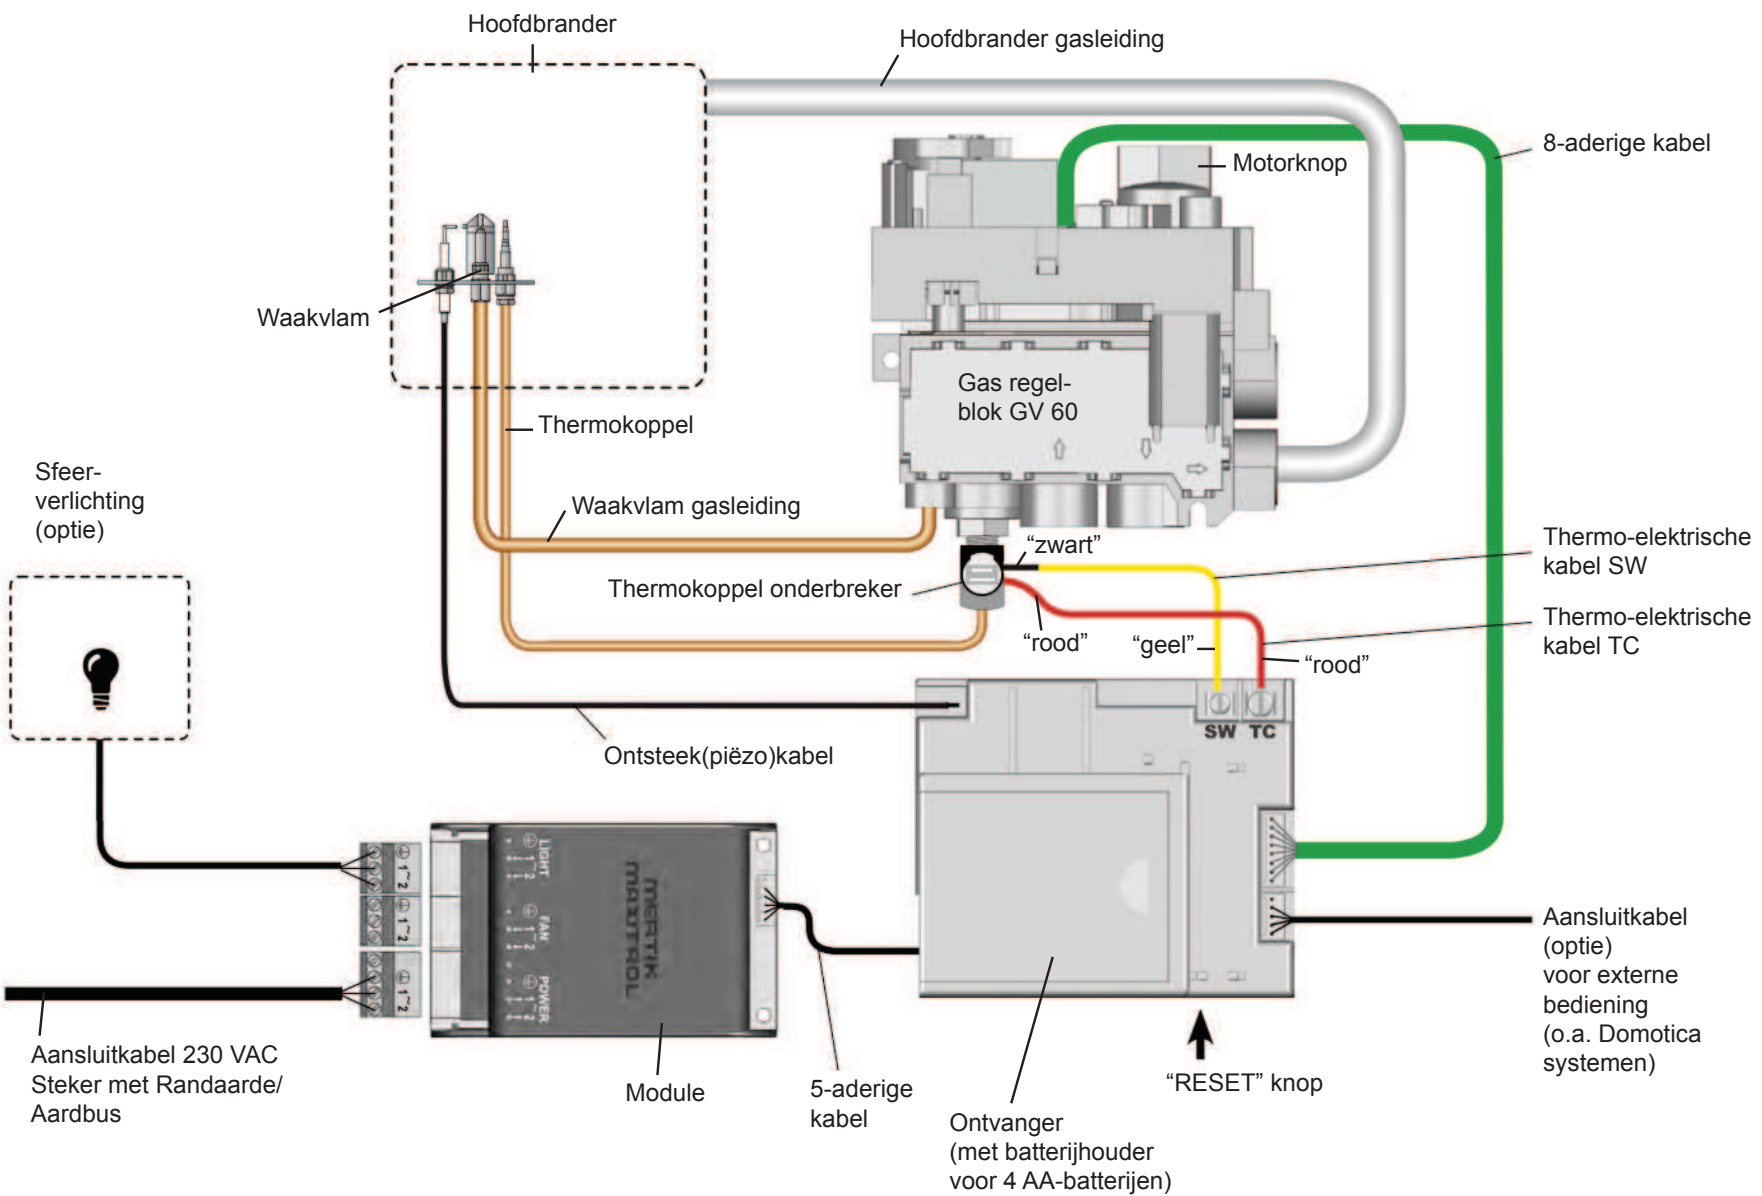





6 AFMETINGEN

6.1 CLASSIC BELL SMALL

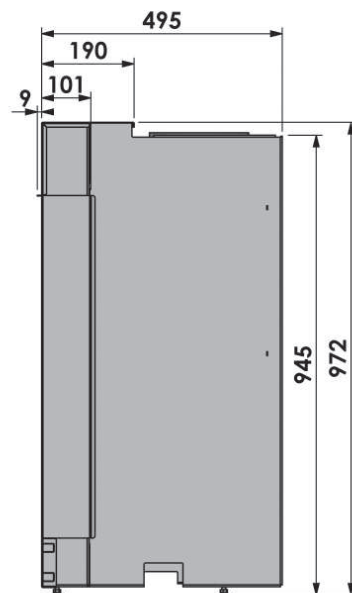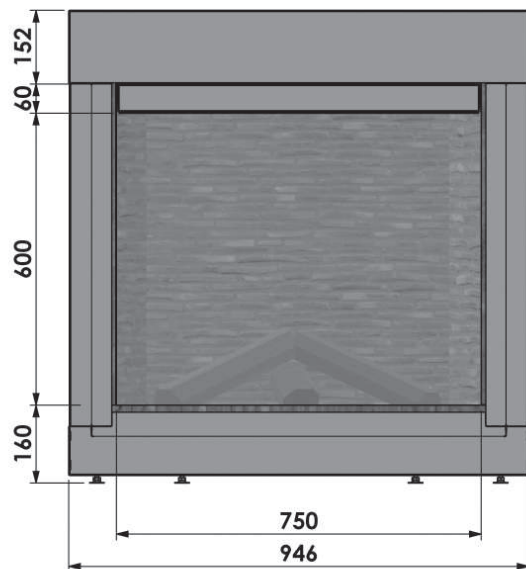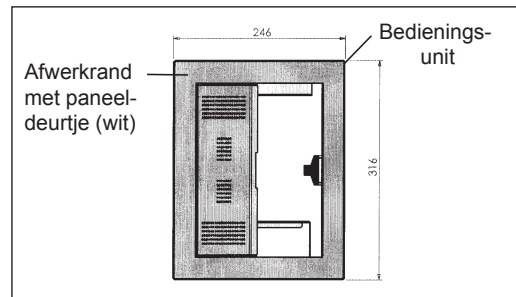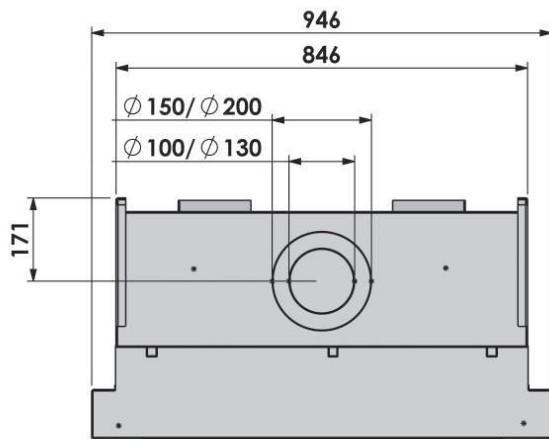

6.2 CLASSIC BELL SMALL

Voorzien van de opties: • Convectiemantel
• Hoge stelpoten

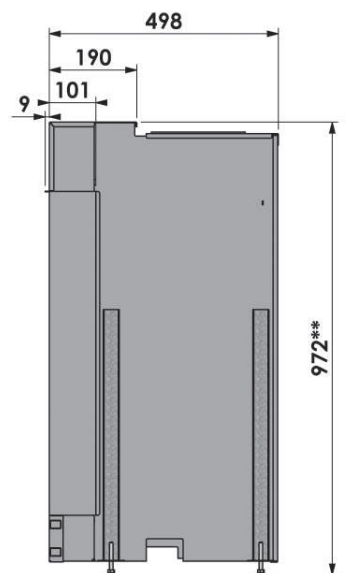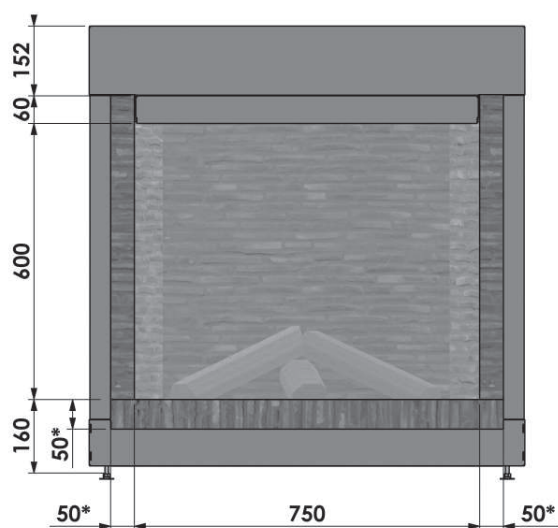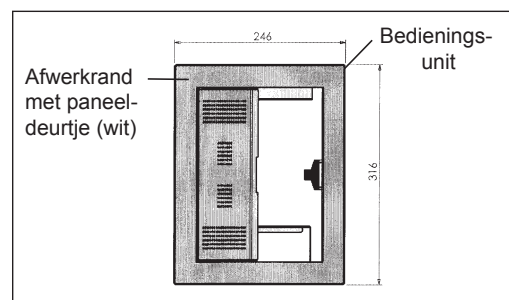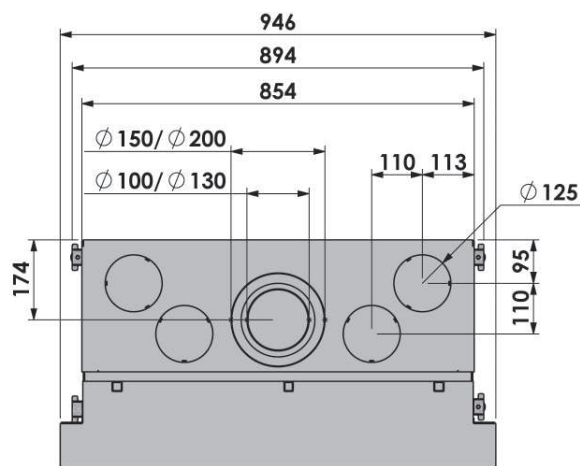

* Met de hoge stelpoten (asseccoire) kan het toestel tot 350 mm boven de vloer worden geplaatst.

7 TECHNISCHE GEGEVENS EN VOORSCHRIFTEN

Nationale installatie voorschriften:

Nederland: Het "Bouwbesluit" NEN 1078 (GAVO) (gas)
NEN 1010 (electriciteit)

België: NBN D 51-003 : Voorschriften gas installaties.
AREI : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

Model : CLASSIC BELL SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE)

Gas	: AARDGAS		: BUTAAN / PROPAAAN
Land	: NL; Nederland	: BE; België	: NL; Nederland / BE; België
Product identificatie nr.	: 0063CM3684	: 0063CM3684	: 0063CM3684
Toestel type vlg. CE-norm	: C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁	: C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁	: C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁
Toestel categorie	: I _{2EK} ingesteld op aardgas: G25.3	: I _{2E+} aardgas G20/G25.3	: I _{3B/P} butaan/propaan G30/G31
Nom. belasting (bovenwaarde)	: 11,5 kW	: 12,1 kW	: Butaan (G30) : 11,2 kW Propaan (G31): 9,6 kW
Nom. vermogen (max.)	: 8,8 kW	: 9,3 kW	: 7,4 - 8,6 kW
Rendementsklasse	: 1 (85%)	: 1 (85%)	: 1 (85%)
NOx-klasse	: 5	: 5	: 5
Gasverbruik (max.)	: 1,18 m ³ /hr.	: G20: 1,15 m ³ /hr. G25.3: 1,18 m ³ /hr.	: Butaan (G30): 850 gr/hr. Propaan (G31): 720 gr/hr.
Aansluitdruk	: 25,0 mbar	: G20: 20,0 mbar G25.3: 25,0 mbar	: Nederland: 30 mbar België: 37 mbar
Branderdruk (max.) Warm	: 17,6 mbar(*)	: G20: 14,1 mbar(*) G25.3: 17,6 mbar(*)	: 29,0 mbar(*)
Branderdruk (max.) Koud	: 16,9 mbar(**)	: G20: 13,4 mbar(**) G25.3: 16,9 mbar(**)	: 29,0 mbar(**)
Branderdruk (min.)	: 3,1 mbar(***)	: 2,5 mbar(***)	: 7,0 mbar(***)
Primaire beluchting brander L Links-Achter en Links-Voor	: LA: Ø4,0 mm LV: Ø3,0 mm	: LA: Ø6,0 mm LV: Ø3,5 mm	: LA: Ø14 x 8 mm LV: Ø14 x 8 mm
Primaire beluchting brander M Midden-Voor	: MV: Ø4,0 mm	: MV: Ø6,0 mm	: MV: Ø15 x 8 mm + 2x Ø3,5 mm
Primaire beluchting brander R Rechts-Achter en Rechts-Voor	: RA: Ø4,0 mm RV: Ø3,0 mm	: RA: Ø6,0 mm RV: Ø3,5 mm	: RA: Ø14 x 8 mm RV: Ø14 x 8 mm

Model	: CLASSIC BELL SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE)	
Gas	: AARDGAS	: BUTAAN / PROPaan
Land	: NL; Nederland / BE; België	: NL; Nederland / BE; België
Gasregelblok (afstandsbediening)	: Mertik GV 60	: Mertik GV 60
Hoofdbrander	: Premium Fire 600 x 240 mm	: Premium Fire 600 x 240 mm
Inspuiters hoofdbrander L Links-Achter en Links-Voor	: LA: Ø1,50 mm LV: Ø1,20 mm	: LA: Ø0,80 mm LV: Ø0,75 mm
Inspuiter hoofdbrander M Midden-Voor	: MV: Ø1,30 mm	: MV: Ø0,75 mm
Inspuiters hoofdbrander R Rechts-Achter en Rechts-Voor	: RA: Ø1,50 mm RV: Ø1,20 mm	: RA: Ø0,80 mm RV: Ø0,75 mm
'Voorste Brander' = LV + MV + RV 'Achterste Brander' = LA + RA		
Waakvlambrander	: SIT 0.145.019	: SIT 0.145.019
Inspuiter waakvlam	: nr. 36 (SIT 0.977.091)	: nr. 23 (SIT 0.977.150)
Gasaansluiting	: 3/8" G / Ø12 mm	: 3/8" G / Ø12 mm
Concentrisch kanalsysteem aansluiting	: Ø100 mm - Ø150 mm of Ø130 mm - Ø200 mm	: Ø100 mm - Ø150 mm of Ø130 mm - Ø200 mm
Batterijen afstandsbediening		
- Ontvanger	: n.v.t.	: n.v.t.
- Handzender	: 1x 9V blok	: 1x 9V blok
Elektrische aansluiting	: 230 VAC / 50 Hz	: 230 VAC / 50 Hz
Opgenomen elektrisch vermogen	: 50 W (max.) / IP 20	: 50 W (max.) / IP 20
Gewicht:		
- Basismodel	: 122 kg	: 122 kg
- Inclusief alle opties	: 138 kg	: 138 kg

(*) : Alle branders in maximale stand en toestel op temperatuur.

(**) : Alle branders in maximale stand en toestel koud.

(***) : Alle branders in minimale stand.

Rookgasafvoer en verbrandingsluchtoevoer:

Dakuitmonding : Concentrisch kanalsysteem Ø100 mm-Ø150 mm star en/of flexibel.

Geveluitmonding : Concentrisch kanalsysteem Ø130 mm-Ø200 mm star.

Met muurdoorvoer, afhankelijk van de kanalenopstelling; Ø100 mm-Ø150 mm of
Ø130 mm-Ø200 mm.

Warmte wisselend oppervlak: Gehele voorzijde van het toestel.

8 VERVANGINGSONDERDELENLIJST

Indien u service aanvraagt of vervangende onderdelen besteld, vermeld dan a.u.b. het model type en het serienummer. Alle onderdelen in deze handleiding kunnen via een Bellfires dealer worden besteld.

Nr.	Artikel nr.	Omschrijving
1	3.....	Hoofdbrander "Premium Fire" 600 x 240 mm <u>Aardgas G25.3 / Aardgas G20/G25.3 / Butaan/Propan G30/G31</u> G25.3: Ø4,0 mm Links-Achter Ø3,0 mm Links-Voor Ø4,0 mm Midden-Voor Ø4,0 mm Rechts-Achter Ø3,0 mm Rechts-Voor
2	3.....	G20/G25.3: Ø6,0 mm Links-Achter Ø3,5 mm Links-Voor Ø6,0 mm Midden-Voor Ø6,0 mm Rechts-Achter Ø3,5 mm Rechts-Voor
3	3.....	G30/G31: Ø14x8 mm Links-Achter Ø14x8 mm Links-Voor Ø15x8 mm + 2x Ø3,5 Midden-Voor Ø14x8 mm Rechts-Achter Ø14x8 mm Rechts-Voor
4	301915	Inspuiter hoofdbrander <u>Aardgas</u> ; Links-Achter: Ø1,50 mm
5	334874	Inspuiter hoofdbrander <u>Aardgas</u> ; Links-Voor: Ø1,20 mm
6	301928	Inspuiter hoofdbrander <u>Aardgas</u> ; Midden-Voor: Ø1,30 mm
7	301915	Inspuiter hoofdbrander <u>Aardgas</u> ; Rechts-Achter: Ø1,50 mm
8	334874	Inspuiter hoofdbrander <u>Aardgas</u> ; Rechts-Voor: Ø1,20 mm
9	340430	Inspuiter hoofdbrander <u>Butaan/Propan</u> ; Links-Achter: Ø0,80 mm)
10	340431	Inspuiter hoofdbrander <u>Butaan/Propan</u> ; Links-Voor: Ø0,75 mm)
11	340431	Inspuiter hoofdbrander <u>Butaan/Propan</u> ; Midden-Voor: Ø0,75 mm
12	340430	Inspuiter hoofdbrander <u>Butaan/Propan</u> ; Rechts-Achter: Ø0,80 mm
13	340431	Inspuiter hoofdbrander <u>Butaan/Propan</u> ; Rechts-Voor: Ø0,75 mm
14	333605	Module 230 VAC (Licht)
15	333912	Zekering T 2,5 A 250 V Module
16	333606	5-Polige kabel Module - Ontvanger
17	333748	Lamp sfeerverlichting 230 VAC, E14, 25 W
18	340469	Houtset (14-delig) <u>Aardgas / Butaan/Propan</u> incl. embers en decoratie as
19	340089	'Fire Glass' Dark Amber (2,5 kg)
20	340091	'Fire Glass' Black (1,0 kg)

Nr.	Artikel nr.	Omschrijving
21	302416	Gasregelblok; GV 60 (M10 Thermokoppelaansluiting)
22	302083	Afsluitstop 3/8 GV 60
23	302084	Wartel Ø8 mm t.b.v. brandertoevoer GV 60
24	302089	Knelring Ø8 mm t.b.v. brandertoevoer GV 60
25	302085	Wartel Ø12 mm t.b.v. gastoevoer GV 60
26	302090	Knelring Ø12 mm t.b.v. gastoevoer GV 60
27	302086	Breeknippel Ø4 mm GV 60
28	302067	Kabel (sw): Ontvanger - Thermokoppelonderbreker, L = 500 mm
29	302150	Schakelaar met korte kabel naar thermokoppelonderbreker en lange kabel (tc), L = 500 mm, naar ontvanger
30	326287	Handzender: Display: Temperatuur en 2 programma's
31	326288	Ontvanger GV 60
32	302068	8-polige kabel L = 500 mm
33	321777	Piëzo electrode + kabel, $\varnothing$ 2,8 x 0,8 mm, L = 1500 mm
34	321926	Thermokoppel M10 - 1500 mm
35	301970	Thermokoppel onderbreker M10
36	302059	Waakvlam behuizing; SIT 0.160.022
37	301976	Waakvlam wartel; Ø4 mm
38	301977	Waakvlam knelring; Ø4 mm
39	301974	Inspuiter waakvlam <u>Aardgas</u> ; nr. 51
40	301921	Inspuiter waakvlam <u>Butaan/Propan</u> ; nr. 30
41	302062	Wartel Piëzo elektrode
42	302061	Waakvlam pakking SIT nr. 160 serie
43	322552	Waakvlam leiding; Ø4 mm, L = 1500 mm, Flex., RVS
44	325750	Brander leiding; Ø8 mm, L = 1500 mm, Flex., RVS - 10 kW+
45	342408	Glas Classic Bell Small
46	301593	Zwart glasvezelband 15 x 3 mm, zelfklevend
47	319664	Zwart glasvezelband 30 x 2 mm, zelfklevend
48	342399	Linker binnen zijpaneel - rood
49	342400	Rechter binnen zijpaneel - rood
50	342401	Achterpaneel onder - rood
51	342402	Achterpaneel boven - rood
52	342405	Linker zijstijl - rood
53	342403	Rechter zijstijl - rood
54	342404	Onderdorpel - rood

Houtstammen - 'Fire Glass' - Embers - Decoratie As

Toestel	Houtset Art.nr.: 340469															'Fire Glass' Dark Amber	'Fire Glass' Black
	Set	Houtstam nr.												Embers met Gloeï-effect Antraciet	Decoratie as licht grijs		
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Zak: 50 gr.	Zak: 10 gr.	Zak: 2,5 kg.	Zak: 1,0 kg.
Classic Bell Small 3 PF	Art. nr.:	340019	340020	340021	340022	340023	340024	340025	340026	340027	340028	340029	340030	xxxxxx	340031	340089	340091
	Aantal	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	3x	1x	1x	1x	1x

9 AFVOEREN VERPAKKING EN TOESTEL

De verpakking van het toestel is recyclebaar.

Gebruikt kunnen zijn:

- Karton
- Hout
- Plastic
- Papier

Deze materialen moeten op verantwoordelijke wijze en conform de overheidsbepalingen worden afgevoerd.

Batterijen gelden als chemisch afval. De batterijen moeten op verantwoorde wijze en conform overheidsbepalingen afgevoerd worden.

De overheid of installateur kan u ook informatie verschaffen over het op verantwoorde wijze afvoeren van afgedankte apparaten.

bellfires. gas fires

Uw Bellfires dealer

02 - 010717 - 342416