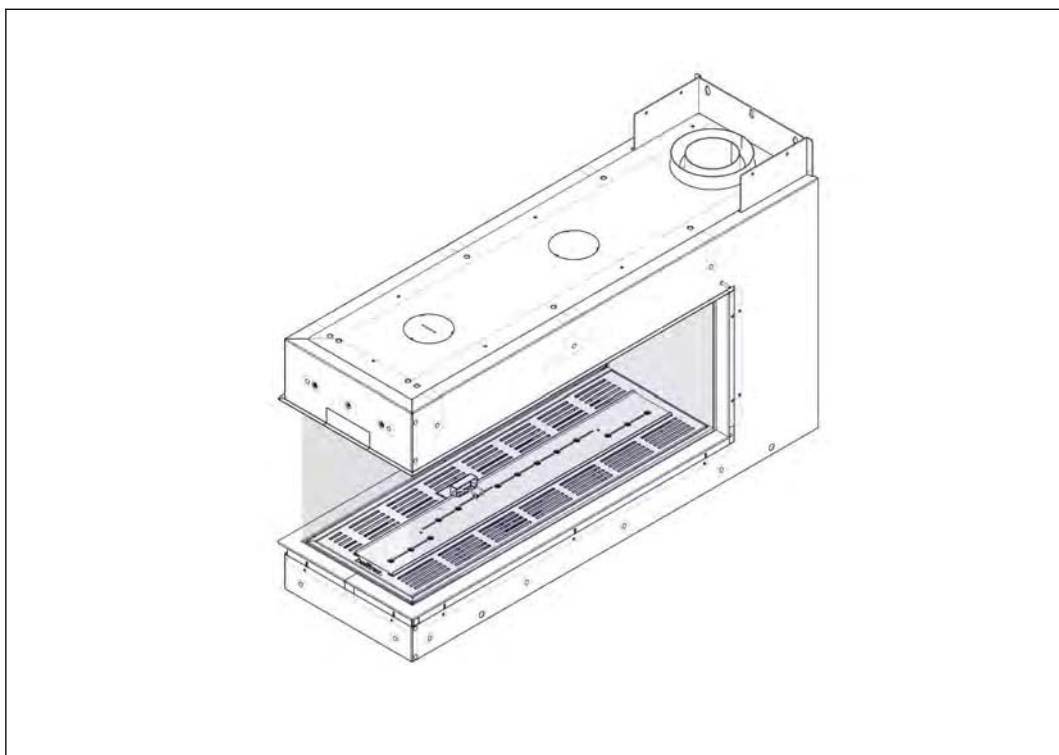


bellfires. gas fires

Vorbereitungshandbuch

Room Divider Large 3 CF/LF/MF

Room Divider Large 3 L/R CF/LF/MF



Seriennummer:

Produktionsdatum:

© Barbas Bellfires BV

Dieses Dokument oder Teile davon dürfen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Barbas Bellfires BV nicht reproduziert, in einem Abrufsystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder Methode elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie, Aufzeichnung oder anderweitig übermittelt werden. Dieses Dokument kann technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler enthalten. Barbas Bellfires BV behält sich das Recht vor, die Inhalte dieses Dokuments jederzeit zu überarbeiten.

Kontaktdaten

Barbas Bellfires BV

Hallenstraat 17, 5531 AB Bladel, Die Niederlande

Telefon: +31 49 733 9200

E-Mail: info@bellfires.com

Inhaltsverzeichnis

1	Über dieses Dokument.....	5
1.1	Verwendung dieses Dokuments.....	5
1.2	In diesem Dokument verwendete Warnungen und Vorsichtshinweise.....	5
1.3	Verbundene Dokumente.....	5
2	Überblick über das konzentrische Kanalsystem.....	6
3	Sicherheit.....	7
3.1	Sicherheitsanweisungen zur Installation.....	7
4	Anforderungen.....	8
4.1	Anforderungen an den Standort.....	8
4.2	Anforderungen an das Konvektionspaket (Option).....	8
4.3	Andere Anforderungen.....	8
4.4	Anforderungen an den Auslass.....	8
4.4.1	Anforderungen an den Dachauslass.....	8
4.4.2	Anforderungen an den Wandauslass.....	9
4.5	Anforderungen an das konzentrische Kanalsystem.....	10
4.5.1	Möglichkeiten für ein konzentrisches Kanalsystem mit Dachauslass.....	11
4.5.2	Möglichkeiten für ein konzentrisches Kanalsystem mit Wandauslass.....	17
5	Technische Daten.....	22
5.1	Room Divider Large 3 - ohne Rahmen.....	22
5.2	Room Divider Large 3 - versteckte Tür.....	23
5.3	Abmessungen des Modells mit einem 10 cm Rahmen.....	24
5.4	Room Divider Large 3 - mit Wandhalterung.....	25
5.5	Room Divider Large 3 links - ohne Rahmen.....	26
5.6	Room Divider Large 3 links - versteckte Tür.....	27
5.7	Room Divider Large 3 links - versteckte Tür + 10 cm Rahmen.....	28
5.8	Room Divider Large 3 rechts - ohne Rahmen.....	29
5.9	Room Divider Large 3 rechts - versteckte Tür.....	30
5.10	Room Divider Large 3 rechts - versteckte Tür + 10 cm Rahmen.....	31
5.11	Abmessungen der Bedienungseinheit.....	32
5.12	Abmessungen der Begrenzerplatte.....	32

6	Verfügbare Bauteile für das konzentrische Kanalsystem.....	33
6.1	Geräteteileliste.....	33
6.2	Bellfires - System Muelink & Grol Ø100 - Ø150.....	34
6.3	Bellfires - System Muelink & Grol Ø130 - Ø200.....	39
6.4	Poujoulat - System DUOGAS Ø100 - Ø150.....	42
6.5	Poujoulat - System DUOGAS Ø130 - Ø200.....	45
6.6	Ontop - System Metaloterm US Ø100 - Ø150.....	47
6.7	Ontop - System Metaloterm US Ø130 - Ø200.....	51
6.8	Jeremias/STB - System H-Twin Ø100 - Ø150.....	56
6.9	Jeremias/STB - System H-Twin Ø130 - Ø200.....	60
6.10	Jeremias - System TWIN-GAS Ø100 - Ø150.....	62
6.11	Jeremias - System TWIN-GAS Ø130 - Ø200.....	68
6.12	Modinox - System PLA Ø100 - Ø153.....	74
6.13	Modinox - System PLA Ø130 - Ø200.....	86

1 Über dieses Dokument

Dieses Dokument enthält die notwendigen Informationen die Ausführung dieser Aufgaben an :

- Vorbereitung zur Installation

Dieses Dokument bezeichnet den als 'das Gerät'. Dieses Dokument ist ein wesentlicher Teil Ihres Geräts. Lesen Sie es genau durch, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten. Bewahren Sie es sicher auf.

Die Originalanweisungen dieses Dokuments sind in englischer Sprache verfasst worden. Alle anderen Sprachversionen des Dokuments sind Übersetzungen der Originalanweisungen. Es ist nicht immer möglich, eine ausführliche Darstellung jedes einzelnen Ausrüstungsteils zu erstellen. Die Illustrationen in diesem Dokument zeigen daher einen typischen Aufbau. Die Illustrationen dienen ausschließlich als Anleitungen.

1.1 Verwendung dieses Dokuments

1. Machen sie sich mit der Struktur und dem Inhalt des Dokuments vertraut.
2. Lesen Sie das Sicherheitskapitel genau durch.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen verstehen.
4. Führen Sie diese Verfahren vollständig in der angegebenen Reihenfolge durch.

1.2 In diesem Dokument verwendete Warnungen und Vorsichtshinweise

Warnung

Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, besteht das Risiko einer Verletzung bis zum Todesfall.

Vorsicht

Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, besteht das Risiko eines Sachschadens.

Hinweis

Ein Hinweis enthält weitere Informationen.

Symbol	Beschreibung
	Optisches Zeichen, dass eine Gefahr besteht
	Optisches Zeichen, dass ein Hinweis gegeben wird

1.3 Verbundene Dokumente

- Vorbereitungshandbuch
- Installations- und Wartungshandbuch
- Benutzerhandbuch

2 Überblick über das konzentrische Kanalsystem

Das konzentrische Kanalsystem stellt Verbrennungsluft an das Gerät bereit und saugt das Rauchgase aus dem Gerät ab. Das konzentrische Kanalsystem besteht aus folgenden Elementen:

Punkt	Beschreibung
Konzentrischer Kanal	Der konzentrische Kanal ist ein Rohr mit Innenrohr. Das Innenrohr wird als Rauchgaskanal verwendet und der Raum zwischen dem Innenrohr und dem Außenrohr als Verbrennungsluftkanal
Rauchgaskanal	Die Rauchgase aus dem Gerät strömen durch den Kanal durch natürlichen Zug an den Auslass
Verbrennungsluftkanal	Versorgt das Gerät mit Frischluft aus dem Auslass durch den Kanal
Auslass/Anschluss	Eingang für den Verbrennungsluftkanal und Ausgang für den Rauchgaskanal

3 Sicherheit

3.1 Sicherheitsanweisungen zur Installation


Vorsicht:

- Das Gerät muss als 'raumabgedichtetes System'-Gerät durch einen zertifizierten und registrierten Gasinstallationstechniker unter Einhaltung der beiliegenden Installationsanweisungen, der national und regional anwendbaren Vorschriften installiert werden.
- Wenn Sie Fragen zu der Installation haben, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Gaslieferanten.
- Verwenden Sie nur solche Elemente in der Installation, die in diesem Handbuch und den verbundenen Dokumenten genannt werden.
- Verwenden Sie nur folgende Marken für die Installation des konzentrischen Kanalsystems:

Hersteller	System
Bellfires	System Muelink & Grol
Poujoulat	System DUOGAS
Ontop	System Metaloterm US
Jeremias/STB (STB = Schoorsteen Techniek Brummen NL)	System H-Twin
Jeremias	System TWIN-GAS
Modinox	System PLA

- Verwenden Sie keine Kombination aus Teilen unterschiedlicher Marken für die Installation des konzentrischen Kanalsystems.
- Vor Beginn der Installation prüfen, dass die Daten auf dem Typenschild dem Gastyp und Gasdruck entsprechen, an dem das Gerät angeschlossen wird.

4 Anforderungen

4.1 Anforderungen an den Standort

- Verwenden Sie nie brennbare Baustoffe für den Kamin.
- Das Gerät nicht an einer brennbaren Rückwand installieren.
- Setzen Sie eine wenigstens 12 mm dicke, nicht entzündliche Isolierplatte zwischen Gerät und Rückwand ein. Die Isolierplatte muss den gesamten Bereich der Rückseite des Geräts abdecken.
- Das Gerät muss ca. 2 cm von der Rückwand entfernt installiert werden.
- Wenn Feuer im Gerät brennt, stellen Sie sicher, dass die Bodentemperaturen unter und vor dem Gerät nicht über 85 °C ansteigen können.
- Stellen Sie sicher, dass der Raum, in dem das Gerät installiert ist, korrekt belüftet wird.

4.2 Anforderungen an das Konvektionspaket (Option)

- Die Konvektionsauslassöffnung muss sich mindestens 1 Meter über dem Gerät befinden.
- In einem Abstand von 30 cm auf beiden Seiten und 50 cm über der Konvektionsauslassöffnung darf kein brennbares Material vorhanden sein.
- Die Konvektionsauslassöffnung muss mindestens 30 cm unterhalb der Decke liegen.

4.3 Andere Anforderungen

- Der Gasversorgungsanschluss befindet sich in der Nähe der Bedienungseinheit für einen einfachen Anschluss.
- Verwenden Sie nur Gasrohre mit wenigstens 1/2" und einem Absperrventil zum Anschluss der Gaszufuhr am Gasreglerblock des Geräts.
- Installieren Sie den Kamin auf einem festen Boden, der das Gewicht des Gerätes und des Kamins tragen kann.
- Wenn der Boden aus entzündlichem Material besteht, ergreifen Sie die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen. Installieren Sie eine Temperaturschutzplatte aus nicht entzündlichem Material zwischen dem Gerät und dem Boden.
- Das Gerät muss entweder als Einbaugerät in einem neuen Kamin oder an einer Wand mit Wandhalterung installiert werden.
- Wird das konzentrische Kanalsystem in einem Kamin installiert, der für ein Holz- oder Kohlefeuer verwendet wird, reinigen Sie den Kamin.
- Wenn Sie einen neuen Kamin gebaut haben, stellen Sie sicher, dass dieser mit Lüftungsöffnungen unten und oben am Kamin belüftet wird. Wenn der Kamin nicht belüftet wird, kann die Temperatur des Gerätes auf gefährliche Temperaturen ansteigen und den Kamin beschädigen.

4.4 Anforderungen an den Auslass

4.4.1 Anforderungen an den Dachauslass

Stellen Sie sicher, dass der Auslass wenigstens 0,5 Meter von der Dachkante entfernt installiert wird.



Hinweis:

Alle Mindestabstände sind Richtlinien. Die genauen Mindestabstände finden Sie in den nationalen und örtlichen Vorschriften.

Platzierung der einzelnen Elemente (*)	Mindestabstand zwischen den Elementen und dem Dachauslass
Im gleichen Dach wie der Auslass	3 m
In einem anderen Dach als der Auslass	1 m
An einer tiefer als der Auslass platzierten Wand	1 m
An einer schrägen Fläche über dem Auslass	3 m

(*) Elemente:

- Eine Belüftungsöffnung, die einen benutzten Raum, eine Toilette oder ein Badezimmer versorgt.
- Eine Verbrennungsluftzufuhr, wenn die Versorgung durch einen benutzten Raum führt.
- Eine zu öffnendes Fenster eines benutzten Raums, einer Toilette oder eines Badezimmers.

4.4.2

Anforderungen an den Wandauslass

Stellen Sie sicher, dass der Auslass wenigstens 0,5 Meter von folgenden Elementen entfernt installiert wird:

- Gebäudeecke
- Dachkante
- Dachübergang und Regenrinne
- Balkone usw., sofern die Abluftkonstruktion nicht wenigstens bis zur Oberfläche des vorspringenden Abschnitts reicht



Hinweis:

Alle Mindestabstände sind Richtlinien. Die genauen Mindestabstände finden Sie in den nationalen und örtlichen Vorschriften.

Wird der Auslass horizontal weniger als 0,5 m und vertikal weniger als 2 m von einem öffentlichen Bereich entfernt installiert, installieren Sie einen effektiven Schutz. Stellen Sie sicher, dass die Gittergröße der Abdeckung den Betrieb des Geräts nicht beeinträchtigt.

Beträgt die Höhe des Auslasses weniger als 3 Meter über dem Boden, muss der Abstand zwischen Auslass und Garten oder Terrasse wenigstens 2 Meter betragen.

Platzierung der einzelnen Elemente (*)	Mindestabstand zwischen den Elementen und dem Wandauslass
An einer Wand, an der das Element einen Wohnraum versorgt, der nicht dem Eigentümer des Schornsteins gehört.	Installieren Sie den Wandauslass nicht unter einem solchen Element.
An einer Wand (**)	• Unter dem Element: 2 m • Über dem Element: 0,75 m • Links oder rechts des Auslasses: 0,75 m
Innerhalb von 1 Meter um den Dachüberhang	2 m
Unter einem Balkon, Gehweg usw.	2 Meter von der Unterseite eines Balkons oder Gehwegs entfernt
Unter einem Balkon, Gehweg usw., wenn der Auslass nach vorne reicht	2 m

Platzierung der einzelnen Elemente (*)	Mindestabstand zwischen den Elementen und dem Wandauslass
Eine gegenüberliegende Wand weniger als 2 Meter vom Auslass entfernt.	Wenden Sie die Mindestabstände für Wandelemente an.

(*) Elemente:

- Eine Belüftungsöffnung, die einen benutzten Raum, eine Toilette oder ein Badezimmer versorgt.
- Eine Verbrennungsluftzufuhr, wenn die Versorgung durch einen benutzten Raum führt.
- Eine zu öffnendes Fenster eines benutzten Raums, einer Toilette oder eines Badezimmers.

(**) Wenn ein Hindernis mindestens 0,5 Meter zwischen dem Element und dem Auslass vorspringt und das Hindernis eine Länge aufweist, die wenigstens dem empfohlenen Mindestabstand entspricht, ignorieren Sie den empfohlenen Mindestabstand.

4.5

Anforderungen an das konzentrische Kanalsystem

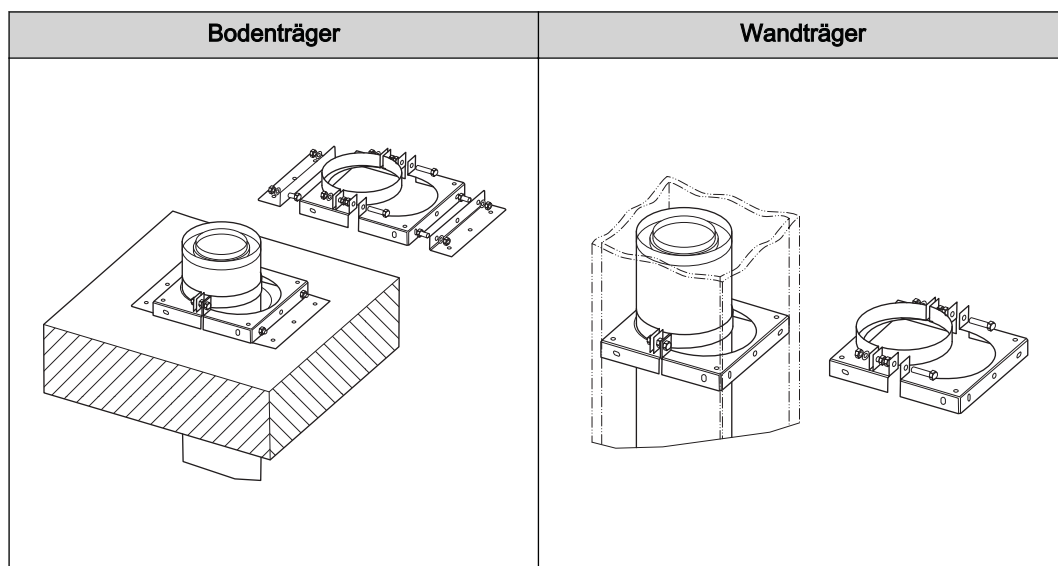


Vorsicht:

- Stellen Sie sicher, dass sich keine entzündlichen Materialien in der Nähe des Kanalsystems befinden. Die Außenwände des Kanalsystems können bis 150 °C warm werden.
- Stellen Sie sicher, dass das konzentrische Kanalsystem in einem Gehäuse verläuft.
 - Stellen Sie sicher, dass das Gehäuse aus hitzeresistentem Material besteht.
 - Stellen Sie sicher, dass Luft in dem Gehäuse strömen kann. Roste in der Nähe des Bodens und der Decke einsetzen. Dies ist für jeden Boden zu wiederholen, an dem sich ein Gehäuse befindet.
- Den konzentrischen Kanal nicht isolieren.

Die Teile, die für die Installation des konzentrischen Kanalsystems benötigt werden, sind in den Zeichnungen nummeriert; siehe auch Teileliste in [6](#).


Verwenden Sie die Universal-Wand-/Bodenträger (Nr. 36 in der Teileliste) zur Befestigung des konzentrischen Kanalsystems am Gehäuse und/oder Boden.



Installieren Sie ein konzentrisches Kanalsystem wie in diesem Abschnitt beschrieben.
Einige Konfigurationen des konzentrischen Kanalsystems verlangen die Installation einer Begrenzerplatte. Unterschiedliche Größen der Rauchgasbegrenzerplatte werden mit dem Gerät geliefert. Siehe Installations- und Wartungshandbuch.


4.5.1 Möglichkeiten für ein konzentrischen Kanalsystem mit Dachauslass

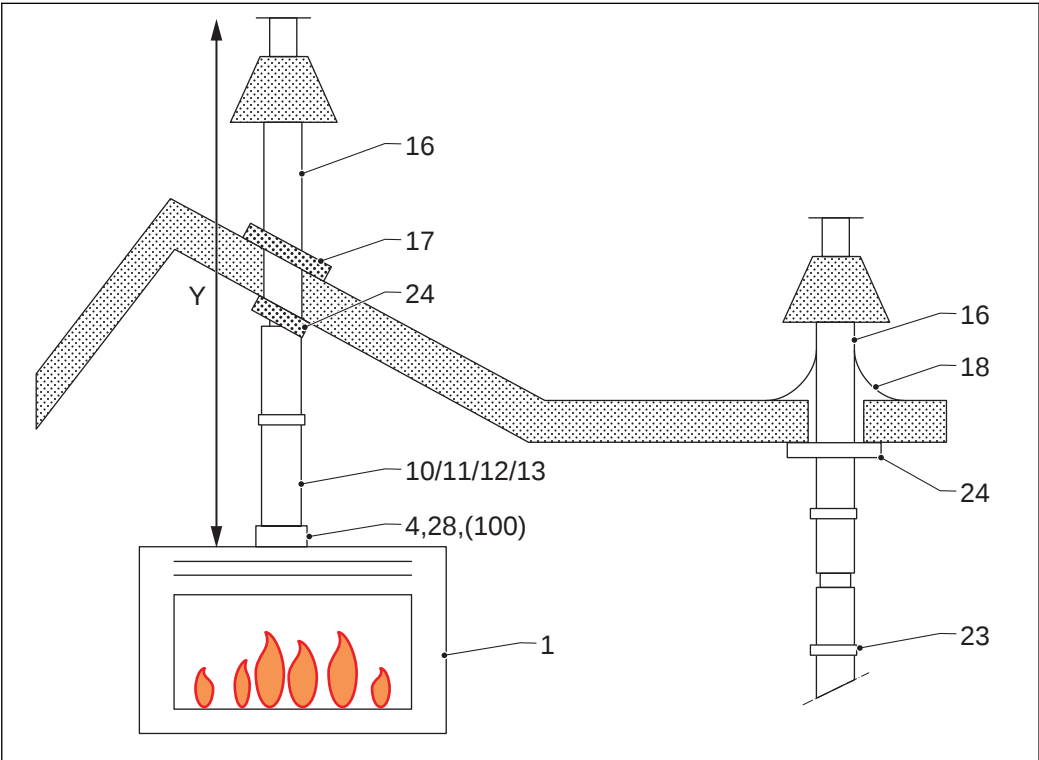Feste konzentrisches Kanalsysteme



Konzentrischer Abzugsanschluss am Gerät Ø100-Ø150 mm oder Ø130-Ø200 mm

Y (min. - max.)	Rauchgasbegrenzerplattenbreite	
	Konzentrischer Anschluss am Ge- rät Ø100-Ø150 mm	Konzentrischer Anschluss am Ge- rät Ø130-Ø200 mm
2,0 - 4,0 m	30 mm	65 mm
4,0 - 12,0 m	40 mm	80 mm

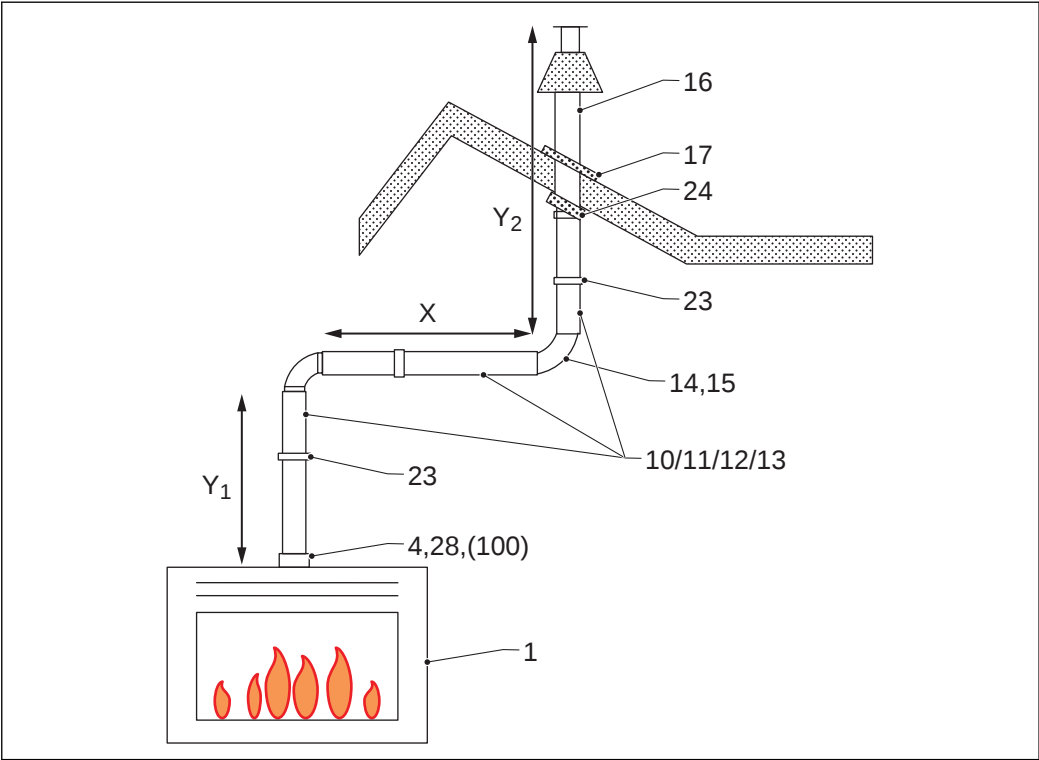


Konzentrischer Abzugsanschluss am Gerät Ø100-Ø150 mm oder Ø130-Ø200 mm

Y ₁ (min. - max.)	X (min. - max.)	Y ₁ + Y ₂ (min. - max.)	Rauchgasbegrenzerplattenbreite	
			Konzentrischer Anschluss am Gerät Ø100-Ø150 mm	Konzentrischer Anschluss am Gerät Ø130-Ø200 mm
1,0 - 11,0 m	0 - 3,0 m	2,0 - 11,0 m	-	40 mm



Vorsicht:
Stellen Sie sicher, dass Y₁ + Y₂ wenigstens zweimal größer ist, als X.

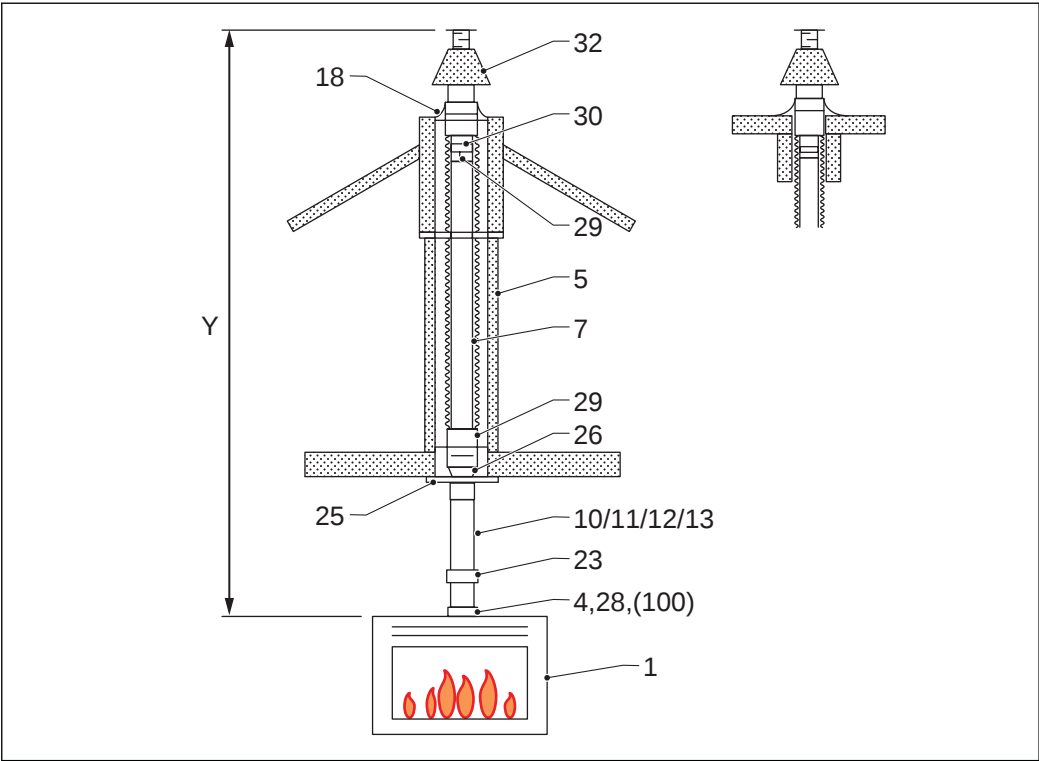
Flexible konzentrische Kanalsysteme



Konzentrischer Abzugsanschluss am Gerät Ø100-Ø150 mm oder Ø130-Ø200 mm

Y (min. - max.)	Rauchgasbegrenzerplattenbreite	
	Konzentrischer Anschluss am Ge- rät Ø100-Ø150 mm	Konzentrischer Anschluss am Ge- rät Ø130-Ø200 mm
2,0 - 4,0 m	30 mm	65 mm
4,0 - 12,0 m	40 mm	80 mm

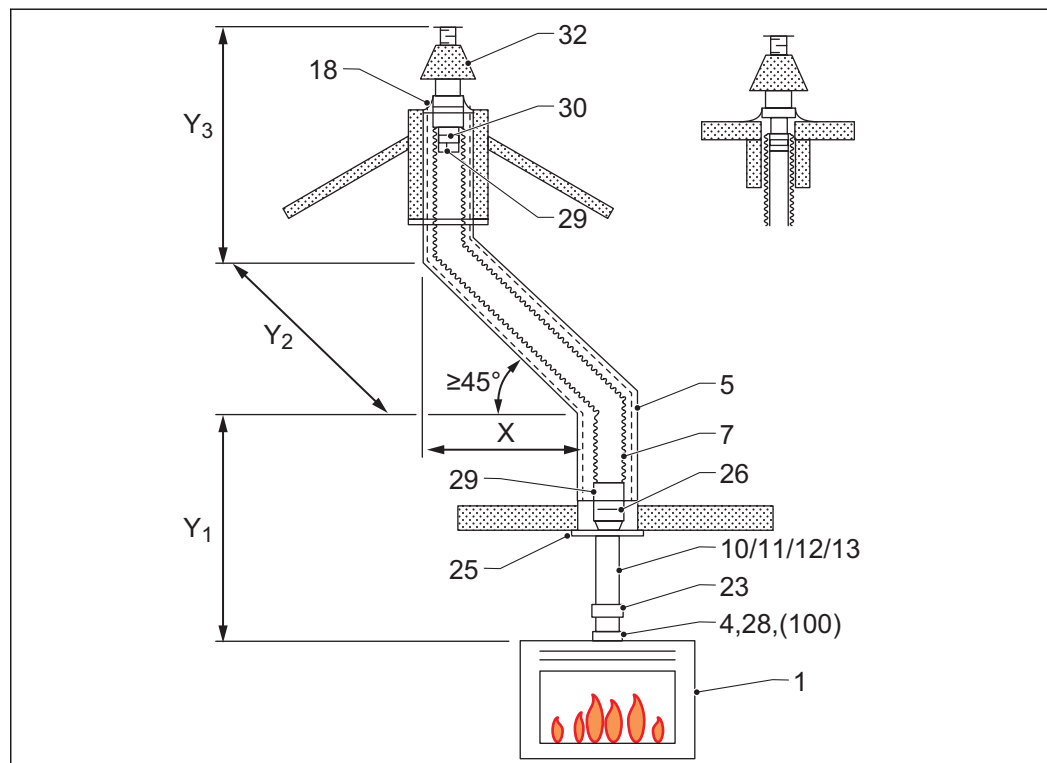Dachauslass mit flexibler Ø100-mm-Auskleidung in einem bestehenden ausgekleideten Kamin.



Konzentrischer Abzugsanschluss am Gerät Ø100-Ø150 mm oder Ø130-Ø200 mm


Y ₁ (min. - max.)	X (min. - max.)	Y ₁ + Y ₂ + Y ₃ (min. - max.)	Rauchgasbegrenzerplattenbreite	
			Konzentrischer Anschluss am Gerät Ø100-Ø150 mm	Konzentrischer Anschluss am Gerät Ø130-Ø200 mm
1,0 - 11,0 m	0 - 3,0 m	2,0 - 11,0 m	-	40 mm



Vorsicht:

Stellen Sie sicher, dass $Y_1 + Y_2 + Y_3$ wenigstens zweimal größer ist als X.

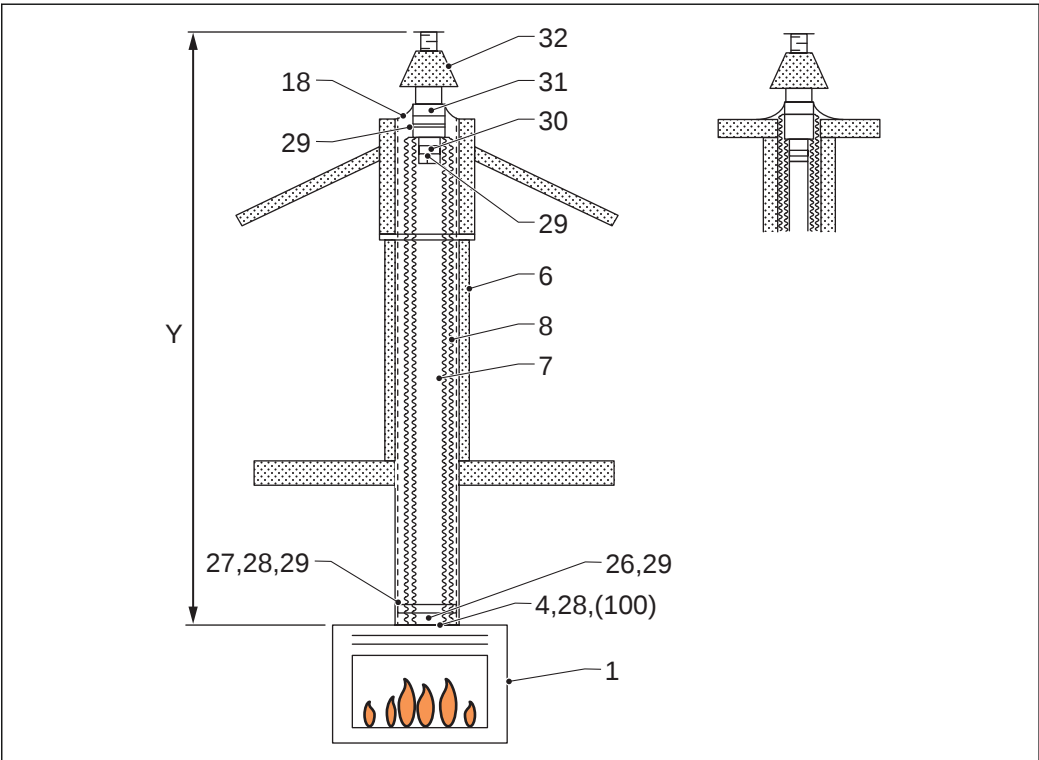
Dachauslass mit flexibler Ø100-mm-Auskleidung in einem bestehenden ausgekleideten Kamin.



Konzentrischer Abzugsanschluss am Gerät Ø100-Ø150 mm oder Ø130-Ø200 mm

Y (min. - max.)	Rauchgasbegrenzerplattenbreite	
	Konzentrischer Anschluss am Ge- rät Ø100-Ø150 mm	Konzentrischer Anschluss am Ge- rät Ø130-Ø200 mm
2,0 - 4,0 m	30 mm	65 mm
4,0 - 12,0 m	40 mm	80 mm

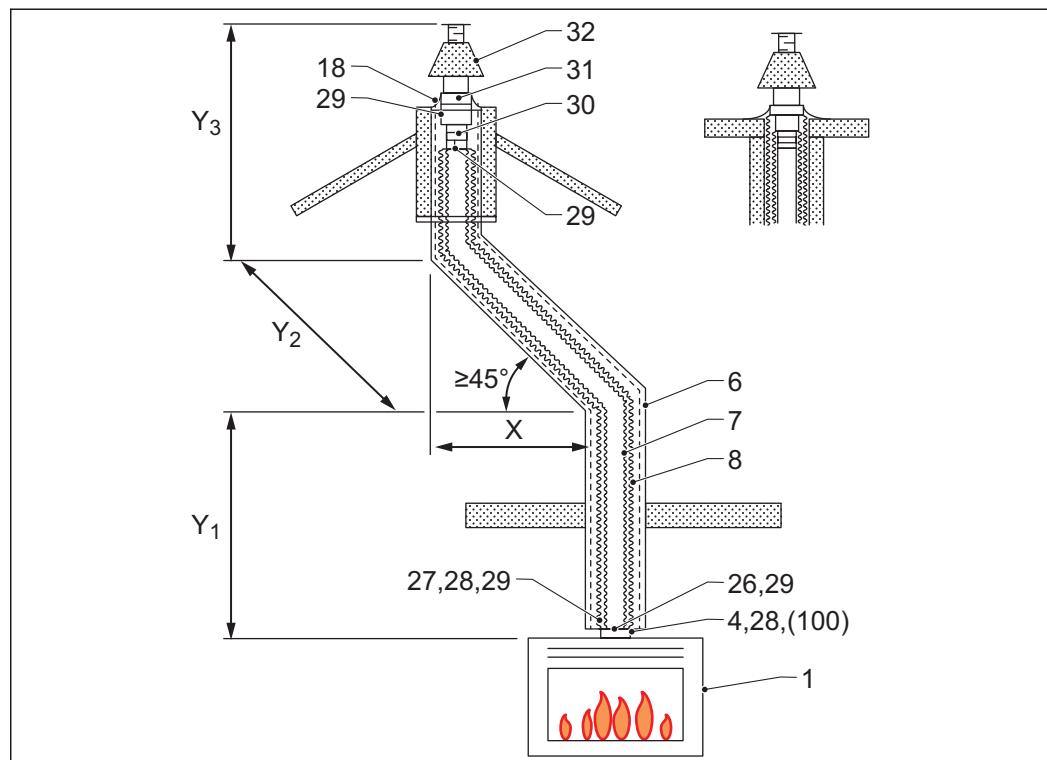Dachauslass mit flexibler Ø100-mm-Auskleidung und flexibler Ø150-mm-Auskleidung in einem bestehenden nicht fest ausgekleideten Kamin.



Konzentrischer Abzugsanschluss am Gerät Ø100-Ø150 mm oder Ø130-Ø200 mm

Y ₁ (min. - max.)	X (min. - max.)	Y ₁ + Y ₂ + Y ₃ (min. - max.)	Rauchgasbegrenzerplattenbreite	
			Konzentrischer Anschluss am Gerät Ø100-Ø150 mm	Konzentrischer Anschluss am Gerät Ø130-Ø200 mm
1,0 - 11,0 m	0 - 3,0 m	1,0 - 11,0 m	-	40 mm



Vorsicht:

Stellen Sie sicher, dass $Y_1 + Y_2 + Y_3$ wenigstens zweimal größer ist als X.

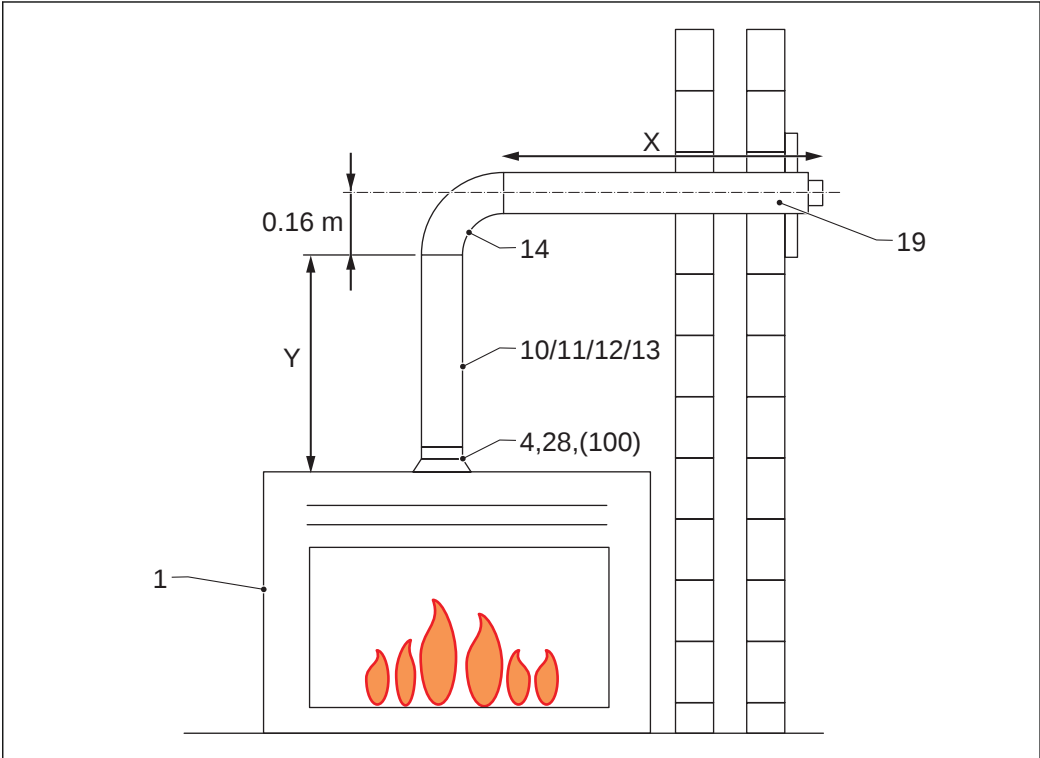
Dachauslass mit flexibler Ø100-mm-Auskleidung und flexibler Ø150-mm-Auskleidung in einem bestehenden nicht fest ausgekleideten Kamin.

4.5.2 Möglichkeiten für ein konzentrisches Kanalsystem mit Wandauslass

Installieren Sie den Wandauslass in der richtigen Position wie in der Abbildung dargestellt. Die Mitte des Innenrohrs muss über der Mitte des Außenrohrs platziert werden.




Feste konzentrisches Kanalsysteme




Konzentrischer Abzugsanschluss am Gerät Ø130-Ø200 mm

Y (min. - max.)	X (min. - max.)	Rauchgasbegrenzerplattenbreite
		Konzentrischer Anschluss am Gerät Ø130-Ø200 mm
2,0 - 3,0 m	0 - 0,6 m	-
3,0 - 4,0 m	0 - 1,6 m	-

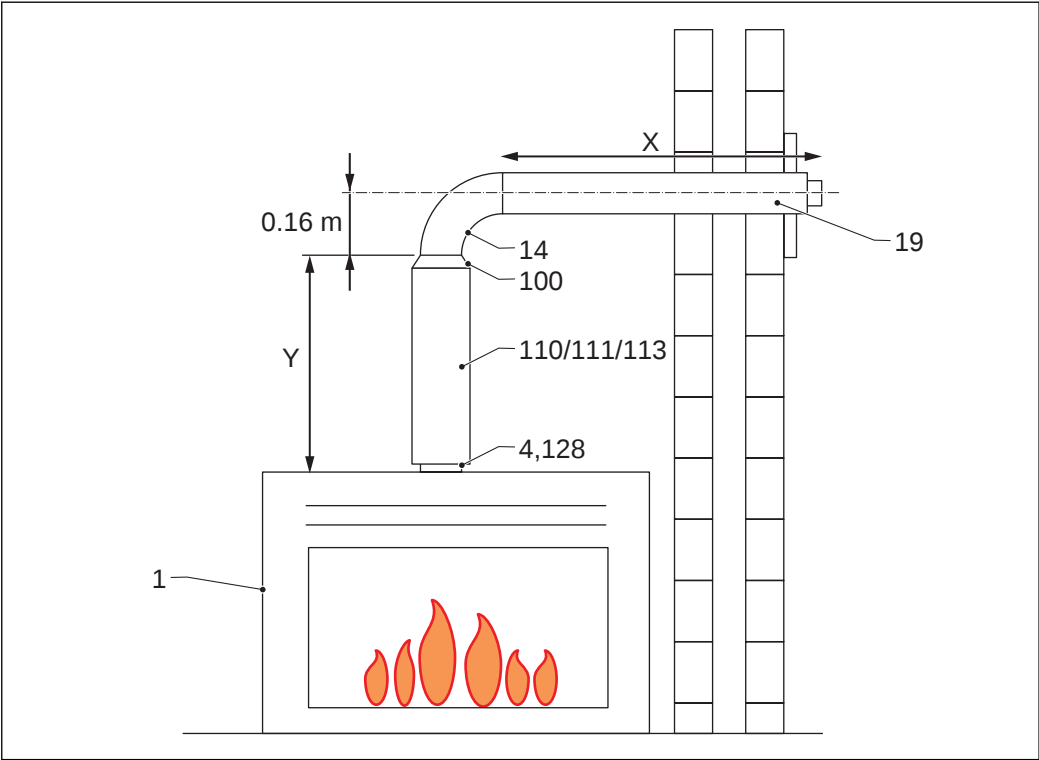


Konzentrischer Abzugsanschluss am Gerät Ø130-Ø200 mm

Y (min. - max.)	X (min. - max.)	Rauchgasbegrenzerplattenbreite
		Konzentrischer Anschluss am Gerät Ø130-Ø200 mm
1,0 - 2,0 m	0 - 2,6 m	-

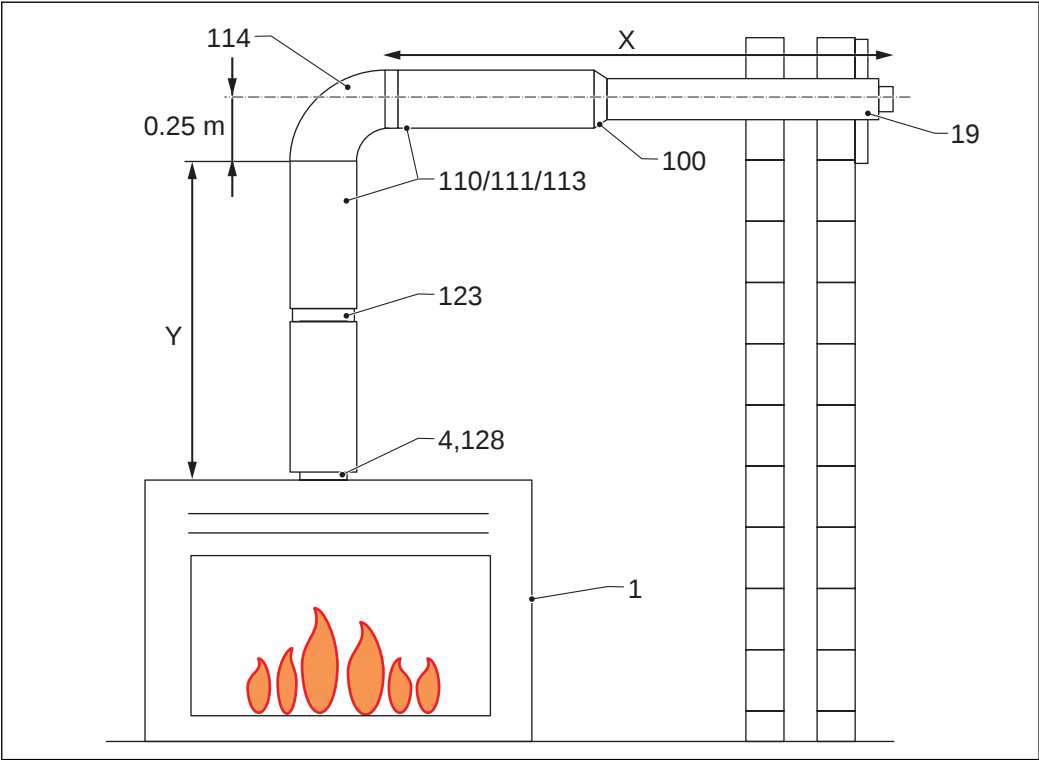


Konzentrischer Abzugsanschluss am Gerät Ø130-Ø200 mm

Y (min. - max.)	X (min. - max.)	Rauchgasbegrenzerplattenbreite
		Konzentrischer Anschluss am Gerät Ø130-Ø200 mm
1,0 - 3,0 m	1,6 - 4,6 m	-

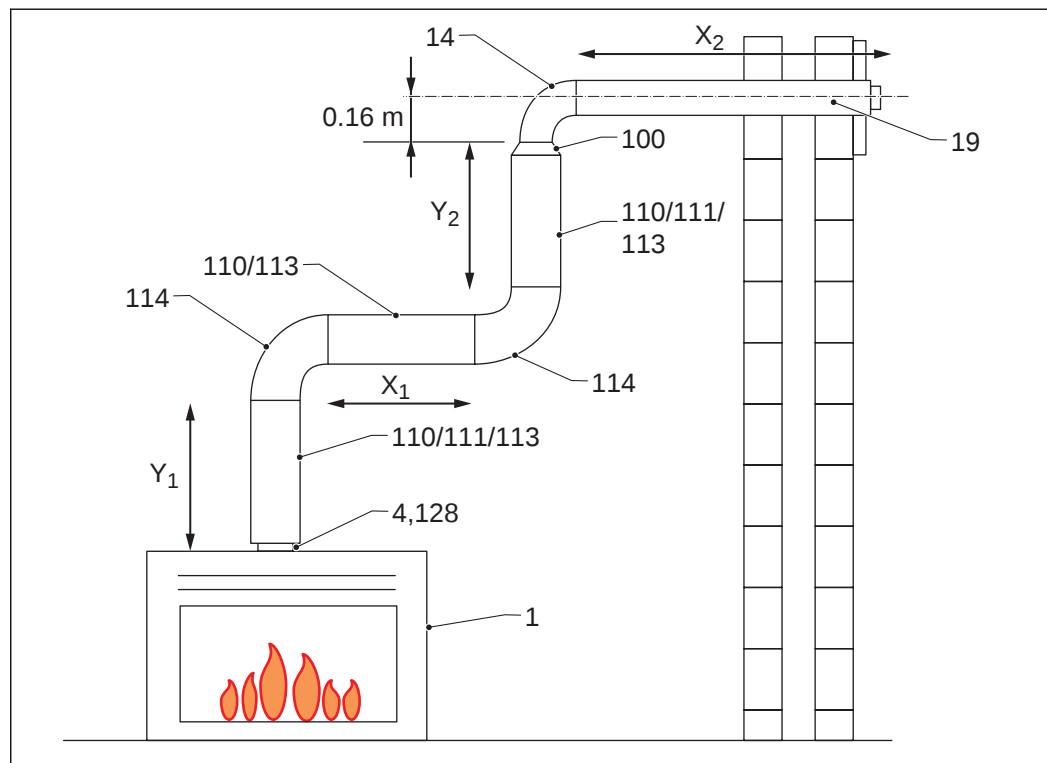

Konzentrischer Abzugsanschluss am Gerät Ø130-Ø200 mm

Y ₁ (min. - max.)	X ₁ (min. - max.)	Y ₂ (min. - max.)	X ₂ (min. - max.)	Rauchgasbegrenzerplattenbreite
				Konzentrischer Anschluss am Gerät Ø130-Ø200 mm
0 - 0,5 m	0 - 0,5 m	0,5 - 1,0 m	0 - 0,6 m	-
0,5 - 1,0 m	0 - 0,5 m	0 - 0,5 m	0 - 0,6 m	-
1,0 - 3,0 m	0 - 1,0 m	0,5 - 2,0 m	0 - 0,6 m	-
1,0 - 3,0 m	0 - 3,0 m	1,0 - 3,0 m	0 - 0,6 m	-

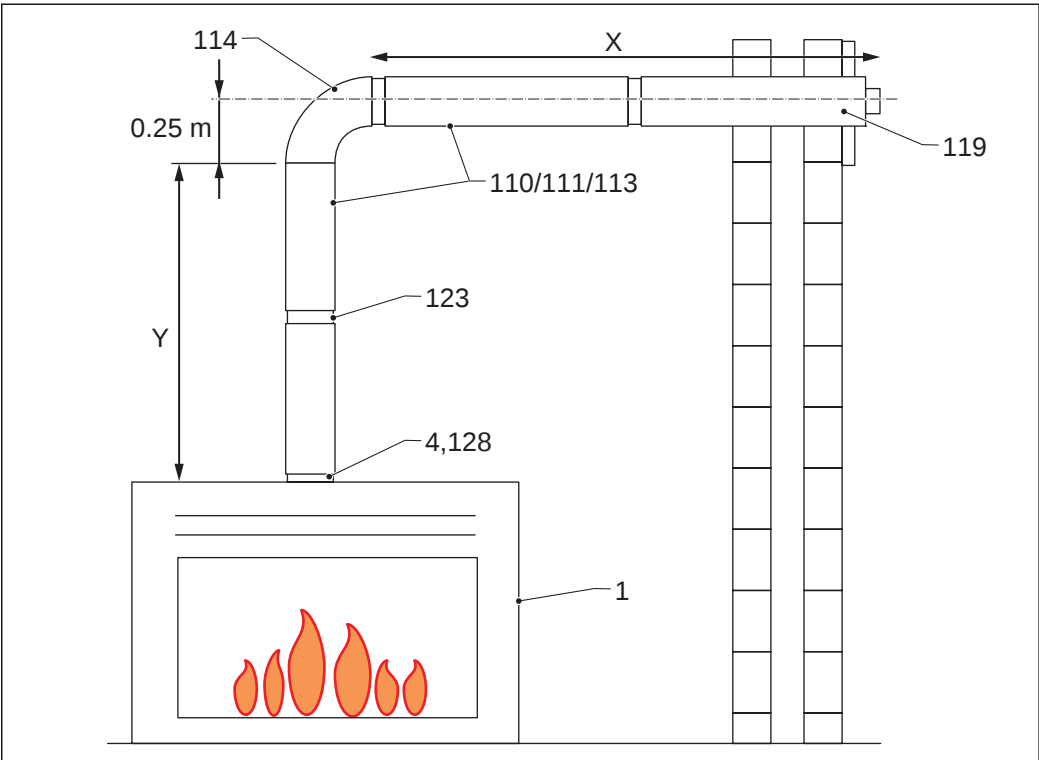


Konzentrischer Abzugsanschluss am Gerät Ø130-Ø200 mm

Y (min. - max.)	X (min. - max.)	Rauchgasbegrenzerplattenbreite
		Konzentrischer Anschluss am Gerät Ø130-Ø200 mm
0 - 0,5 m	0 - 0,6 m	-
0,5 - 1,0 m	0 - 3,6 m	-
1,0 - 3,0 m	3,6 - 8,6 m	-


5 Technische Daten

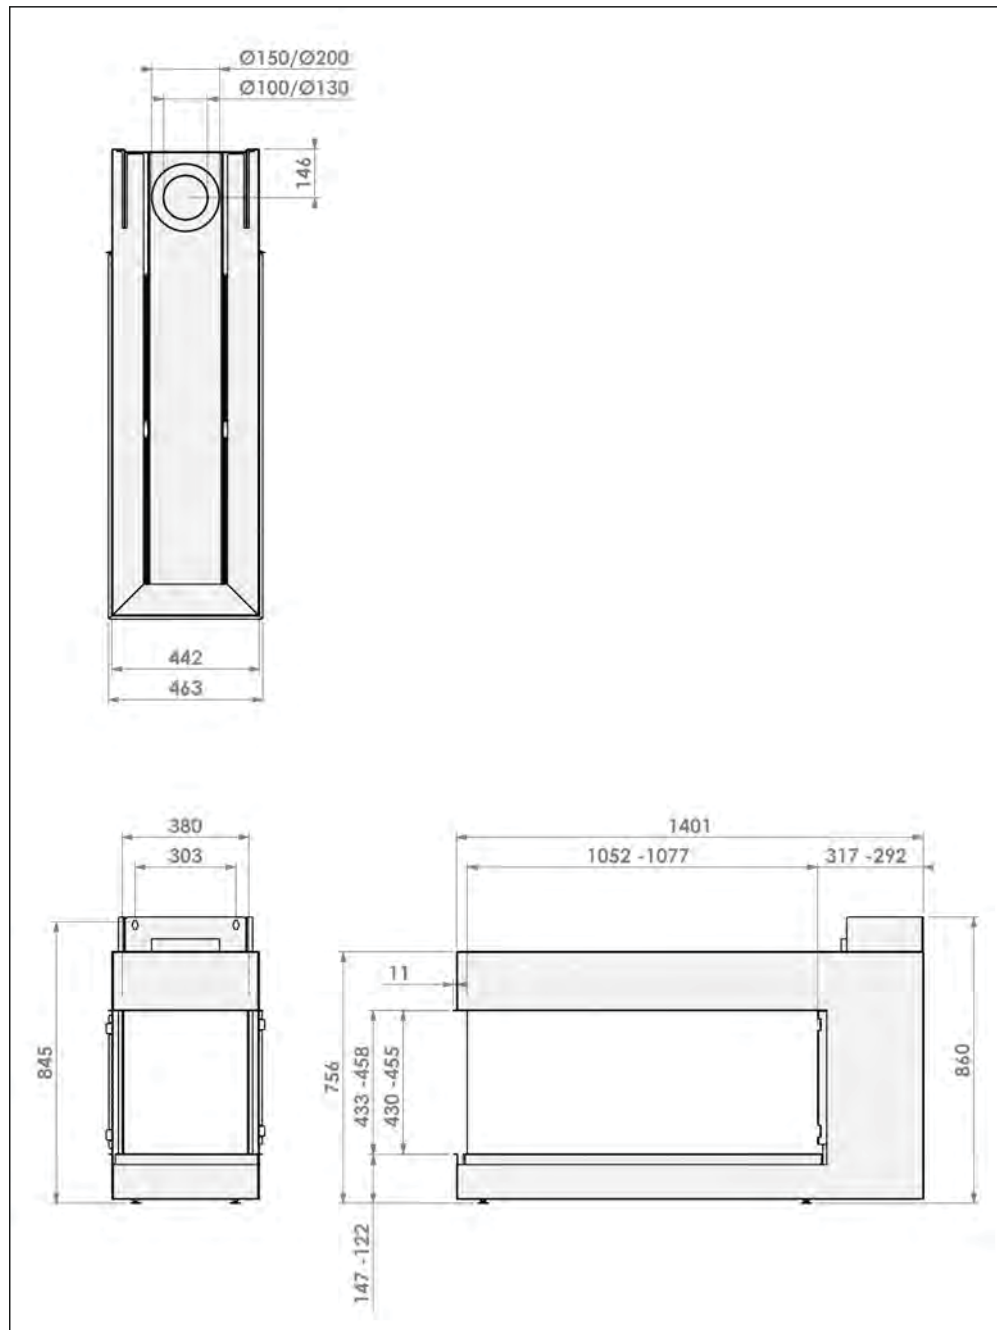5.1 Room Divider Large 3 - ohne Rahmen




5.2 Room Divider Large 3 - versteckte Tür

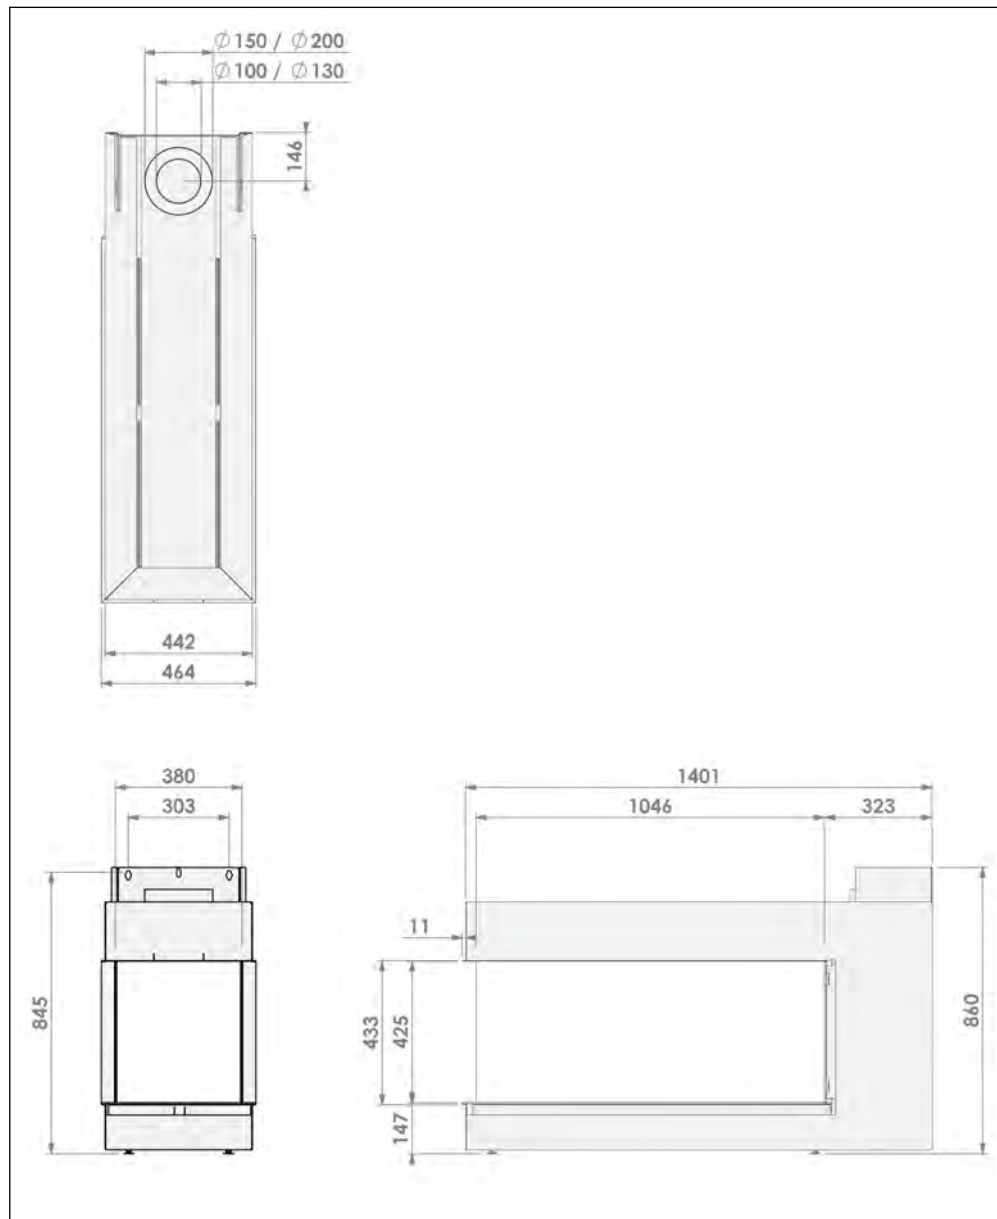Mit optionalem Konvektionsgehäuse




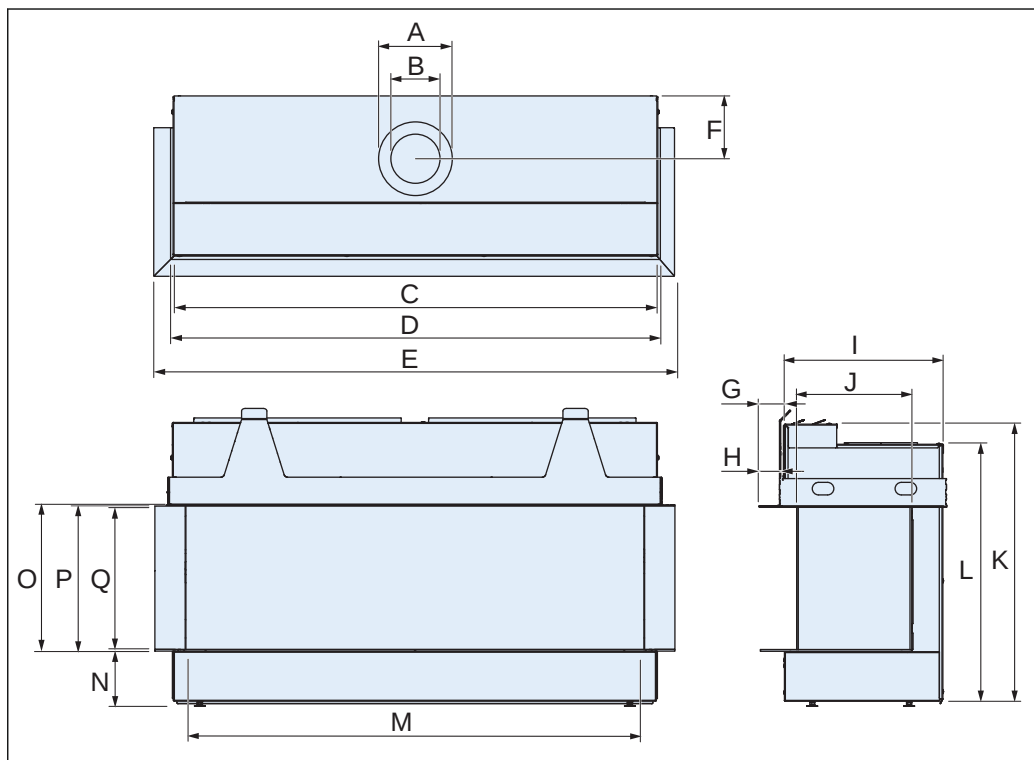5.3 Abmessungen des Modells mit einem 10 cm Rahmen




Schild	Abmessungen in mm
A	Ø150/Ø200
B	Ø100/Ø130
C	1342,5
D	1356,5
E	1471,5
F	172,5
G	68
H	52,5
I	440
J	315,5
K	778
L	722
M	1267,5
N	145
O	406
P	403
Q	393

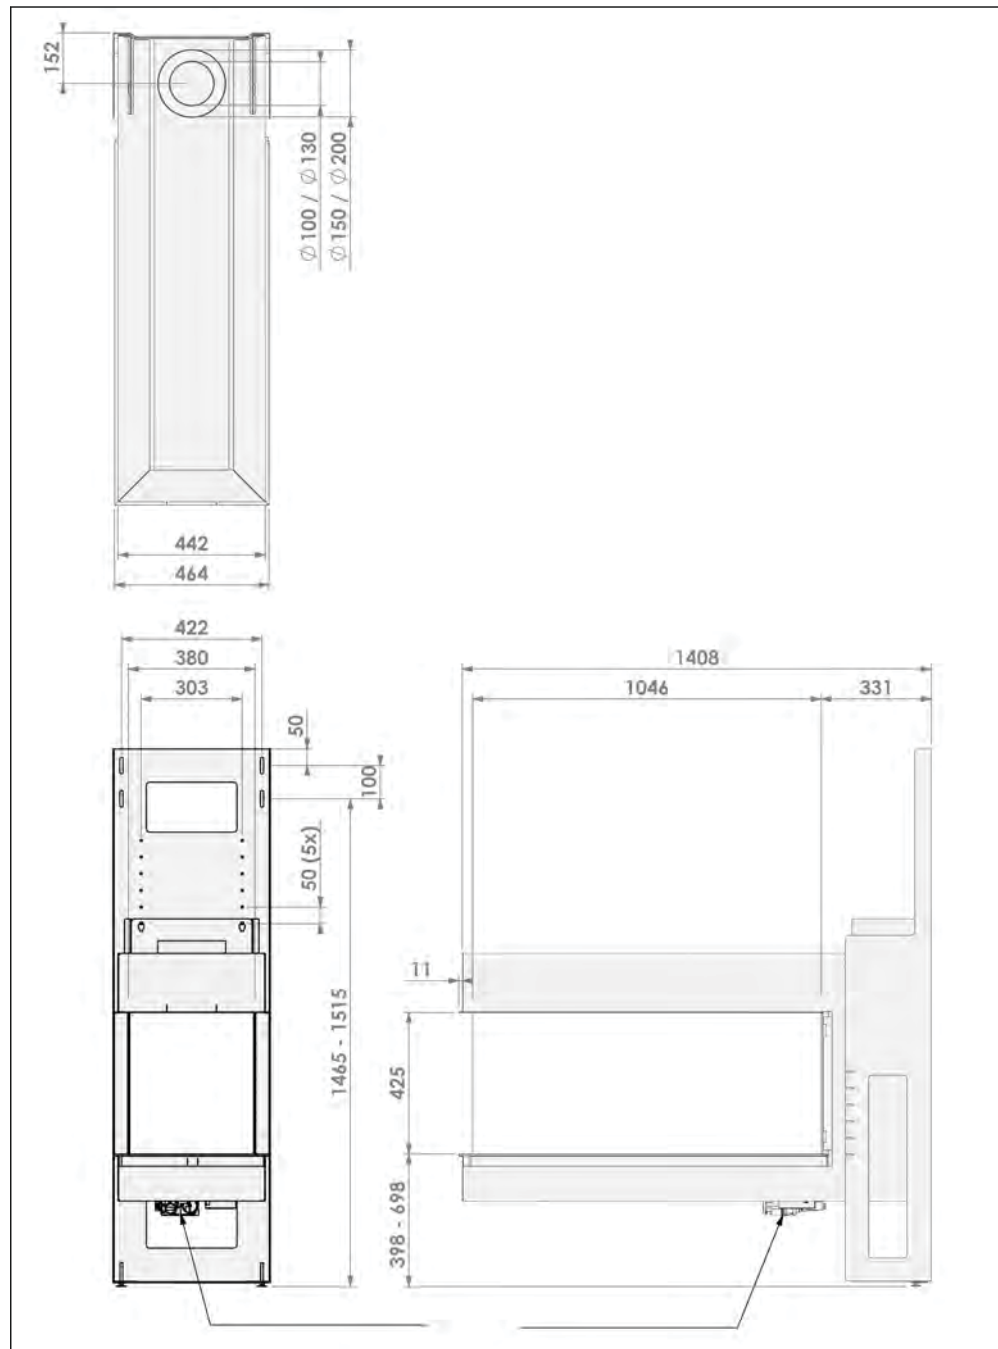5.4 Room Divider Large 3 - mit Wandhalterung




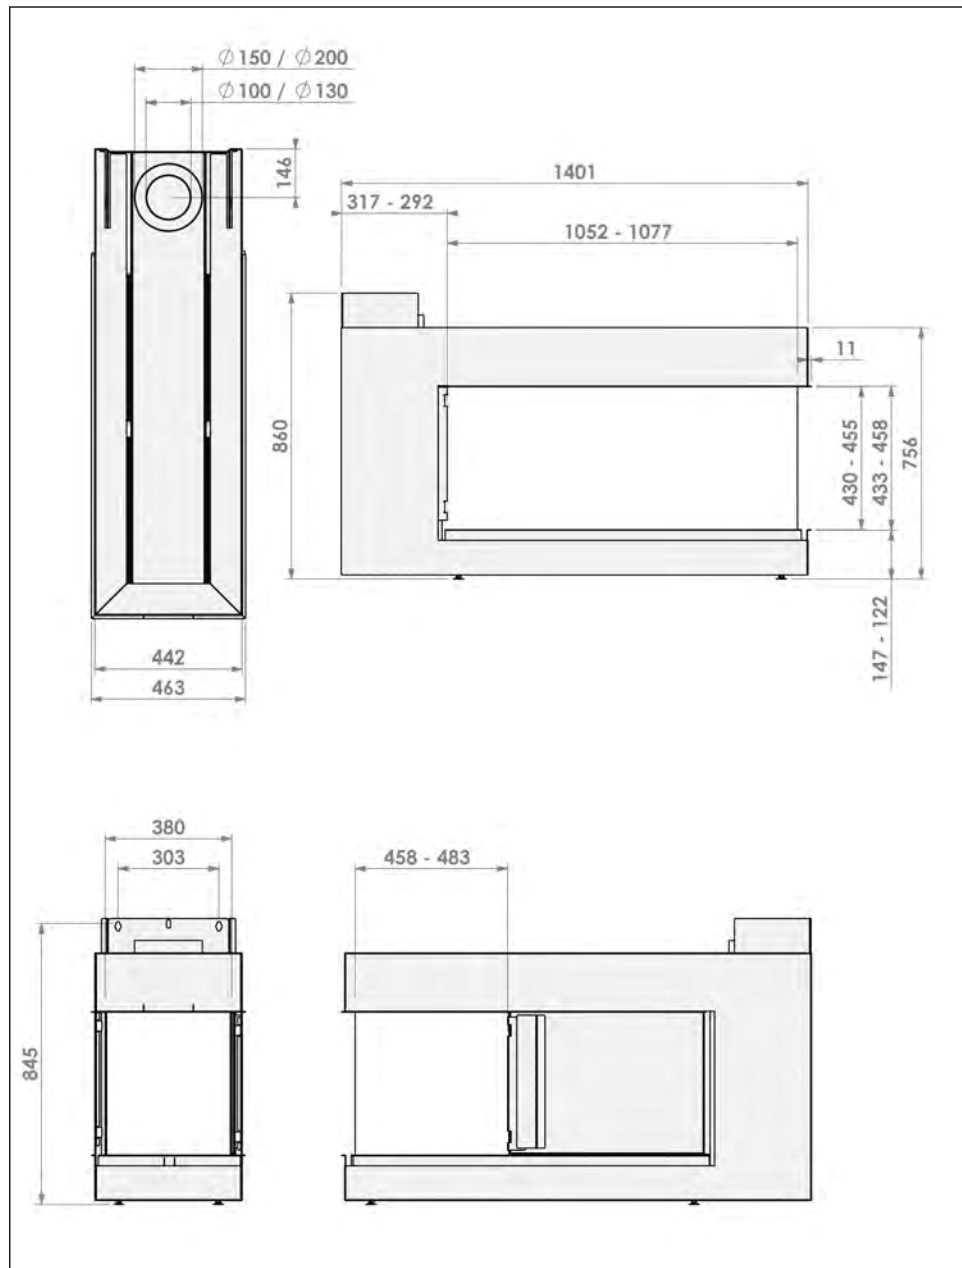5.5 Room Divider Large 3 links - ohne Rahmen




5.6 Room Divider Large 3 links - versteckte Tür

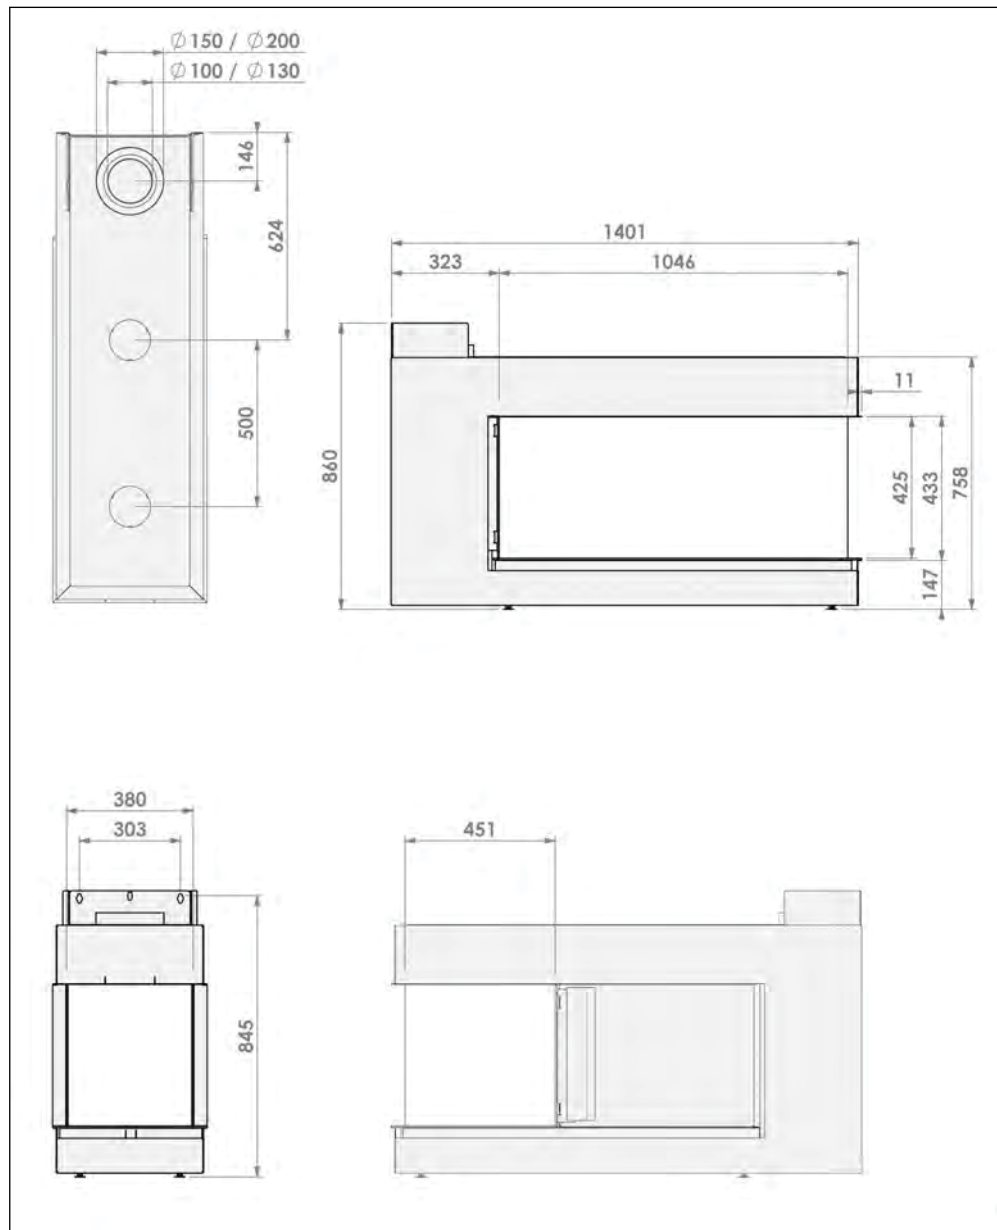
Mit optionalem Konvektionsgehäuse



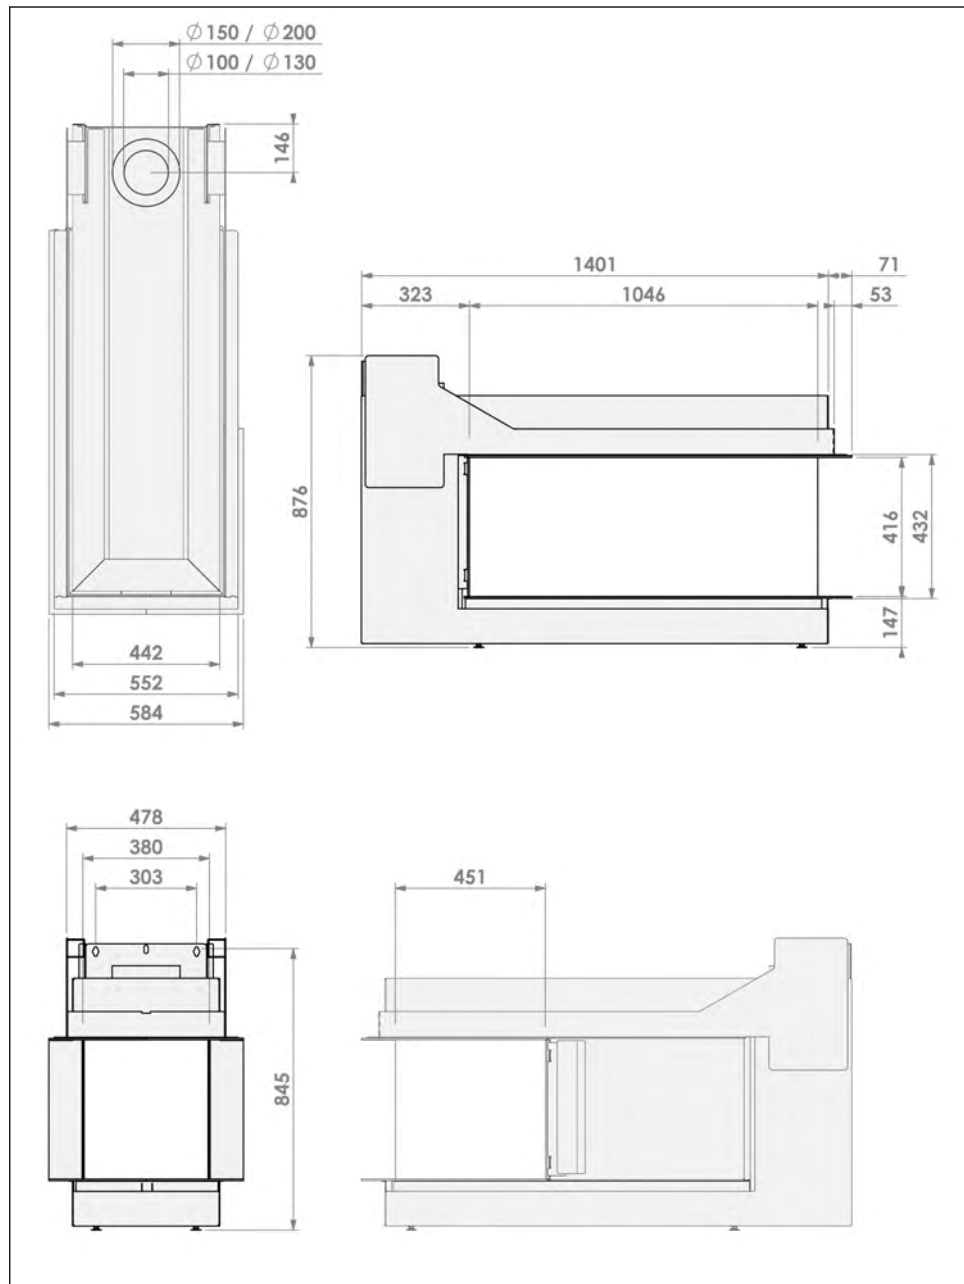5.7 Room Divider Large 3 links - versteckte Tür + 10 cm Rahmen




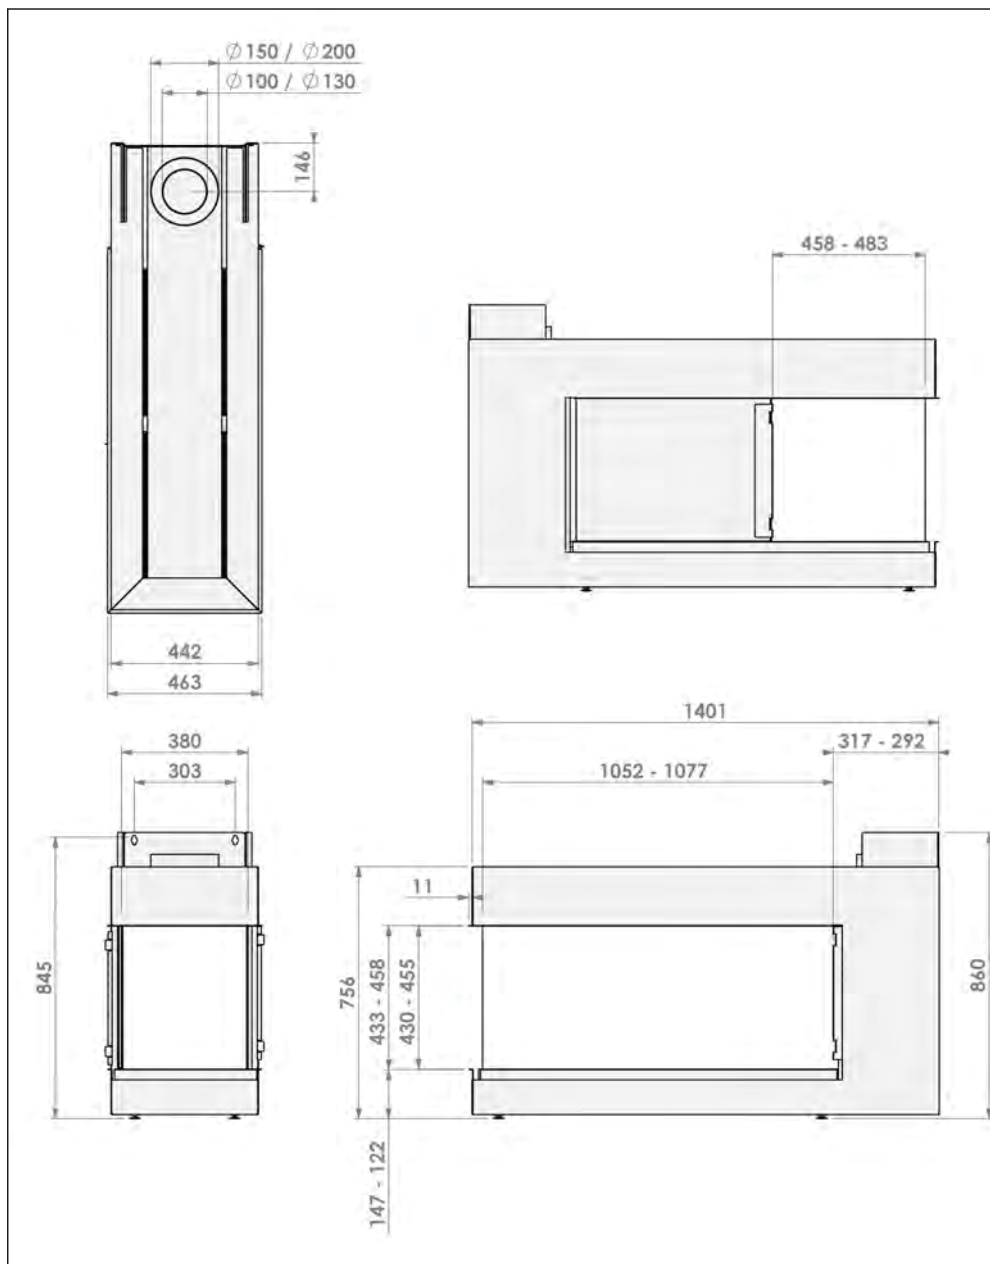5.8 Room Divider Large 3 rechts - ohne Rahmen




5.9 Room Divider Large 3 rechts - versteckte Tür

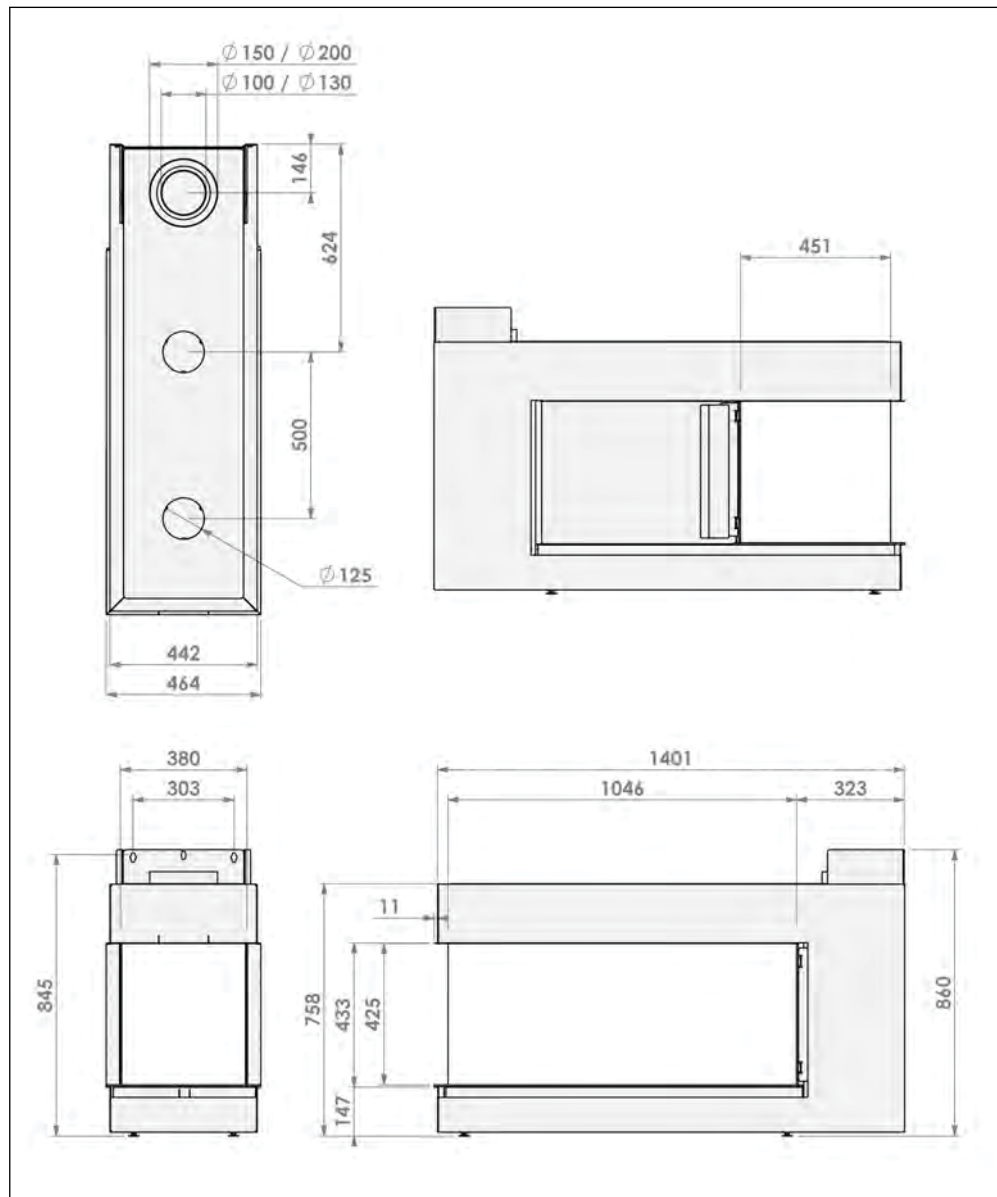
Mit optionalem Konvektionsgehäuse



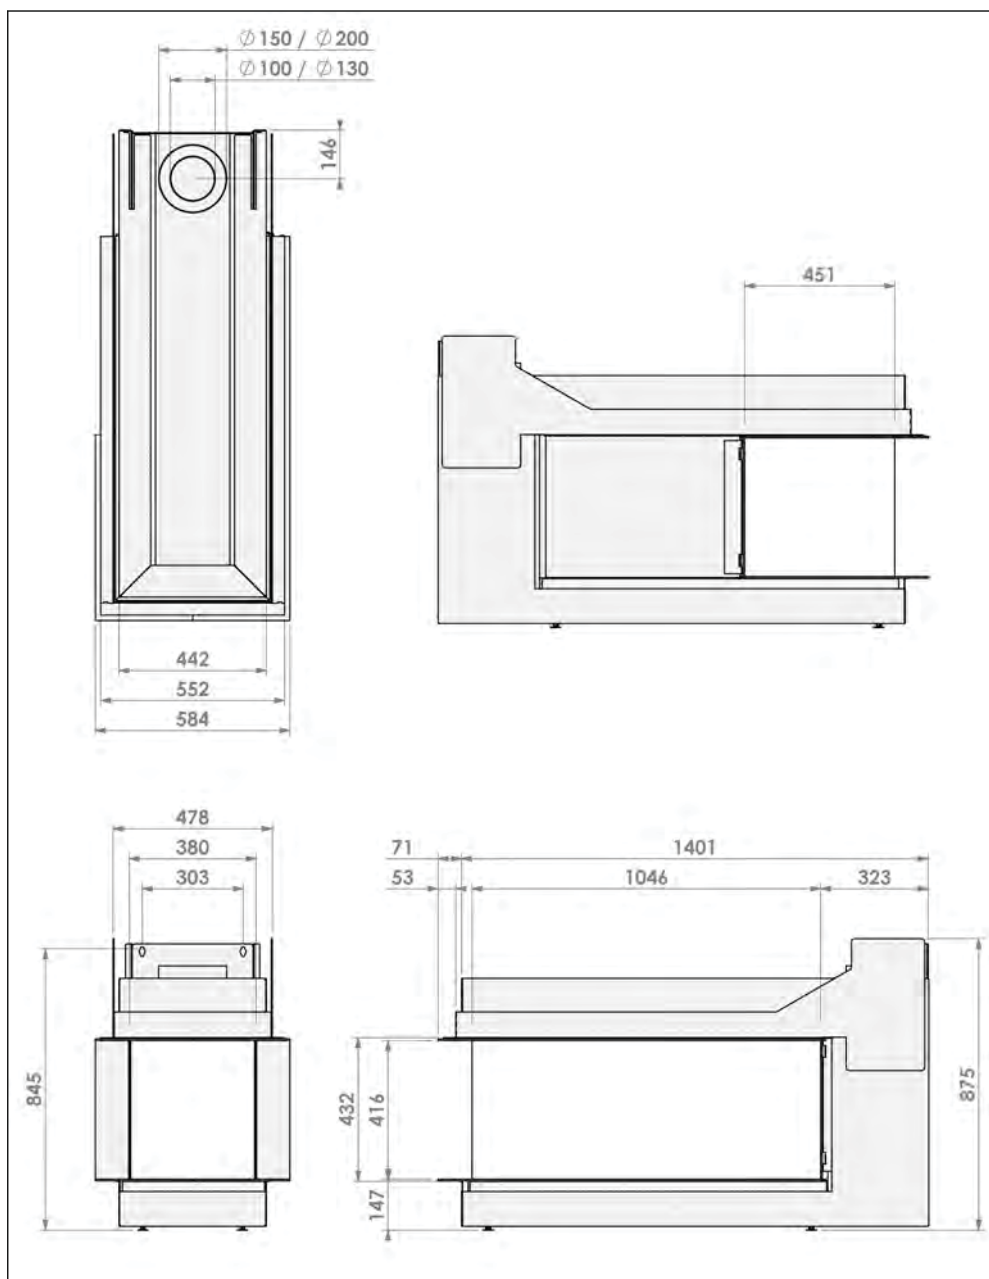5.10 Room Divider Large 3 rechts - versteckte Tür + 10 cm Rahmen



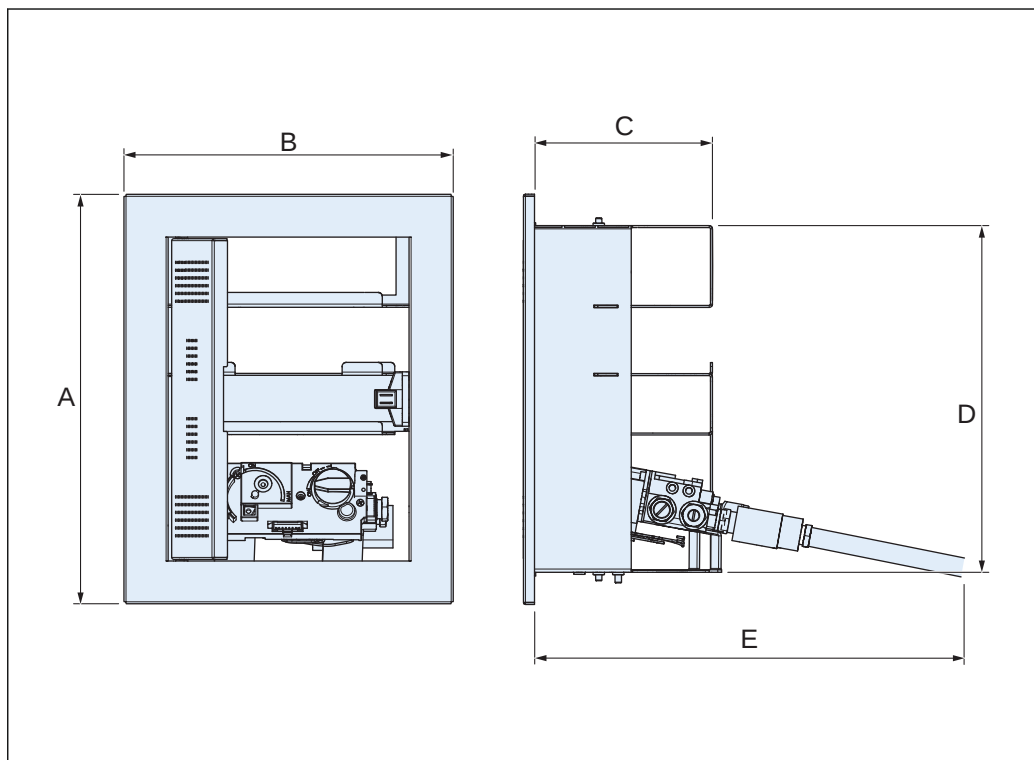5.11 Abmessungen der Bedienungseinheit



Schild	Abmessungen in mm
A	316
B	246
C	80
D	274
E	± 350

5.12 Abmessungen der Begrenzerplatte

Breite der beiliegenden Rauchgasbegrenzerplatten in mm	
Konzentrischer Kanalanschluss Ø100 - Ø150	Konzentrischer Kanalanschluss Ø130 - Ø200
Dachmontierter Auslass	Horizontaler Wandauslass
30 mm	40mm
40 mm	50 mm
50 mm	65 mm
65 mm	80 mm

6 Verfügbare Bauteile für das konzentrische Kanalsystem



Vorsicht:

Beachten sie die Installationsanweisungen, die mit den Bauteilen des konzentrischen Kanalsystems geliefert werden.

Das Gasfeuer zusammen mit dem konzentrischen Kanalsystem [Ø100 mm - Ø150 mm] und/oder [Ø130 mm - Ø200 mm] (fest und/oder flexibel) für die nachfolgend genannten Marken wurde nach der europäischen CE-Norm für Gasgeräte zugelassen und darf daher nur mit solchen Systemen eingesetzt werden.

Tabelle 1: Zulässige Marken

Hersteller	System
Belfires	System Muelink & Grol
Poujoulat	System DUOGAS
Ontop	System Metaloterm US
Jeremias/STB (STB = Schoorsteen Techniek Brummen NL)	System H-Twin
Jeremias	System TWIN-GAS
Modinox	System PLA

Die zulässigen Bauteilen für diese Systeme sind in diesem Kapitel aufgeführt. Die Garantie des Geräts erlischt, wenn es vollständig oder teilweise mit anderen Bauteilen oder einem anderen Kanalsystem installiert wird. Konzentrische Kanalsysteme [Ø100 mm - Ø150 mm] und [Ø130 mm - Ø200 mm] können mit einem neu gebauten oder bestehenden Kamin verwendet werden.

Stellen Sie sicher, dass das Wand- oder Dachanschluss-Set für die Installation des konzentrischen Kanalsystems auch in der Liste verfügbarer Teile enthalten ist.

6.1 Geräteteileliste

Abb. Nr.	Beschreibung
1	Gasfeuer; konzentrischer Abzugsanschluss Ø130/Ø200 mm oder Ø100/Ø150 mm.
2	-
3	-
4	Begrenzerplatte (Begrenzerplatten unterschiedlicher Größen werden mit jedem Gerät geliefert).
5	Kamin, min. Ø150 mm innen, vollständig gasdicht.
6	Kamin oder feuerfeste Hülle. min. Ø160 mm innen.
7	Ø100 mm flexible Edelstahlgasabluftkaminauskleidung AISI 316Ti.
8	Ø150 mm flexible Edelstahlgasabluftkaminauskleidung AISI 316Ti.
9	-

6.2 Bellfires - System Muelink & Grol Ø100 - Ø150

Abb. Nr.	Bellfires Art./Bestell- Nr.	Beschreibung		Farbe (*)		Anwen- dung	
				Edel- stahl	antr.	starr	flexi- bel
10	302289	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 500 mm.		•		•	
	346236	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 500 mm. SCHWARZ			•	•	
11	302290	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 1000 mm.		•		•	
	346234	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 1000 mm. SCHWARZ			•	•	
12	302291	Konzentrisches Schiebestück, L= min. 325 / max. 440 mm.		•		•	
	346511	Konzentrisches Schiebestück, L= min. 965 / max. 1750 mm.		•		•	
13	302292	Konzentrisches Verbindungsrohr, verkürzbar, L= 500 mm.		•		•	
	346237	Konzentrisches Verbindungsrohr, verkürzbar, L= 500 mm. SCHWARZ			•	•	
14	302299	Konzentrischer Bogen, 90°. (glatt)		•		•	
	346238	Konzentrischer Bogen, 90°. (Glatt), schwarz			•	•	

Abb. Nr.	Bellfires Art./Bestell- Nr.	Beschreibung		Farbe (*)		Anwen- dung	
				Edel- stahl	antr.	starr	flexi- bel
14	302297	Konzentrischer Bogen, 90°. (gerippt)		•		•	
	346239	Konzentrischer Bogen, 90°. (Segment), SCHWARZ			•	•	
15	302298	Konzentrischer Bogen, 45°. (gerippt)		•		•	
	346240	Konzentrischer Bogen, 45°. (Segment), SCHWARZ			•	•	
	329514	Konzentrischer Bogen, 30°. (gerippt)		•		•	
	346507	Konzentrischer Bogen, 15°. (Segment)		•		•	

Abb. Nr.	Bellfires Art./Bestell- Nr.	Beschreibung		Farbe (*)		Anwen- dung	
				Edel- stahl	antr.	starr	flexi- bel
16	302295	Mündungsabschluss mit Rohr, L= 1360 mm (vertikal). ANTHRAZIT		•	•	•	•
17	302212	Variable Dachdurchführung. für Schrägdach 20° - 45° (**), mit Bleischürze.		•		•	•
18	302213	Dachdurchführung für best. Schornsteine oder Flachdach.		•		•	•
19	302296	Set Außenwandanschluss, L = 600 mm (variabel), inkl. ein Set Wandabschlussplatten ANTHRAZIT		•	•	•	•
	346241	Set Außenwandanschluss, L = 600 mm (variabel), inkl. ein Set Wandabschlussplatten Edelstahl. SCHWARZ			•	•	•
	343949	Set Außenwandanschluss, L = 600 mm (variabel), inkl. ein Set Wandabschlussplatten Edelstahl.		•		•	•
20	302293	Edelstahl-Klemmband Ø150 mm, Schnellfixierung.		•		•	•
21	302210	Silikonmanschette Ø150 mm.				•	•



Abb. Nr.	Bellfires Art./Bestell- Nr.	Beschreibung		Farbe (*)		Anwen- dung	
				Edel- stahl	antr.	starr	flexi- bel
23	302215	Wandbefestigungsbü- gel.		•		•	•
24	302214	Set Dachabschlussplat- ten / Brandschutzplat- ten.		•		•	•
25	302189	Deckenplatte für Über- gänge Ø100 mm / Ø150 mm (starr) - Ø100 mm (flexibel).		•		•	•
26	302278	Edelstahl-Adapterele- ment (100) Gerät/flexi- bel, Ø100 mm / außen (starr) x Ø107 mm / in- nen (flexibel). [Gerät - Ø100 mm flexibel] und [Ø100 mm starr - Ø100 mm flexibel].		•			•
27	302279	Edelstahl-Adapterele- ment (150) Feuer/flexi- bel, Ø148 mm / außen (starr) x Ø148 mm / in- nen (flexibel). [Gerät - Ø150 mm flexibel].		•			•
28	302217	Edelstahl-Klemmband Ø150 mm, für Adapter Typ 150 [Gerät - Ø150 mm (flexibel)], Ver- schraubung.		•		•	•
29	303776	Edelstahlschrauben Ø3,5 mm x 9,5 mm, zum Sichern der flexibi- len Kanäle. (mind. 3 Schrauben pro Verbin- dung).		•			•
30	304041	Schlauchklemme Ø100 mm (mind. 2 pro Ver- bindung).		•			•

Abb. Nr.	Bellfires Art./Bestell- Nr.	Beschreibung		Farbe (*)		Anwen- dung	
				Edel- stahl	antr.	starr	flexi- bel
31	304042	Schlauchklemme Ø150 mm (mind. 2 pro Ver- bindung).		•			•
32	302307	Mündungsabschluss mit Rohr, L= 610 mm (vertikal), für flexibles Kanalsystem. ANTH- RAZIT		•	•	•	•
33	302301	Konzentrisches T-Stück mit Messöffnung.		•		•	
34	302302	Konzentrisches Rohr mit Messöffnung, L = 165 mm.		•		•	
35	302303	Konzentrische Biegung 90° mit Inspektionsöff- nung.		•		•	
36	321948	Universeller Wand-/ Bodenträger Ø150 mm.		•		•	

(*)Farbe

- Edelstahl, poliert
- antr. : Anthrazit oder Schwarz lackiert, matt

(**) Eine einstellbare Dachabdeckung für Steigung > 45° kann auf Anfrage geliefert werden.

Bei der Installation eines "geschlossenen" Gasgeräts mit ausgeglichenem Kanal in einem bestehenden Kamin ist darauf zu achten, dass zur Absaugung der Rauchgase flexible Edelstahlauskleidungen (Ø100 mm oder Ø130 mm) gemäß EN 1856-2 verwendet werden. Die Temperaturklasse des flexiblen Rohrs muss mindestens T450 betragen.

6.3

Bellfires - System Muelink & Grol Ø130 - Ø200

Abb. Nr.	Bellfires Art./Bestell- Nr.	Beschreibung		Farbe (*)		Anwen- dung	
				Edelstahl	antr.	starr	flexi- bel
100	302319	Konzentrisches Übergangsstück von Ø130 / Ø200 auf Ø100 / Ø150		•		•	•
110	302308	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 500 mm.		•		•	
111	302309	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 1000 mm.		•		•	
112	346509	Konzentrisches Schiebestück, L= min. 325 / max. 440 mm.		•		•	
	346512	Konzentrisches Schiebestück, L= min. 965 / max. 1750 mm.		•		•	
113	302310	Konzentrisches Verbindungsrohr, verkürzbar, L= 500 mm.		•		•	

Abb. Nr.	Bellfires Art./Bestell- Nr.	Beschreibung		Farbe (*)		Anwen- dung	
				Edelstahl	antr.	starr	flexi- bel
114	302314	Konzentrischer Bo- gen, 90°. (gerippt)		•		•	
115	302315	Konzentrischer Bo- gen, 45°. (gerippt)		•		•	
	346510	Konzentrischer Bo- gen, 30°. (gerippt)		•		•	
	346508	Konzentrischer Bo- gen, 15°. (Seg- ment)		•		•	
119	302313	Set Außenwandan- schluss, L = 600 mm (variabel), inkl. ein Set Wanda- bschlussplatten ANTHRAZIT		•	•	•	
	343950	Set Außenwandan- schluss, L = 600 mm (variabel), inkl. ein Set Wanda- bschlussplatten Edelstahl.		•		•	
120	302311	Edelstahl-Klemm- band Ø200 mm, Schnellfixierung.		•		•	•


Abb. Nr.	Bellfires Art./Bestell- Nr.	Beschreibung		Farbe (*)		Anwen- dung	
				Edelstahl	antr.	starr	flexi- bel
121	302248	Silikonmanschette Ø200 mm.				•	•
123	302251	Wandbefestigungs- bügel.				•	•
124	302250	Set Dachabschlus- splatten / Brand- schutzplatten.		•		•	•
126	302281	Edelstahl-Adapter- element (130) Ge- rät/flexibel, Ø130 mm / außen (starr) x Ø137 mm / innen (flexibel). [Gerät - Ø130 mm flexibel] und [Ø130 mm starr - Ø130 mm flexibel].		•			•
127	302282	Edelstahl-Adapter- element (200) Ge- rät/flexibel, Ø198 mm / außen (starr) x Ø198 mm / innen (flexibel). [Gerät - Ø200 mm flexibel].		•			•
128	302257	Edelstahl-Klemm- band Ø200 mm, für Adapter Typ 200 [Gerät - Ø250 mm (flexibel)], Ver- schraubung.		•		•	•
129	303776	Edelstahlschrau- ben Ø3,5 mm x 9,5 mm, zum Si- chern der flexiblen Kanäle. (mind. 3 Schrauben pro Verbindung).		•			•

Abb. Nr.	Bellfires Art./Bestell- Nr.	Beschreibung		Farbe (*)		Anwen- dung	
				Edelstahl	antr.	starr	flexi- bel
130	304045	Schlauchklemme Ø130 mm (mind. 2 pro Verbindung).		•			•
131	304046	Schlauchklemme Ø200 mm (mind. 2 pro Verbindung).		•			•

(*)Farbe

- Edelstahl, poliert
- antr. : Anthrazit oder Schwarz lackiert, matt

(**) Eine einstellbare Dachabdeckung für Steigung > 45° kann auf Anfrage geliefert werden.

Bei der Installation eines "geschlossenen" Gasgeräts mit ausgeglichenem Kanal in einem bestehenden Kamin ist darauf zu achten, dass zur Absaugung der Rauchgase flexible Edelstahlauskleidungen (Ø100 mm oder Ø130 mm) gemäß EN 1856-2 verwendet werden. Die Temperaturklasse des flexiblen Rohrs muss mindestens T450 betragen.

6.4 Poujoulat - System DUOGAS Ø100 - Ø150

Abb. Nr.	Poujoulat Art./Bestell- Nr.	Beschreibung	
	34100403	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 250 mm.	
10	34100404	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 450 mm.	
11	34100405	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 950 mm.	

Abb. Nr.	Poujolat Art./Bestell- Nr.	Beschreibung	
12	34100429	Konzentrisches Schiebestück, L= min. 390 / max. 640 mm.	
14	34100441	Konzentrischer Bogen, 90°.	
15	34100421	Konzentrischer Bogen, 45°.	
15	34100411	Konzentrischer Bogen, 30°.	
15	34100401	Konzentrischer Bogen, 15°.	
16	34100654	Mündungsabschluss mit Rohr, L= 140 mm (vertikal).	
17	45150171	Dachdurchführung für Steindächer, Dachneigungswinkel 15° - 30°.	
17	45150170	Dachdurchführung für Ziegeldächer, Dachneigungswinkel 15° - 30°.	



Abb. Nr.	Poujolat Art./Bestell- Nr.	Beschreibung	
17	45150172	Dachdurchführung für Steindächer, Dachneigungswinkel 30°- 45°.	
17	45150173	Dachdurchführung für Ziegeldächer, Dachneigungswinkel 30°- 45°.	
18	45150169	Dachdurchführung für best. Schornsteine oder Flachdach.	
19	34100610	Set Außenwandanschluss (horizontal), L= min. 365 mm / max. 585 mm.	
20	45150076	Edelstahl-Klemmband Ø150 mm, Schnellfixierung.	
23	45150072	Wandbefestigungsbügel, Ø150 mm.	
24	37100442	Decken-/Wandplatte mit Abstandshaltern und Lüftungsschlitzten.	
24	37100425	Set Dachabschlussplatten / Brandschutzplatten, Dachneigung 0°- 10°.	
24	37100426	Set Dachabschlussplatten / Brandschutzplatten, Dachneigung 10°- 30°.	
24	37100427	Set Dachabschlussplatten / Brandschutzplatten, Dachneigung 30°- 40°.	
24	37100428	Set Dachabschlussplatten / Brandschutzplatten, Dachneigung 40°- 50°.	

Abb. Nr.	Poujoulat Art./Bestell- Nr.	Beschreibung	
34	34100407	Konzentrisches Rohr mit Inspektionsöffnung, L = 250 mm.	
36	45150165	Stützelement Dach (universal) Ø150 mm.	
36	45150081	Stützelement Boden (universal) Ø150 mm.	
37	34100611	Adapter: Bellfires Ø100-150 mm → Poujoulat DUOGAS Ø100-150 mm (Gerät 100/150 → Poujoulat DUOGAS 100/150)	
100	34100614	Adapter: Bellfires Ø130-200 mm → Poujoulat DUOGAS Ø100-150 mm (Gerät 130/200 → Poujoulat DUOGAS 100/150)	
101	34100613	Konzentrisches Übergangsstück Poujoulat DUOGAS Ø130-200 mm → Poujoulat DUOGAS Ø100-150 mm	

6.5

Poujoulat - System DUOGAS Ø130 - Ø200

Abb. Nr.	Poujoulat Art./Bestell- Nr.	Beschreibung	
	34130403	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 250 mm.	
110	34130404	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 450 mm.	


Abb. Nr.	Poujolat Art./Bestell- Nr.	Beschreibung	
111	34130405	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 950 mm.	
112	34130429	Konzentrisches Schiebestück, L= min. 390 / max. 640 mm.	
114	34130441	Konzentrischer Bogen, 90°.	
115	34130421	Konzentrischer Bogen, 45°.	
115	34130411	Konzentrischer Bogen, 30°.	
115	34130401	Konzentrischer Bogen, 15°.	
119	34130610	Set Außenwandanschluss (horizontal), L= min. 365 mm / max. 585 mm.	
120	45200076	Edelstahl-Klemmband Ø200 mm, Schnellfixierung.	
123	45200072	Wandbefestigungsbügel, Ø200 mm.	
124	37130442	Decken-/Wandplatte mit Abstandshaltern und Lüftungsschlitzen.	

Abb. Nr.	Poujoulat Art./Bestell- Nr.	Beschreibung	
124	37130425	Set Dachabschlussplatten / Brandschutzplatten, Dachneigung 0° - 10°.	
	37130426	Set Dachabschlussplatten / Brandschutzplatten, Dachneigung 10° - 30°.	
	37130427	Set Dachabschlussplatten / Brandschutzplatten, Dachneigung 30° - 40°.	
	37130428	Set Dachabschlussplatten / Brandschutzplatten, Dachneigung 40° - 50°.	
134	34130407	Konzentrisches Rohr mit Inspektionsöffnung, L = 250 mm.	
136	45200165	Stützelement Dach (universal) Ø200 mm.	
136	45200081	Stützelement Boden (universal) Ø200 mm.	
137	34130615	Adapter: Bellfires Ø130-200 mm → Poujoulat DUOGAS Ø130-200 mm (Gerät 130/200 → Poujoulat DUOGAS 130/200)	

6.6

Ontop - System Metaloterm US Ø100 - Ø150

Abb. Nr.	Ontop Art./ Bestell-Nr.	Beschreibung	
	USA 10	Adapter für Bellfires-Geräte mit konzentrischem Anschluss Ø100-Ø150 mm.	
10	US 25 10	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 250 mm.	
	US 50 10	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 500 mm.	
11	US 100 10	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 1000 mm.	




Abb. Nr.	Ontop Art./ Bestell-Nr.	Beschreibung	
12	USPP 10	Konzentrisches Schiebestück, L= min. 60 / max. 250 mm.	
14	USB 90 10	Konzentrischer Bogen, 90°.	
15	USB 45 10	Konzentrischer Bogen, 45°.	
15	USB 30 10	Konzentrischer Bogen, 30°.	
15	USB 15 10	Konzentrischer Bogen, 15°.	
16	USDVC2 10	Mündungsabschluss mit Rohr, L= 375 mm (vertikal).	










Abb. Nr.	Ontop Art./ Bestell-Nr.	Beschreibung	
16	USSR 10	Sturmkragen Ø150 mm.	
17	USLS 10	Variable Dachdurchführung. für Schrägdach 20° - 45°, mit Bleischürze.	
17	USDH 10	Dachdurchführung für Dachneigungswinkel 5° - 30°.	
18	USDP 10	Dachdurchführung für best. Schornsteine oder Flachdach.	
18	USDPAL 10	Dachdurchführung - Aluminum - für best. Schornsteine oder Flachdach.	
19	USDHC5 10	Set Außenwandanschluss (horizontal), L= 475 mm (variabel).	
20	USKB 10	Klemmband, Schnellfixierung.	
21	USAB 10	Abdeckband, Verschraubung.	
23	USMB 10	Wandbefestigungsbügel, variabel.	
23	USEB 10	Montagebügel.	











Abb. Nr.	Ontop Art./ Bestell-Nr.	Beschreibung	
24	USCP 10	Set Dachabschlussplatten / Brandschutzplatten / Zentrierplatten.	
24	USDQ 10	Stützelement Dach.	
25	USSAN 10	Reparatur-Set.	
25	USSAN1 10	Oberes Segment Reparatur-Set.	
25	USSAN2 10	Unteres Segment Reparatur-Set.	
28	USKBS 10	Klemmband, Verschraubung.	
	USI 10	Konzentrisches Rohr mit Inspektionsöffnung, L = 250 mm.	

Abb. Nr.	Ontop Art./ Bestell-Nr.	Beschreibung	
34	USEM 10	Konzentrisches Rohr mit Messöffnung, L = 150 mm.	
35	USBI 10	Konzentrische Biegung 90° mit Inspektionsöffnung.	
	USR 10	Rosette Ø150 mm, glatt.	
	USMPG 10	Wandplatte groß, Ø150, Rechteck-Diagonale 300 mm.	
	USAH 10	Abstandshalter.	
	USVG 10 13	Konzentrisches Übergangsstück Ø100-Ø150 mm → Ø130-Ø200 mm.	

6.7

Ontop - System Metaloterm US Ø130 - Ø200

Abb. Nr.	Ontop Art./ Bestell-Nr.	Beschreibung	
	USA 13	Adapter für Bellfires-Geräte mit konzentrischem Anschluss Ø100-Ø150 mm.	



Abb. Nr.	Ontop Art./ Bestell-Nr.	Beschreibung	
	US 25 13	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 250 mm.	
110	US 50 13	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 500 mm.	
111	US 100 13	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 1000 mm.	
112	USPP 13	Konzentrisches Schiebestück, L= min. 60 / max. 250 mm.	
114	USB 90 13	Konzentrischer Bogen, 90°.	
115	USB 45 13	Konzentrischer Bogen, 45°.	
115	USB 30 13	Konzentrischer Bogen, 30°.	
115	USB 15 13	Konzentrischer Bogen, 15°.	






Abb. Nr.	Ontop Art./ Bestell-Nr.	Beschreibung	
116	USDVC2 13	Mündungsabschluss mit Rohr, L= 375 mm (vertikal).	
116	USSR 13	Sturmkragen Ø150 mm.	
117	USLS 13	Variable Dachdurchführung. für Schrägdach 20° - 45°, mit Bleischürze.	
117	USDH 13	Dachdurchführung für Dachneigungswinkel 5° - 30°.	
118	USDP 13	Dachdurchführung für best. Schornsteine oder Flachdach.	
118	USDPAL 13	Dachdurchführung - Aluminum - für best. Schornsteine oder Flachdach.	
119	USDHC4 13	Set Außenwandanschluss (horizontal), L= 475 mm (variabel).	
120	USKB 13	Klemmband, Schnellfixierung.	
121	USAB 13	Abdeckband, Verschraubung.	













Abb. Nr.	Ontop Art./ Bestell-Nr.	Beschreibung	
123	USMB 13	Wandbefestigungsbügel, variabel.	
123	USEB 13	Montagebügel.	
124	USCP 13	Set Dachabschlussplatten / Brandschutzplatten / Zentrierplatten.	
124	USDQ 13	Stützelement Dach.	
125	USSAN 13	Reparatur-Set.	
125	USSAN1 13	Oberes Segment Reparatur-Set.	
125	USSAN1 13	Unteres Segment Reparatur-Set.	
128	USKBS 13	Klemmband, Verschraubung.	

Abb. Nr.	Ontop Art./ Bestell-Nr.	Beschreibung	
	USI 13	Konzentrisches Rohr mit Inspektionsöffnung, L = 250 mm.	
134	USEM 13	Konzentrisches Rohr mit Messöffnung, L = 150 mm.	
135	USBI 13	Konzentrische Biegung 90° mit Inspektionsöffnung.	
	USR 13	Rosette Ø200 mm, glatt.	
	USMPG 13	Wandplatte groß, Ø200, Rechteck-Diagonale 350 mm.	
	USAH 13	Abstandshalter.	
	USVG 13 10	Konzentrisches Übergangsstück Ø130-Ø200 mm → Ø100-Ø150 mm.	

6.8

Jeremias/STB - System H-Twin Ø100 - Ø150

Abb. Nr.	Jeremias Art./Bestell- Nr.	Beschreibung	
11	ATWINL 13 100-150	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 1000 mm.	
10	ATWINL 14 100-150	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 500 mm.	
10	ATWINL 15 100-150	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 250 mm.	
12	H-TWIN 742 100-150	Konzentrisches Schiebestück, L= min. 1100 / max. 1400 mm.	
12	H-TWIN 467 100-150	Konzentrisches Schiebestück, L= min. 1100 / max. 1900 mm.	
12	ATWIN 197 100-150	Konzentrisches Schiebestück, L= min. 600 / max. 900 mm.	
15	ATWIN 16 100-150	Konzentrischer Bogen, 15°.	

Abb. Nr.	Jeremias Art./Bestell- Nr.	Beschreibung	
15	ATWIN 17 100-150	Konzentrischer Bogen, 30°.	
15	ATWIN 18 100-150	Konzentrischer Bogen, 45°.	
14	ATWIN 60 100-150	Konzentrischer Bogen, 90°.	
14	ATWIN 60F 100-150	Konzentrischer Bogen, 90°, kurze Ausführung. Speziell für die Verbindung mit einem Wandanschlussstück.	
16	A 463 100-150	Dachmündungsabschluss lang, mit Rohr, L = 1080 mm, vertikal.	



Abb. Nr.	Jeremias Art./Bestell- Nr.	Beschreibung	
16	ATWIN 92 100-150	Dachmündungsabschluss kurz, mit Rohr, L = 300 mm, vertikal.	
32	ATWIN 92pe 100-150	Dachmündungsabschluss, mit Rohr, L = 495 mm, vertikal, mit Dachdurchführung für best. Schornsteine oder Flachdach.	
17	ATWIN 45DD 100-150	Dachdurchführung für Dachneigungswinkel 30°, mit Bleischürze und Sturmkragen.	
17	ATWIN 60DD 100-150	Dachdurchführung für Dachneigungswinkel 45°, mit Bleischürze und Sturmkragen.	
	ATWIN 307 100-150	Sturmkragen.	
24	ADBL-DW 100-150	Set Dachabschlussplatten / Brandschutzplatten.	
20	ATWIN 45 100-150	Klemmband, Verschraubung (Standard für alle Komponenten).	
23	ATWIN 22 100-150	Wandbefestigungsbügel, variabel.	
23	ATWIN 23 100-150	Wandbefestigungsbügel, variabler Abstand 60-250 mm.	

Abb. Nr.	Jeremias Art./Bestell- Nr.	Beschreibung	
19	A681 100-150	Set Außenwandanschluss, L = 495 mm (horizontal, variabel), inkl. ein Set Wandabschlussplatten.	
33	H-TWIN 752 100-150	Konzentrisches T-Stück mit Messöffnung. Inspektionsöffnung mit Abdeckung und Kondensatablass.	
	ATWIN 465 100-150	Adapter: H-TWIN Ø100-150 → flexibler Edelstahl, Ø100 mm, inkl. Deckenplatte 300x300 mm.	
	ATWIN 466 100-150	Adapter: flexibler Edelstahl, Ø100 mm → H-TWIN Ø100-150, inkl. Schornstein- (Decken-) Platte 300x300 mm.	
36	ASDH2 100-150	Universeller Wand-/Bodenträger Ø150 mm.	
100	A464 130	Konzentrisches Übergangsstück H-TWIN Ø130 / Ø200 mm → H-TWIN Ø100 / Ø150 mm.	

6.9

Jeremias/STB - System H-Twin Ø130 - Ø200

Abb. Nr.	Jeremias Art./Bestell- Nr.	Beschreibung	
111	ATWINL 13 130-200	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 1000 mm.	
110	ATWINL 14 130-200	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 500 mm.	
110	ATWINL 15 130-200	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 250 mm.	
112	H-TWIN 742 130-200	Konzentrisches Schiebestück, L= min. 1100 / max. 1400 mm.	
112	H-TWIN 467 130-200	Konzentrisches Schiebestück, L= min. 1100 / max. 1900 mm.	
112	ATWIN 197 130-200	Konzentrisches Schiebestück, L= min. 600 / max. 900 mm.	
115	ATWIN 16 130-200	Konzentrischer Bogen, 15°.	



Abb. Nr.	Jeremias Art./Bestell- Nr.	Beschreibung	
115	ATWIN 17 130-200	Konzentrischer Bogen, 30°.	
115	ATWIN 18 130-200	Konzentrischer Bogen, 45°.	
114	ATWIN 60 130-200	Konzentrischer Bogen, 90°.	
114	ATWIN 60F 130-200	Konzentrischer Bogen, 90°, kurze Ausführung. Speziell für die Verbindung mit einem Wandanschlussstück.	
124	ADBL-DW 130-200	Set Dachabschlussplatten / Brandschutzplatten.	
120	ATWIN 45 130-200	Klemmband, Verschraubung (Standard für alle Komponenten).	
123	ATWIN 22 130-200	Wandbefestigungsbügel, variabel.	
123	ATWIN 23 130-200	Wandbefestigungsbügel, variabler Abstand 60-250 mm.	
119	A681 130-200	Set Außenwandanschluss, L = 495 mm (horizontal, variabel), inkl. ein Set Wandabschlussplatten.	

Abb. Nr.	Jeremias Art./Bestell- Nr.	Beschreibung	
133	H-TWIN 752 130-200	Konzentrisches T-Stück mit Messöffnung. Inspektionsöffnung mit Abdeckung und Kondensatablass.	
	ATWIN 465 130-200	Adapter: H-TWIN Ø130-200 → flexibler Edelstahl, Ø130 mm, inkl. Deckenplatte 300x300 mm.	
	ATWIN 466 130-200	Adapter: flexibler Edelstahl, Ø130 mm → H-TWIN Ø100-200, inkl. Schornstein- (Decken-) Platte 300x300 mm.	
136	ASDH2 130-200	Universeller Wand-/Bodenträger Ø200 mm.	
100	A464 130	Konzentrisches Übergangsstück H-TWIN Ø130 / Ø200 mm → H-TWIN Ø100 / Ø150 mm.	

6.10

Jeremias - System TWIN-GAS Ø100 - Ø150

Abb. Nr.	Jeremias Art./Bestell- Nr.	Beschreibung	
	TWG1634 100-150	Geräteanschluss Bellfires / Adapter Bellfires Ø100/150 mm → Jeremias TWIN-GAS Ø100/150 mm, L = 160 mm, inkl. Klemmband (2x).	

Abb. Nr.	Jeremias Art./Bestell- Nr.	Beschreibung	
11	TWG13 100-150	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 1000 mm, inkl. Klemmband.	
10	TWG14 100-150	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 500 mm, inkl. Klemmband.	
10	TWG15 100-150	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 250 mm, inkl. Klemmband.	
	TWG1801 100-150	Konzentrisches Verbindungsrohr, L = 1000 mm, mit 4 äußeren Abstandshaltern, inkl. Klemmband.	
12	TWG50 100-150	Konzentrisches Schiebestück, L= min. 330 / max. 420 mm, inkl. Klemmband.	
15	TWG16 100-150	Konzentrischer Bogen, 15°. inkl. Klemmband.	

Abb. Nr.	Jeremias Art./Bestell- Nr.	Beschreibung	
15	TWG17 100-150	Konzentrischer Bogen, 30°. inkl. Klemmband.	
15	TWG18 100-150	Konzentrischer Bogen, 45°. inkl. Klemmband.	
14	TWG60 100-150	Konzentrischer Bogen, 90°. inkl. Klemmband.	
14	TWG1786 100-150	Konzentrischer Bogen, 90°, mit Stützfuß, inkl. Klemmband und Abschlussdeckel unten.	
14	TWG1676 100-150	Konzentrischer Bogen, 90°, kurze Ausführung, exzentrisch. Speziell für die Verbindung mit einem Wandanschlussstück TWG1619, inkl. Klemmband.	
16	TWG272 100-150	Dachmündungsabschluss (vertikal) L= 615 mm, inkl. Klemmband.	
17	TW53 150	Dachdurchführung für Dachneigungswinkel 5° - 15°, mit flexibler Aluminium-Schürze und Sturmkragen.	
17	TW59 150	Dachdurchführung für Dachneigungswinkel 16° - 25°, mit flexibler Aluminium-Schürze und Sturmkragen.	

Abb. Nr.	Jeremias Art./Bestell- Nr.	Beschreibung	
17	TW38 150	Dachdurchführung für Dachneigungswinkel 26° - 35°, mit flexibler Aluminium-Schürze und Sturmkragen.	
17	TW54 150	Dachdurchführung für Dachneigungswinkel 36° - 45°, mit flexibler Aluminium-Schürze und Sturmkragen.	
18	TW52 150	Dachdurchführung für best. Schornsteine oder Flachdach, mit Sturmkragen.	
	KL72 150	Sturmkragen (Ersatzteil).	
19	TWG1619 100-150	Set Außenwandanschluss, L= 600 mm (horizontal), variabel, inkl. Klemmband und ein Set Wandabschlusssplatten.	
20	TW45 150	Klemmband, Verschraubung (Ersatzteil).	
21	ALBI26 150	Silikonmanschette für Außenrohr (Ersatzteil).	
23	ZUWA704 150	Wandbefestigungsbügel. Abstand zur Wand: WA= 50 mm.	
	ZU- WA891130	Verlängerungsstücke für Wandbefestigungsbügel ZU-WA704 L= 130 mm.	
	ZU- WA891200	Verlängerungsstücke für Wandbefestigungsbügel ZU-WA704 L= 200 mm.	




Abb. Nr.	Jeremias Art./Bestell- Nr.	Beschreibung	
	ZU- WA891250	Verlängerungsstücke für Wandbefestigungsbügel ZU- WA704 L= 250 mm.	
	ZUWA706	Verlängerungsstücke für Wandbefestigungsbügel ZU- WA704 L= 400 mm, WA = 50 - 360 mm.	
24	ZUDA074 150	Set Dachabschlussplatten / Brandschutzplatten für Flachdächer: 0°.	
24	ZUDA99V 150	Set Dachabschlussplatten / Brandschutzplatten für Schrägdächer: 0° - 30°.	
24	ZUDA98V 150	Set Dachabschlussplatten / Brandschutzplatten für Schrägdächer: 31° - 45°.	
24	ZU- DA99VHL 150	Set Dachabschlussplatten / Brandschutzplatten mit Be- lüftungsöffnungen für Schrägdächer: 0° - 30°.	
24	ZU- DA98VHL 150	Set Dachabschlussplatten / Brandschutzplatten mit Be- lüftungsöffnungen für Schrägdächer: 31° - 45°.	
25	FD08 100	Adapter: TWIN-GAS auf FLEX (nur für Innenrohre Ø100 mm).	
25	TWG1276D 100-150	Schornstein-/Flachdach-/Deckenplatte mit Adapter: FLEX auf TWIN-GAS.	
25	ZUWA1618 100	Adapter: TWIN-GAS auf 'Schaft' (DE).	


Abb. Nr.	Jeremias Art./Bestell- Nr.	Beschreibung	
25	TWG1732 100-150	Schornstein-/Flachdach-/Deckenplatte mit Adapter: Ø100 starr/flex auf TWIN- GAS.	
33	TWG317 100-150	Konzentrisches T-Stück 90°, inkl. Klemmband.	
34	TWG51 100-150	Konzentrisches Rohr mit Messöffnung, L = 200 mm, inkl. Klemmband.	
35	TWG10 100-150	Konzentrisches Rohr, L= 300 mm, mit Reinigungs-/ Inspektionsöffnung, inkl. Klemmband.	
35	TWG19 100-150	Konzentrischer Bogen, 90°, mit Reinigungs-/Inspekti- onsöffnung, inkl. Klemmband.	
36	TWG05 100-150	Bodenplatte/Abdeckplatte unten, mit zwei ½"-Messöff- nungen, Abdeckung und bodenseitigem Kondensatab- lass.	
36	TWG07 100-150	Bodenplatte/Bodenträger.	
	DW391	Wandträger mit Querstrebe, Typ I: 350 mm - Abstand zur Wand: WA= max. 50 mm.	
	DW392	Wandträger mit Querstrebe, Typ II: 500 mm - Abstand zur Wand: WA= 50 - 150 mm.	
	DW393	Wandträger mit Querstrebe, Typ III: 750 mm - Abstand zur Wand: WA= 150 - 250 mm.	
	DW407	Wandträger mit Querstrebe, Typ IV: 1030 mm - Abstand zur Wand: WA= 250 - 360 mm.	

Abb. Nr.	Jeremias Art./Bestell- Nr.	Beschreibung	
(17-24)	LUX-ECO 150	Isolierelement für Dachdurchführung L max. = 500 mm (variabel). Wandstärke LUX-ECO, Isolierelement: min. 25 mm.	
(19)	LUX-ECO 150	Isolierelement für Wanddurchführung, L max. = 360 mm (variabel). Wandstärke LUX-ECO, Isolierelement: min. 25 mm.	

6.11

Jeremias - System TWIN-GAS Ø130 - Ø200

Abb. Nr.	Jeremias Art./Bestell- Nr.	Beschreibung	
	TWG1634 130-200	Geräteanschluss Bellfires / Adapter Bellfires Ø130/200 mm → Jeremias TWIN-GAS Ø130/200 mm, L = 160 mm, inkl. Klemmband (2x).	
111	TWG13 130-200	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 1000 mm, inkl. Klemmband.	
110	TWG14 130-200	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 500 mm, inkl. Klemmband.	

Abb. Nr.	Jeremias Art./Bestell- Nr.	Beschreibung	
110	TWG15 130-200	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 250 mm, inkl. Klemmband.	
	TWG1801 130-200	Konzentrisches Verbindungsrohr, L = 1000 mm, mit 4 äußeren Abstandshaltern, inkl. Klemmband.	
112	TWG50 130-200	Konzentrisches Schiebestück, L= min. 330 / max. 420 mm, inkl. Klemmband.	
115	TWG16 130-200	Konzentrischer Bogen, 15°. inkl. Klemmband.	
115	TWG17 130-200	Konzentrischer Bogen, 30°. inkl. Klemmband.	
115	TWG18 130-200	Konzentrischer Bogen, 45°. inkl. Klemmband.	
114	TWG60 130-200	Konzentrischer Bogen, 90°. inkl. Klemmband.	

Abb. Nr.	Jeremias Art./Bestell- Nr.	Beschreibung	
114	TWG1786 130-200	Konzentrischer Bogen, 90°, mit Stützfuß, inkl. Klemmband und Abschlussdeckel unten.	
114	TWG1676 130-200	Konzentrischer Bogen, 90°, kurze Ausführung, exzentrisch. Speziell für die Verbindung mit einem Wandanschlussstück TWG1619, inkl. Klemmband.	
116	TWG272 130-200	Dachmündungsabschluss (vertikal) L= 615 mm, inkl. Klemmband.	
117	TW53 200	Dachdurchführung für Dachneigungswinkel 5° - 15°, mit flexibler Aluminium-Schürze und Sturmkragen.	
117	TW59 200	Dachdurchführung für Dachneigungswinkel 16° - 25°, mit flexibler Aluminium-Schürze und Sturmkragen.	
117	TW38 200	Dachdurchführung für Dachneigungswinkel 26° - 35°, mit flexibler Aluminium-Schürze und Sturmkragen.	
117	TW54 200	Dachdurchführung für Dachneigungswinkel 36° - 45°, mit flexibler Aluminium-Schürze und Sturmkragen.	

Abb. Nr.	Jeremias Art./Bestell- Nr.	Beschreibung	
118	TW52 200	Dachdurchführung für best. Schornsteine oder Flachdach, mit Sturmkragen.	
	KL72 200	Sturmkragen (Ersatzteil).	
119	TWG1619 130-200	Set Außenwandanschluss, L= 600 mm (horizontal), variabel, inkl. Klemmband und ein Set Wandabschlusssplatten.	
120	TW45 200	Klemmband, Verschraubung (Ersatzteil).	
121	ALBI26 200	Silikonmanschette für Außenrohr (Ersatzteil).	
123	ZUWA704 200	Wandbefestigungsbügel. Abstand zur Wand: WA= 50 mm.	
	ZU- WA891130	Verlängerungsstücke für Wandbefestigungsbügel ZU- WA704 L= 130 mm.	
	ZU- WA891200	Verlängerungsstücke für Wandbefestigungsbügel ZU- WA704 L= 200 mm.	
	ZU- WA891250	Verlängerungsstücke für Wandbefestigungsbügel ZU- WA704 L= 250 mm.	
	ZUWA706	Verlängerungsstücke für Wandbefestigungsbügel ZU- WA704 L= 400 mm, WA = 50 - 360 mm.	
124	ZUDA074 200	Set Dachabschlussplatten / Brandschutzplatten für Flachdächer: 0°.	




Abb. Nr.	Jeremias Art./Bestell- Nr.	Beschreibung	
124	ZUDA99V 200	Set Dachabschlussplatten / Brandschutzplatten für Schrägdächer: 0° - 30°.	
124	ZUDA98V 200	Set Dachabschlussplatten / Brandschutzplatten für Schrägdächer: 31° - 45°.	
124	ZU- DA99VHL 200	Set Dachabschlussplatten / Brandschutzplatten mit Be- lüftungsöffnungen für Schrägdächer: 0° - 30°.	
124	ZU- DA98VHL 200	Set Dachabschlussplatten / Brandschutzplatten mit Be- lüftungsöffnungen für Schrägdächer: 31° - 45°.	
125	FD08 130	Adapter: TWIN-GAS auf FLEX (nur für Innenrohre Ø100 mm).	
125	TWG1276D 130-200	Schornstein-/Flachdach-/Deckenplatte mit Adapter: FLEX auf TWIN-GAS.	
125	ZUWA1618 130	Adapter: TWIN-GAS auf 'Schaft' (DE).	
125	TWG1732 130-200	Schornstein-/Flachdach-/Deckenplatte mit Adapter: Ø100 starr/flex auf TWIN- GAS.	
133	TWG317 130-200	Konzentrisches T-Stück 90°, inkl. Klemmband.	
134	TWG51 130-200	Konzentrisches Rohr mit Messöffnung, L = 200 mm, inkl. Klemmband.	

Abb. Nr.	Jeremias Art./Bestell- Nr.	Beschreibung	
135	TWG10 130-200	Konzentrisches Rohr, L= 300 mm, mit Reinigungs-/ Inspektionsöffnung, inkl. Klemmband.	
135	TWG19 130-200	Konzentrischer Bogen, 90°, mit Reinigungs-/Inspekti- onsöffnung, inkl. Klemmband.	
136	TWG05 130-200	Bodenplatte/Abdeckplatte unten, mit zwei ½"-Messöff- nungen, Abdeckung und bodenseitigem Kondensatab- lass.	
136	TWG07 130-200	Bodenplatte/Bodenträger.	
	DW391	Wandträger mit Querstrebe, Typ I: 350 mm - Abstand zur Wand: WA= max. 50 mm.	
	DW392	Wandträger mit Querstrebe, Typ II: 500 mm - Abstand zur Wand: WA= 50 - 150 mm.	
	DW393	Wandträger mit Querstrebe, Typ III: 750 mm - Abstand zur Wand: WA= 150 - 250 mm.	
	DW407	Wandträger mit Querstrebe, Typ IV: 1030 mm - Abstand zur Wand: WA= 250 - 360 mm.	
100	TWGR	Konzentrisches Übergangsstück Jeremias TWIN-GAS Ø130/Ø200 → Jeremias TWIN-GAS Ø100/Ø150	
	LUX-ECO 200	Isolierelement für Dachdurchführung L max. = 500 mm (variabel). Wandstärke LUX-ECO, Isolierelement: min. 25 mm.	

Abb. Nr.	Jeremias Art./Bestell- Nr.	Beschreibung	
(11 9)	LUX-ECO 200	Isolierelement für Wanddurchführung, L max. = 360 mm (variabel). Wandstärke LUX-ECO, Isolierelement: min. 25 mm.	

6.12

Modinox - System PLA Ø100 - Ø153

Abb. Nr.	Modinox Art./Bestell-Nr.	Beschreibung		Farbe (*)		Anwendung	
				Edelstahl	antr.	starr	flexibel
	2PLAMAFM100BEL	Bellfires Geräteanschluss: Adapter Bellfires Ø100/150 mm → Modinox PLA Ø100/153 mm, L= 230 mm, INOX		•		•	
	2PLAMAFM100BELNO	Bellfires Geräteanschluss: Adapter Bellfires Ø100/150 mm → Modinox PLA Ø100/153 mm, L= 230 mm, INOX - SCHWARZ			•	•	
10	2PLAELDR100250	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 250 mm, INOX		•		•	
	2PLAELDR100250NO	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 250 mm, INOX - SCHWARZ			•	•	
10	2PLAELDR100330	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 330 mm, INOX		•		•	
	2PLAELDR100330NO	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 330 mm, INOX - SCHWARZ			•	•	

Abb. Nr.	Modinox Art./Bestell-Nr.	Beschreibung		Farbe (*)		Anwendung	
				Edelstahl	antr.	starr	flexibel
10	2PLAELDR100500	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 500 mm, INOX		•		•	
	2PLAELDR100500NO	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 500 mm, INOX - SCHWARZ			•	•	
11	2PLAELDR1001000	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 1000 mm, INOX		•		•	
	2PLAELDR1001000NO	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 1000 mm, INOX - SCHWARZ			•	•	
12	2PLAELRE100500	Konzentrisches Schiebepiece, L= min. 300 / max. 500 mm, INOX		•		•	
	2PLAELRE100500NO	Konzentrisches Schiebepiece, L= min. 300 / max. 500 mm, INOX - SCHWARZ			•	•	
14	2PLACO90100	Konzentrischer Bogen, 90°, INOX		•		•	
	2PLACO90100NO	Konzentrischer Bogen, 90°, INOX - SCHWARZ			•	•	
15	2PLACO45100	Konzentrischer Bogen, 45°, INOX		•		•	
	2PLACO45100NO	Konzentrischer Bogen, 45°, INOX - SCHWARZ			•	•	


Abb. · Nr.	Modinox Art./Bestell-Nr.	Beschreibung		Farbe (*)		Anwendung	
				Edelstahl	antr.	starr	flexibel
15	2PLACO30100	Konzentrischer Bogen, 30°, INOX		•		•	
	2PLACO30100NO	Konzentrischer Bogen, 30°, INOX - SCHWARZ			•	•	
15	2PLACO15100	Konzentrischer Bogen, 15°, INOX		•		•	
	2PLACO15100NO	Konzentrischer Bogen, 15°, INOX - SCHWARZ			•	•	
16	2PLACHAR100	Mündungsabschluss mit Rohr (vertikal), L= 360 mm, INOX		•		•	
	2PLACHAR100NO	Mündungsabschluss mit Rohr (vertikal), L= 360 mm, INOX - SCHWARZ			•	•	
17	2DIVS5IN150	Dachdurchführung für Dachneigungswinkel 5°- 30°, INOX		•		•	
	2DIVS5IN150NO	Dachdurchführung für Dachneigungswinkel 5°- 30°, INOX - SCHWARZ			•	•	
17	2DIVS3IN150	Dachdurchführung für Dachneigungswinkel 31°- 45°, INOX		•		•	
	2DIVS3IN150NO	Dachdurchführung für Dachneigungswinkel 31°- 45°, INOX - SCHWARZ			•	•	

Abb. Nr.	Modinox Art./Bestell-Nr.	Beschreibung		Farbe (*)		Anwendung	
				Edelstahl	antr.	starr	flexibel
17	2DIVRTS1	Dachziegelanschluss für Dachdurchführung			•	•	
17	2DIVCSOL153	Sturmkragen, INOX		•		•	
	2DIVCSOL153NO	Sturmkragen, INOX - SCHWARZ		•		•	
	2DIVJOCO155	Dichtring für Sturmkragen				•	
17	2DIVS5PS160	Dachdurchführung mit Bleischürze, Standardmodell: 0,6 mm dick, für Dachneigungswinkel 5° - 30°, mit INOX Konus		•		•	
	2DIVS5PR160	Dachdurchführung mit Bleischürze, großes Dachziegelmodell: 1,0mm dick, für Dachneigungswinkel 5° - 30°, mit INOX Konus		•		•	
	2DIVS3PS160	Dachdurchführung mit Bleischürze, Standardmodell: 0,6 mm dick, für Dachneigungswinkel 31° - 45°, mit INOX Konus		•		•	
	2DIVS3PR160	Dachdurchführung mit Bleischürze, großes Dachziegelmodell: 1,0mm dick, für Dachneigungswinkel 31° - 45°, mit INOX Konus		•		•	

Abb. Nr.	Modinox Art./Bestell-Nr.	Beschreibung		Farbe (*)		Anwendung	
				Edelstahl	antr.	starr	flexibel
17	2DIVC5LA153NO	Konusabdeckung für Dachdurchführung mit Bleischürze, für Dachneigungswinkel 5°- 30°, INOX - SCHWARZ			•	•	
	2DIVC3LA153NO	Konusabdeckung für Dachdurchführung mit Bleischürze, für Dachneigungswinkel 31°- 45°, INOX - SCHWARZ			•	•	
18	2DIVSOIN150	Dachdurchführung für best. Schornsteine oder Flachdach, INOX		•		•	
	2DIVSOIN150NO	Dachdurchführung für best. Schornsteine oder Flachdach, INOX - SCHWARZ			•	•	
19	2PLATHOR100	Set Außenwandanschluss (horizontal), mit Rosetten, L= min. 580 mm / max. 780 mm, INOX		•		•	
	2PLATHOR100NO	Set Außenwandanschluss (horizontal), mit Rosetten, L= min. 580 mm / max. 780 mm, INOX - SCHWARZ			•	•	



Abb. Nr.	Modinox Art./Bestell-Nr.	Beschreibung		Farbe (*)		Anwendung	
				Edelstahl	antr.	starr	flexibel
20	2PLACOJO100	Klemmband, Schnellfixierung. INOX		•		•	
	2PLACOJO100NO	Klemmband, Schnellfixierung. INOX - SCHWARZ			•	•	
21	2PLAJOIF100	Faserabdichtung				•	
23	2PLACOMU100	Stützelement Wand, INOX		•		•	
	2PLACOMU100NO	Stützelement Wand, INOX - SCHWARZ			•	•	
23	2PLASUPLR100	Wandhalterung, Schnellbefestigung		•		•	
24	2PLACOCF100	Set Dachabschlussplatten / Brandschutzplatten		•		•	
24	2PLAPVEN100	Deckenplatte für Decke mit Lüftungsöffnungen		•		•	
24	2PLAROSA100BT	Rosette, INOX		•		•	
	2PLAROSA100BTNO	Rosette, INOX - SCHWARZ			•	•	
	2PLAROSA100BTBL	Rosette, INOX - WEISS				•	

Abb. · Nr.	Modinox Art./Bestell-Nr.	Beschreibung		Farbe (*)		Anwendung	
				Edelstahl	antr.	starr	flexibel
24	2PLAROSA100	Rosette mit 4 Befestigungslöchern, INOX		•		•	
	2PLAROSA100NO	Rosette mit 4 Befestigungslöchern, INOX - SCHWARZ			•	•	
	2PLAROSA100BL	Rosette mit 4 Befestigungslöchern, INOX - WEISS				•	
34	2PLAEMES100	Konzentrisches Rohr mit Messöffnung, L = 250 mm, INOX		•		•	
	2PLAEMES100NO	Konzentrisches Rohr mit Messöffnung, L = 250 mm, INOX - SCHWARZ			•	•	
35	2PLAERAM100	Konzentrisches Rohr mit Inspektions-/Reinigungsöffnung, L = 260 mm		•		•	
36	2PLACOSO100	Stützelement Boden		•		•	
36	2PLACTOS100	Stützelement Dach		•		•	
36	2PLAEPDS100	Dach-/Bodendurchgang mit Sicherheitsabstand		•		•	

Abb. Nr.	Modinox Art./Bestell-Nr.	Beschreibung		Farbe (*)		Anwendung	
				Edelstahl	antr.	starr	flexibel
25	2PLAADA71002020	Adapter Modinox PLA → Flexible Rohre, mit Deckenplatte für Unterseite Schornstein 200x200mm, INOX		•		•	•
	2PLAADA71002020NO	Adapter Modinox PLA → Flexibles Rohr, mit Deckenplatte für Unterseite Schornstein 200x200mm, INOX - SCHWARZ			•	•	•
25	2PLAADA71002525	Adapter Modinox PLA → Flexibles Rohr, mit Deckenplatte für Unterseite Schornstein 250x250mm, INOX		•		•	•
	2PLAADA71002525NO	Adapter Modinox PLA → Flexibles Rohr, mit Deckenplatte für Unterseite Schornstein 250x250mm, INOX - SCHWARZ			•	•	•

Abb. Nr.	Modinox Art./Bestell-Nr.	Beschreibung		Farbe (*)		Anwendung	
				Edelstahl	antr.	starr	flexibel
25	2PLAADA71003030	Adapter Modinox PLA → Flexibles Rohr, mit Deckenplatte für Unterseite Schornstein 300x300mm, INOX		•		•	•
	2PLAADA71003030NO	Adapter Modinox PLA → Flexibles Rohr, mit Deckenplatte für Unterseite Schornstein 300x300mm, INOX - SCHWARZ			•	•	•
25	2PLAADA71002040	Adapter Modinox PLA → Flexibles Rohr, mit Deckenplatte für Unterseite Schornstein 200x400mm, INOX		•		•	•
	2PLAADA71002040NO	Adapter Modinox PLA → Flexibles Rohr, mit Deckenplatte für Unterseite Schornstein 200x400mm, INOX - SCHWARZ			•	•	•

Abb. Nr.	Modinox Art./Bestell-Nr.	Beschreibung		Farbe (*)		Anwendung	
				Edelstahl	antr.	starr	flexibel
25	2PLAADA71003040	Adapter Modinox PLA → Flexibles Rohr, mit Deckenplatte für Unterseite Schornstein 300x400mm, INOX		•		•	•
	2PLAADA71003040NO	Adapter Modinox PLA → Flexibles Rohr, mit Deckenplatte für Unterseite Schornstein 300x400mm, INOX - SCHWARZ			•	•	•


Abb. Nr.	Modinox Art./Bestell-Nr.	Beschreibung		Farbe (*)		Anwendung	
				Edelstahl	antr.	starr	flexibel
25	2PLAADA61002020	Adapter Flexibles Rohr → Modinox PLA, mit Deckenplatte für Oberseite Schornstein 200x200mm, INOX		•		•	•
	2PLAADA61002525	Adapter Flexibles Rohr → Modinox PLA, mit Deckenplatte für Oberseite Schornstein 250x250mm, INOX		•		•	•
	2PLAADA61003030	Adapter Flexibles Rohr → Modinox PLA, mit Deckenplatte für Oberseite Schornstein 300x300mm, INOX		•		•	•
	2PLAADA61002040	Adapter Flexibles Rohr → Modinox PLA, mit Deckenplatte für Oberseite Schornstein 200x400mm, INOX		•		•	•
	2PLAADA61003040	Adapter Flexibles Rohr → Modinox PLA, mit Deckenplatte für Oberseite Schornstein 300x400mm, INOX		•		•	•
	2PTGKIMU100	Isolierset ISO-MU für Wanddurchführung		•		•	

Abb. Nr.	Modinox Art./Bestell-Nr.	Beschreibung		Farbe (*)		Anwendung	
				Edelstahl	antr.	starr	flexibel
	2PTGKIRA100 + la pente	Isolierset ISO-RA für die Dachdurchführung von Schrägdächern		•		•	
	2PTGKIRAV100 + la pente	Isolierset ISO-RA für Schrägdachdurchgang, Dach und Boden, inkl. Anschlusskragen und 4 Belüftungsgittern		•		•	
	2PTGKIFO100	Isolierset ISO-MU für Deckendurchführung. Komplettes Holzboden-Set		•		•	
	2PTGKIFO100BE	Isolierset ISO-MU für Deckendurchführung. Komplettes Betonboden-Set		•		•	
	2PTGKIFOV100	Isolierset FOURP für Decken- + Stockwerkdurchführung. Komplettes Holzboden-Set		•		•	
	2PTGKIFOVBE100	Isolierset FOURP für Decken- + Stockwerkdurchführung. Komplettes Betonboden-Set		•		•	
	2PTGPPDR100BL	Deckenplatte für Decke - Weiß lackiert - Option für Satz FOURP		•		•	

6.13

Modinox - System PLA Ø130 - Ø200

Abb. Nr.	Modinox Art./Bestell-Nr.	Beschreibung		Farbe (*)		Anwendung	
				Edelstahl	antr.	starr	flexibel
100	2PLAMAFM130BEL	Bellfires Geräteanschluss: Adapter Bellfires Ø130/200 mm → Modinox PLA Ø130/200 mm , L= 230 mm, INOX		•		•	
	2PLAMAFM130BELNO	Bellfires Geräteanschluss: Adapter Bellfires Ø130/200 mm → Modinox PLA Ø130/200 mm , L= 230 mm, INOX - SCHWARZ			•	•	
	2PLAMAFM130100BEL	Bellfires Geräteanschluss: Adapter Bellfires Ø130/200 mm → Modinox PLA Ø100/153 mm , L= 180 mm, INOX		•		•	
	2PLA-MAFM130100BELNO	Bellfires Geräteanschluss: Adapter Bellfires Ø130/200 mm → Modinox PLA Ø100/153 mm , L= 180 mm, INOX - SCHWARZ			•	•	

Abb. Nr.	Modinox Art./Bestell-Nr.	Beschreibung		Farbe (*)		Anwendung	
				Edelstahl	antr.	starr	flexibel
100	2PLAMAFM130100	Adapter Modinox PLA Ø130/200 mm → Modinox PLA Ø100/153 mm , L= 225 mm, INOX		•		•	
	2PLAMAFM130100NO	Adapter Modinox PLA Ø130/200 mm → Modinox PLA Ø100/153 mm , L= 225 mm, INOX - SCHWARZ			•	•	
110	2PLAELDR130250	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 250 mm, INOX		•		•	
	2PLAELDR130250NO	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 250 mm, INOX - SCHWARZ			•	•	
110	2PLAELDR130330	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 330 mm, INOX		•		•	
	2PLAELDR130330NO	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 330 mm, INOX - SCHWARZ			•	•	
110	2PLAELDR130500	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 500 mm, INOX		•		•	
	2PLAELDR130500NO	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 500 mm, INOX - SCHWARZ			•	•	

Abb. Nr.	Modinox Art./Bestell-Nr.	Beschreibung		Farbe (*)		Anwendung	
				Edelstahl	antr.	starr	flexibel
111	2PLAELDR1301000	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 1000 mm, INOX		•		•	
	2PLAELDR1301000NO	Konzentrisches Verbindungsrohr, L= 1000 mm, INOX - SCHWARZ			•	•	
112	2PLAELRE130500	Konzentrisches Schiebestück, L= min. 300 / max. 500 mm, INOX		•		•	
	2PLAELRE130500NO	Konzentrisches Schiebestück, L= min. 300 / max. 500 mm, INOX - SCHWARZ			•	•	
114	2PLACO90130	Konzentrischer Bogen, 90°, INOX		•		•	
	2PLACO90130NO	Konzentrischer Bogen, 90°, INOX - SCHWARZ			•	•	
115	2PLACO45130	Konzentrischer Bogen, 45°, INOX		•		•	
	2PLACO45130NO	Konzentrischer Bogen, 45°, INOX - SCHWARZ			•	•	
115	2PLACO30130	Konzentrischer Bogen, 30°, INOX		•		•	
	2PLACO30130NO	Konzentrischer Bogen, 30°, INOX - SCHWARZ			•	•	


Abb. Nr.	Modinox Art./Bestell-Nr.	Beschreibung		Farbe (*)		Anwendung	
				Edelstahl	antr.	starr	flexibel
115	2PLACO15130	Konzentrischer Bogen, 15°, INOX		•		•	
	2PLACO15130NO	Konzentrischer Bogen, 15°, INOX - SCHWARZ			•	•	
116	2PLACHAR130	Mündungsabschluss mit Rohr (vertikal), L= 360 mm, INOX		•		•	
	2PLACHAR130NO	Mündungsabschluss mit Rohr (vertikal), L= 360 mm, INOX - SCHWARZ			•	•	
117	2DIVS5IN200	Dachdurchführung für Dachneigungswinkel 5°- 30°, INOX		•		•	
	2DIVS5IN200NO	Dachdurchführung für Dachneigungswinkel 5°- 30°, INOX - SCHWARZ			•	•	
117	2DIVS3IN200	Dachdurchführung für Dachneigungswinkel 31°- 45°, INOX		•		•	
	2DIVS3IN200NO	Dachdurchführung für Dachneigungswinkel 31°- 45°, INOX - SCHWARZ			•	•	
117	2DIVRTS1	Dachziegelanschluss für Dachdurchführung			•	•	

Abb. · Nr.	Modinox Art./Bestell-Nr.	Beschreibung		Farbe (*)		Anwendung	
				Edelstahl	antr.	starr	flexibel
117	2DIVCSOL200	Sturmkragen, INOX		•		•	
	2DIVCSOL200NO	Sturmkragen, INOX - SCHWARZ		•		•	
	2DIVJOCO205	Dichtring für Sturmkragen				•	
117	2DIVS5PS200	Dachdurchführung mit Bleischürze, Standardmodell: 0,6 mm dick, für Dachneigungswinkel 5° - 30°, mit INOX Konus		•		•	
	2DIVS5PR210	Dachdurchführung mit Bleischürze, großes Dachziegelmodell: 1,0mm dick, für Dachneigungswinkel 5° - 30°, mit INOX Konus		•		•	
	2DIVS3PS200	Dachdurchführung mit Bleischürze, Standardmodell: 0,6 mm dick, für Dachneigungswinkel 31° - 45°, mit INOX Konus		•		•	
	2DIVS3PR210	Dachdurchführung mit Bleischürze, großes Dachziegelmodell: 1,0mm dick, für Dachneigungswinkel 31° - 45°, mit INOX Konus		•		•	

Abb. Nr.	Modinox Art./Bestell-Nr.	Beschreibung		Farbe (*)		Anwendung	
				Edelstahl	antr.	starr	flexibel
117	2DIVC5LA200NO	Konusabdeckung für Dachdurchführung mit Bleischürze, für Dachneigungswinkel 5°- 30°, INOX - SCHWARZ			•	•	
	2DIVC3LA200NO	Konusabdeckung für Dachdurchführung mit Bleischürze, für Dachneigungswinkel 31°- 45°, INOX - SCHWARZ			•	•	
118	2DIVSOIN200	Dachdurchführung für best. Schornsteine oder Flachdach, INOX		•		•	
	2DIVSOIN200NO	Dachdurchführung für best. Schornsteine oder Flachdach, INOX - SCHWARZ			•	•	
119	2PLATHOR130	Set Außenwandanschluss (horizontal), mit Rosetten, L= min. 580 mm / max. 780 mm, INOX		•		•	
	2PLATHOR130NO	Set Außenwandanschluss (horizontal), mit Rosetten, L= min. 580 mm / max. 780 mm, INOX - SCHWARZ			•	•	



Abb. Nr.	Modinox Art./Bestell-Nr.	Beschreibung		Farbe (*)		Anwendung	
				Edelstahl	antr.	starr	flexibel
120	2PLACOJO130	Klemmband, Schnellfixierung. INOX		•		•	
	2PLACOJO130NO	Klemmband, Schnellfixierung. INOX - SCHWARZ			•	•	
121	2PLAJOIF130	Faserabdichtung				•	
123	2PLACOMU130	Stützelement Wand, INOX		•		•	
	2PLACOMU130NO	Stützelement Wand, INOX - SCHWARZ			•	•	
123	2PLASUPLR130	Wandhalterung, Schnellbefestigung		•		•	
124	2PLACOCF130	Set Dachabschlussplatten / Brandschutzplatten		•		•	
124	2PLAPVEN130	Deckenplatte für Decke mit Lüftungsöffnungen		•		•	
124	2PLAROSA130BT	Rosette, INOX		•		•	
	2PLAROSA130BTNO	Rosette, INOX - SCHWARZ			•	•	
	2PLAROSA130BTBL	Rosette, INOX - WEISS				•	

Abb. Nr.	Modinox Art./Bestell-Nr.	Beschreibung		Farbe (*)		Anwendung	
				Edelstahl	antr.	starr	flexibel
124	2PLAROSA130	Rosette mit 4 Befestigungslöchern, INOX		•		•	
	2PLAROSA130NO	Rosette mit 4 Befestigungslöchern, INOX - SCHWARZ			•	•	
	2PLAROSA130BL	Rosette mit 4 Befestigungslöchern, INOX - WEISS				•	
134	2PLAEMES130	Konzentrisches Rohr mit Messöffnung, L = 250 mm, INOX		•		•	
	2PLAEMES130NO	Konzentrisches Rohr mit Messöffnung, L = 250 mm, INOX - SCHWARZ			•	•	
135	2PLAERAM130	Konzentrisches Rohr mit Inspektions-/Reinigungsöffnung, L = 260 mm		•		•	
136	2PLACOSO130	Stützelement Boden		•		•	
136	2PLACTOS130	Stützelement Dach		•		•	
136	2PLAEPDS130	Dach-/Bodendurchgang mit Sicherheitsabstand		•		•	

Abb. Nr.	Modinox Art./Bestell-Nr.	Beschreibung		Farbe (*)		Anwendung	
				Edelstahl	antr.	starr	flexibel
125	2PLAADA71302020	Adapter Modinox PLA → Flexible Rohre, mit Deckenplatte für Unterseite Schornstein 200x200mm, INOX		•		•	•
	2PLAADA71302020NO	Adapter Modinox PLA → Flexibles Rohr, mit Deckenplatte für Unterseite Schornstein 200x200mm, INOX - SCHWARZ			•	•	•
125	2PLAADA71302525	Adapter Modinox PLA → Flexibles Rohr, mit Deckenplatte für Unterseite Schornstein 250x250mm, INOX		•		•	•
	2PLAADA71302525NO	Adapter Modinox PLA → Flexibles Rohr, mit Deckenplatte für Unterseite Schornstein 250x250mm, INOX - SCHWARZ			•	•	•

Abb. Nr.	Modinox Art./Bestell-Nr.	Beschreibung		Farbe (*)		Anwendung	
				Edelstahl	antr.	starr	flexibel
125	2PLAADA71303030	Adapter Modinox PLA → Flexibles Rohr, mit Deckenplatte für Unterseite Schornstein 300x300mm, INOX		•		•	•
	2PLAADA71303030NO	Adapter Modinox PLA → Flexibles Rohr, mit Deckenplatte für Unterseite Schornstein 300x300mm, INOX - SCHWARZ			•	•	•
125	2PLAADA71302040	Adapter Modinox PLA → Flexibles Rohr, mit Deckenplatte für Unterseite Schornstein 200x400mm, INOX		•		•	•
	2PLAADA71302040NO	Adapter Modinox PLA → Flexibles Rohr, mit Deckenplatte für Unterseite Schornstein 200x400mm, INOX - SCHWARZ			•	•	•

Abb. Nr.	Modinox Art./Bestell-Nr.	Beschreibung		Farbe (*)		Anwendung	
				Edelstahl	antr.	starr	flexibel
125	2PLAADA71303040	Adapter Modinox PLA → Flexibles Rohr, mit Deckenplatte für Unterseite Schornstein 300x400mm, INOX		•		•	•
	2PLAADA71303040NO	Adapter Modinox PLA → Flexibles Rohr, mit Deckenplatte für Unterseite Schornstein 300x400mm, INOX - SCHWARZ			•	•	•


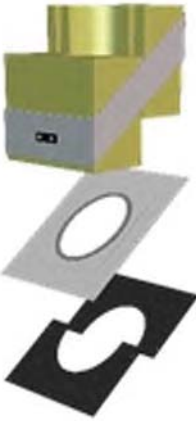
Abb. Nr.	Modinox Art./Bestell-Nr.	Beschreibung		Farbe (*)		Anwendung	
				Edelstahl	antr.	starr	flexibel
125	2PLAADA61302020	Adapter Flexibles Rohr → Modinox PLA, mit Deckenplatte für Oberseite Schornstein 200x200mm, INOX		•		•	•
	2PLAADA61302525	Adapter Flexibles Rohr → Modinox PLA, mit Deckenplatte für Oberseite Schornstein 250x250mm, INOX		•		•	•
	2PLAADA61303030	Adapter Flexibles Rohr → Modinox PLA, mit Deckenplatte für Oberseite Schornstein 300x300mm, INOX		•		•	•
	2PLAADA61302040	Adapter Flexibles Rohr → Modinox PLA, mit Deckenplatte für Oberseite Schornstein 200x400mm, INOX		•		•	•
	2PLAADA61303040	Adapter Flexibles Rohr → Modinox PLA, mit Deckenplatte für Oberseite Schornstein 300x400mm, INOX		•		•	•
	2PTGKIMU130	Isolierset ISO-MU für Wanddurchführung		•		•	

Abb. Nr.	Modinox Art./Bestell-Nr.	Beschreibung		Farbe (*)		Anwendung	
				Edelstahl	antr.	starr	flexibel
	2PTGKIRA130 + la pente	Isolierset ISO-RA für die Dachdurchführung von Schrägdächern		•		•	
	2PTGKIRAV130 + la pente	Isolierset ISO-RA für Schrägdachdurchgang, Dach und Boden, inkl. Anschlusskragen und 4 Belüftungsgittern		•		•	
	2PTGKIFO130	Isolierset ISO-MU für Deckendurchführung. Komplettes Holzboden-Set		•		•	
	2PTGKIFO130BE	Isolierset ISO-MU für Deckendurchführung. Komplettes Betonboden-Set		•		•	
	2PTGKIFOV130	Isolierset FOURP für Decken- + Stockwerkdurchführung. Komplettes Holzboden-Set		•		•	
	2PTGKIFOVBE130	Isolierset FOURP für Decken- + Stockwerkdurchführung. Komplettes Betonboden-Set		•		•	
	2PTGPPDR130BL	Deckenplatte für Decke - Weiß lackiert - Option für Satz FOURP		•		•	

bellfires.

Ihr Bellfires-Händler