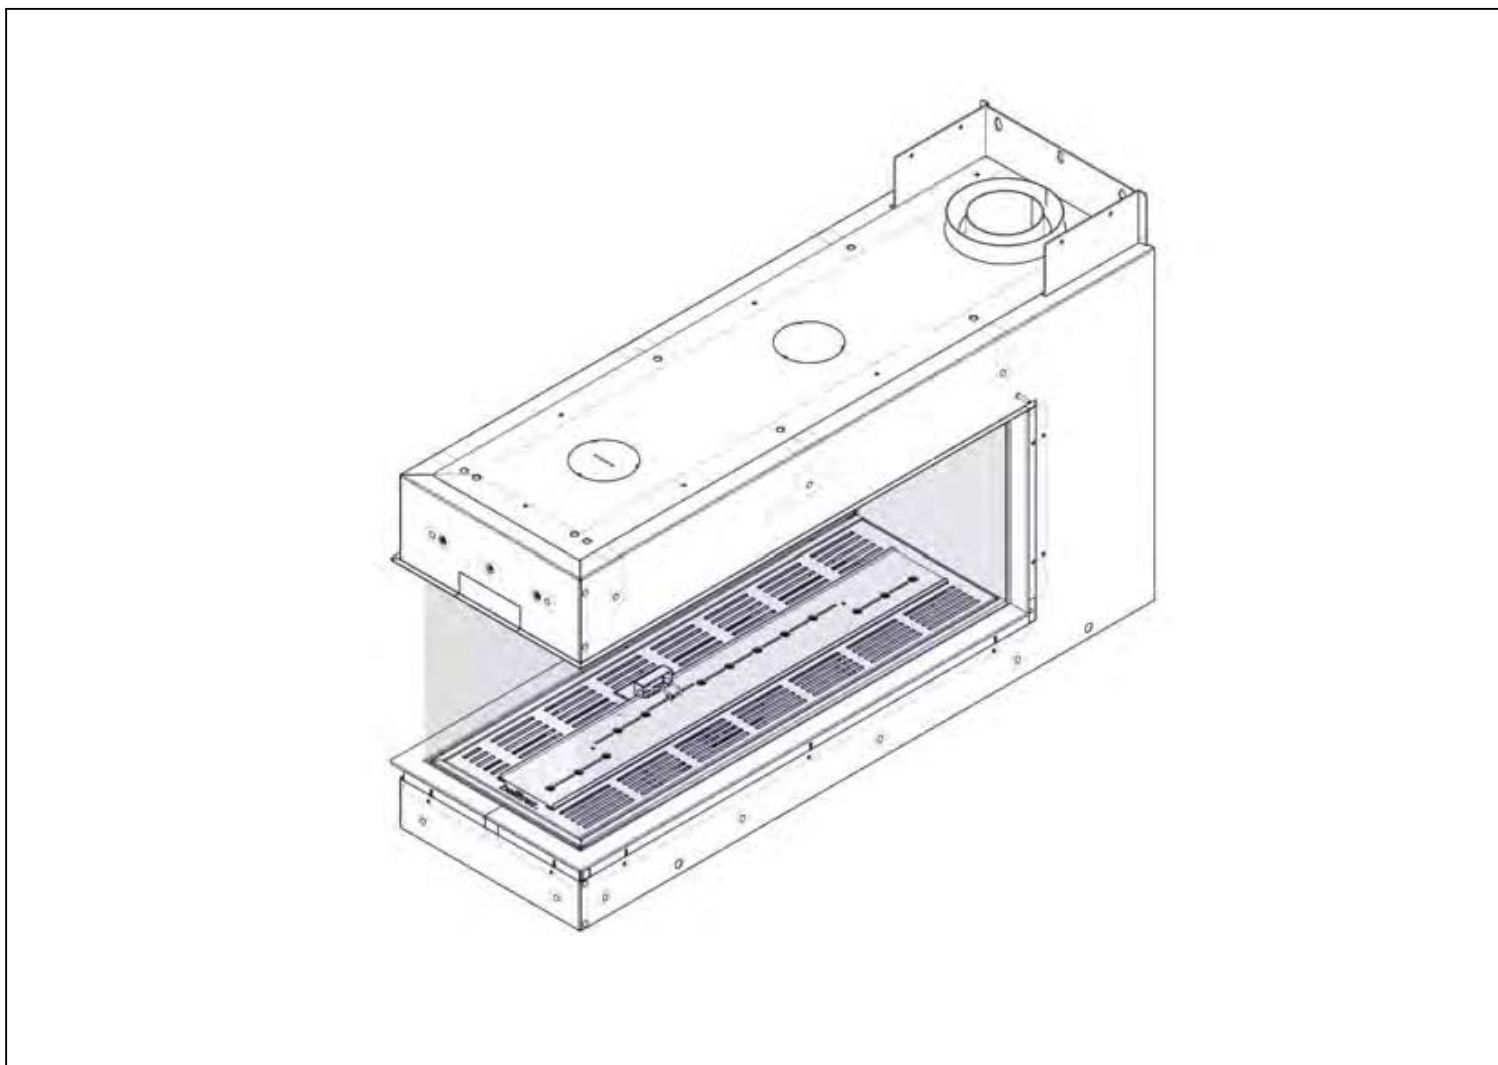


bellfires.^{gas fires}

Manuale di preparazione

Room Divider Large 3 CF/LF/MF

Room Divider Large 3 S/D CF/LF/MF



Numero di serie:

Data di produzione:

© Barbas Bellfires BV

È vietato riprodurre, archiviare in sistemi di ricerca o trasmettere il presente documento, in tutto o in parte, in qualsiasi forma o con qualsivoglia mezzo, sia esso elettronico, meccanico, tramite fotocopie, registrazione o altro, senza previa autorizzazione scritta di Barbas Bellfires BV. Il presente documento può contenere inesattezze tecniche o errori tipografici. Barbas Bellfires BV si riserva pertanto il diritto di rivedere il contenuto del presente documento di tanto in tanto.

Informazioni per i contatti

Barbas Bellfires BV

Hallenstraat 17, 5531 AB Bladel, The Netherlands

Telefono: +31 49 733 9200

E-mail: info@bellfires.com

Sommario

1	Informazioni sul presente documento.....	5
1.1	Come utilizzare il presente documento.....	5
1.2	Avvertenze e avvisi utilizzati nel documento.....	5
1.3	Documentazione correlata.....	5
2	Panoramica dei componenti per canna fumaria concentrica.....	6
3	Sicurezza.....	7
3.1	Istruzioni di sicurezza per l'installazione.....	7
4	Requisiti.....	8
4.1	Requisiti per la posizione.....	8
4.2	Requisiti per il gruppo di convezione (opzionale).....	8
4.3	Altri requisiti.....	8
4.4	Requisiti per l'uscita.....	8
4.4.1	Requisiti per l'uscita a tetto.....	8
4.4.2	Requisiti per l'uscita a parete.....	9
4.5	Requisiti per i componenti per canna fumaria concentrica.....	10
4.5.1	Opzioni per componenti per canna fumaria concentrica con uscita a tetto.....	11
4.5.2	Opzioni per componenti per canna fumaria concentrica con uscita a parete.....	17
5	Specifiche tecniche.....	22
5.1	Room Divider Large 3 - senza telaio.....	22
5.2	Room Divider Large 3 - sportello nascosto.....	23
5.3	Dimensioni del modello con cornice di 10 cm.....	24
5.4	Room Divider Large 3 - con telaio di supporto a parete.....	25
5.5	Room Divider Large 3 sinistra - senza telaio.....	26
5.6	Room Divider Large 3 sinistra - sportello nascosto.....	27
5.7	Room Divider Large 3 sinistra - sportello nascosto + telaio 10 cm.....	28
5.8	Room Divider Large 3 destra - senza telaio.....	29
5.9	Room Divider Large 3 destra - sportello nascosto.....	30
5.10	Room Divider Large 3 destra - sportello nascosto + telaio 10 cm.....	31
5.11	Dimensioni della scatola comandi.....	32
5.12	Dimensioni della piastra di restrizione.....	32

6 Componenti disponibili per canna fumaria concentrica..... 33

6.1 Elenco delle parti dell'apparecchio..... 33

6.2 Bellfires - Sistema Muelink & Grol Ø100 - Ø150.....34

6.3 Bellfires - Sistema Muelink & Grol Ø130 - Ø200.....39

6.4 Poujoulat - Sistema DUOGAS Ø100 - Ø150..... 43

6.5 Poujoulat - Sistema DUOGAS Ø130 - Ø200..... 46

6.6 Ontop - Sistema Metaloterm US Ø100 - Ø150..... 48

6.7 Ontop - Sistema Metaloterm US Ø130 - Ø200..... 52

6.8 Jeremias/STB - Sistema H-Twin Ø100 - Ø150.....57

6.9 Jeremias/STB - Sistema H-Twin Ø130 - Ø200.....61

6.10 Jeremias - Sistema TWIN-GAS Ø100 - Ø150..... 63

6.11 Jeremias - Sistema TWIN-GAS Ø130 - Ø200..... 69

6.12 Modinox - Sistema PLA Ø100 - Ø153.....75

6.13 Modinox - sistema PLA Ø130 - Ø200..... 87

1 Informazioni sul presente documento

Il presente documento contiene le informazioni necessarie per effettuare le seguenti attività sul :

- Preparazione per l'installazione

Nel presente documento si fa riferimento al come 'l'apparecchio'. Il presente documento è una parte essenziale dell'apparecchio. Leggere attentamente il presente manuale prima di effettuare qualsiasi intervento sull'apparecchio. Conservare il manuale in un luogo sicuro.

Le istruzioni originali del documento sono in inglese. Tutte le versioni del documento in altre lingue sono traduzioni delle istruzioni originali. Non è possibile fornire illustrazioni dettagliate di ogni singolo elemento dell'apparecchio. Le illustrazioni contenute nel presente documento mostrano una configurazione tipica. Le illustrazioni sono fornite esclusivamente a scopo istruttivo.

1.1 Come utilizzare il presente documento

1. Acquisire familiarità con la struttura e il contenuto del documento.
2. Leggere attentamente il capitolo sulla sicurezza.
3. Verificare di aver compreso tutte le istruzioni.
4. Effettuare le procedure completamente e rispettando la sequenza fornita.

1.2 Avvertenze e avvisi utilizzati nel documento

Avvertenza

La mancata osservanza di queste istruzioni causa il rischio di lesioni personali o decesso.

Avviso

La mancata osservanza di queste istruzioni comporta il rischio di danni all'apparecchio o ai beni.

Nota

Una nota mostra maggiori informazioni.

Simbolo	Descrizione
	Simbolo visivo della presenza di un pericolo
	Simbolo visivo della presenza di maggiori informazioni

1.3 Documentazione correlata

- Manuale di preparazione
- Manuale di installazione e manutenzione
- Manuale per l'utente

2 Panoramica dei componenti per canna fumaria concentrica

I componenti per canna fumaria concentrica forniscono aria comburente all'apparecchio ed estraggono i gas di scarico dall'apparecchio stesso. I componenti per canna fumaria concentrica sono i seguenti:

Elemento	Descrizione
Canna fumaria concentrica	La canna fumaria concentrica è un tubo dotato di un tubo interno. Il tubo interno ha la funzione di condotto del gas di scarico e l'intercapedine tra il tubo interno e il tubo esterno ha la funzione di condotto per l'aria comburente
Condotto gas di scarico	I gas di scarico prodotti dall'apparecchio fluiscono attraverso il condotto verso l'esterno per tiraggio naturale
Condotto per l'aria comburente	Fornisce all'apparecchio aria fresca proveniente dall'esterno attraverso il condotto
Uscita/terminale	Ingresso per il condotto per l'aria comburente e uscita per il condotto del gas di scarico

3 Sicurezza

3.1 Istruzioni di sicurezza per l'installazione



Avviso:

- L'apparecchio deve essere installato come "sistema di riscaldamento a tenuta stagna per abitazioni" da un tecnico installatore di apparecchiature a gas certificato e registrato, in conformità alle istruzioni di installazione fornite e ai regolamenti nazionali e locali pertinenti.
- Per eventuali domande riguardo all'installazione, consultare l'azienda del gas locale.
- Nell'installazione utilizzare esclusivamente i componenti specificati nel presente manuale e nei documenti correlati.
- Per l'installazione dei componenti per canna fumaria concentrica, utilizzare esclusivamente le seguenti marche:

Produttore	sistema
Bellfires	Sistema Muelink & Grol
Poujoulat	Sistema DUOGAS
Ontop	Sistema Metaloterm US
Jeremias/STB (STB = Schoorsteen Techniek Brummen NL)	Sistema H-Twin
Jeremias	Sistema TWIN-GAS
Modinox	Sistema PLA

- Per l'installazione dei componenti per canna fumaria concentrica, non utilizzare una combinazione di parti di altre marche.
- Prima di iniziare l'installazione, controllare che i dettagli sulla targhetta dati corrispondano al tipo di gas e alla pressione di entrata del gas a cui l'apparecchio sarà collegato.

4 Requisiti

4.1 Requisiti per la posizione

- Non utilizzare mai materiale da costruzione infiammabile per il caminetto.
- Non installare l'apparecchio a contatto con una parete posteriore infiammabile.
- Installare una piastra di isolamento non infiammabile di almeno 12 mm di spessore tra l'apparecchio e la parete posteriore. La piastra di isolamento deve coprire l'intera superficie posteriore dell'apparecchio.
- L'apparecchio deve essere installato a circa 2 cm dalla parete posteriore.
- Quando la fiamma è accesa nell'apparecchio, verificare che la temperatura del pavimento sotto e davanti all'apparecchio non possa superare 85 °C.
- Assicurarsi che l'ambiente in cui viene installato l'apparecchio sia adeguatamente ventilato.

4.2 Requisiti per il gruppo di convezione (opzionale)

- L'apertura dell'uscita di convezione deve essere ad almeno 1 metro sopra l'apparecchio.
- Nessun materiale infiammabile deve trovarsi entro i 30 cm su entrambi i lati dell'uscita di convezione e i 50 cm sopra di essa.
- L'apertura dell'uscita di convezione deve essere ad almeno 30 cm sotto il soffitto.

4.3 Altri requisiti

- L'attacco di erogazione del gas deve trovarsi in prossimità della scatola comandi per un facile allaccio.
- Utilizzare esclusivamente tubi del gas di almeno 1/2" e una valvola di intercettazione per collegare la linea di erogazione del gas al regolatore del flusso di gas dell'apparecchio.
- Installare il caminetto su un pavimento solido in grado di sostenere il peso dell'apparecchio e del caminetto stesso.
- Se il pavimento è costituito da materiale infiammabile, adottare le misure di sicurezza corrette. Installare una piastra di isolamento termico di materiale non infiammabile tra l'apparecchio e il pavimento.
- L'apparecchio deve essere integrato in un nuovo caminetto o addossato a una parete con il telaio di supporto a parete.
- Se i componenti per canna fumaria concentrica sono installati in una canna fumaria utilizzata per legno o carbone, pulire la canna fumaria.
- Se viene costruito un nuovo caminetto, verificare che disponga di aperture di ventilazione in alto e in basso. Se il caminetto non è ventilato, la temperatura dell'apparecchio può aumentare a livelli pericolosi e danneggiare il caminetto stesso.

4.4 Requisiti per l'uscita

4.4.1 Requisiti per l'uscita a tetto

Verificare che l'uscita sia installata ad almeno 0,5 m dal bordo del tetto.



Nota:

Tutte le distanze minime sono linee guida. Per le distanze minime esatte, consultare le direttive nazionali e locali.

Posizione di alcuni elementi(*)	Distanza minima tra gli elementi e l'uscita a tetto
Sullo stesso tetto dell'uscita	3 m
Su un tetto diverso da quello dell'uscita	1 m
Su una parete più bassa rispetto all'uscita	1 m
Su una superficie con una pendenza maggiore rispetto all'uscita	3 m

(*) Elementi:

- Un'apertura di ventilazione che serve un ambiente abitato, una toilette o un bagno.
- Un condotto per l'aria comburente, se l'aria fornita fluisce attraverso un ambiente abitato.
- Una finestra apribile che serve un ambiente abitato, una toilette o un bagno.

4.4.2 **Requisiti per l'uscita a parete**

Verificare che l'uscita sia installata ad almeno 0,5 m da:

- Angolo dell'edificio
- Bordo del tetto
- Tettoia e grondaia
- Balconi ecc., a meno che la struttura di scarico non si estenda almeno fino al fronte della sezione sporgente



Nota:

Tutte le distanze minime sono linee guida. Per le distanze minime esatte, consultare le direttive nazionali e locali.

Se l'uscita è installata a meno di 0,5 m in senso orizzontale e a meno di 2 m in senso verticale da un'area pubblica, montare un dispositivo di protezione efficace. Verificare che la dimensione della maglia della protezione non influisca sul funzionamento dell'apparecchio.

Se l'altezza dell'uscita dal pavimento è inferiore a 3 m, la distanza tra l'uscita e un giardino o un terrazzo deve essere di almeno 2 m.

Posizione di alcuni elementi(*)	Distanza minima tra gli elementi e l'uscita a parete
Su una parete in cui l'elemento serve uno spazio abitabile diverso da quello del proprietario del caminetto.	Non installare l'uscita a parete sotto un elemento.
Su una parete (**)	• Sotto l'elemento: 2 m • Sopra l'elemento: 0,75 m • Parte sinistra o destra dell'uscita: 0,75 m
Entro 1 m dalla tettoia	2 m
Sotto un balcone, una passerella, ecc.	2 m dalla parte inferiore del balcone o della passerella
Sotto un balcone, una passerella, ecc, se l'uscita si estende fino al fronte	2 m
Una parete di fronte a meno di 2 m dall'uscita.	Applicare la distanza minima per gli elementi installati su una parete.

- (*) Elementi:
- Un'apertura di ventilazione che serve un ambiente abitato, una toilette o un bagno.
 - Un condotto per l'aria comburente, se l'aria fornita fluisce attraverso un ambiente abitato.
 - Una finestra apribile che serve un ambiente abitato, una toilette o un bagno.

(**) Se tra l'elemento e l'uscita è presente un ostacolo che sporge di almeno 0,5 m e la lunghezza dell'ostacolo equivale almeno alla distanza minima consigliata, ignorare la distanza minima consigliata.

4.5 **Requisiti per i componenti per canna fumaria concentrica**



Avviso:

- Verificare che nessun materiale infiammabile si trovi in prossimità dei componenti per canna fumaria. Le pareti esterne dei componenti per canna fumaria possono avere una temperatura di 150 °C.
- Assicurarsi che i componenti per canna fumaria concentrica si trovino all'interno di un involucro.
 - Verificare che il mantello sia costituito da materiale resistente al calore.
 - Verificare che l'aria possa fluire nel mantello. Utilizzare griglie in prossimità del pavimento e del soffitto. Procedere in tal modo per ogni pavimento in cui è situato il mantello.
- Non isolare la canna fumaria concentrica.

Le parti necessarie per l'installazione dei componenti per canna fumaria concentrica sono numerate nelle illustrazioni e fanno riferimento all'elenco delle parti riportato in [6](#).

Utilizzare il supporto universale per parete/pavimento (numero 36 nell'elenco delle parti) per collegare i componenti per canna fumaria concentrica al mantello e/o al pavimento.


Supporto pavimento	Supporto per parete

Installare i componenti per canna fumaria concentrica come descritto nella presente sezione.

Alcune configurazioni di componenti per canna fumaria concentrica richiedono l'installazione di una piastra di restrizione del gas di scarico. Con l'apparecchio sono fornite misure diverse di piastra di restrizione del gas di scarico. Fare riferimento al manuale di installazione e manutenzione.


4.5.1 Opzioni per componenti per canna fumaria concentrica con uscita a tetto

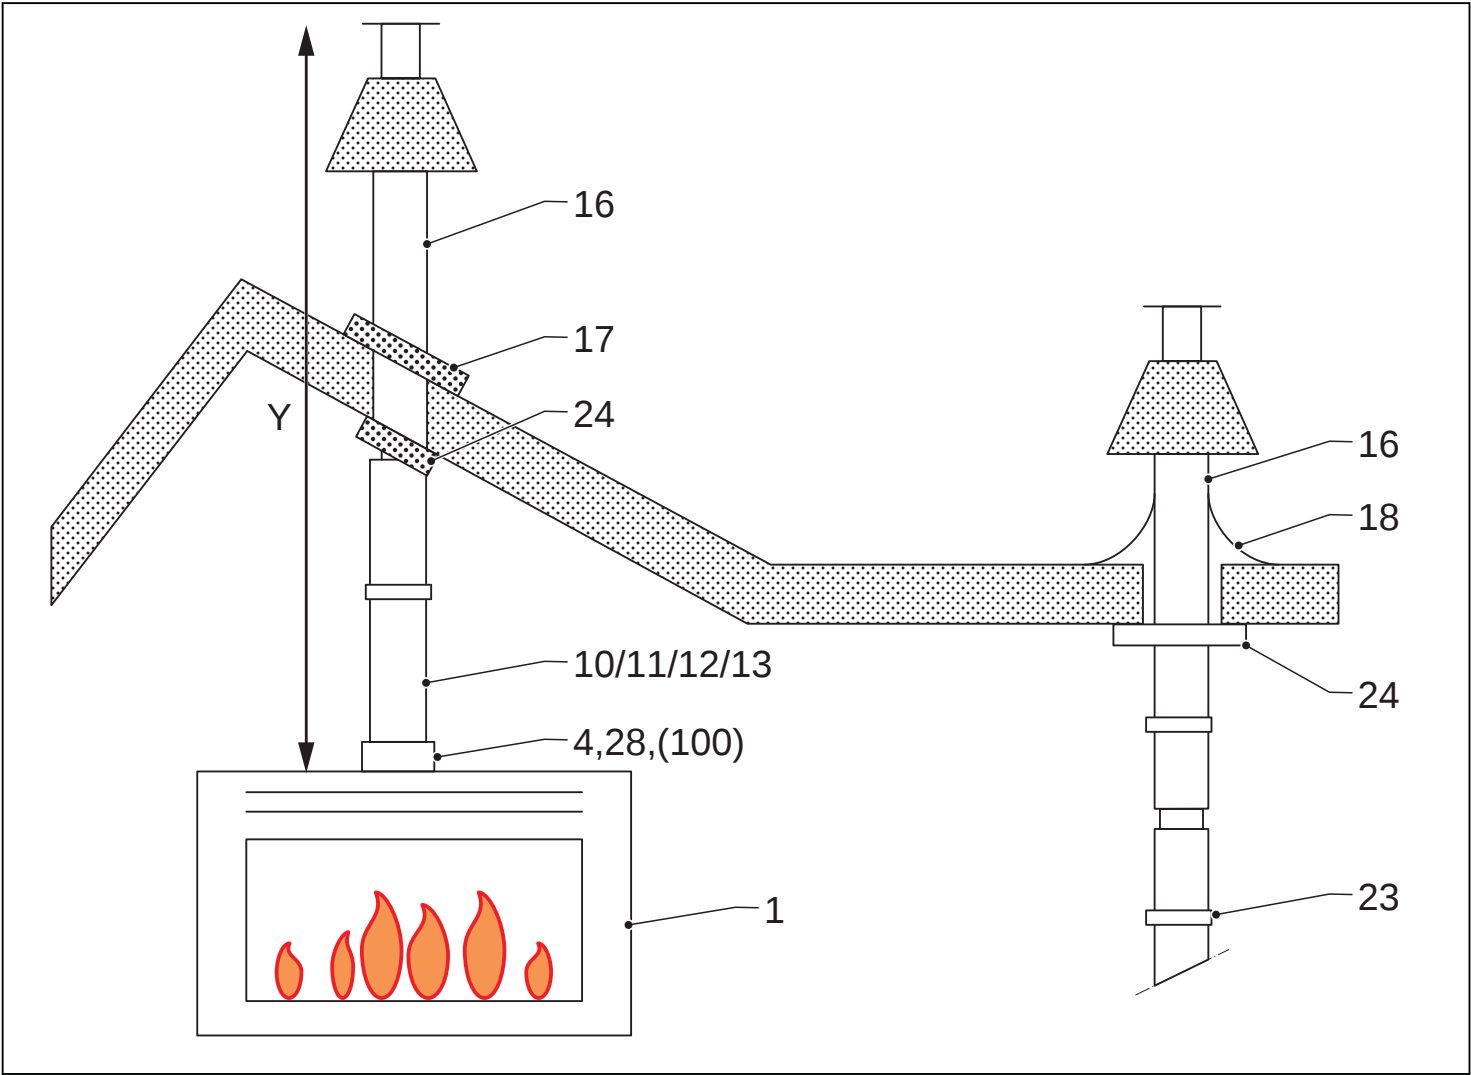Componenti per canna fumaria concentrica rigida



Raccordo per canna fumaria concentrica sull'apparecchio Ø100-Ø150 mm o Ø130-Ø200 mm

Y (min. - max.)	Larghezza della piastra di restrizione del gas di scarico	
	Raccordo per canna fumaria concentrica sull'apparecchio: Ø100-Ø150 mm	Raccordo per canna fumaria concentrica sull'apparecchio: Ø 130-Ø 200 mm
2,0 - 4,0 m	30 mm	65 mm
4,0 - 12,0 m	40 mm	80 mm

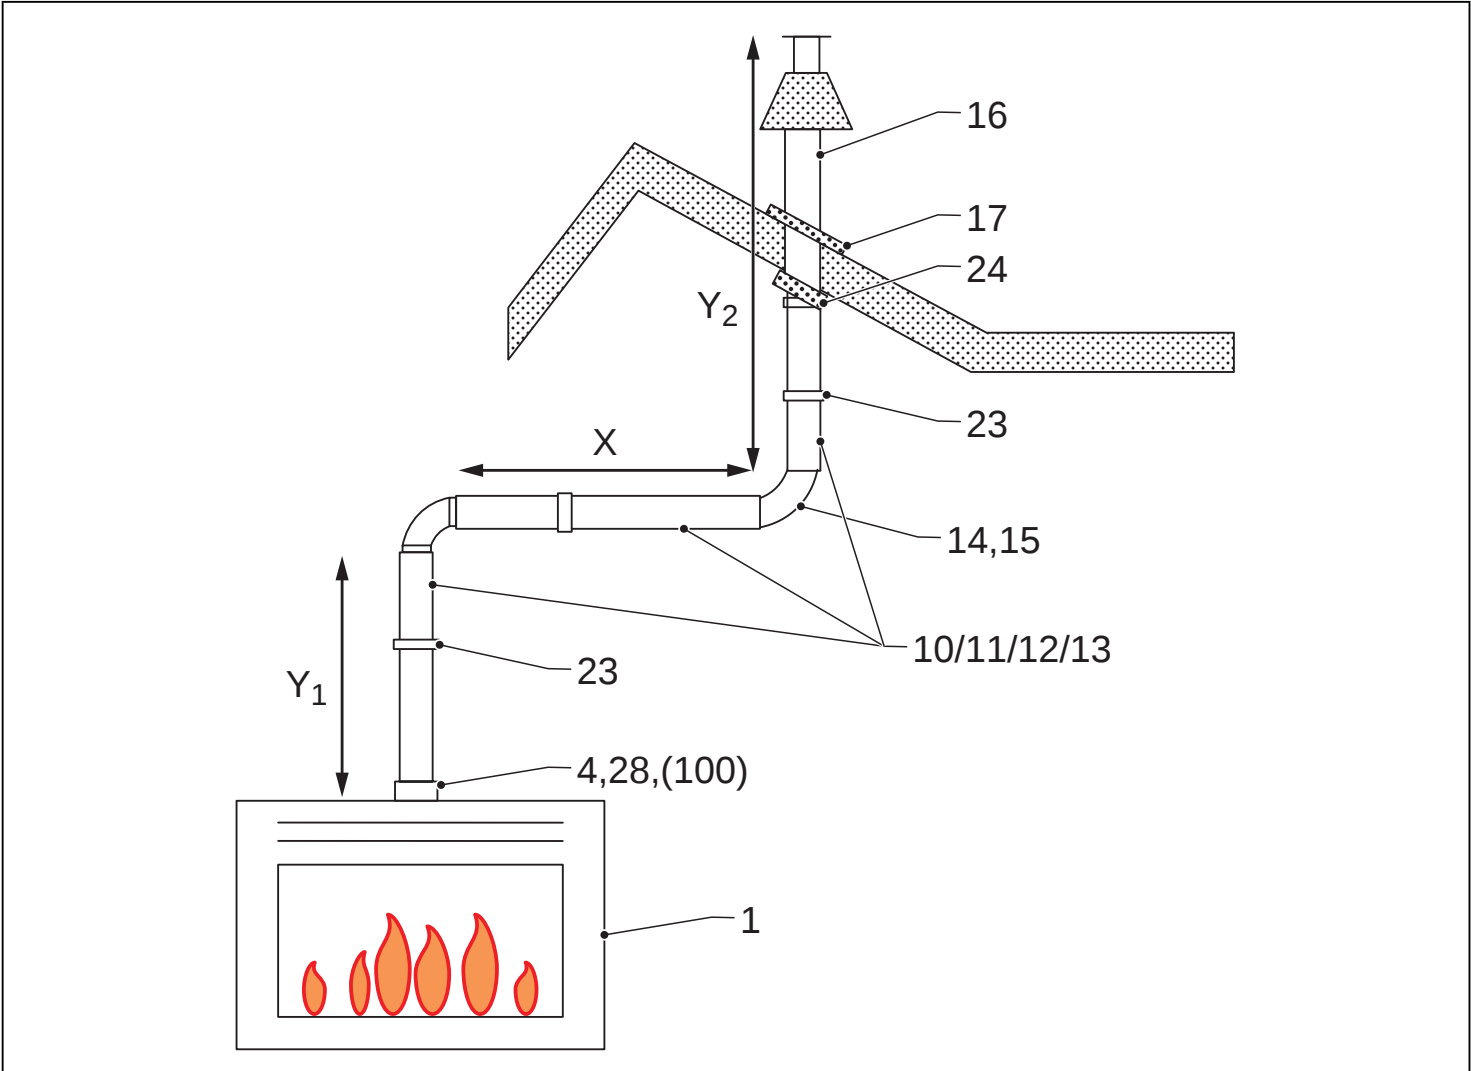


Raccordo per canna fumaria concentrica sull'apparecchio Ø100-Ø150 mm o Ø130-Ø200 mm

Y ₁ (min. - max.)	X (min. - max.)	Y ₁ + Y ₂ (min. - max.)	Larghezza della piastra di restrizione del gas di scarico	
			Raccordo per canna fumaria concentrica sull'apparecchio: Ø100-Ø150 mm	Raccordo per canna fumaria concentrica sull'apparecchio: Ø 130-Ø 200 mm
1,0 - 11,0 m	0 - 3,0 m	2,0 - 11,0 m	-	40 mm

Avviso:

Verificare che Y₁ + Y₂ sia almeno il doppio in larghezza di X.

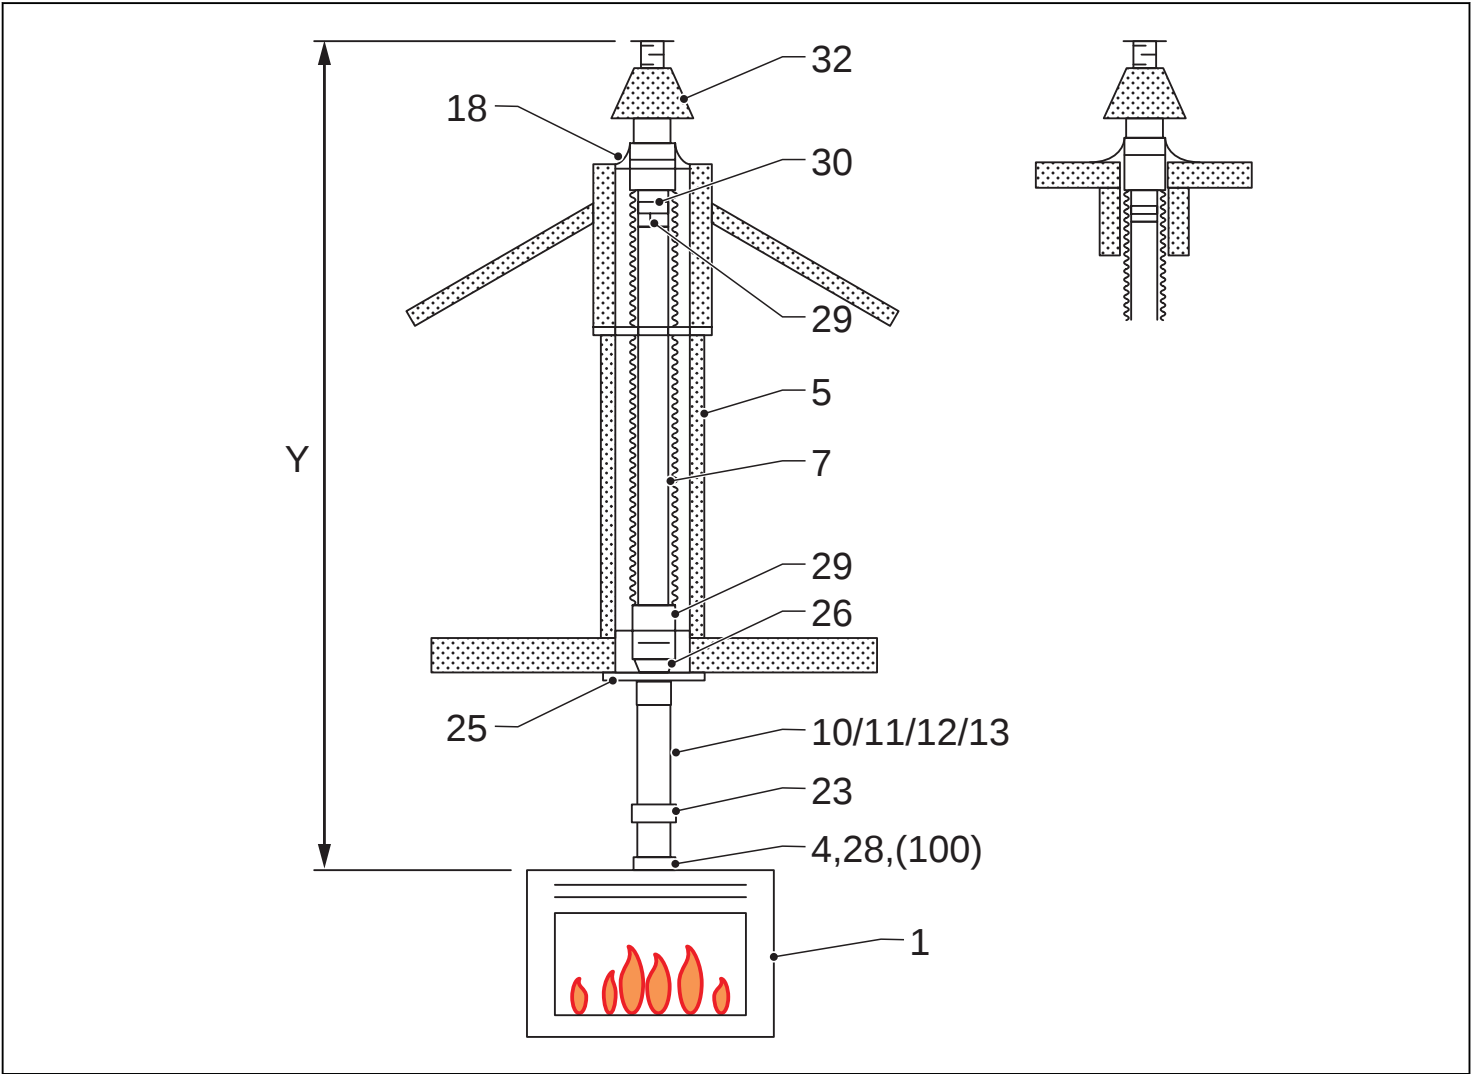
Componenti per canna fumaria concentrica flessibile



Raccordo per canna fumaria concentrica sull'apparecchio Ø100-Ø150 mm o Ø130-Ø200 mm

Y (min. - max.)	Larghezza della piastra di restrizione del gas di scarico	
	Raccordo per canna fumaria con- centrica sull'apparecchio: Ø100- Ø150 mm	Raccordo per canna fumaria con- centrica sull'apparecchio: Ø 130-Ø 200 mm
2,0 - 4,0 m	30 mm	65 mm
4,0 - 12,0 m	40 mm	80 mm

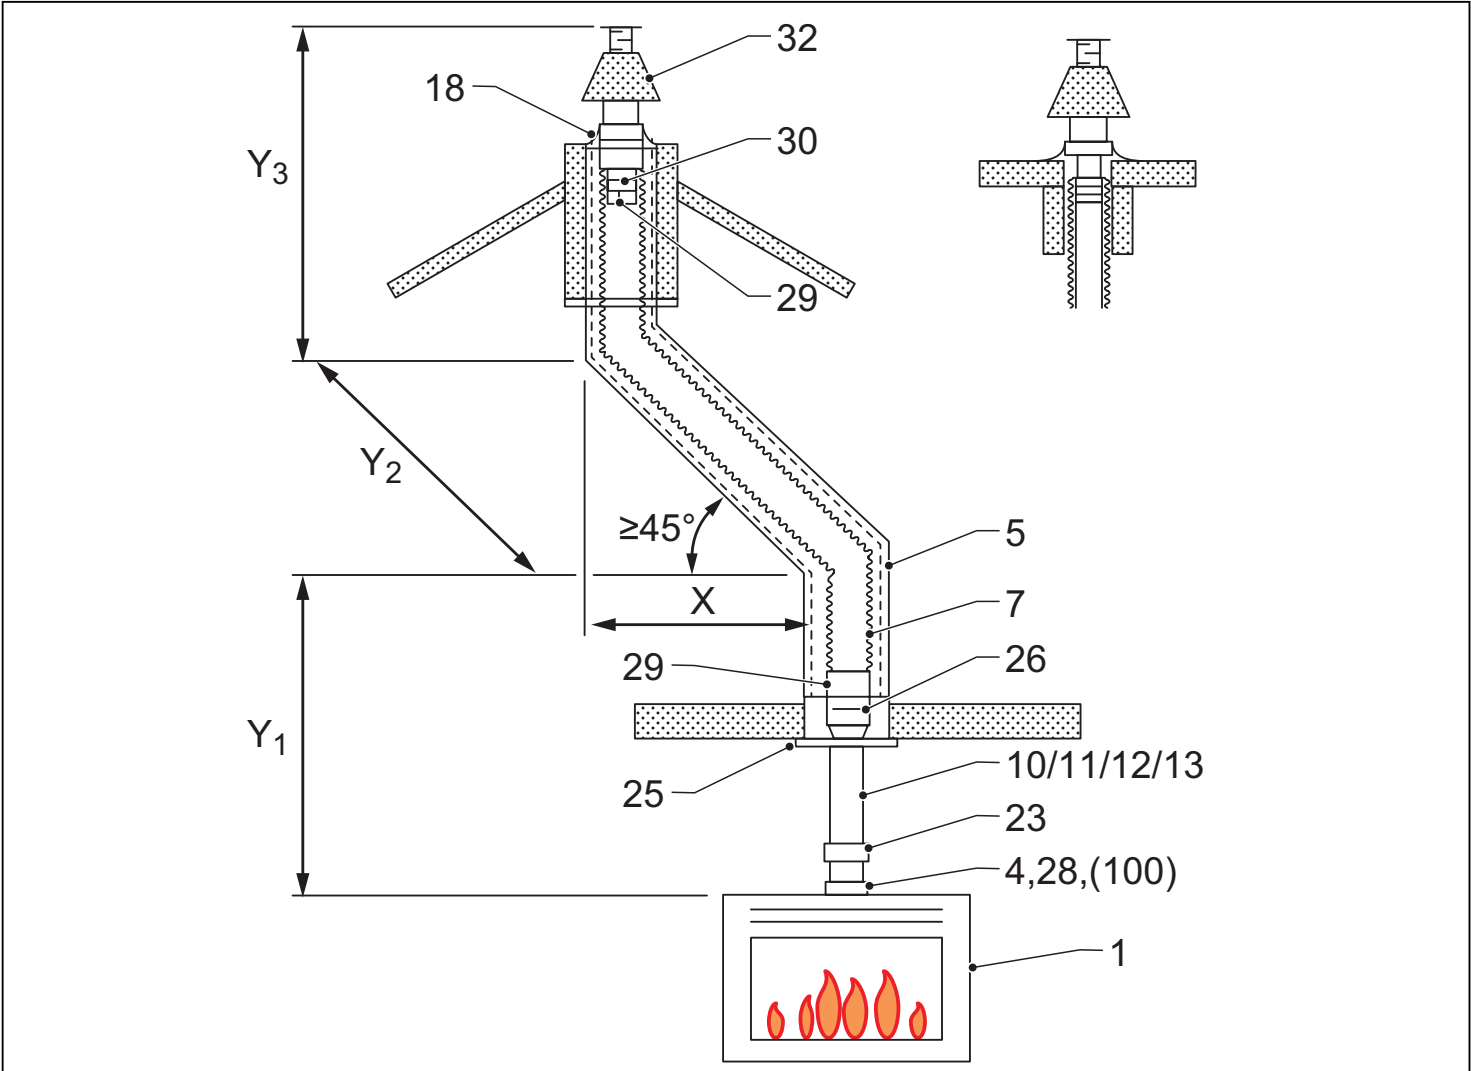Uscita a tetto con un tubo flessibile interno da Ø 100 mm in una canna fumaria preesistente intubata.




Raccordo per canna fumaria concentrica sull'apparecchio Ø100-Ø150 mm o Ø130-Ø200 mm

Y ₁ (min. - max.)	X (min. - max.)	Y ₁ + Y ₂ + Y ₃ (min. - max.)	Larghezza della piastra di restrizione del gas di scarico	
			Raccordo per canna fumaria concentrica sull'apparecchio: Ø100-Ø150 mm	Raccordo per canna fumaria concentrica sull'apparecchio: Ø 130-Ø 200 mm
1,0 - 11,0 m	0 - 3,0 m	2,0 - 11,0 m	-	40 mm

Avviso:

Verificare che Y₁ + Y₂ + Y₃ sia almeno il doppio in larghezza di X.

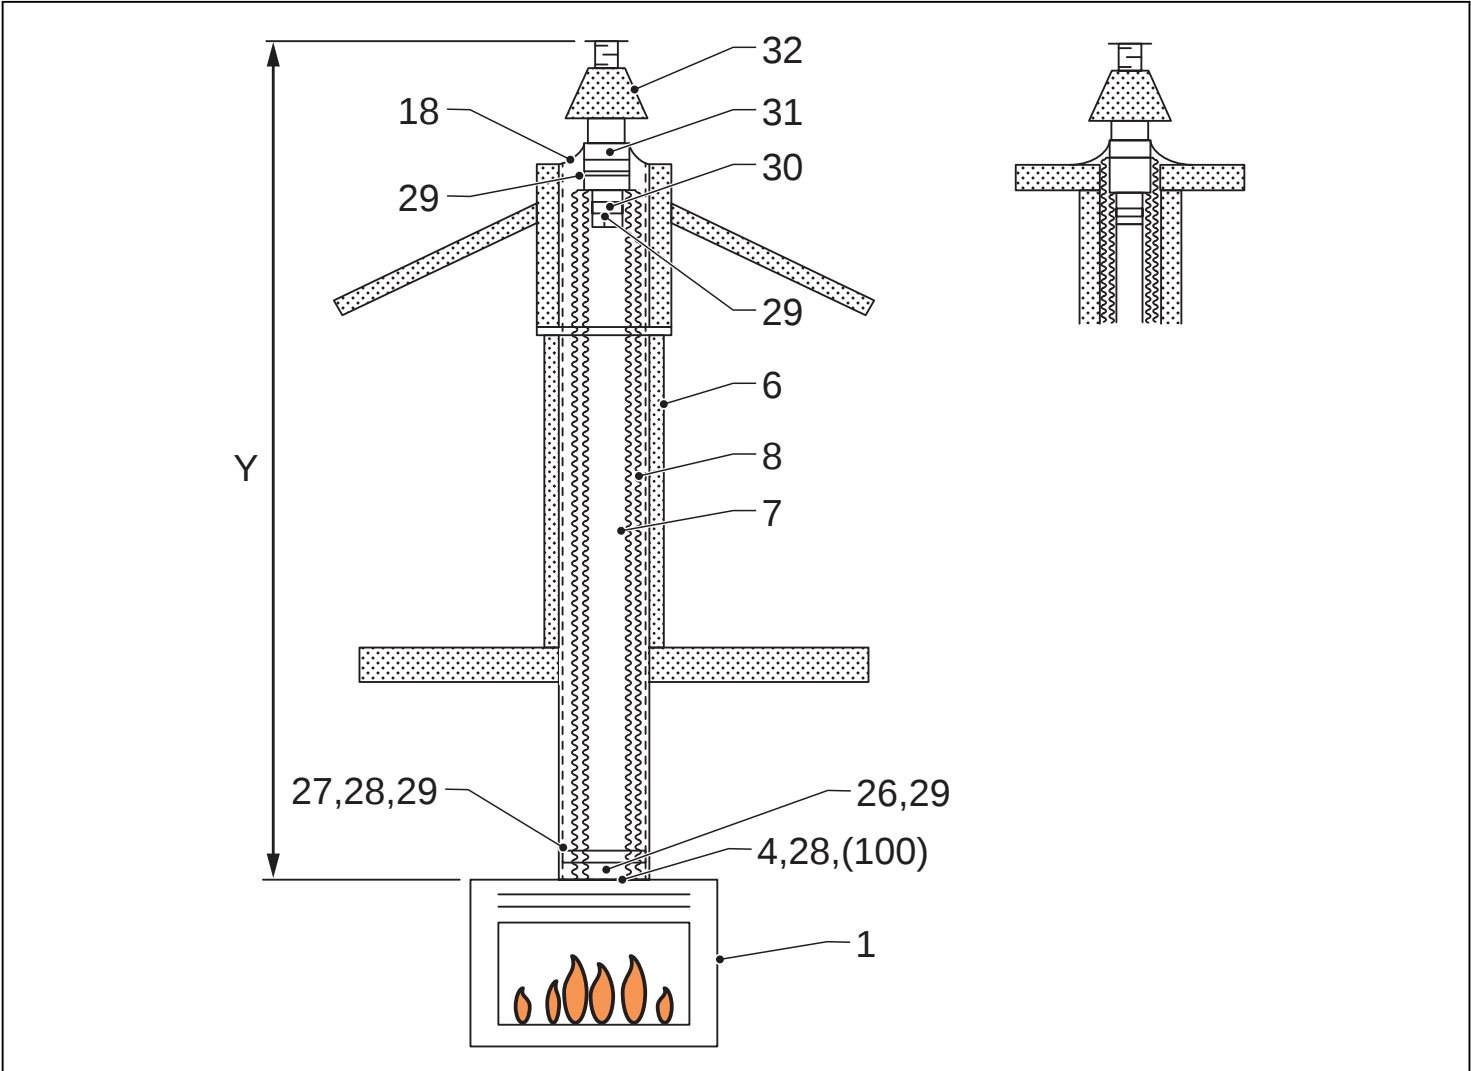
Uscita a tetto con un tubo flessibile interno da Ø 100 mm in una canna fumaria preesistente intubata.



Raccordo per canna fumaria concentrica sull'apparecchio Ø100-Ø150 mm o Ø130-Ø200 mm

Y (min. - max.)	Larghezza della piastra di restrizione del gas di scarico	
	Raccordo per canna fumaria concentrica sull'apparecchio: Ø100-Ø150 mm	Raccordo per canna fumaria concentrica sull'apparecchio: Ø 130-Ø 200 mm
2,0 - 4,0 m	30 mm	65 mm
4,0 - 12,0 m	40 mm	80 mm

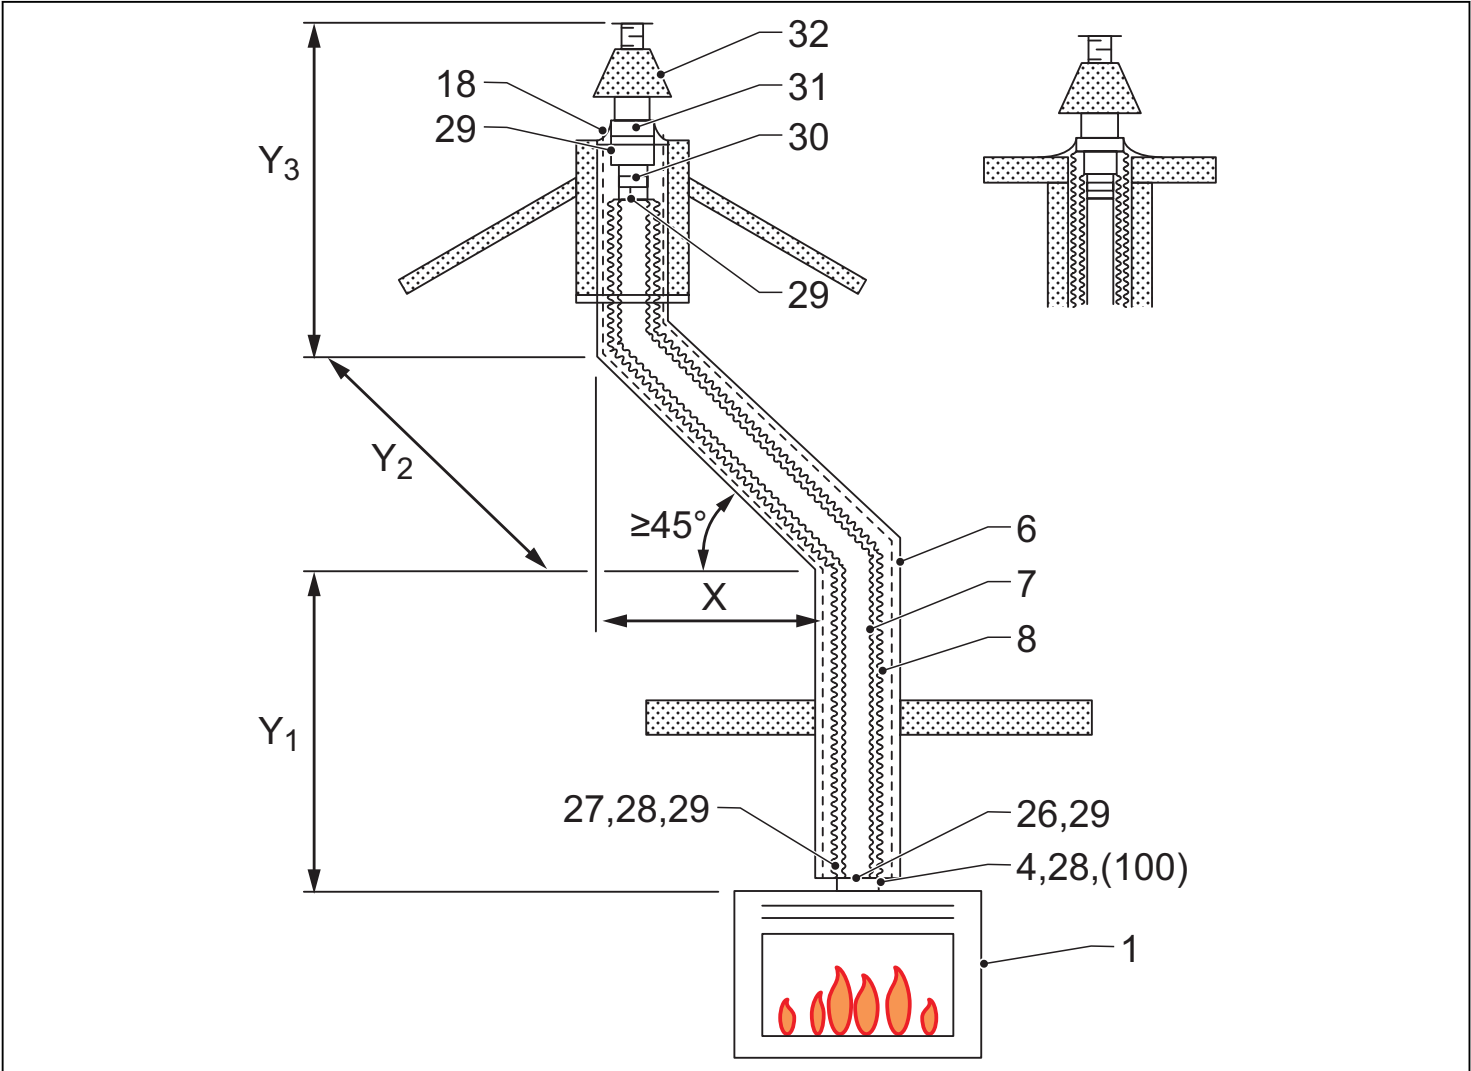Uscita a tetto con tubi flessibili da Ø 100 mm e da Ø150 mm in una canna fumaria preesistente intubata di bassa qualità.



Raccordo per canna fumaria concentrica sull'apparecchio Ø100-Ø150 mm o Ø130-Ø200 mm

Y ₁ (min. - max.)	X (min. - max.)	Y ₁ + Y ₂ + Y ₃ (min. - max.)	Larghezza della piastra di restrizione del gas di scarico	
			Raccordo per canna fumaria concentrica sull'apparecchio: Ø100-Ø150 mm	Raccordo per canna fumaria concentrica sull'apparecchio: Ø 130-Ø 200 mm
1,0 - 11,0 m	0 - 3,0 m	1,0 - 11,0 m	-	40 mm

Avviso:

Verificare che Y₁ + Y₂ + Y₃ sia almeno il doppio in larghezza di X.

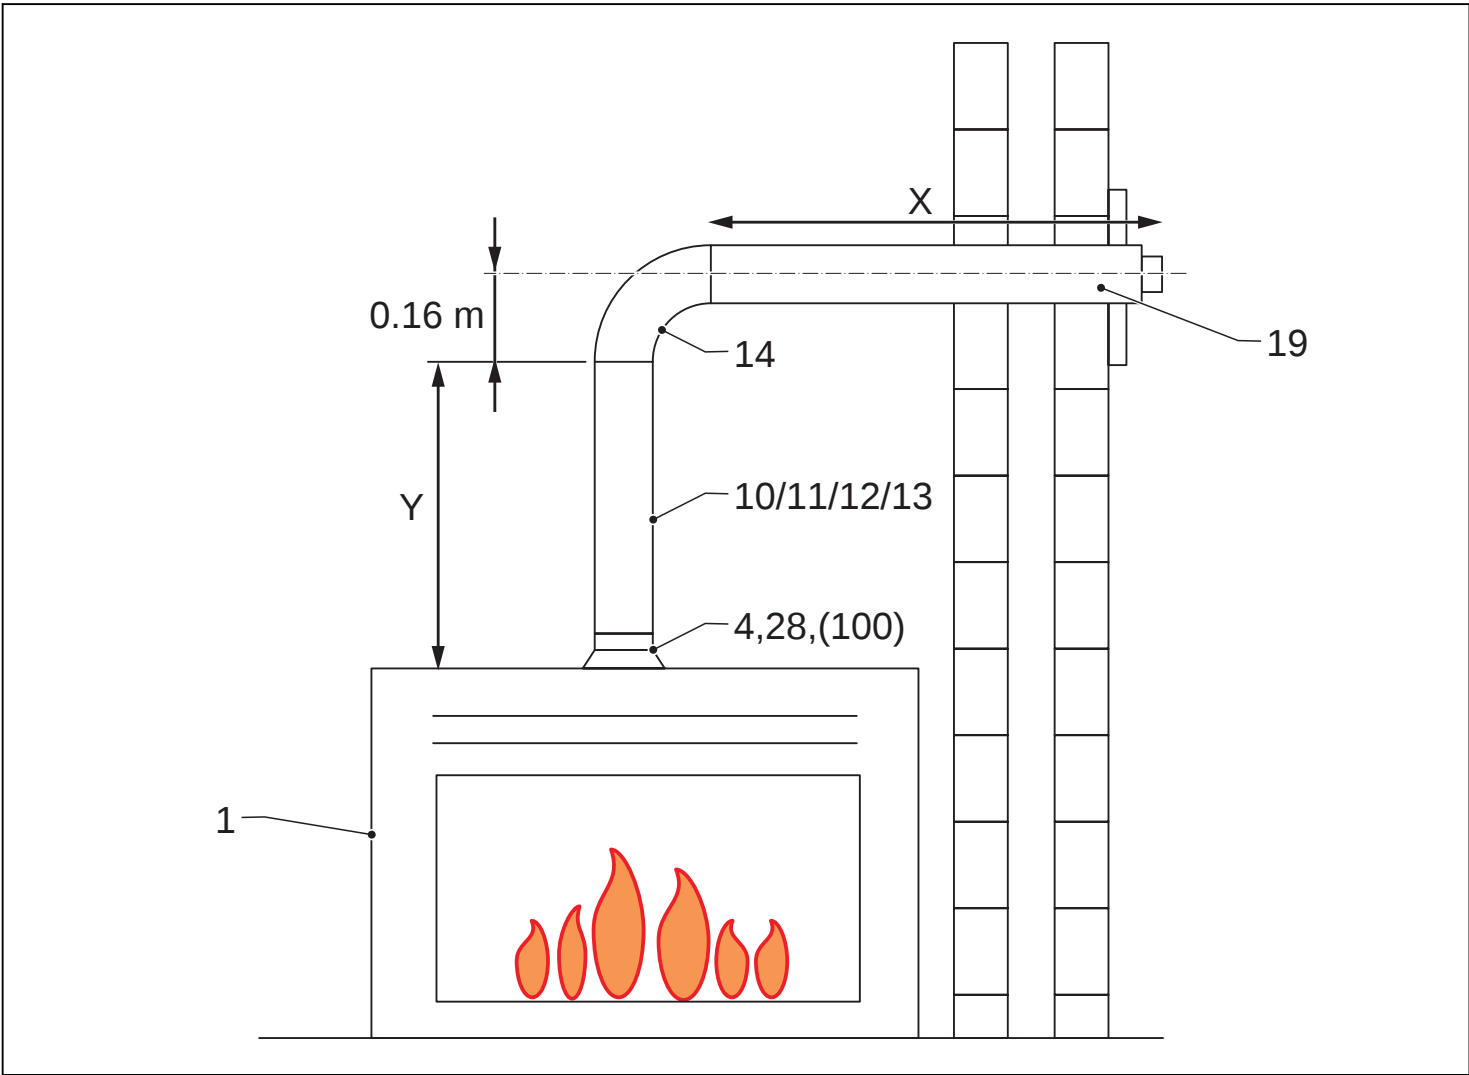
Uscita a tetto con tubi flessibili da Ø 100 mm e da Ø150 mm in una canna fumaria preesistente intubata di bassa qualità.

4.5.2 Opzioni per componenti per canna fumaria concentrica con uscita a parete

Collocare l'uscita a parete nella posizione corretta, come indicato nella figura. Il centro del tubo interno deve essere posizionato sopra il centro del tubo esterno.




Componenti per canna fumaria concentrica rigida




Raccordo per canna fumaria concentrica sull'apparecchio Ø130-Ø200 mm

Y (min. - max.)	X (min. - max.)	Larghezza della piastra di restrizione del gas di scarico
		Raccordo per canna fumaria concentrica sull'apparecchio: Ø 130-Ø 200 mm
2,0 - 3,0 m	0 - 0,6 m	-
3,0 - 4,0 m	0 - 1,6 m	-

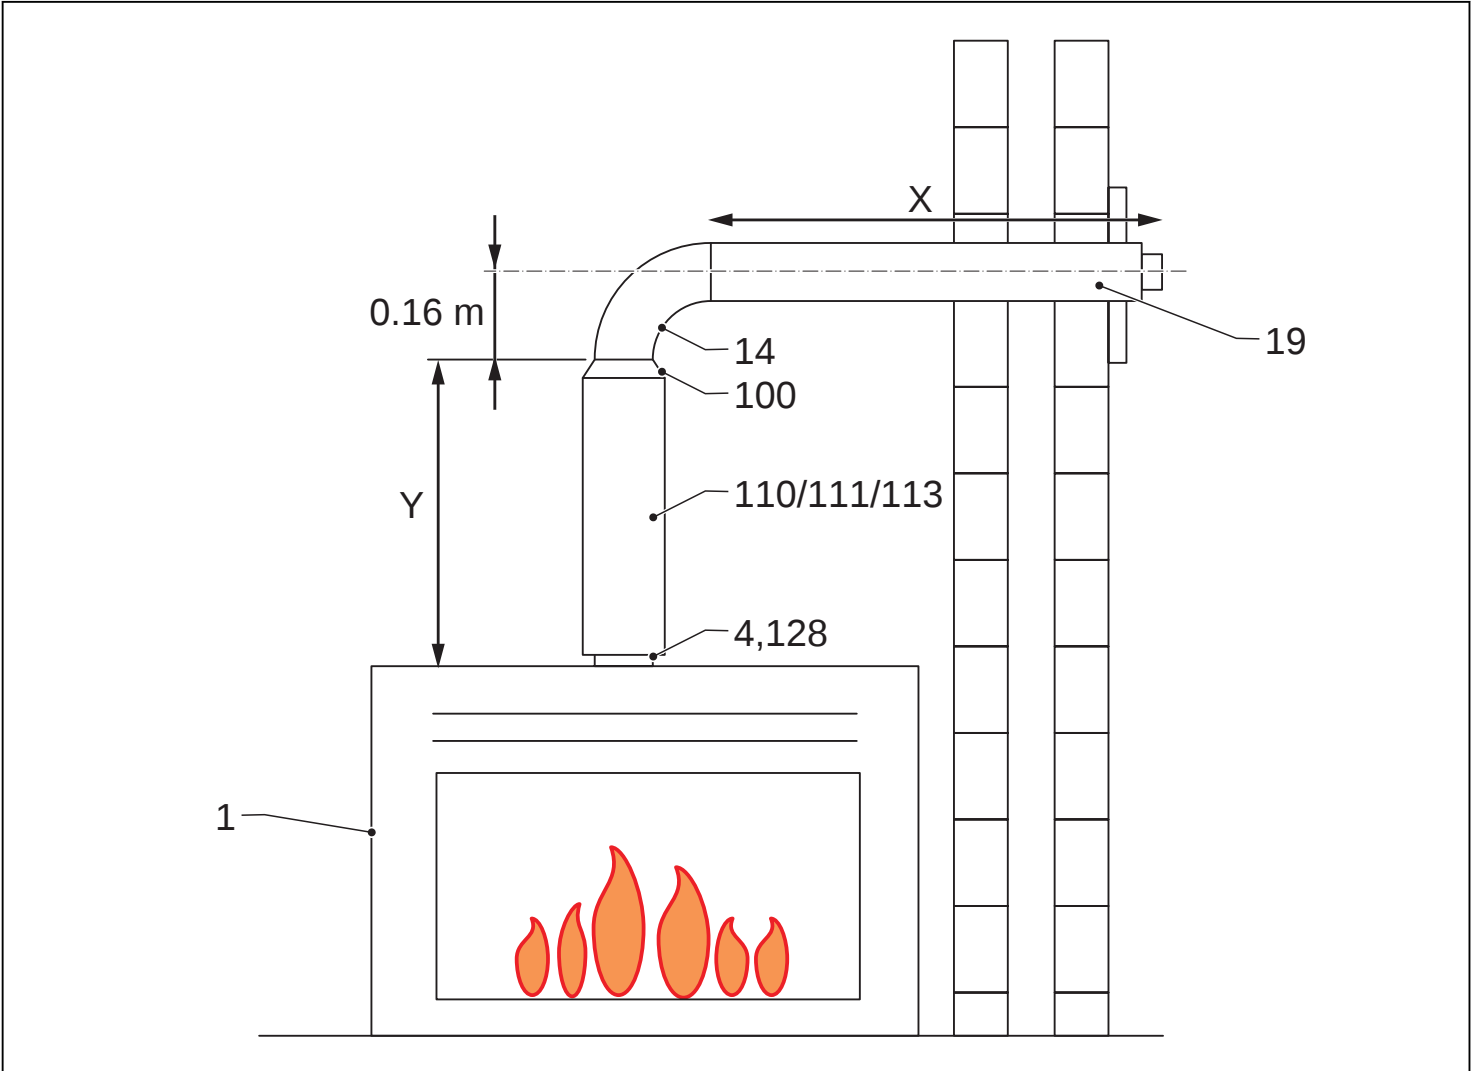


Raccordo per canna fumaria concentrica sull'apparecchio Ø130-Ø200 mm

Y (min. - max.)	X (min. - max.)	Larghezza della piastra di restrizione del gas di scarico
		Raccordo per canna fumaria concentrica sull'apparecchio: Ø 130-Ø 200 mm
1,0 - 2,0 m	0 - 2,6 m	-

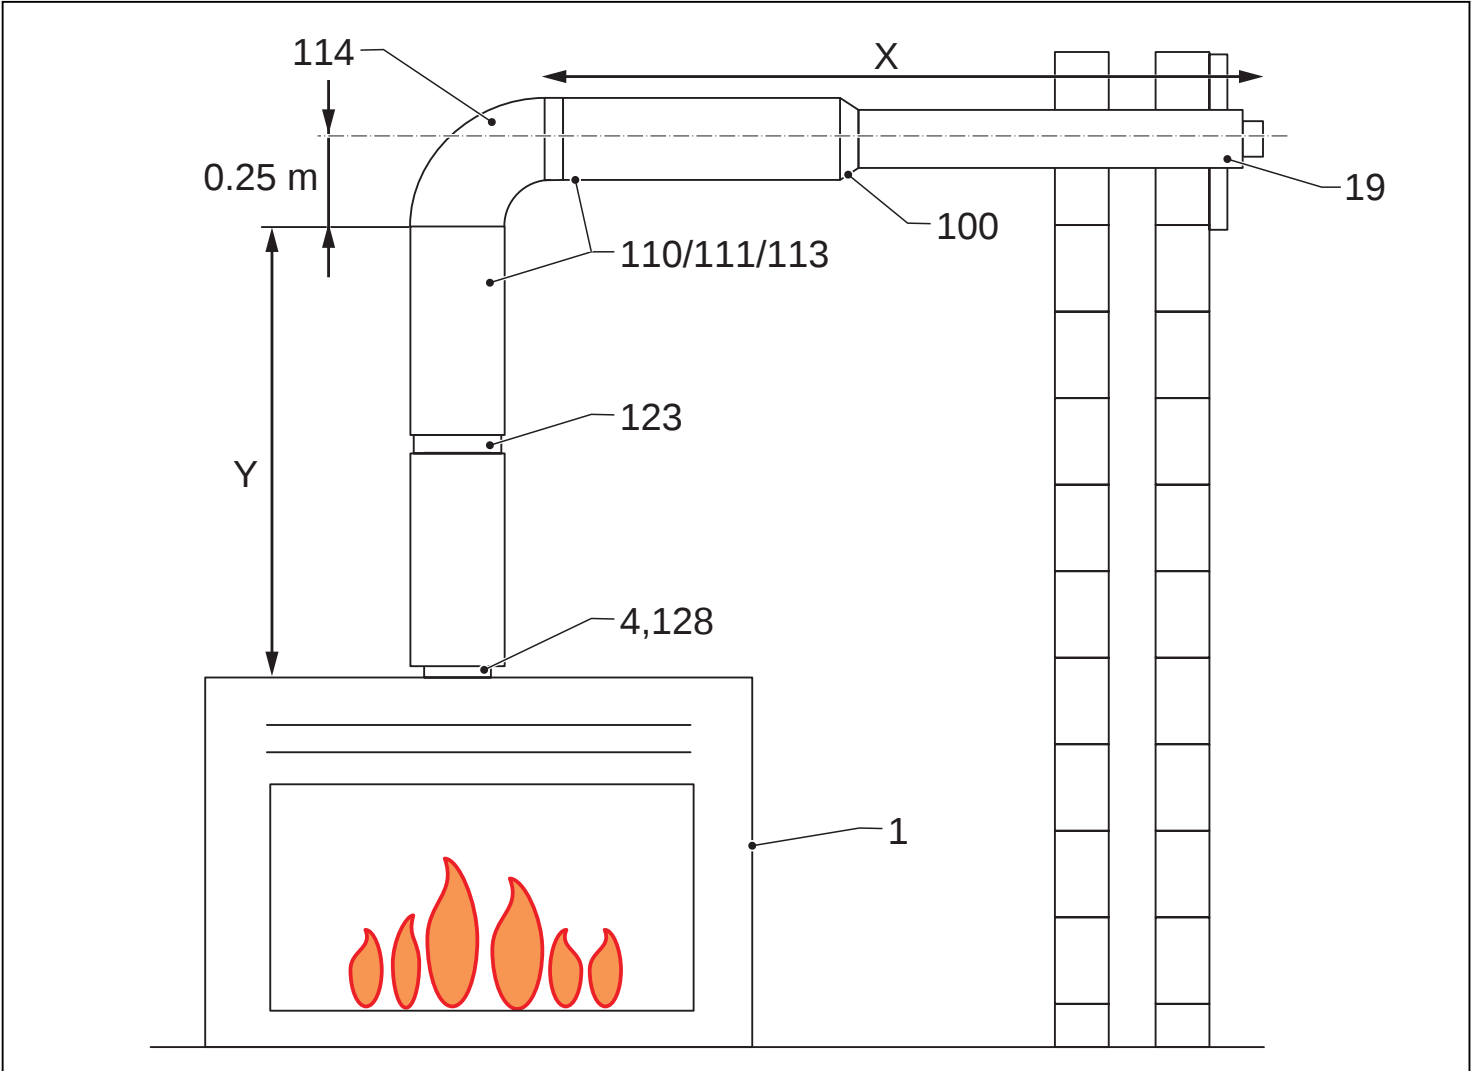


Raccordo per canna fumaria concentrica sull'apparecchio Ø130-Ø200 mm

Y (min. - max.)	X (min. - max.)	Larghezza della piastra di restrizione del gas di scarico
		Raccordo per canna fumaria concentrica sull'apparecchio: Ø 130-Ø 200 mm
1,0 - 3,0 m	1,6 - 4,6 m	-

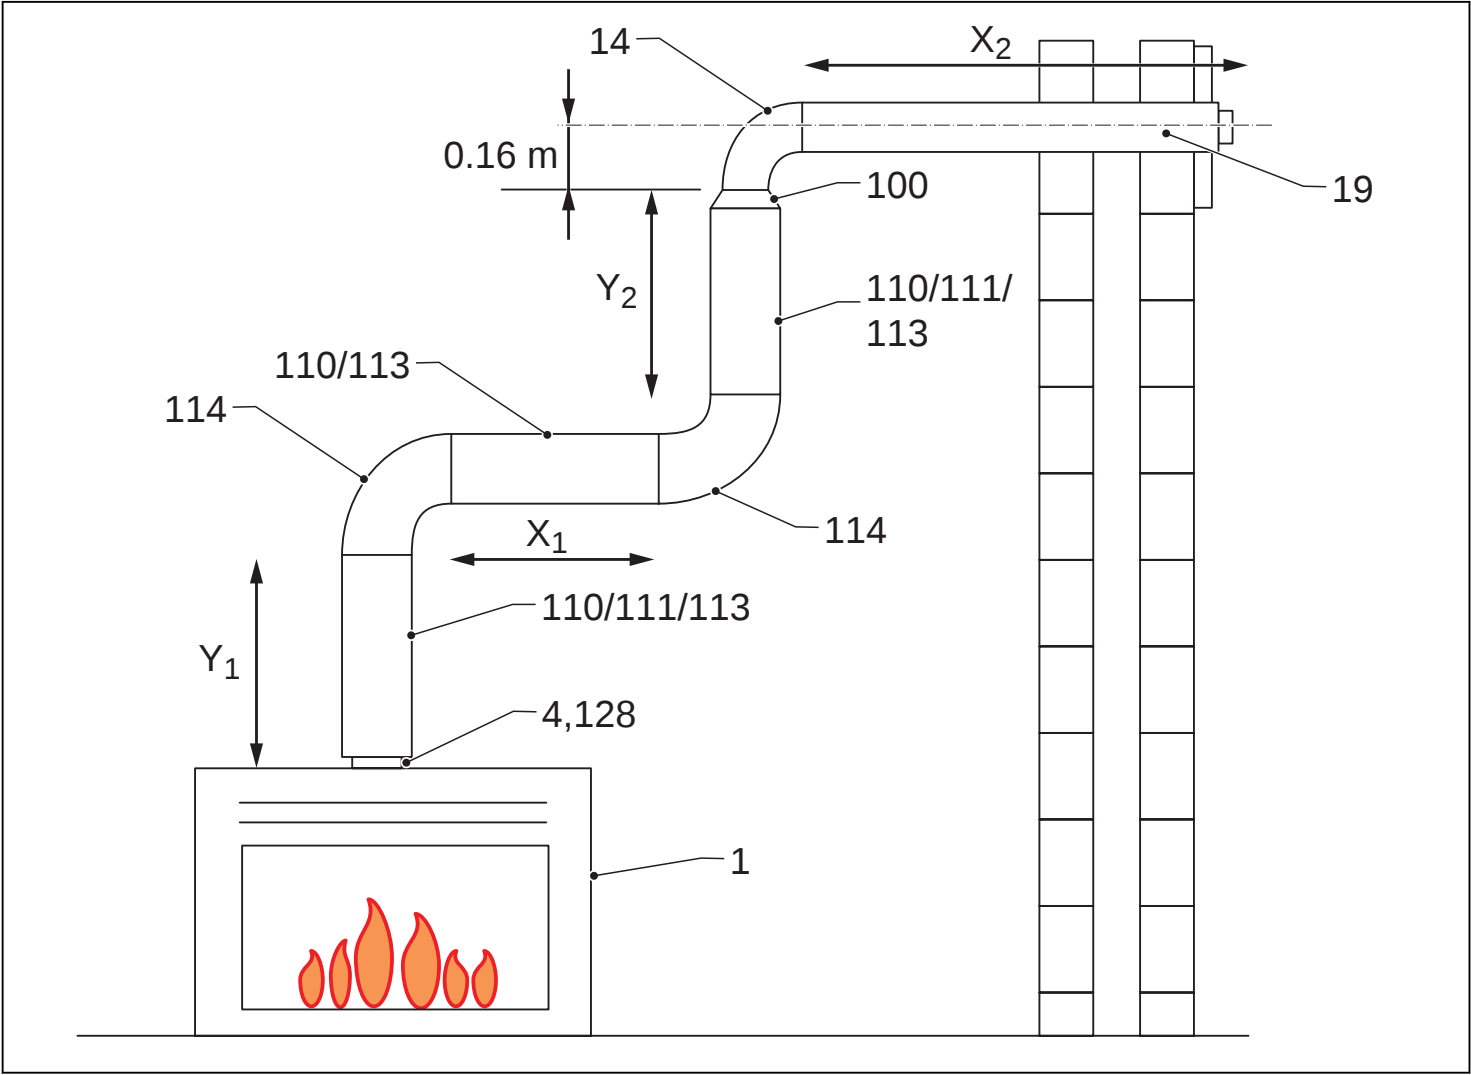

Raccordo per canna fumaria concentrica sull'apparecchio Ø130-Ø200 mm

Y ₁ (min. - max.)	X ₁ (min. - max.)	Y ₂ (min. - max.)	X ₂ (min. - max.)	Larghezza della piastra di restrizione del gas di scarico
				Raccordo per canna fumaria concentrica sull'apparecchio: Ø 130-Ø 200 mm
0 - 0,5 m	0 - 0,5 m	0,5 - 1,0 m	0 - 0,6 m	-
0,5 - 1,0 m	0 - 0,5 m	0 - 0,5 m	0 - 0,6 m	-
1,0 - 3,0 m	0 - 1,0 m	0,5 - 2,0 m	0 - 0,6 m	-
1,0 - 3,0 m	0 - 3,0 m	1,0 - 3,0 m	0 - 0,6 m	-

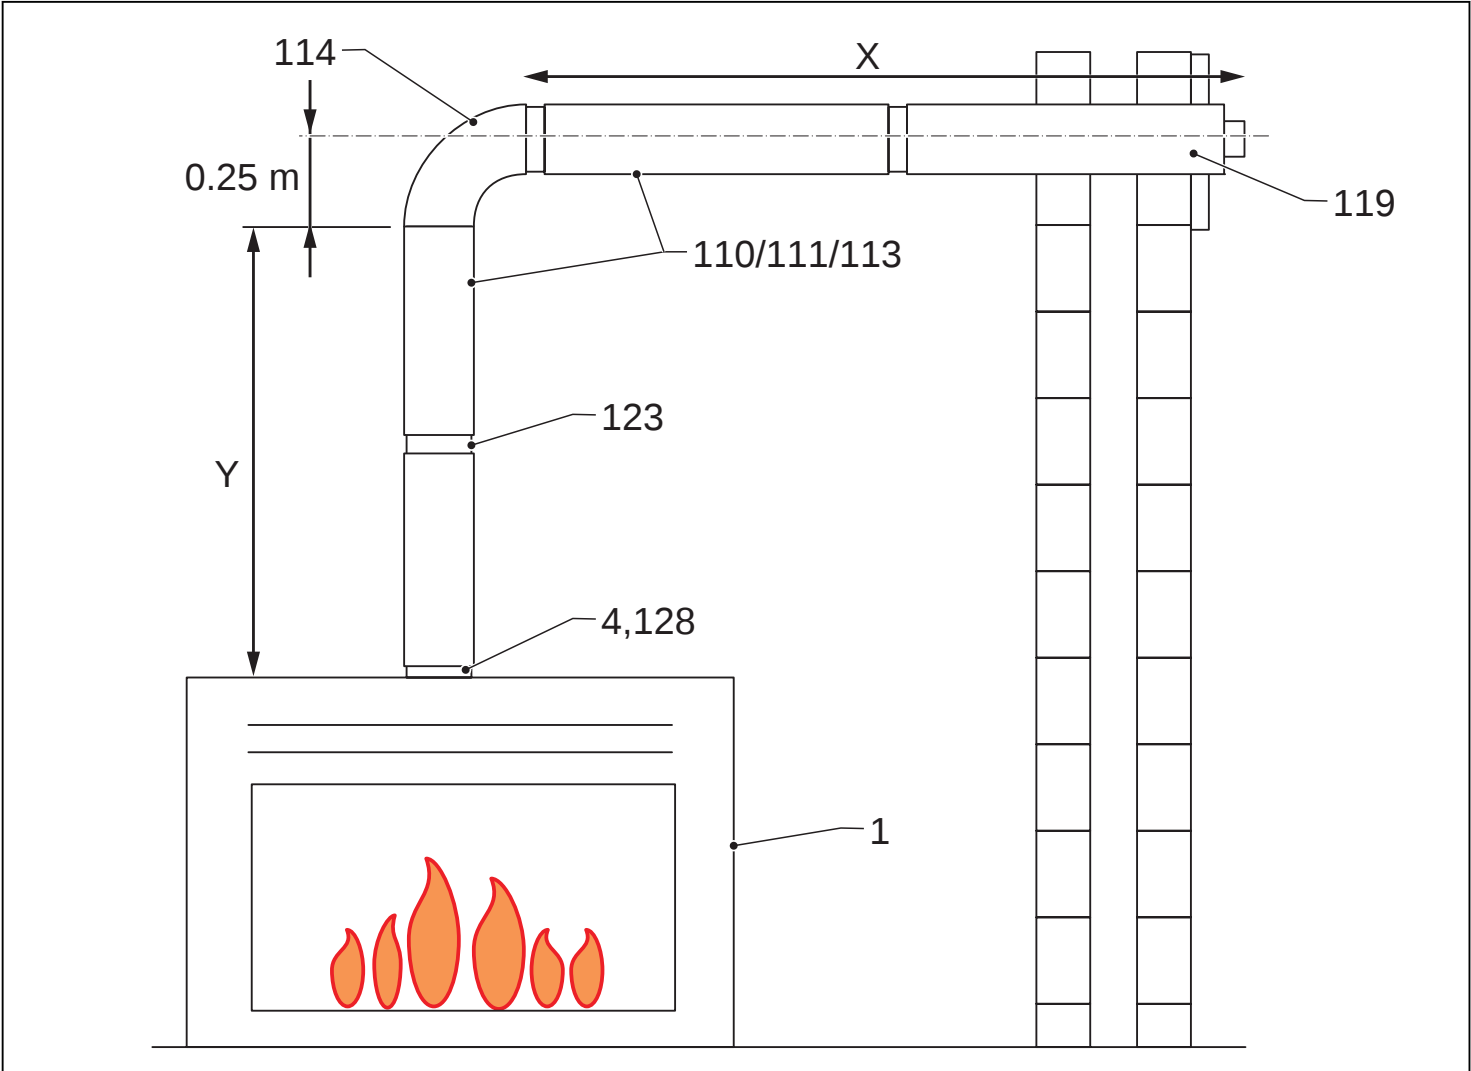


Raccordo per canna fumaria concentrica sull'apparecchio Ø130-Ø200 mm

Y (min. - max.)	X (min. - max.)	Larghezza della piastra di restrizione del gas di scarico
		Raccordo per canna fumaria concentrica sull'apparecchio: Ø 130-Ø 200 mm
0 - 0,5 m	0 - 0,6 m	-
0,5 - 1,0 m	0 - 3,6 m	-
1,0 - 3,0 m	3,6 - 8,6 m	-


5 Specifiche tecniche

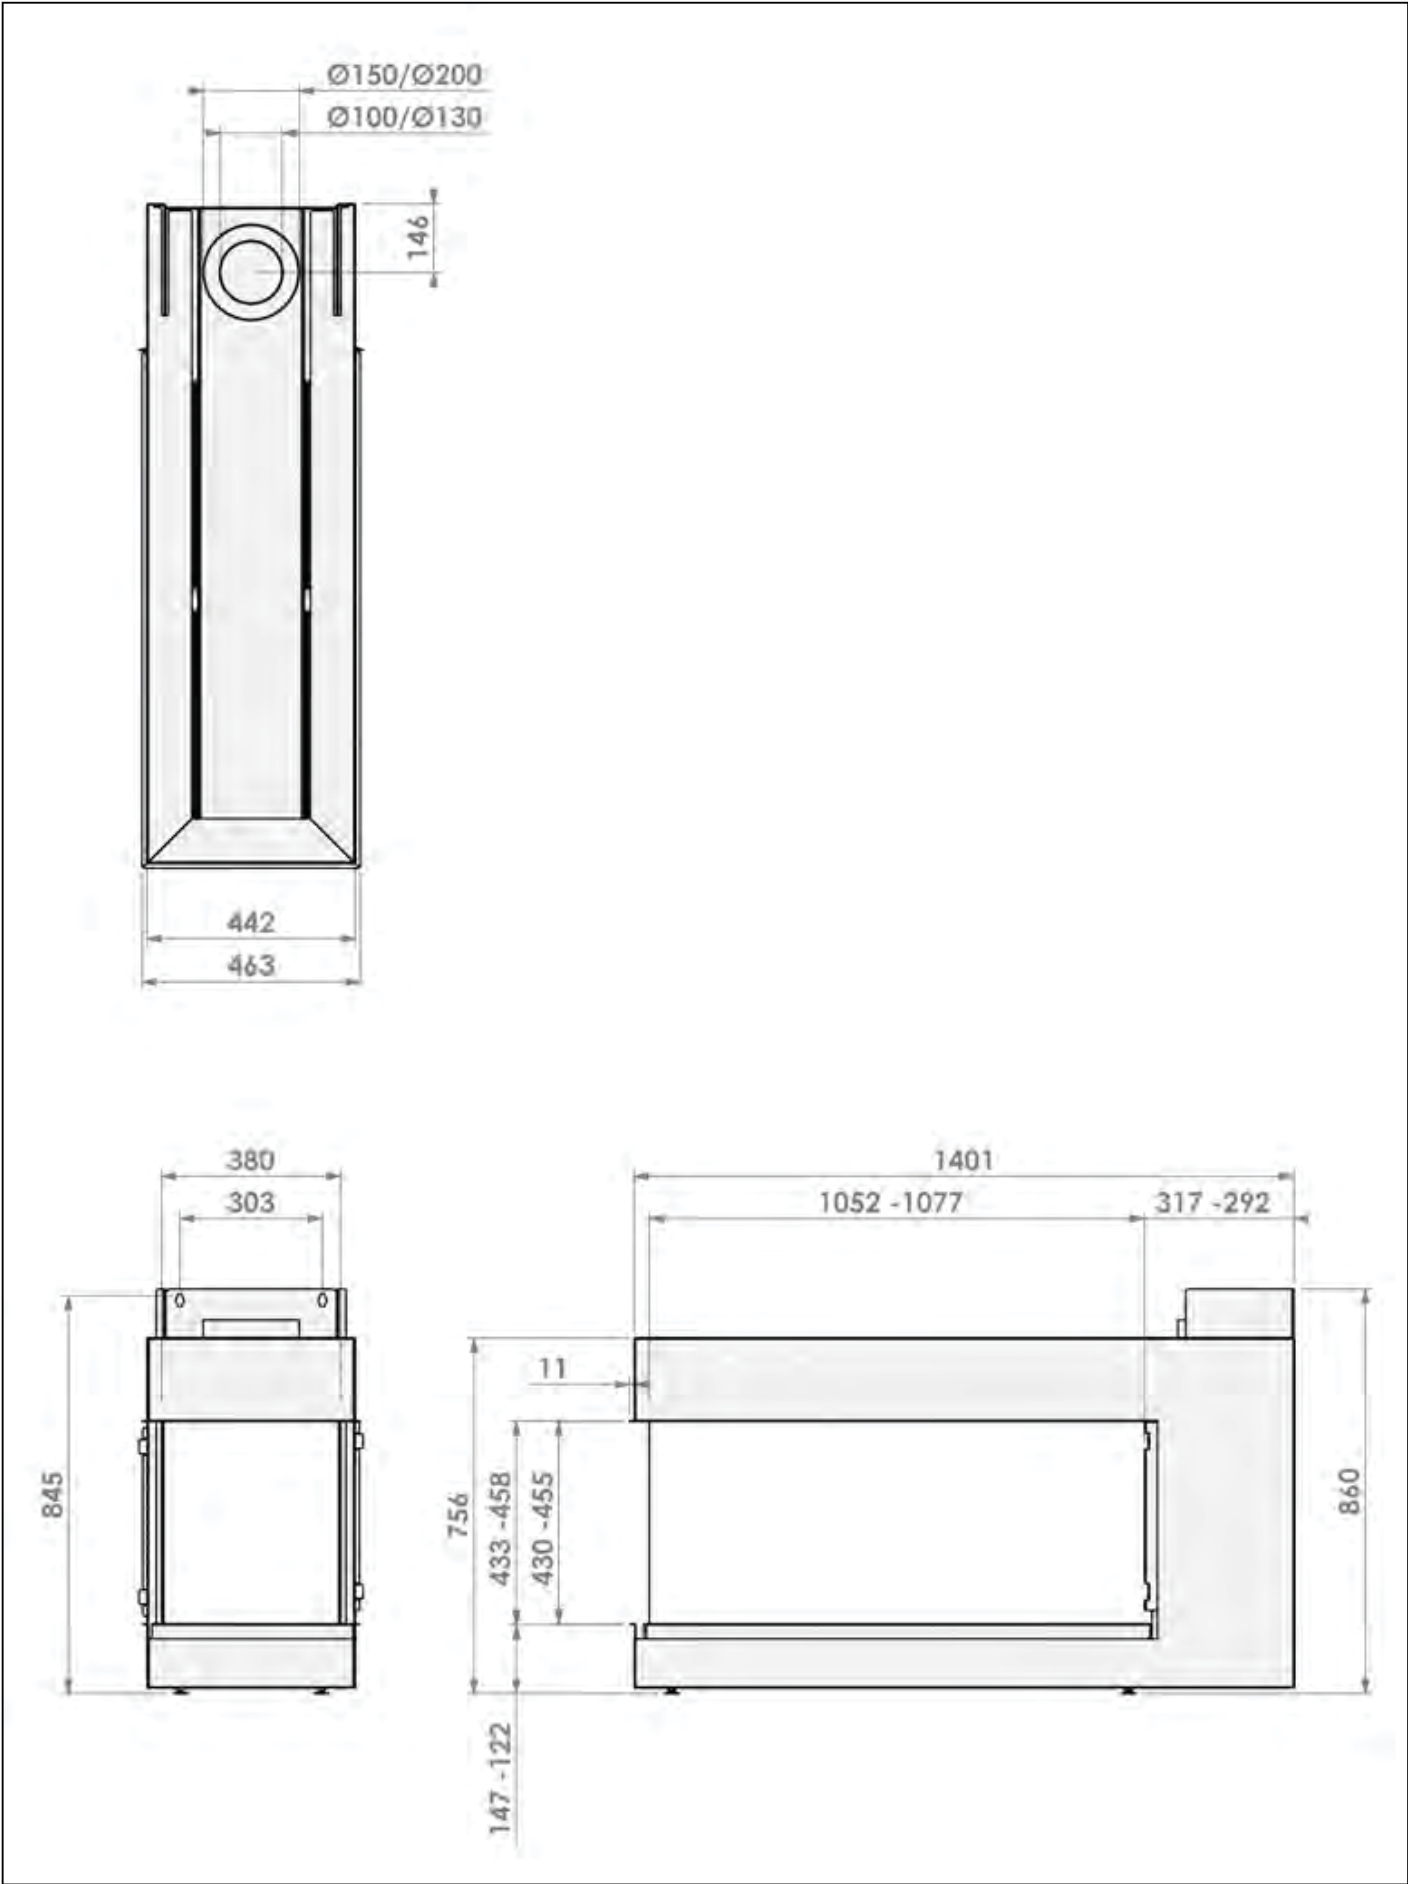5.1 Room Divider Large 3 - senza telaio




5.2 Room Divider Large 3 - sportello nascosto

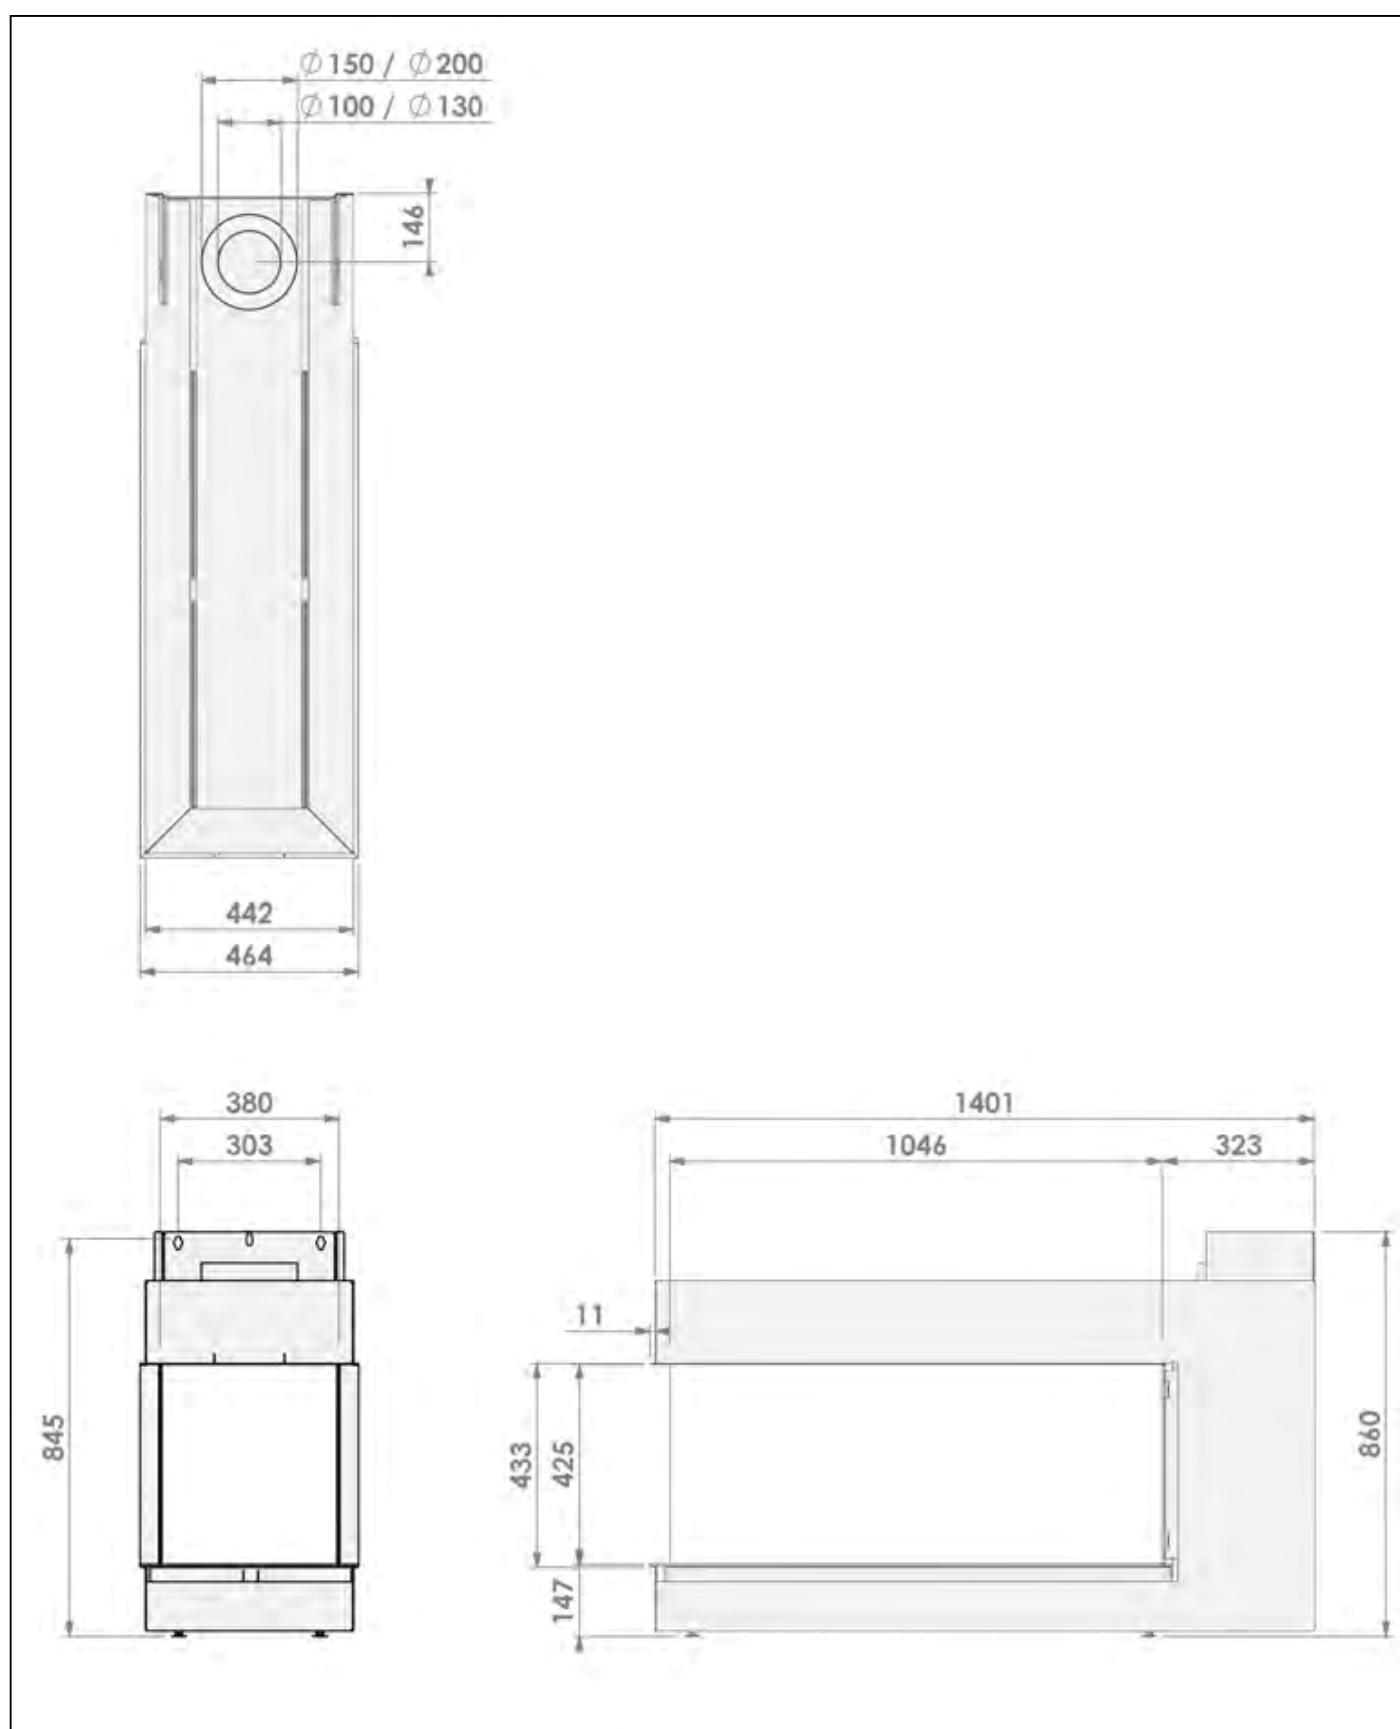Con mantello di convezione opzionale




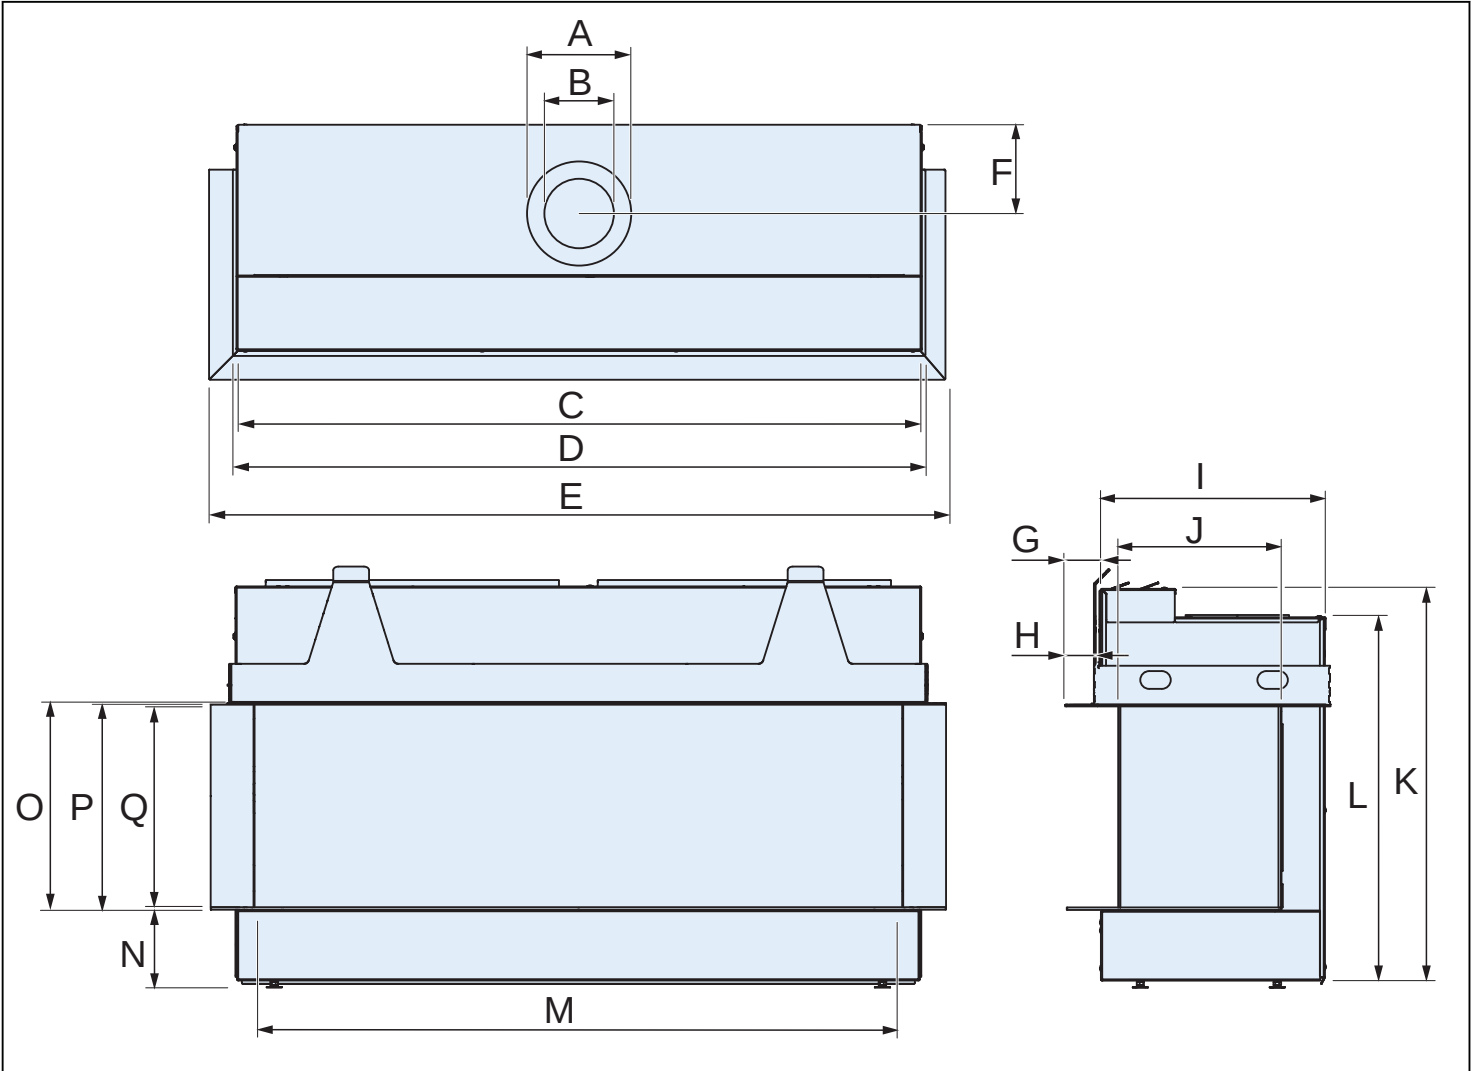5.3 Dimensioni del modello con cornice di 10 cm




Etichetta	Dimensioni in mm
A	Ø 150/Ø 200
B	Ø 100/Ø 130
C	1342,5
D	1356,5
E	1471,5
F	172,5
G	68
H	52,5
I	440
J	315,5
K	778
L	722
M	1267,5
N	145
O	406
P	403
Q	393

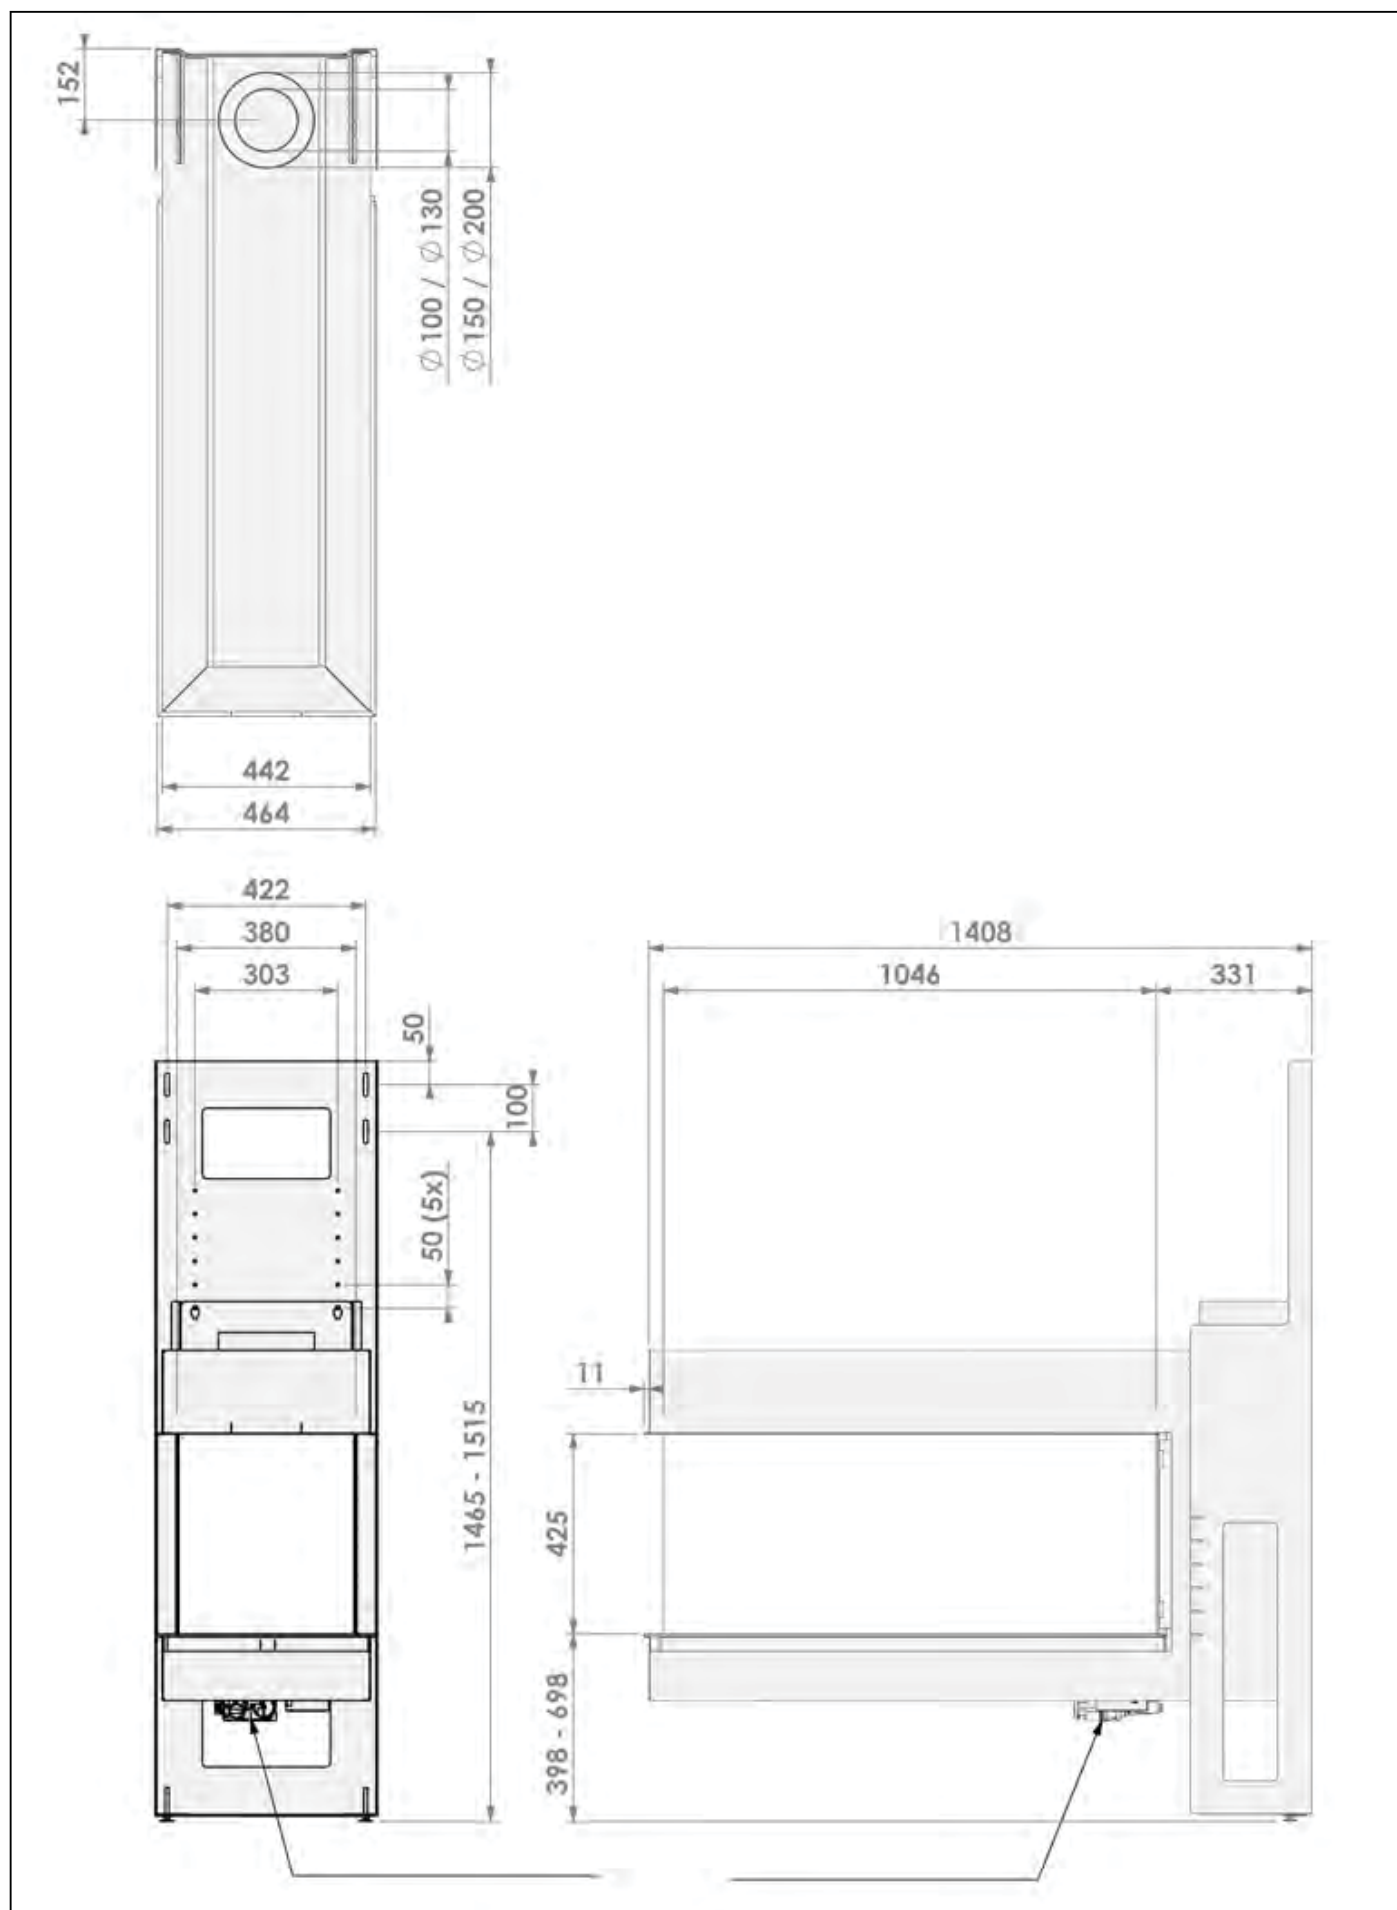5.4 Room Divider Large 3 - con telaio di supporto a parete




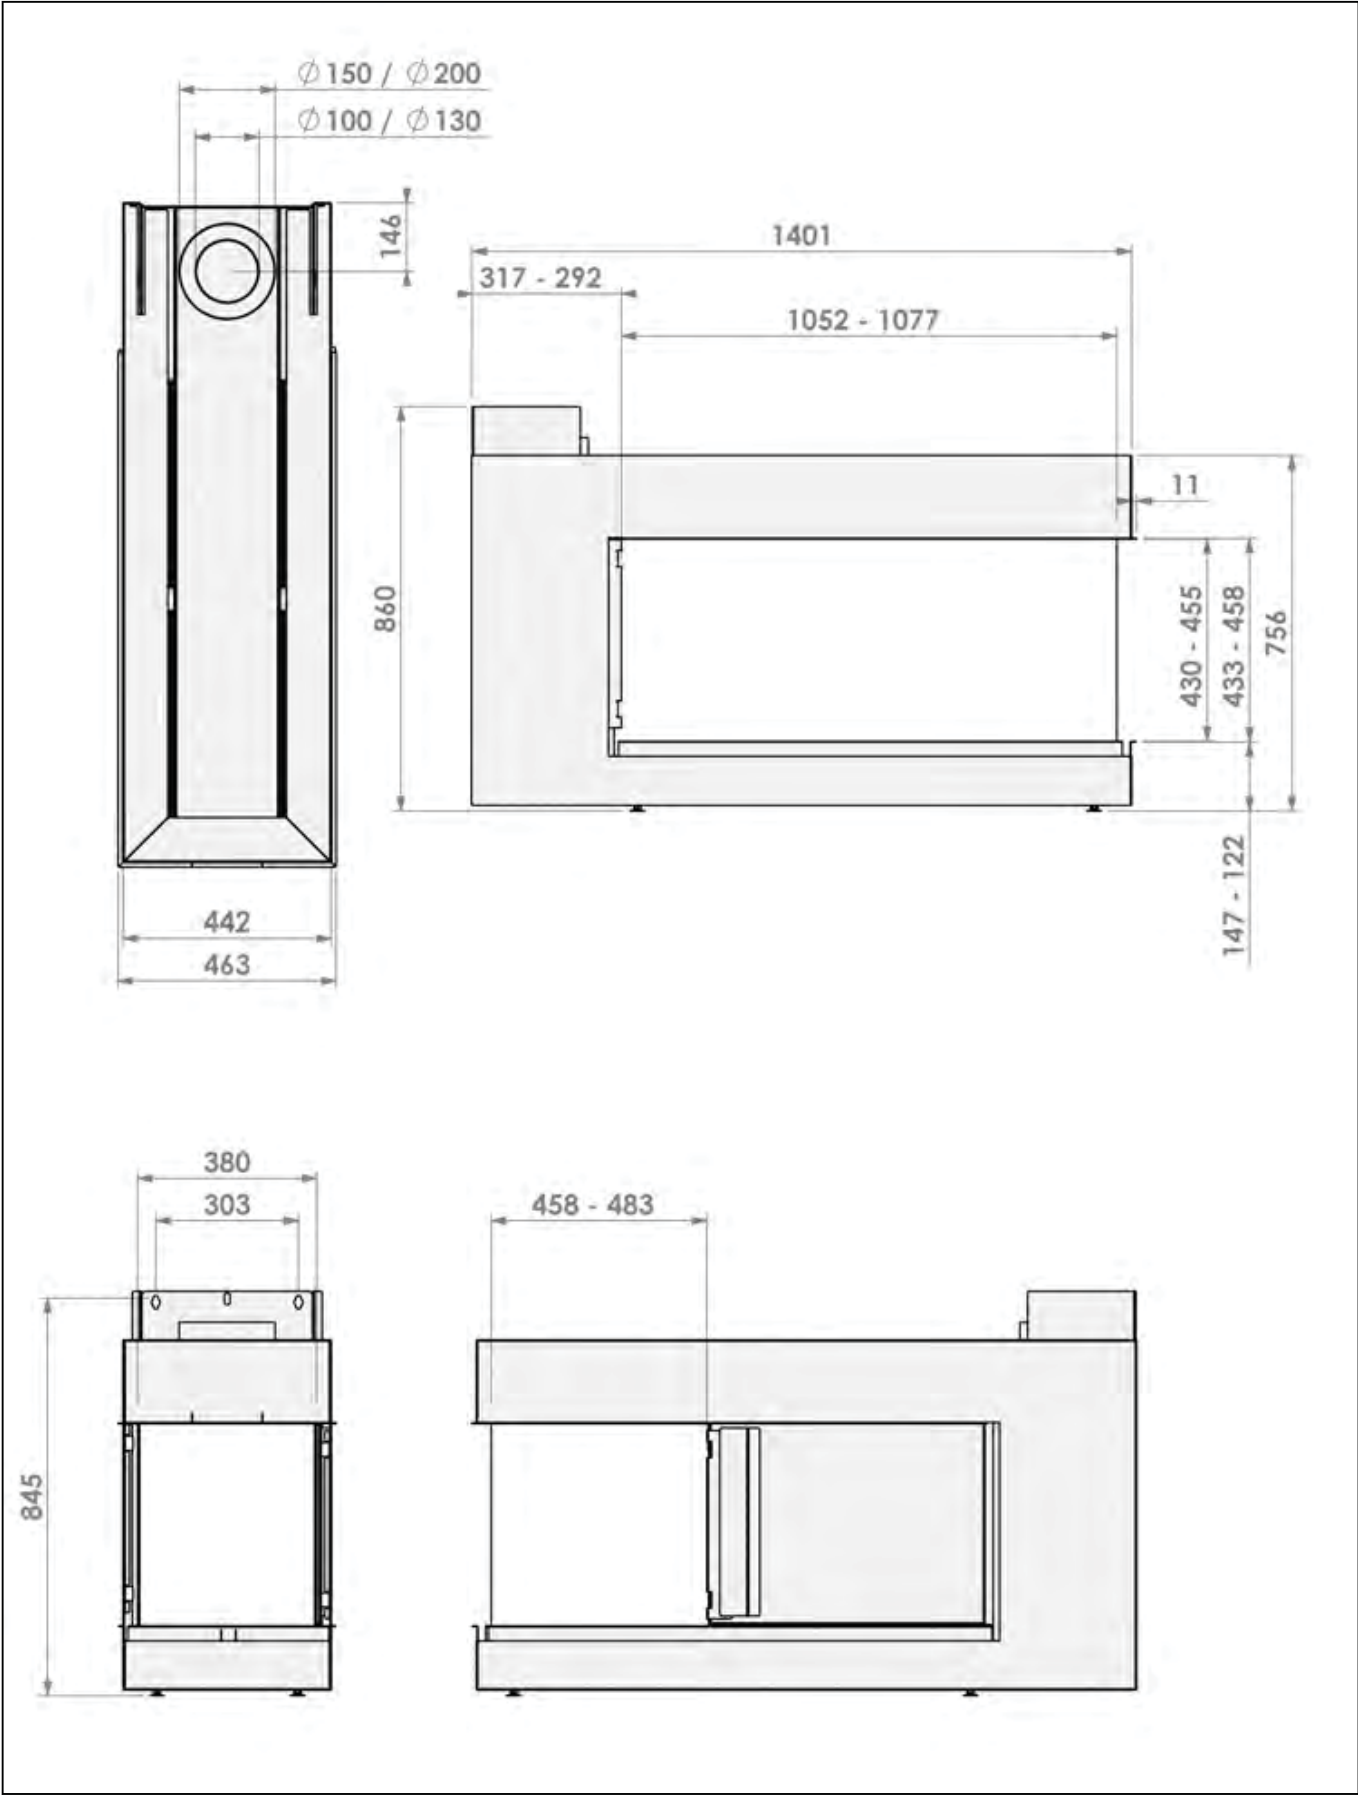5.5 Room Divider Large 3 sinistra - senza telaio




5.6 Room Divider Large 3 sinistra - sportello nascosto

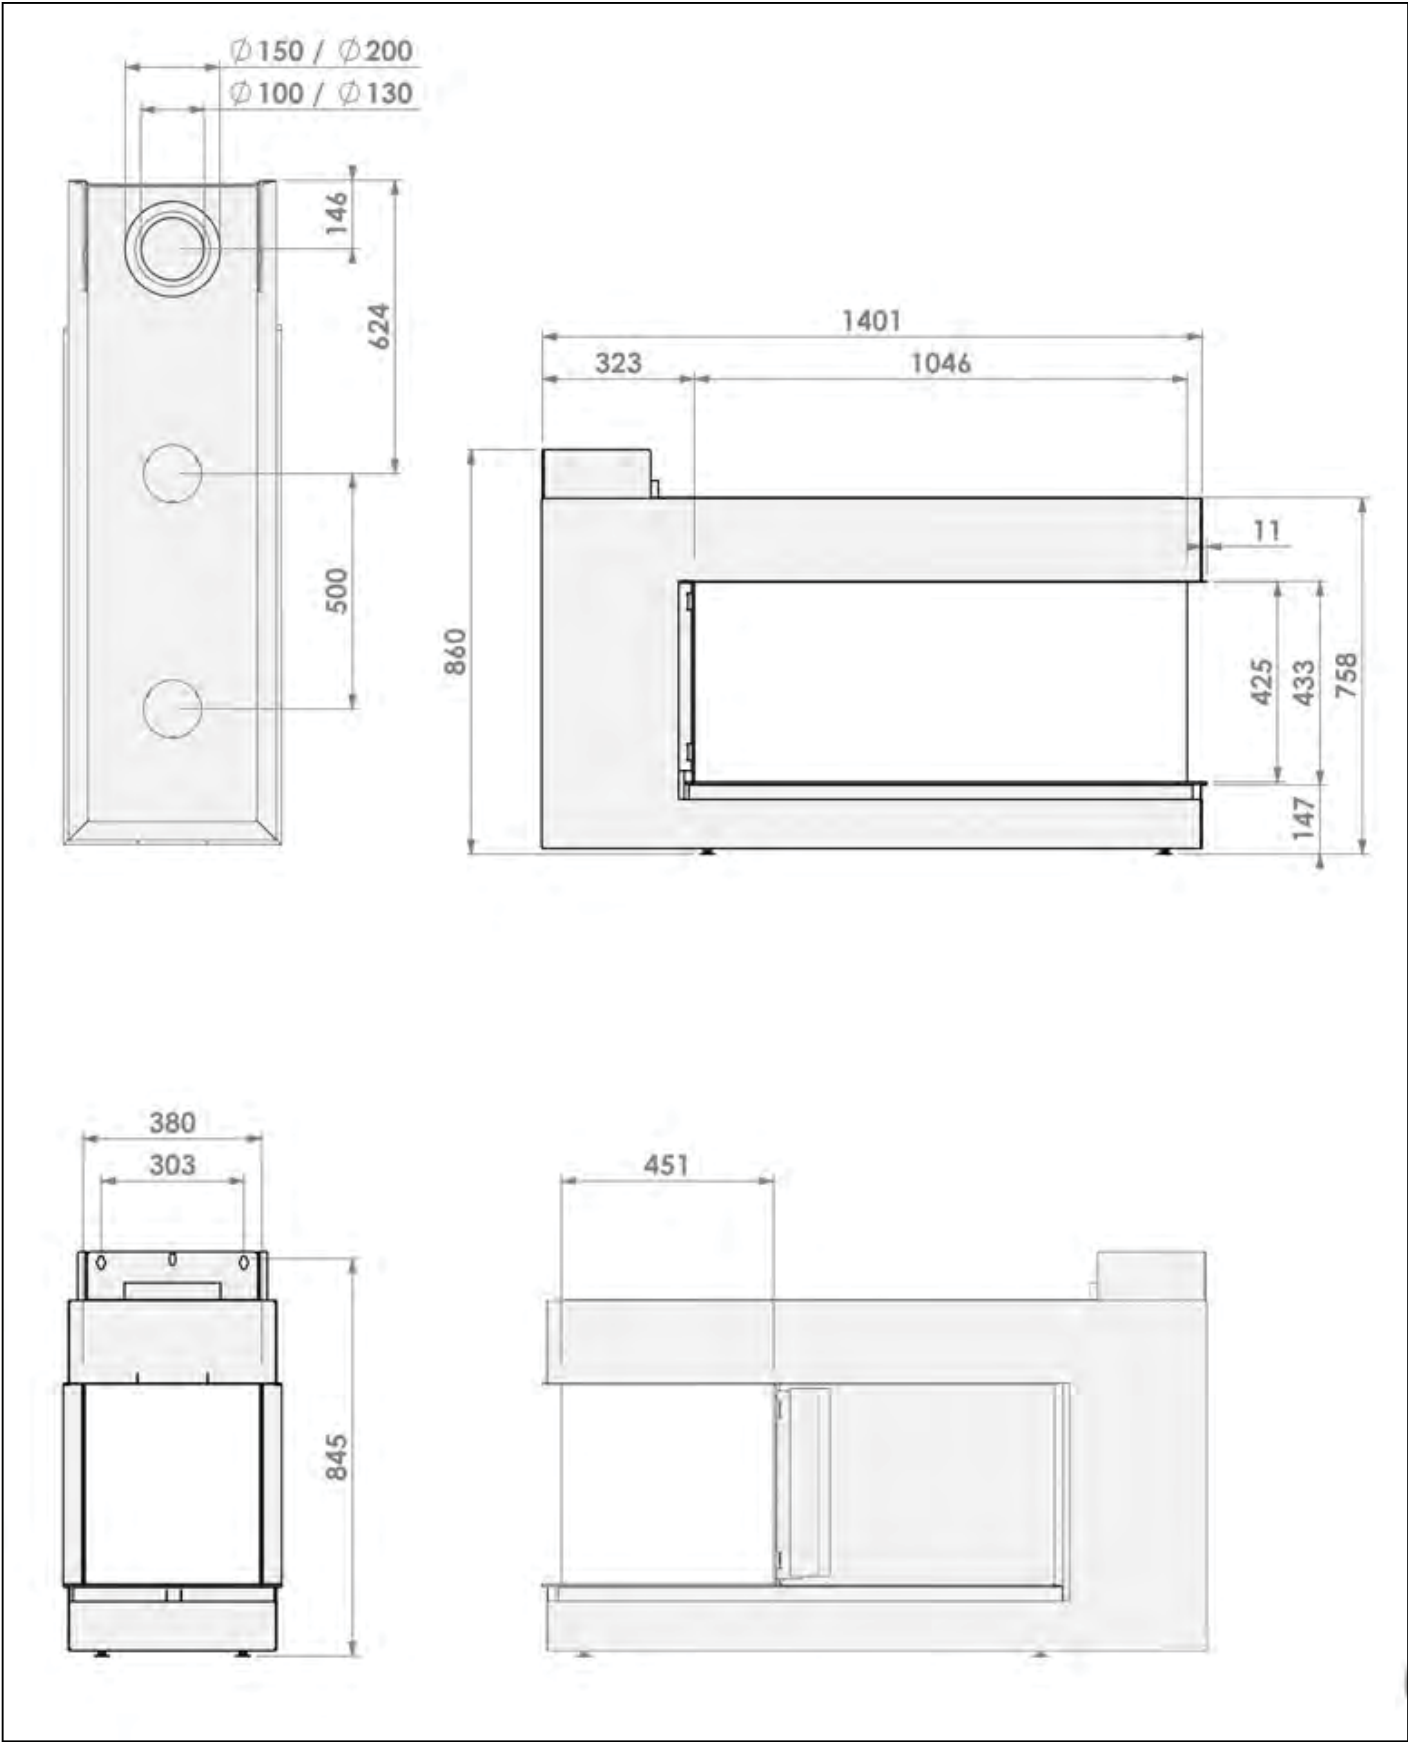
Con mantello di convezione opzionale



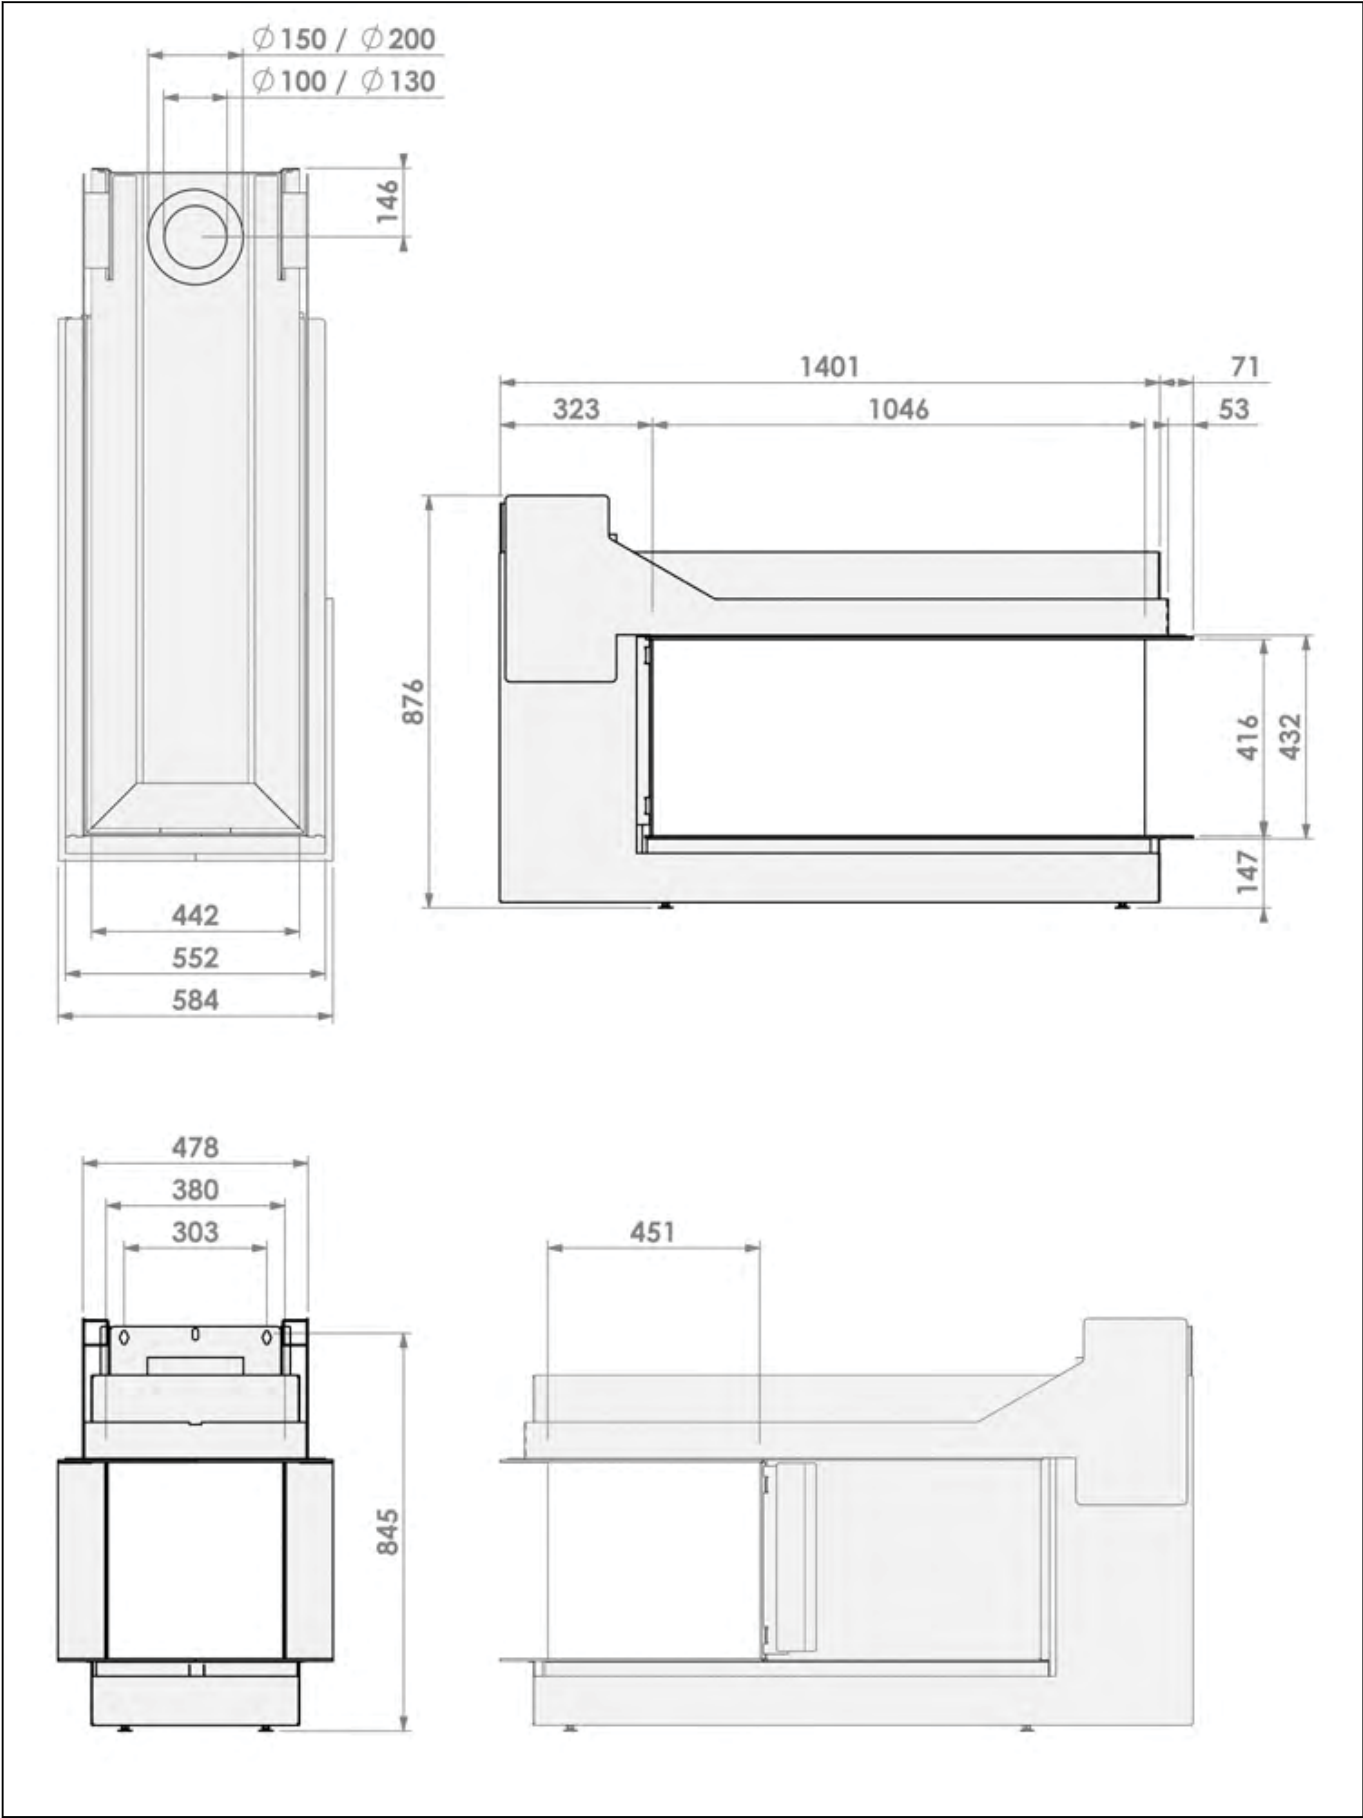
5.7 Room Divider Large 3 sinistra - sportello nascosto + telaio 10 cm



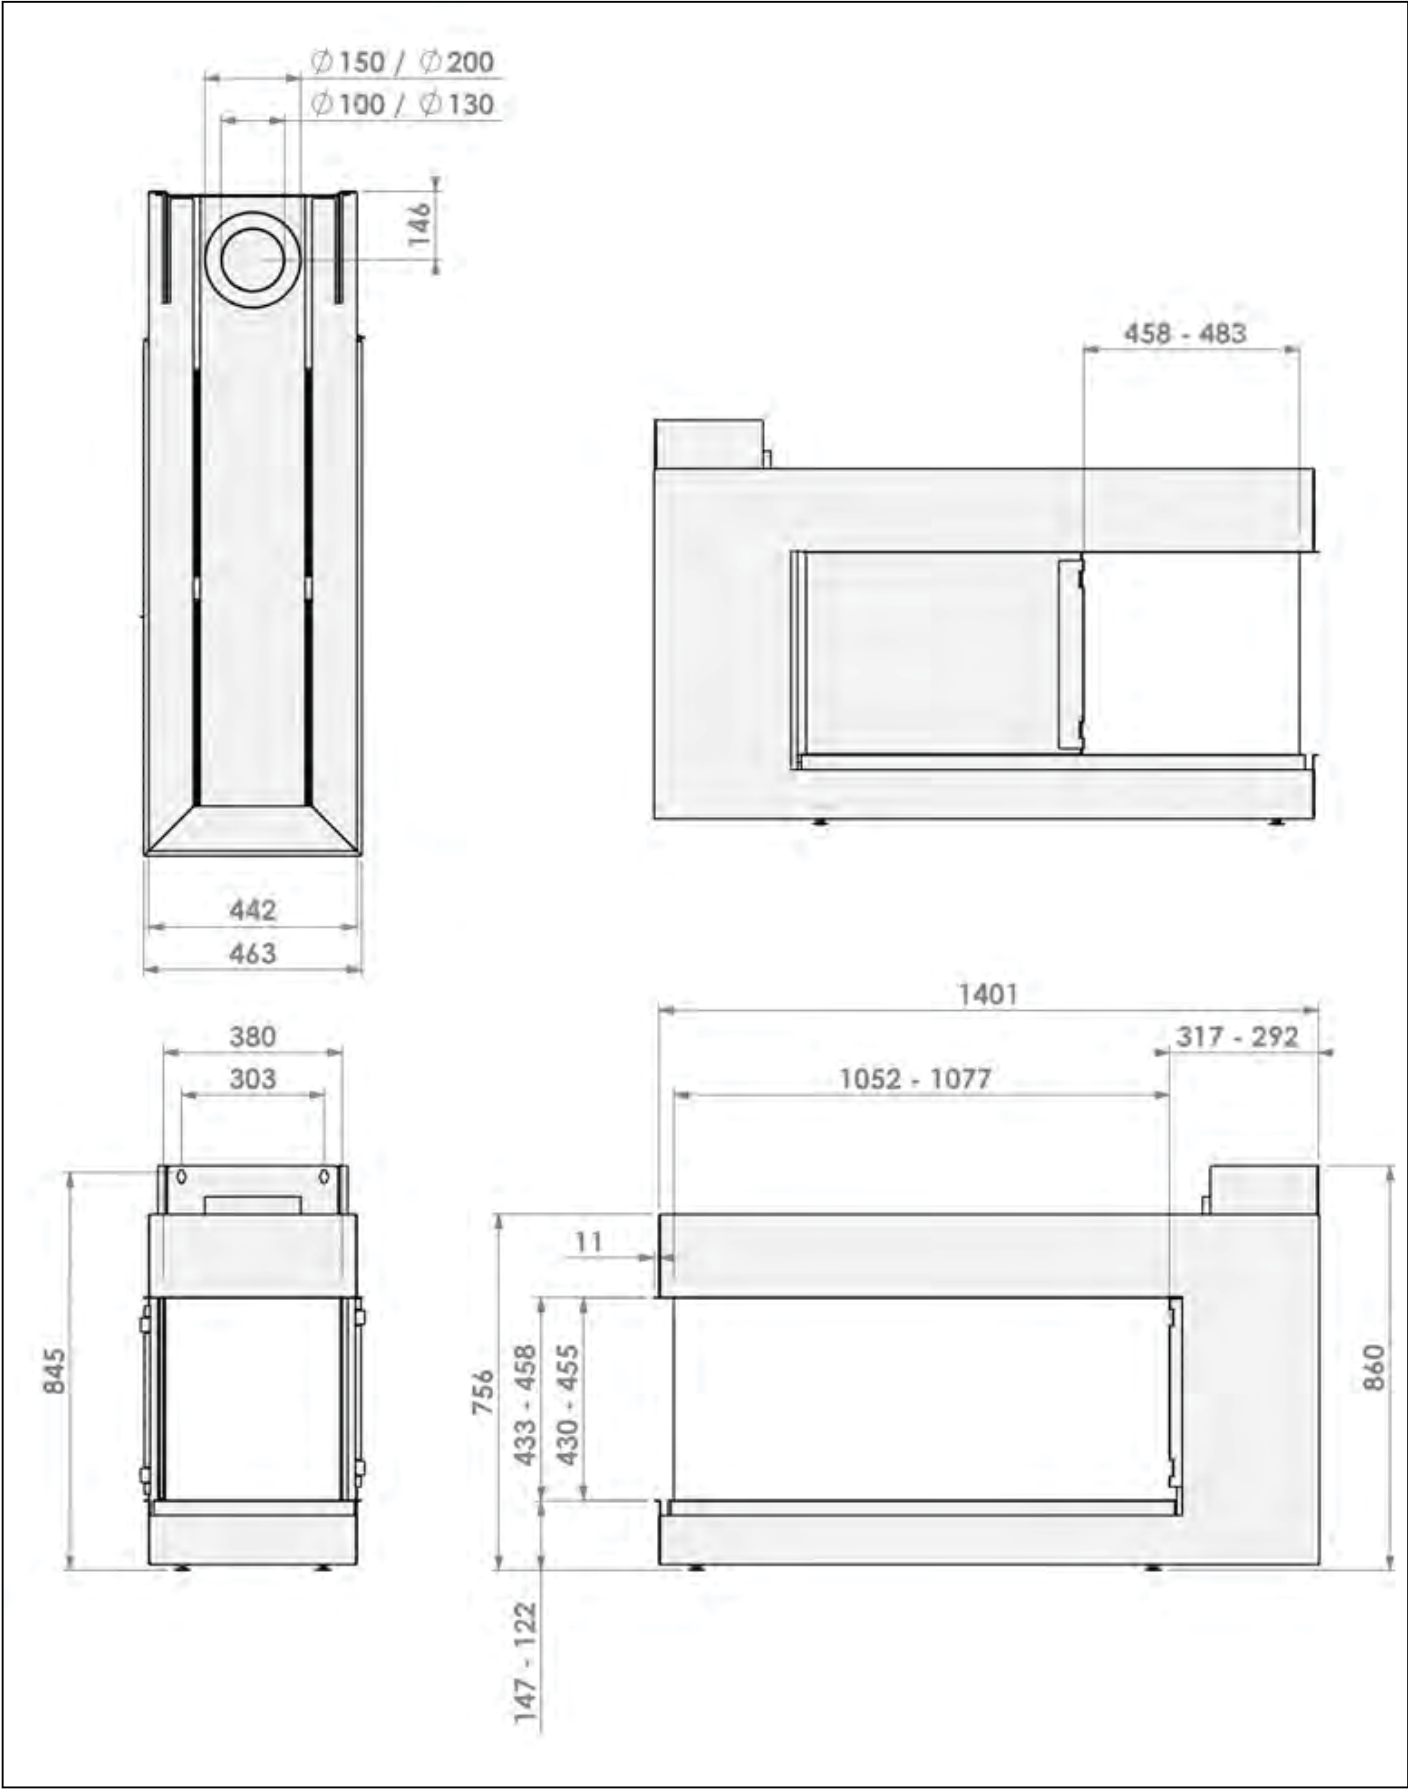
5.8 Room Divider Large 3 destra - senza telaio



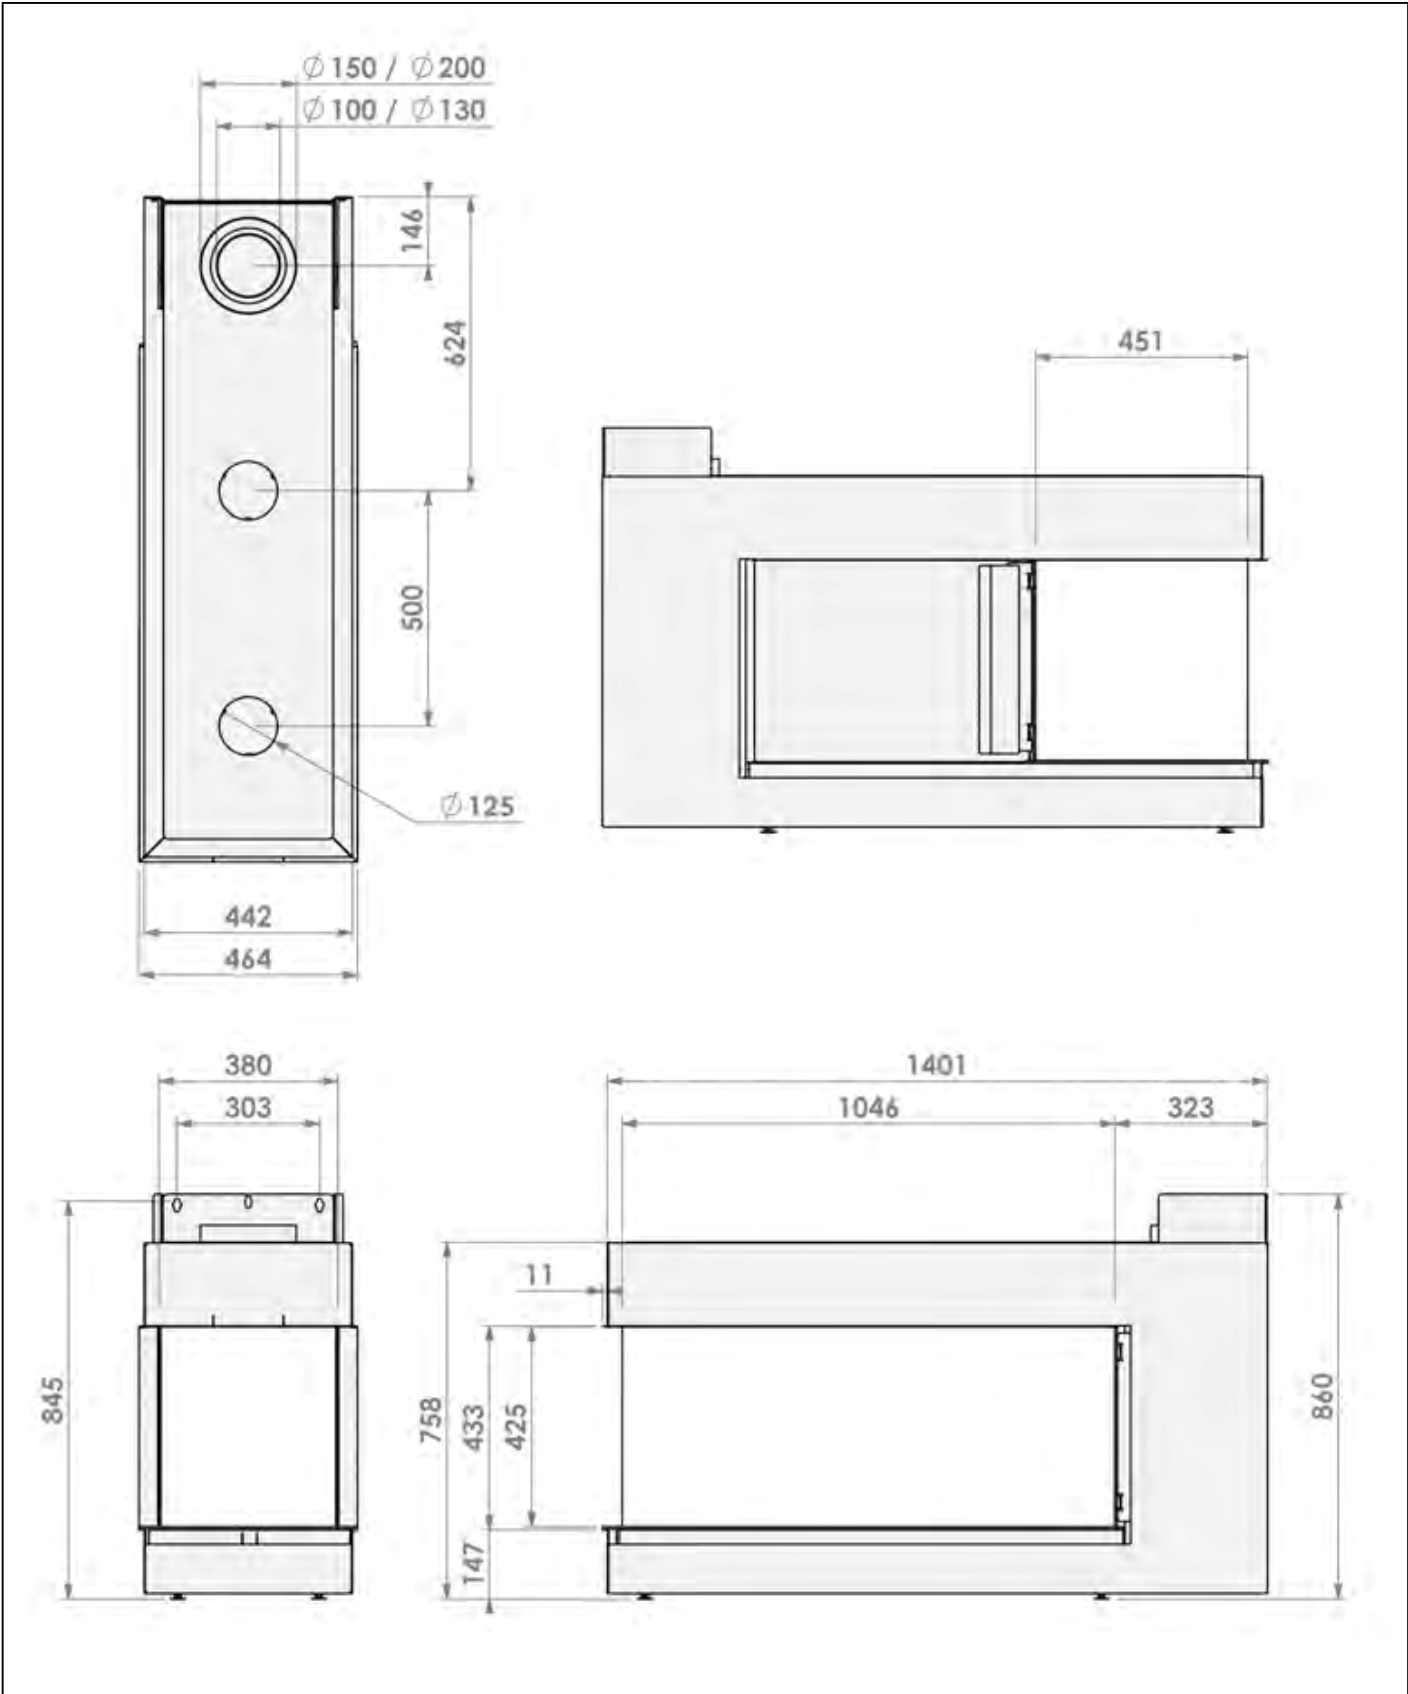
5.9 Room Divider Large 3 destra - sportello nascosto
Con mantello di convezione opzionale



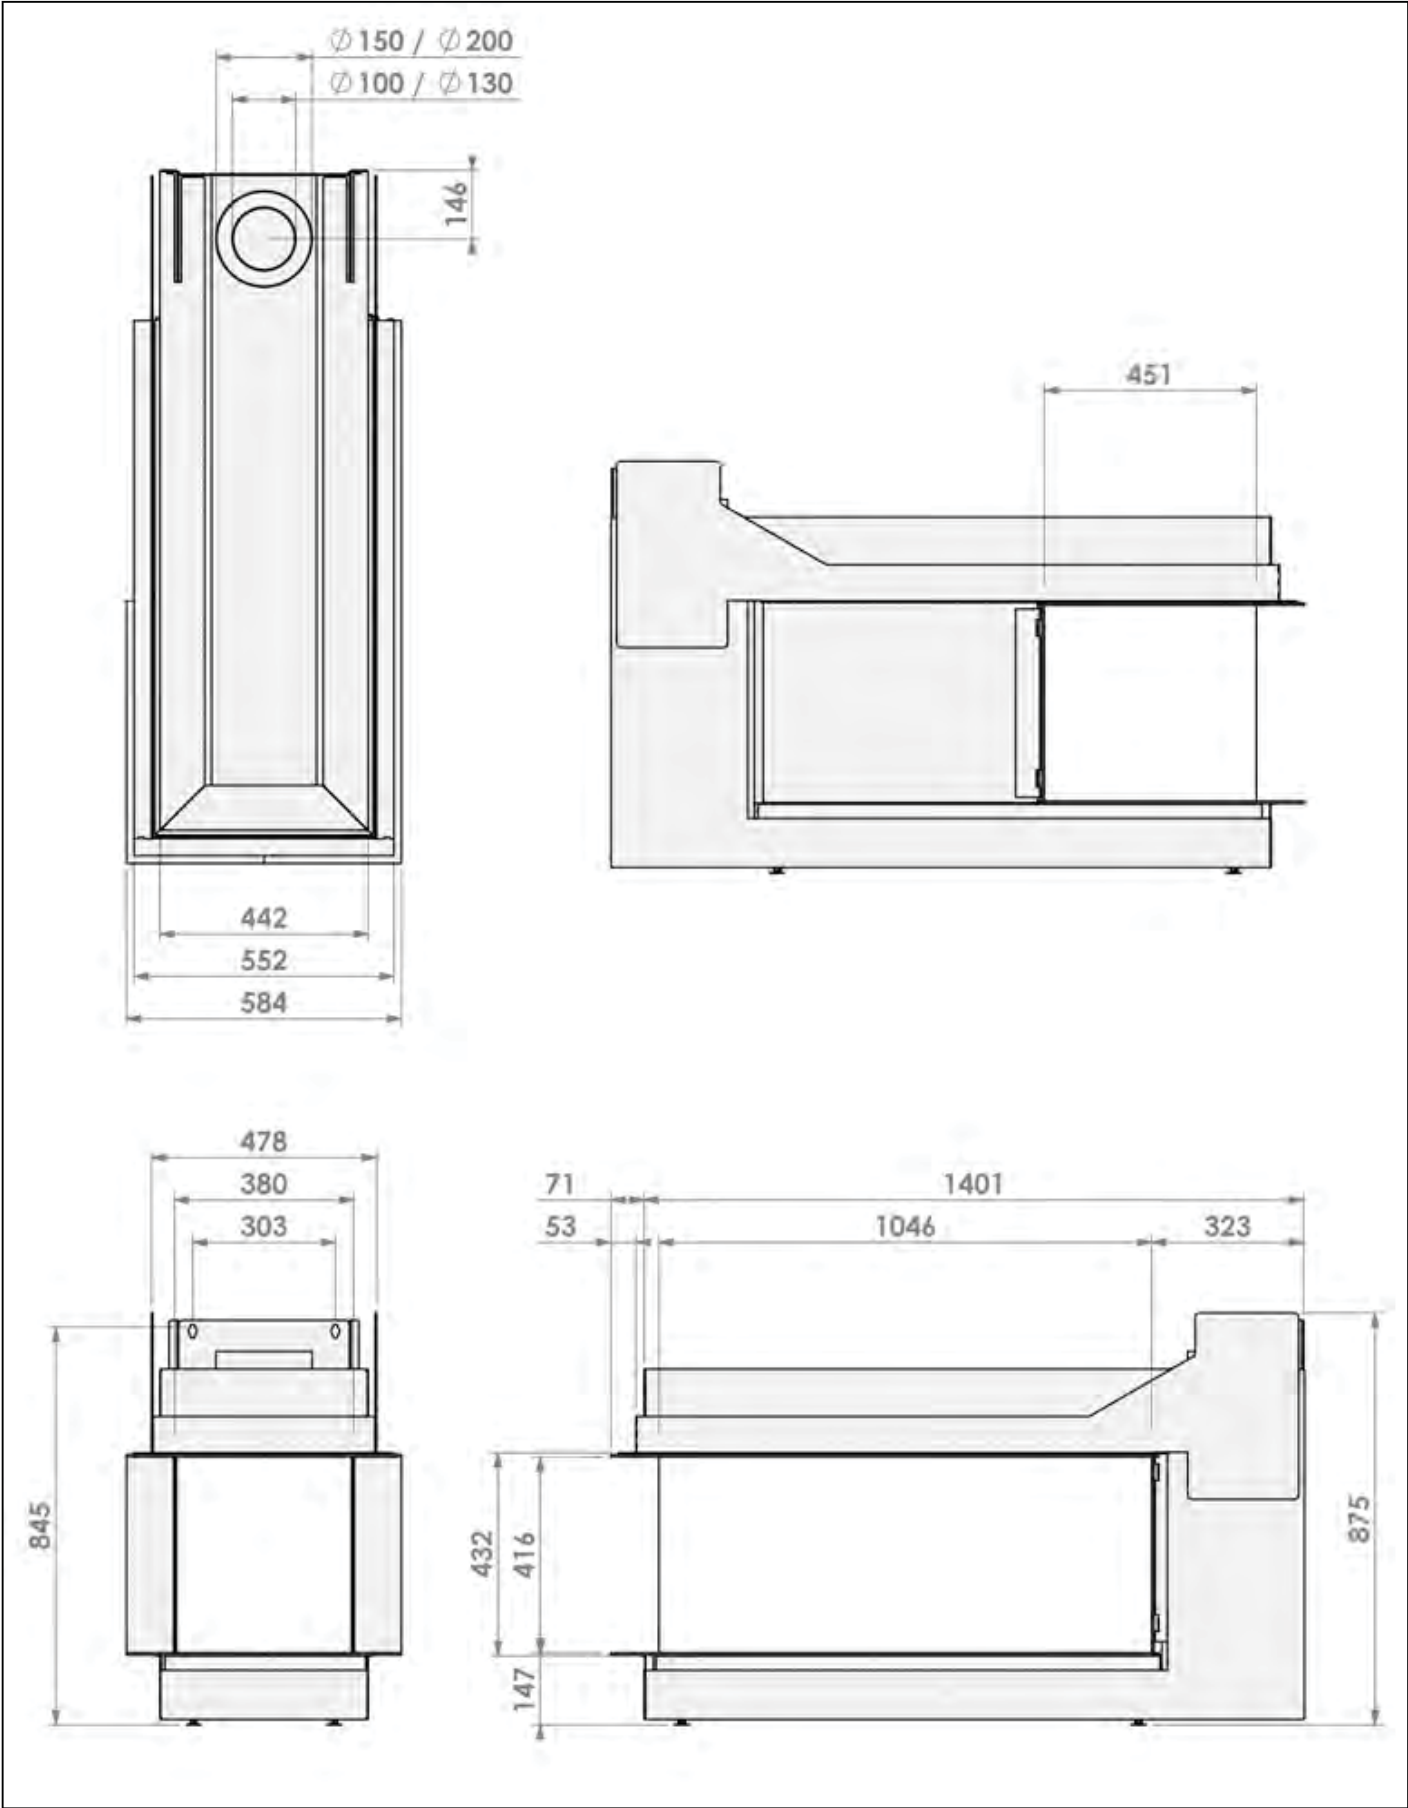5.10 Room Divider Large 3 destra - sportello nascosto + telaio 10 cm



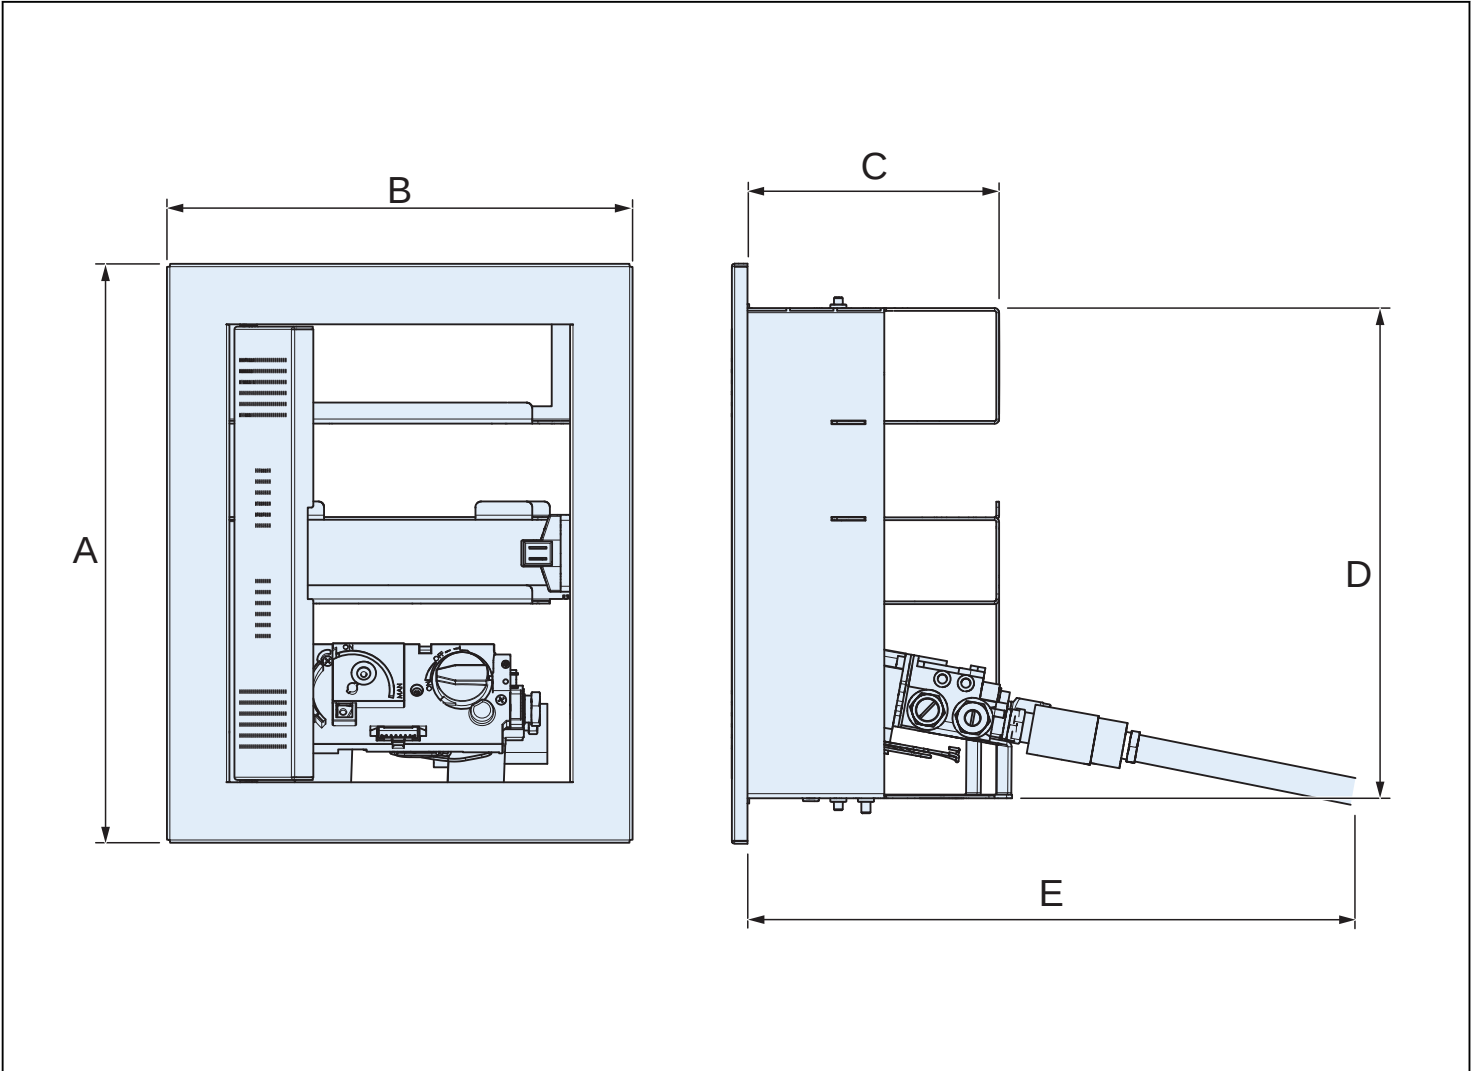5.11 Dimensioni della scatola comandi



Etichetta	Dimensioni in mm
A	316
B	246
C	80
D	274
E	± 350

5.12 Dimensioni della piastra di restrizione

Larghezza in mm delle piastre di restrizione del gas di scarico fornite	
Raccordo per canna fumaria concentrica Ø 100 - Ø 150	Raccordo per canna fumaria concentrica Ø 130 - Ø 200
Uscita con montaggio sul tetto	Uscita a parete orizzontale
30 mm	40mm
40 mm	50 mm
50 mm	65 mm
65 mm	80 mm

6

Componenti disponibili per canna fumaria
concentrica



Avviso:
Osservare le istruzioni di installazione fornite con i componenti per canna fumaria concentrica.

Il caminetto a gas in combinazione con i componenti per canna fumaria concentrica [Ø100 mm - Ø150 mm] e/o [Ø130 mm - Ø200 mm] (rigida e/o flessibile) per i tipi di marchi indicati sotto, è stato omologato in conformità con la norma CE europea per gli apparecchi a gas e può pertanto essere utilizzato solo con questi sistemi.

Tabella 1: Marchi approvati

Produttore	sistema
Bellfires	Sistema Muelink & Grol
Poujoulat	Sistema DUOGAS
Ontop	Sistema Metaloterm US
Jeremias/STB (STB = Schoorsteen Techniek Brummen NL)	Sistema H-Twin
Jeremias	Sistema TWIN-GAS
Modinox	Sistema PLA

I componenti consentiti per questi sistemi sono elencati nel presente capitolo. La garanzia sull'apparecchio decade in caso di installazione, completa o parziale, con altri componenti o una canna fumaria diversa. I componenti per canna fumaria concentrica [Ø100 mm - Ø150 mm] e [Ø130 mm - Ø200 mm] possono essere utilizzati con una canna fumaria di nuova costruzione o una preesistente.

Verificare che il kit di terminazione a parete o tetto utilizzato per l'installazione dei componenti per canna fumaria concentrica sia riportato nell'elenco delle parti disponibili.

6.1

Elenco delle parti dell'apparecchio

N. figura	Descrizione
1	Caminetto a gas; raccordo per canna fumaria concentrica Ø130/Ø200 mm o Ø100/Ø150 mm.
2	-
3	-
4	Piastra di restrizione (con ogni apparecchio vengono fornite piastre di restrizione di diverse misure).
5	Canna fumaria, min. Ø150 mm interno, totalmente a tenuta stagna.
6	Canna fumaria o manicotto ignifugo. min. Ø160 mm interno.
7	Tubo interno di scarico flessibile per canna fumaria in acciaio inossidabile da Ø100 mm AISI 316Ti.
8	Tubo interno di scarico flessibile per canna fumaria in acciaio inossidabile da Ø150 mm AISI 316Ti.
9	-

6.2

Bellfires - Sistema Muelink & Grol Ø100 - Ø150

Fig. n.	Art. Bellfires/ N. ordine	Descrizione		Colore (*)		Applicazione	
				acciaio inossidabile	antr.	fisso	flex
10	302289	Tubo coassiale. L= 500 mm.		•		•	
	346236	Tubo coassiale. L= 500 mm. NERO			•	•	
11	302290	Tubo coassiale. L= 1000 mm.		•		•	
	346234	Tubo coassiale. L= 1000 mm. NERO			•	•	
12	302291	Tubo per canna fumaria telescopico coassiale, L = min. 325 / max. 440 mm.		•		•	
	346511	Tubo per canna fumaria telescopico coassiale, L = min. 965 / max. 1750 mm.		•		•	
13	302292	Tubo per canna fumaria accorciabile coassiale, L = 500 mm.		•		•	
	346237	Tubo per canna fumaria accorciabile coassiale, L = 500 mm. NERO			•	•	
14	302299	Curva per canna fumaria coassiale 90°. (liscia)		•		•	
	346238	Curva per canna fumaria coassiale 90°. (liscia), nera			•	•	

Fig. n.	Art. Bellfires/ N. ordine	Descrizione		Colore (*)		Applicazione	
				acciaio inossidabile	antr.	fisso	flex
14	302297	Curva per canna fumaria coassiale 90°. (con nervature)		•		•	
	346239	Curva per canna fumaria coassiale 90°. (segmento) NERA			•	•	
15	302298	Curva per canna fumaria coassiale 45°. (con nervature)		•		•	
	346240	Curva per canna fumaria coassiale 45°. (segmento) NERA			•	•	
	329514	Curva per canna fumaria coassiale 30°. (con nervature)		•		•	
	346507	Curva per canna fumaria coassiale 15°. (segmento)		•		•	

Fig. n.	Art. Bellfires/ N. ordine	Descrizione		Colore (*)		Applicazione	
				acciaio inossidabile	antr.	fisso	flex
16	302295	Uscita (a tetto) verticale, L = 1360 mm. ANTRACITE		•	•	•	•
17	302212	Finitura tetto regolabile. Per inclinazione del tetto 20° - 45° (**), con falde in piombo.		•		•	•
18	302213	Finitura tetto per tetto piano o canna fumaria esistente.		•		•	•
19	302296	Kit uscita a parete orizzontale, L = 600 mm (accorciabile), incluso un kit di distanziali per posizionamento a parete. ANTRACITE		•	•	•	•
	346241	Kit uscita a parete orizzontale, L = 600 mm (accorciabile), incluso un kit di distanziali per posizionamento a parete. Acciaio inossidabile. NERO			•	•	•
	343949	Kit uscita a parete orizzontale, L = 600 mm (accorciabile), incluso un kit di distanziali per posizionamento a parete. Acciaio inossidabile.		•		•	•
20	302293	Fascetta di bloccaggio Ø150 mm, acciaio inox, chiusura rapida.		•		•	•



Fig. n.	Art. Bellfires/ N. ordine	Descrizione		Colore (*)		Applicazione	
				acciaio inossidabile	antr.	fisso	flex
21	302210	Guarnizione in silicone Ø150 mm.				•	•
23	302215	Supporto murale.		•		•	•
24	302214	Kit placche di finitura soffitto / frangifiamma.		•		•	•
25	302189	Piastra attraversamento soffitto Ø100 mm / Ø150 mm fissa - Ø100 mm (flex.).		•		•	•
26	302278	Adattatore (100) acciaio inox, dall'apparecchio al flessibile, Ø100 mm esterno (fisso) x Ø107 mm interno (flex.). [apparecchio - Ø100 mm flex.] e [Ø100 mm fisso - Ø100 mm flex.].		•			•
27	302279	Adattatore (150) acciaio inox, dall'apparecchio al flessibile, Ø148 mm esterno (fisso) x Ø148 mm interno (flex.) [apparecchio - Ø150 mm flex.].		•			•
28	302217	Fascetta acciaio inox Ø150 mm. Per adattatore 150 [apparecchio - Ø150 mm (flex.)] Chiusura con vite.		•		•	•

Fig. n.	Art. Bellfires/ N. ordine	Descrizione		Colore (*)		Applicazione	
				acciaio inossidabile	antr.	fisso	flex
29	303776	Viti Ø3,5 mm x 9,5 mm acciaio inox. Per bloccare la canna fumaria concentrica flessibile. (Minimo 3 viti a raccordo).		•			•
30	304041	Fascetta con vite Ø100 mm. (Minimo 2 per raccordo).		•			•
31	304042	Fascetta con vite Ø150 mm. (Minimo 2 per raccordo).		•			•
32	302307	Uscita (a tetto) verticale, L = 610 mm. Adatta per canna fumaria flessibile. ANTRACITE		•	•	•	•
33	302301	Raccordo a T con orificio di ispezione coassiale.		•		•	
34	302302	Tubo coassiale con orificio di ispezione, L = 165 mm.		•		•	
35	302303	Curva coassiale 90° con pannello di ispezione.		•		•	

Fig. n.	Art. Bellfires/ N. ordine	Descrizione		Colore (*)		Applicazione	
				acciaio inossidabile	antr.	fisso	flex
36	321948	Supporto universale a muro / pavimento Ø150 mm		•		•	

(*)Colore

- Acciaio inossidabile, lucidato
- antr. : Lacca color antracite o nera, opaca

(**) Su richiesta può essere fornita una scossalina per tetto regolabile per una pendenza > 45°.


Installando un apparecchio a gas "chiuso" a flusso bilanciato in una canna fumaria preesistente, verificare che per far confluire i gas di scarico vengano utilizzati tubi flessibili in acciaio inossidabile (Ø100 mm o Ø130 mm) conformi a EN 1856-2. La classificazione per la temperatura del tubo flessibile deve essere almeno T450.

6.3 Bellfires - Sistema Muelink & Grol Ø130 - Ø200

Fig. n.	Art. Bellfires/ N. ordine	Descrizione		Colore (*)		Applicazione	
				acciaio inossidabile	antr.	fisso	flex
100	302319	Riduzione concentrica da Ø130 / Ø200 a Ø100 / Ø150		•		•	•
110	302308	Tubo coassiale. L= 500 mm.		•		•	

Fig. n.	Art. Bellfires/ N. ordine	Descrizione		Colore (*)		Applicazione	
				acciaio inossidabile	antr.	fisso	flex
111	302309	Tubo coassiale. L= 1000 mm.		•		•	
112	346509	Tubo per canna fumaria telescopico coassiale, L = min. 325 / max. 440 mm.		•		•	
	346512	Tubo per canna fumaria telescopico coassiale, L = min. 965 / max. 1750 mm.		•		•	
113	302310	Tubo per canna fumaria accorciabile coassiale, L = 500 mm.		•		•	
114	302314	Curva per canna fumaria coassiale 90°. (con nervature)		•		•	
115	302315	Curva per canna fumaria coassiale 45°. (con nervature)		•		•	

Fig. n.	Art. Bellfires/ N. ordine	Descrizione		Colore (*)		Applicazione	
				acciaio inossidabile	antr.	fisso	flex
	346510	Curva per canna fumaria coassiale 30°. (con nervature)		•		•	
	346508	Curva per canna fumaria coassiale 15°. (segmento)		•		•	
119	302313	Kit uscita a parete orizzontale, L = 600 mm (accorciabile), incluso un kit di distanziali per posizionamento a parete. ANTRACITE		•	•	•	
	343950	Kit uscita a parete orizzontale, L = 600 mm (accorciabile), incluso un kit di distanziali per posizionamento a parete. Acciaio inossidabile.		•		•	
120	302311	Fascetta di bloccaggio Ø200 mm, acciaio inox, chiusura rapida.		•		•	•
121	302248	Guarnizione in silicone Ø200 mm.				•	•
123	302251	Supporto murale.				•	•

Fig. n.	Art. Bellfires/ N. ordine	Descrizione		Colore (*)		Applicazione	
				acciaio inossidabile	antr.	fisso	flex
124	302250	Kit placche di finitura soffitto / frangifiamma.		•		•	•
126	302281	Adattatore (130) acciaio inox, dall'apparecchio al flessibile, Ø130 mm esterno (fisso) x Ø137 mm interno (flex.). [apparecchio - Ø130 mm flex.] e [Ø130 mm fisso - Ø130 mm flex.].		•			•
127	302282	Adattatore (200) acciaio inox, dall'apparecchio al flessibile, Ø198 mm esterno (fisso) x Ø198 mm interno (flex.) [apparecchio - Ø200 mm flex.].		•			•
128	302257	Fascetta di bloccaggio acciaio inox Ø200 mm. Per adattatore 200 [apparecchio - Ø2050 mm (flex.)] Chiusura con vite.		•		•	•
129	303776	Viti Ø3,5 mm x 9,5 mm acciaio inox. Per bloccare la canna fumaria concentrica flessibile. (Minimo 3 viti a raccordo).		•			•
130	304045	Fascetta stringitubo Ø130 mm. (minimo 2 per raccordo).		•			•
131	304046	Fascetta stringitubo Ø200 mm. (minimo 2 per raccordo)		•			•

(*)Colore

- Acciaio inossidabile, lucidato
- antr. : Lacca color antracite o nera, opaca








(**) Su richiesta può essere fornita una scossalina per tetto regolabile per una pendenza > 45°.

Installando un apparecchio a gas "chiuso" a flusso bilanciato in una canna fumaria preesistente, verificare che per far confluire i gas di scarico vengano utilizzati tubi flessibili in acciaio inossidabile (Ø100 mm o Ø130 mm) conformi a EN 1856-2. La classificazione per la temperatura del tubo flessibile deve essere almeno T450.

6.4 Poujoulat - Sistema DUOGAS Ø100 - Ø150

N. fi-gu-ra	Art. Poujou-lat/ N. ordi-ne	Descrizione	
	34100403	Tubo per canna fumaria coassiale, L = 250 mm.	
10	34100404	Tubo coassiale. L= 450 mm.	
11	34100405	Tubo coassiale. L= 950 mm.	
12	34100429	Tubo per canna fumaria telescopico coassiale, L = min. 390 / max. 640 mm.	
14	34100441	Curva per canna fumaria coassiale 90°.	
15	34100421	Curva per canna fumaria coassiale 45°.	

N. figura	Art. Poujoulat/ N. ordine	Descrizione	
15	34100411	Curva per canna fumaria coassiale 30°.	
15	34100401	Curva per canna fumaria coassiale 15°.	
16	34100654	Uscita (a tetto) verticale, L = 140 mm.	
17	45150171	Finitura tetto, adatta per un tetto in mattoni, con un'inclinazione del tetto da 15° a 30°.	
17	45150170	Finitura tetto, adatta per un tetto con tegole con un'inclinazione del tetto da 15° a 30°.	
17	45150172	Finitura tetto, adatta per un tetto in mattoni, con un'inclinazione del tetto da 30° a 45°.	
17	45150173	Finitura tetto, adatta per un tetto con tegole con un'inclinazione del tetto da 30° a 45°.	




N. figura	Art. Poujoulat/ N. ordine	Descrizione	
18	45150169	Finitura tetto per tetto piano o canna fumaria esistente.	
19	34100610	Kit uscita a parete, orizzontale L = min. 365 mm / max. 585 mm.	
20	45150076	Fascetta di bloccaggio Ø150 mm, acciaio inox, chiusura rapida.	
23	45150072	Supporto a muro, Ø150 mm.	
24	37100442	Piastra da soffitto/parete con distanziali e canali di ventilazione.	
24	37100425	Kit placche di finitura soffitto / frangifiamma, adeguato per un'inclinazione del tetto da 0° a 10°.	
24	37100426	Kit placche di finitura soffitto / frangifiamma, adeguato per un'inclinazione del tetto da 10° a 30°.	
24	37100427	Kit placche di finitura soffitto / frangifiamma, adeguato per un'inclinazione del tetto da 30° a 40°.	
24	37100428	Kit placche di finitura soffitto / frangifiamma, adeguato per un'inclinazione del tetto da 40° a 50°.	
34	34100407	Tubo coassiale con sportello di ispezione, L = 250 mm.	
36	45150165	Staffa di fissaggio a tetto, (universale) Ø150 mm.	
36	45150081	Staffa di fissaggio a pavimento, (universale) Ø150 mm.	
37	34100611	Adattatore: Bellfires Ø100-150 mm → Poujoulat DUO-GAS Ø100-150 mm (Apparecchio 100/150 → Poujoulat DUOGAS 100/150)	


N. figura	Art. Poujoulat/ N. ordine	Descrizione	
100	34100614	Adattatore: Bellfires Ø130-200 mm → Poujoulat DUOGAS Ø100-150 mm (Apparecchio 130/200 → Poujoulat DUOGAS 100/150)	
101	34100613	Riduzione coassiale Poujoulat DUOGAS Ø130-200 mm → Poujoulat DUOGAS Ø100-150 mm	

6.5

Poujoulat - Sistema DUOGAS Ø130 - Ø200

N. figura	Art. Poujoulat/ N. ordine	Descrizione	
	34130403	Tubo per canna fumaria coassiale, L = 250 mm.	
110	34130404	Tubo coassiale. L= 450 mm.	
111	34130405	Tubo coassiale. L= 950 mm.	
112	34130429	Tubo per canna fumaria telescopico coassiale, L = min. 390 / max. 640 mm.	
114	34130441	Curva per canna fumaria coassiale 90°.	

N. figura	Art. Poujoulat/ N. ordine	Descrizione	
115	34130421	Curva per canna fumaria coassiale 45°.	
115	34130411	Curva per canna fumaria coassiale 30°.	
115	34130401	Curva per canna fumaria coassiale 15°.	
119	34130610	Kit uscita a parete, orizzontale L = min. 365 mm / max. 585 mm.	
120	45200076	Fascetta di bloccaggio Ø200 mm, acciaio inox, chiusura rapida.	
123	45200072	Supporto a muro, Ø200 mm.	
124	37130442	Piastra da soffitto/parete con distanziali e canali di ventilazione.	
124	37130425	Kit placche di finitura soffitto / frangifiamma, adeguato per un'inclinazione del tetto da 0° a 10°.	
	37130426	Kit placche di finitura soffitto / frangifiamma, adeguato per un'inclinazione del tetto da 10° a 30°.	
	37130427	Kit placche di finitura soffitto / frangifiamma, adeguato per un'inclinazione del tetto da 30° a 40°.	
	37130428	Kit placche di finitura soffitto / frangifiamma, adeguato per un'inclinazione del tetto da 40° a 50°.	
134	34130407	Tubo coassiale con sportello di ispezione, L = 250 mm.	
136	45200165	Staffa di fissaggio a tetto, (universale) Ø200 mm.	

N. figura	Art. Poujoulat/ N. ordine	Descrizione	
136	45200081	Staffa di fissaggio a pavimento, (universale) Ø200 mm.	
137	34130615	Adattatore: Bellfires Ø130-200 mm → Poujoulat DUOGAS Ø130-200 mm (Apparecchio 1300/200 → Poujoulat DUOGAS 130/200)	

6.6

Ontop - Sistema Metaloterm US Ø100 - Ø150

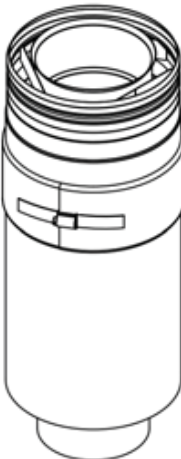

Fig. n.	Art. Ontop/ N. ordine	Descrizione	
	USA 10	Adattatore per apparecchi Bellfires con raccordo coassiale Ø100-Ø150 mm.	
	US 25 10	Tubo per canna fumaria coassiale, L = 250 mm.	
10	US 50 10	Tubo coassiale. L= 500 mm.	
11	US 100 10	Tubo coassiale. L= 1000 mm.	
12	USPP 10	Tubo per canna fumaria telescopico coassiale, L = min. 60 / max. 250 mm.	
14	USB 90 10	Curva per canna fumaria coassiale 90°.	

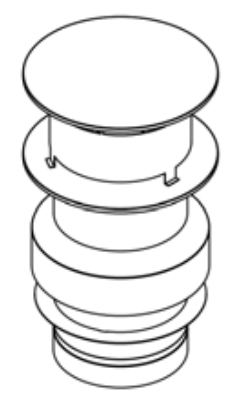




Fig. n.	Art. Ontop/ N. ordine	Descrizione	
15	USB 45 10	Curva per canna fumaria coassiale 45°.	
15	USB 30 10	Curva per canna fumaria coassiale 30°.	
15	USB 15 10	Curva per canna fumaria coassiale 15°.	
16	USDVC2 10	Uscita (a tetto) verticale, L = 375 mm.	
16	USSR 10	Fascia antintemperie Ø150 mm.	
17	USLS 10	Finitura tetto regolabile. Per inclinazione del tetto 20° - 45°, con faldale in piombo.	
17	USDH 10	Piastra di finitura tetto per inclinazione del tetto 5° - 30°.	
18	USDP 10	Finitura tetto per tetto piano o canna fumaria esistente.	








Fig. n.	Art. Ontop/ N. ordine	Descrizione	
18	USDPAL 10	Finitura tetto, alluminio, per tetto piano o canna fumaria esistente.	
19	USDHC5 10	Kit uscita a parete, orizzontale L = min. 475 mm (accorciabile).	
20	USKB 10	Fascetta, chiusura rapida.	
21	USAB 10	Raccordo di finitura, chiusura con vite.	
23	USMB 10	Supporto murale, regolabile.	
23	USEB 10	Staffa di montaggio.	
24	USCP 10	Kit placche di finitura a soffitto / frangifiamma / Placche di centraggio.	
24	USDQ 10	Supporto a tetto.	

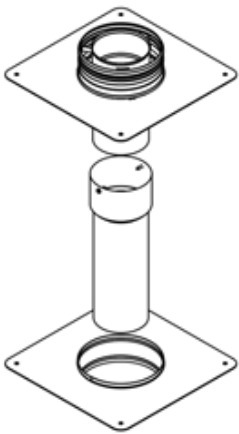







Fig. n.	Art. Ontop/ N. ordine	Descrizione	
25	USSAN 10	Kit di ristrutturazione.	
25	USSAN1 10	Parte superiore del kit di ristrutturazione.	
25	USSAN2 10	Base del kit di ristrutturazione.	
28	USKBS 10	Fascetta, chiusura con vite.	
	USI 10	Tubo coassiale con sportello di ispezione, L = 250 mm.	
34	USEM 10	Tubo coassiale con orificio di ispezione, L = 150 mm.	
35	USBI 10	Curva coassiale 90° con pannello di ispezione.	

Fig. n.	Art. Ontop/ N. ordine	Descrizione	
	USR 10	Rosone liscio Ø150 mm.	
	USMPG 10	Posizionamento parete grande Ø150 mm, diagonale quadrato 300 mm.	
	USAH 10	Distanziale.	
	USVG 10 13	Riduzione coassiale Ø100-Ø150 mm → Ø130-Ø200 mm.	

6.7

Ontop - Sistema Metaloterm US Ø130 - Ø200

Fig. n.	Art. Ontop/ N. ordine	Descrizione	
	USA 13	Adattatore per apparecchi Bellfires con raccordo coassiale Ø100-Ø150 mm.	
	US 25 13	Tubo per canna fumaria coassiale, L = 250 mm.	
110	US 50 13	Tubo coassiale. L= 500 mm.	
111	US 100 13	Tubo coassiale. L= 1000 mm.	

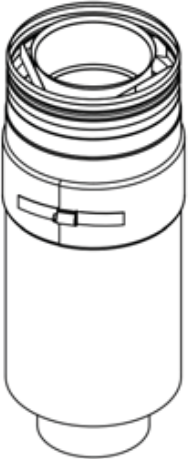

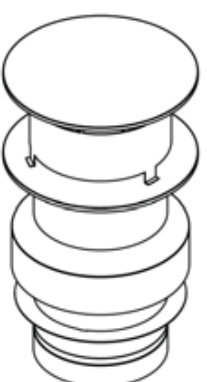
Fig. n.	Art. Ontop/ N. ordine	Descrizione	
112	USPP 13	Tubo per canna fumaria telescopico coassiale, L = min. 60 / max. 250 mm.	
114	USB 90 13	Curva per canna fumaria coassiale 90°.	
115	USB 45 13	Curva per canna fumaria coassiale 45°.	
115	USB 30 13	Curva per canna fumaria coassiale 30°.	
115	USB 15 13	Curva per canna fumaria coassiale 15°.	
116	USDVC2 13	Uscita (a tetto) verticale, L = 375 mm.	
116	USSR 13	Fascia antintemperie Ø150 mm.	









Fig. n.	Art. Ontop/ N. ordine	Descrizione	
117	USLS 13	Finitura tetto regolabile. Per inclinazione del tetto 20° - 45°, con faldale in piombo.	
117	USDH 13	Piastra di finitura tetto per inclinazione del tetto 5° - 30°.	
118	USDP 13	Finitura tetto per tetto piano o canna fumaria esistente.	
118	USDPAL 13	Finitura tetto, alluminio, per tetto piano o canna fumaria esistente.	
119	USDHC4 13	Kit uscita a parete, orizzontale L = min. 475 mm (accorciabile).	
120	USKB 13	Fascetta, chiusura rapida.	
121	USAB 13	Raccordo di finitura, chiusura con vite.	
123	USMB 13	Supporto murale, regolabile.	
123	USEB 13	Staffa di montaggio.	



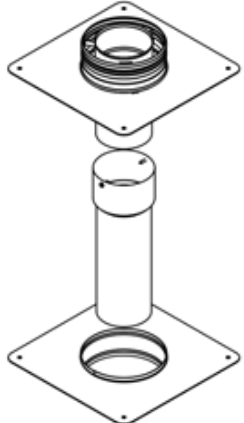








Fig. n.	Art. Ontop/ N. ordine	Descrizione	
124	USCP 13	Kit placche di finitura a soffitto / frangifiamma / Placche di centraggio.	
124	USDQ 13	Supporto a tetto.	
125	USSAN 13	Kit di ristrutturazione.	
125	USSAN1 13	Parte superiore del kit di ristrutturazione.	
125	USSAN1 13	Base del kit di ristrutturazione.	
128	USKBS 13	Fascetta, chiusura con vite.	
	USI 13	Tubo coassiale con sportello di ispezione, L = 250 mm.	

Fig. n.	Art. Ontop/ N. ordine	Descrizione	
134	USEM 13	Tubo coassiale con orifizio di ispezione, L = 150 mm.	
135	USBI 13	Curva coassiale 90° con pannello di ispezione.	
	USR 13	Rosone liscio Ø200 mm.	
	USMPG 13	Piastra da parete grande Ø200 mm, quadrata 350 mm.	
	USAH 13	Distanziale.	
	USVG 13 10	Riduzione coassiale Ø130-Ø200 mm → Ø100-Ø150 mm.	

6.8 Jeremias/STB - Sistema H-Twin Ø100 - Ø150

Fig. n.	Art. Jeremias / N. ordine	Descrizione	
11	ATWINL 13 100-150	Tubo coassiale. L= 1000 mm.	
10	ATWINL 14 100-150	Tubo coassiale. L= 500 mm.	
10	ATWINL 15 100-150	Tubo coassiale. L= 250 mm.	
12	H-TWIN 742 100-150	Tubo per canna fumaria telescopico coassiale, L = min. 1100 / max. 1400 mm.	
12	H-TWIN 467 100-150	Tubo per canna fumaria telescopico coassiale, L = min. 1100 / max. 1900 mm.	
12	ATWIN 197 100-150	Tubo per canna fumaria telescopico coassiale, L = min. 600 / max. 900 mm.	
15	ATWIN 16 100-150	Curva per canna fumaria coassiale 15°.	

Fig. n.	Art. Jeremias / N. ordine	Descrizione	
15	ATWIN 17 100-150	Curva per canna fumaria coassiale 30°.	
15	ATWIN 18 100-150	Curva per canna fumaria coassiale 45°.	
14	ATWIN 60 100-150	Curva per canna fumaria coassiale 90°.	
14	ATWIN 60F 100-150	Curva per canna fumaria coassiale 90° - Corta. Speciale per raccordo a un'uscita a parete.	
16	A 463 100-150	Uscita a tetto - Alta, con tubo, L = 1080 mm, verticale.	



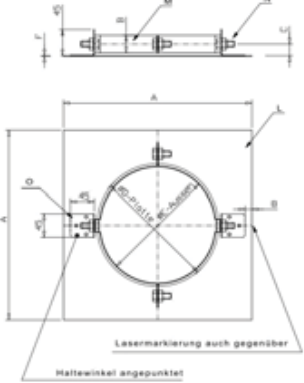
Fig. n.	Art. Jeremias / N. ordine	Descrizione	
16	ATWIN 92 100-150	Uscita a tetto - Corta, con tubo, L = 300 mm, verticale.	
32	ATWIN 92pe 100-150	Uscita a tetto, con tubo, L = 495 mm, verticale, con finitura tetto, per tetto piano o canna fumaria esistente.	
17	ATWIN 45DD 100-150	Finitura tetto per inclinazione del tetto 30°, con faldale in piombo e fascia antintemperie.	
17	ATWIN 60DD 100-150	Finitura tetto per inclinazione del tetto 45°, con faldale in piombo e fascia antintemperie.	
	ATWIN 307 100-150	Fascia antintemperie.	
24	ADBL-DW 100-150	Kit placche di finitura soffitto / frangifiamma.	
20	ATWIN 45 100-150	Fascetta, chiusura con vite (Standard con tutti i componenti).	
23	ATWIN 22 100-150	Supporto murale, regolabile.	
23	ATWIN 23 100-150	Supporto murale, distanza regolabile 60-250 mm.	

Fig. n.	Art. Jere- mias / N. or- dine	Descrizione	
19	A681 100-150	Kit uscita (a parete), L = 495 mm (orizzontale, accor- ciabile), incluso un kit di distanziali per posizionamento a parete.	
33	H-TWIN 752 100-150	Raccordo a T con orificio di ispezione coassiale. Spor- tello di ispezione con coperchio e apertura di conden- sazione.	
	ATWIN 465 100-150	Adattatore: H-TWIN Ø100-150 → Flessibile acciaio inossidabile; Ø100 mm, inclusa piastra a soffitto 300x300 mm.	
	ATWIN 466 100-150	Adattatore: Flessibile Acciaio inossidabile; Ø100 mm → H-TWIN Ø100-150, inclusa piastra a canna fumaria (soffitto) 300x300 mm.	
36	ASDH2 100-150	Supporto universale a muro / pavimento Ø150 mm.	
100	A464 130	Riduzione coassiale H-TWIN Ø130 / Ø200 mm → H- TWIN Ø100 / Ø150 mm.	

6.9 Jeremias/STB - Sistema H-Twin Ø130 - Ø200

Fig. n.	Art. Jeremias / N. ordine	Descrizione	
111	ATWINL 13 130-200	Tubo coassiale. L= 1000 mm.	
110	ATWINL 14 130-200	Tubo coassiale. L= 500 mm.	
110	ATWINL 15 130-200	Tubo coassiale. L= 250 mm.	
112	H-TWIN 742 130-200	Tubo per canna fumaria telescopico coassiale, L = min. 1100 / max. 1400 mm.	
112	H-TWIN 467 130-200	Tubo per canna fumaria telescopico coassiale, L = min. 1100 / max. 1900 mm.	
112	ATWIN 197 130-200	Tubo per canna fumaria telescopico coassiale, L = min. 600 / max. 900 mm.	
115	ATWIN 16 130-200	Curva per canna fumaria coassiale 15°.	


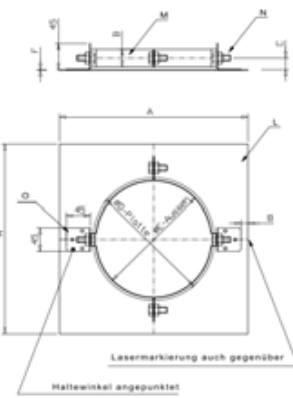
Fig. n.	Art. Jeremias / N. ordine	Descrizione	
115	ATWIN 17 130-200	Curva per canna fumaria coassiale 30°.	
115	ATWIN 18 130-200	Curva per canna fumaria coassiale 45°.	
114	ATWIN 60 130-200	Curva per canna fumaria coassiale 90°.	
114	ATWIN 60F 130-200	Curva per canna fumaria coassiale 90° - Corta. Speciale per raccordo a un'uscita a parete.	
124	ADBL-DW 130-200	Kit placche di finitura soffitto / frangifiamma.	
120	ATWIN 45 130-200	Fascetta, chiusura con vite (Standard con tutti i componenti).	
123	ATWIN 22 130-200	Supporto murale, regolabile.	
123	ATWIN 23 130-200	Supporto murale, distanza regolabile 60-250 mm.	
119	A681 130-200	Kit uscita (a parete), L = 495 mm (orizzontale, accorciabile), incluso un kit di distanziali per posizionamento a parete.	

Fig. n.	Art. Jeremias / N. ordine	Descrizione	
133	H-TWIN 752 130-200	Raccordo a T con orificio di ispezione coassiale. Sportello di ispezione con coperchio e apertura di condensazione.	
	ATWIN 465 130-200	Adattatore: H-TWIN Ø130-200 → Acciaio inossidabile flessibile; Ø130 mm, inclusa piastra a soffitto 300x300 mm.	
	ATWIN 466 130-200	Adattatore: Acciaio inossidabile flessibile; Ø130 mm → H-TWIN Ø130-200, inclusa piastra a canna fumaria (soffitto) 300x300 mm.	
136	ASDH2 130-200	Supporto universale a muro / pavimento Ø200 mm.	
100	A464 130	Riduzione coassiale H-TWIN Ø130 / Ø200 mm → H-TWIN Ø100 / Ø150 mm.	

6.10

Jeremias - Sistema TWIN-GAS Ø100 - Ø150

Fig. n.	Art. Jeremias / N. ordine	Descrizione	
	TWG1634 100-150	Collegamento apparecchio Bellfires / Adattatore Bellfires Ø100/150 mm → Jeremias TWIN-GAS Ø100/150 mm L = 160 mm, inclusa fascetta di bloccaggio (2x).	

Fig. n.	Art. Jere- mias / N. or- dine	Descrizione	
11	TWG13 100-150	Tubo per canna fumaria coassiale, L = 1000 mm, inclu- sa fascetta di bloccaggio.	
10	TWG14 100-150	Tubo per canna fumaria coassiale, L = 500 mm, inclu- sa fascetta di bloccaggio.	
10	TWG15 100-150	Tubo per canna fumaria coassiale, L = 250 mm, inclu- sa fascetta di bloccaggio.	
	TWG1801 100-150	Tubo per canna fumaria coassiale, L = 1000 mm con 4 distanziali da parete sulla parte esterna., inclusa fa- scetta di bloccaggio.	
12	TWG50 100-150	Tubo per canna fumaria coassiale telescopico, L = min. 330 / max. 420 mm, inclusa fascetta di bloccaggio.	
15	TWG16 100-150	Curva per canna fumaria coassiale 15°. Inclusa fascet- ta.	

Fig. n.	Art. Jeremias / N. ordine	Descrizione	
15	TWG17 100-150	Curva per canna fumaria coassiale 30°. Inclusa fascetta.	
15	TWG18 100-150	Curva per canna fumaria coassiale 45°. Inclusa fascetta.	
14	TWG60 100-150	Curva per canna fumaria coassiale 90°. Inclusa fascetta.	
14	TWG1786 100-150	Curva per canna fumaria coassiale 90° - con staffa di supporto Inclusi fascetta di bloccaggio e tappo sigillante inferiore.	
14	TWG1676 100-150	Curva per canna fumaria coassiale 90° - corta - eccentrica. Speciale per raccordo a un'uscita a parete TWG1619, inclusa fascetta.	
16	TWG272 100-150	Uscita a tetto (verticale) L = 615 mm, inclusa fascetta.	
17	TW53 150	Finitura tetto per inclinazione del tetto 5° - 15° con incamiciatura in alluminio e fascia antintemperie.	
17	TW59 150	Finitura tetto per inclinazione del tetto 16° - 25° con incamiciatura in alluminio e fascia antintemperie.	

Fig. n.	Art. Jeremias / N. ordine	Descrizione	
17	TW38 150	Finitura tetto per inclinazione del tetto 26° - 35° con incamiciatura in alluminio e fascia antintemperie.	
17	TW54 150	Finitura tetto per inclinazione del tetto 36° - 45° con incamiciatura in alluminio e fascia antintemperie.	
18	TW52 150	Finitura tetto per tetto piano o canna fumaria esistente, con fascia antintemperie.	
	KL72 150	Fascia antintemperie (pezzo di ricambio).	
19	TWG1619 100-150	Kit uscita a parete, L = 600 mm (orizzontale) Accorciabile. Inclusa fascetta e un kit distanziale posizionamento a parete.	
20	TW45 150	Fascetta, chiusura con vite (pezzo di ricambio).	
21	ALBI26 150	Anello in silicone per tubo esterno (pezzo di ricambio).	
23	ZUWA704 150	Supporto murale. Distanza dal muro: WA= 50 mm.	
	ZU-WA891130	Estensioni per supporto a muro ZUWA704, L = 130 mm.	
	ZU-WA891200	Estensioni per supporto a muro ZUWA704, L = 200 mm.	




Fig. n.	Art. Jeremias / N. ordine	Descrizione	
	ZU-WA891250	Estensioni per supporto a muro ZUWA704, L = 250 mm.	
	ZUWA706	Estensioni per supporto a muro ZUWA704, L= 400 mm, WA = 50 - 360 mm.	
24	ZUDA074 150	Kit placche di finitura soffitto / frangifiamma per tetto piano: 0°.	
24	ZUDA99V 150	Kit placche di finitura soffitto / frangifiamma per inclinazione del tetto: 0° - 30°.	
24	ZUDA98V 150	Kit placche di finitura soffitto / frangifiamma per inclinazione del tetto: 31° - 45°.	
24	ZU-DA99VHL 150	Kit placche di finitura soffitto / frangifiamma con fori di ventilazione per inclinazione del tetto: 0° - 30°.	
24	ZU-DA98VHL 150	Kit placche di finitura soffitto / frangifiamma con fori di ventilazione per inclinazione del tetto: 31° - 45°.	
25	FD08 100	Adattatore: da TWIN-GAS a FLEX. (solo per il tubo interno Ø100 mm).	
25	TWG1276D 100-150	Piastra canna fumaria esistente /-soffitto / tetto piatto con adattatore: da FLEX a TWIN-GAS.	
25	ZUWA1618 100	Adattatore: da TWIN-GAS a 'Schaff' (DE).	

Fig. n.	Art. Jeremias / N. ordine	Descrizione	
25	TWG1732 100-150	Piastra canna fumaria esistente /-soffitto / tetto piatto con adattatore: Ø100 fisso/flex. a TWIN- GAS.	
33	TWG317 100-150	Raccordo a T coassiale 90°. Inclusa fascetta.	
34	TWG51 100-150	Tubo coassiale con orificio di ispezione L = 200 mm., inclusa fascetta di bloccaggio.	
35	TWG10 100-150	Tubo coassiale, L = 300 mm con sportello di pulizia / sportello di ispezione. Inclusa fascetta.	
35	TWG19 100-150	Curva coassiale 90° con sportello di pulizia / sportello di ispezione. Inclusa fascetta.	
36	TWG05 100-150	Piastra base / Coperchio sotto con 2 orifici di ispezione da 1/2", coperchio e svuotamento della condensa in basso.	
36	TWG07 100-150	Piastra base / supporto a pavimento.	
	DW391	Supporto a muro con supporto trasversale Tipo I: 350 mm - Distanza dal muro: WA= max. 50 mm.	
	DW392	Supporto a muro con supporto trasversale Tipo II: 500 mm - Distanza dal muro: WA= 50 - 150 mm.	
	DW393	Supporto a muro con supporto trasversale Tipo III: 750 mm - Distanza dal muro: WA= 150 - 250 mm.	
	DW407	Supporto a muro con supporto trasversale Tipo IV: 1030 mm - Distanza dal muro: WA= 250 - 360 mm.	

Fig. n.	Art. Jeremias / N. ordine	Descrizione	
(17-24)	LUX-ECO 150	Isolamento finitura tetto, L = Max. 500 mm (regolabile). Spessore della parete LUX-ECO Isolamento: min. 25 mm.	
(19)	LUX-ECO 150	Isolamento finitura parete, L = Max. 360 mm (regolabile). Spessore della parete LUX-ECO Isolamento: min. 25 mm.	

6.11

Jeremias - Sistema TWIN-GAS Ø130 - Ø200

Fig. n.	Art. Jeremias / N. ordine	Descrizione	
	TWG1634 130-200	Collegamento apparecchio Bellfires / Adattatore Bellfires Ø130/200 mm → Jeremias TWIN-GAS Ø130/200 mm L = 160 mm inclusa fascetta di bloccaggio (2x).	
111	TWG13 130-200	Tubo per canna fumaria coassiale, L = 1000 mm, inclusa fascetta di bloccaggio.	
110	TWG14 130-200	Tubo per canna fumaria coassiale, L = 500 mm, inclusa fascetta di bloccaggio.	

Fig. n.	Art. Jeremias / N. ordine	Descrizione	
110	TWG15 130-200	Tubo per canna fumaria coassiale, L = 250 mm, inclusa fascetta di bloccaggio.	
	TWG1801 130-200	Tubo per canna fumaria coassiale, L = 1000 mm con 4 distanziali da parete sulla parte esterna., inclusa fascetta di bloccaggio.	
112	TWG50 130-200	Tubo per canna fumaria coassiale telescopico, L = min. 330 / max. 420 mm, inclusa fascetta di bloccaggio.	
115	TWG16 130-200	Curva per canna fumaria coassiale 15°. Inclusa fascetta.	
115	TWG17 130-200	Curva per canna fumaria coassiale 30°. Inclusa fascetta.	
115	TWG18 130-200	Curva per canna fumaria coassiale 45°. Inclusa fascetta.	
114	TWG60 130-200	Curva per canna fumaria coassiale 90°. Inclusa fascetta.	

Fig. n.	Art. Jeremias / N. ordine	Descrizione	
114	TWG1786 130-200	Curva per canna fumaria coassiale 90° - con staffa di supporto Inclusi fascetta di bloccaggio e tappo sigillante inferiore.	
114	TWG1676 130-200	Curva per canna fumaria coassiale 90° - corta - eccentrica. Speciale per raccordo a un'uscita a parete TWG1619, inclusa fascetta.	
116	TWG272 130-200	Uscita a tetto (verticale) L = 615 mm, inclusa fascetta.	
117	TW53 200	Finitura tetto per inclinazione del tetto 5° - 15° con incamiciatura in alluminio e fascia antintemperie.	
117	TW59 200	Finitura tetto per inclinazione del tetto 16° - 25° con incamiciatura in alluminio e fascia antintemperie.	
117	TW38 200	Finitura tetto per inclinazione del tetto 26° - 35° con incamiciatura in alluminio e fascia antintemperie.	
117	TW54 200	Finitura tetto per inclinazione del tetto 36° - 45° con incamiciatura in alluminio e fascia antintemperie.	

Fig. n.	Art. Jeremias / N. ordine	Descrizione	
118	TW52 200	Finitura tetto per tetto piano o canna fumaria esistente, con fascia antintemperie.	
	KL72 200	Fascia antintemperie (pezzo di ricambio).	
119	TWG1619 130-200	Kit uscita a parete, L = 600 mm (orizzontale) Accorciabile. Inclusa fascetta e un kit distanziale posizionamento a parete.	
120	TW45 200	Fascetta, chiusura con vite (pezzo di ricambio).	
121	ALBI26 200	Anello in silicone per tubo esterno (pezzo di ricambio).	
123	ZUWA704 200	Supporto murale. Distanza dal muro: WA= 50 mm.	
	ZU-WA891130	Estensioni per supporto a muro ZUWA704, L = 130 mm.	
	ZU-WA891200	Estensioni per supporto a muro ZUWA704, L = 200 mm.	
	ZU-WA891250	Estensioni per supporto a muro ZUWA704, L = 250 mm.	
	ZUWA706	Estensioni per supporto a muro ZUWA704, L= 400 mm, WA = 50 - 360 mm.	
124	ZUDA074 200	Kit placche di finitura soffitto / frangifiamma per tetto piano: 0°.	




Fig. n.	Art. Jeremias / N. ordine	Descrizione	
124	ZUDA99V 200	Kit placche di finitura soffitto / frangifiamma per inclinazione del tetto: 0° - 30°.	
124	ZUDA98V 200	Kit placche di finitura soffitto / frangifiamma per inclinazione del tetto: 31° - 45°.	
124	ZU-DA99VHL 200	Kit placche di finitura soffitto / frangifiamma con fori di ventilazione per inclinazione del tetto: 0° - 30°.	
124	ZU-DA98VHL 200	Kit placche di finitura soffitto / frangifiamma con fori di ventilazione per inclinazione del tetto: 31° - 45°.	
125	FD08 130	Adattatore: da TWIN-GAS a FLEX. (solo per il tubo interno Ø100 mm).	
125	TWG1276D 130-200	Piastra canna fumaria esistente /-soffitto / tetto piatto con adattatore: da FLEX a TWIN-GAS.	
125	ZUWA1618 130	Adattatore: da TWIN-GAS a 'Schaf' (DE).	
125	TWG1732 130-200	Piastra canna fumaria esistente /-soffitto / tetto piatto con adattatore: Ø100 fisso/flex. a TWIN- GAS.	
133	TWG317 130-200	Raccordo a T coassiale 90°. Inclusa fascetta.	
134	TWG51 130-200	Tubo coassiale con orifizio di ispezione L = 200 mm., inclusa fascetta di bloccaggio.	

Fig. n.	Art. Jeremias / N. ordine	Descrizione	
135	TWG10 130-200	Tubo coassiale, L = 300 mm con sportello di pulizia / sportello di ispezione. Inclusa fascetta.	
135	TWG19 130-200	Curva coassiale 90° con sportello di pulizia / sportello di ispezione. Inclusa fascetta.	
136	TWG05 130-200	Piastra base / Coperchio sotto con 2 orifici di ispezione da 1/2", coperchio e svuotamento della condensa in basso.	
136	TWG07 130-200	Piastra base / supporto a pavimento.	
	DW391	Supporto a muro con supporto trasversale Tipo I: 350 mm - Distanza dal muro: WA= max. 50 mm.	
	DW392	Supporto a muro con supporto trasversale Tipo II: 500 mm - Distanza dal muro: WA= 50 - 150 mm.	
	DW393	Supporto a muro con supporto trasversale Tipo III: 750 mm - Distanza dal muro: WA= 150 - 250 mm.	
	DW407	Supporto a muro con supporto trasversale Tipo IV: 1030 mm - Distanza dal muro: WA= 250 - 360 mm.	
100	TWGR	Riduzione coassiale Jeremias TWIN-GAS Ø130/Ø200 → Jeremias TWIN-GAS Ø100/Ø150	
	LUX-ECO 200	Isolamento finitura tetto, L = Max. 500 mm (regolabile). Spessore della parete LUX-ECO Isolamento: min. 25 mm.	

Fig. n.	Art. Jeremias / N. ordine	Descrizione	
(119)	LUX-ECO 200	Isolamento finitura parete, L = Max. 360 mm (regolabile). Spessore della parete LUX-ECO Isolamento: min. 25 mm.	

6.12

Modinox - Sistema PLA Ø100 - Ø153

Fig. n.	Art. Modinox/ N. ordine	Descrizione		Colore (*)		Applicazione	
				acciaio inossidabile	antr.	fisso	flex
	2PLAMAFM100BEL	Collegamento dell'apparecchio Bellfires: Adattatore Bellfires Ø100/150 mm → Modinox PLA Ø100/153 mm, L= 230 mm, INOX		•		•	
	2PLAMAFM100BELNO	Collegamento dell'apparecchio Bellfires: Adattatore Bellfires Ø100/150 mm → Modinox PLA Ø100/153 mm, L= 230 mm, INOX - NERO			•	•	
10	2PLAELDR100250	Tubo per canna fumaria coassiale, L = 250 mm, INOX		•		•	
	2PLAELDR100250NO	Tubo per canna fumaria coassiale, L = 250 mm, INOX - NERO			•	•	

Fig. n.	Art. Modinox/ N. ordine	Descrizione		Colore (*)		Applicazio- ne	
				acciaio inossi- dabile	antr.	fisso	flex
10	2PLAELDR100330	Tubo per can- na fumaria coassiale, L = 330 mm, INOX		•		•	
	2PLAELDR100330NO	Tubo per can- na fumaria coassiale, L = 330 mm, INOX - NERO			•	•	
10	2PLAELDR100500	Tubo per can- na fumaria coassiale, L = 500 mm, INOX		•		•	
	2PLAELDR100500NO	Tubo per can- na fumaria coassiale, L = 500 mm, INOX - NERO			•	•	
11	2PLAELDR1001000	Tubo per can- na fumaria coassiale, L = 1000 mm, INOX		•		•	
	2PLAELDR1001000NO	Tubo per can- na fumaria coassiale, L = 1000 mm, INOX - NERO			•	•	
12	2PLAELRE100500	Tubo per can- na fumaria te- lescopico coassiale, L = min. 300 / max. 500 mm, INOX		•		•	
	2PLAELRE100500NO	Tubo per can- na fumaria te- lescopico coassiale, L = min. 300 / max. 500 mm, INOX - NERO			•	•	
14	2PLACO90100	Curva per canna fumaria coassiale 90°, INOX		•		•	
	2PLACO90100NO	Curva per canna fumaria coassiale 90°, INOX, NERO			•	•	


Fig. n.	Art. Modinox/ N. ordine	Descrizione		Colore (*)		Applicazio- ne	
				acciaio inossi- dabile	antr.	fisso	flex
15	2PLACO45100	Curva per canna fumaria coassiale 45°, INOX		•		•	
	2PLACO45100NO	Curva per canna fumaria coassiale 45°, INOX, NERO			•	•	
15	2PLACO30100	Curva per canna fumaria coassiale 30°, INOX		•		•	
	2PLACO30100NO	Curva per canna fumaria coassiale 30°, INOX, NERO			•	•	
15	2PLACO15100	Curva per canna fumaria coassiale 15°, INOX		•		•	
	2PLACO15100NO	Curva per canna fumaria coassiale 15°, INOX, NERO			•	•	
16	2PLACHAR100	Tappo uscita (a tetto) verti- cale, L = 360 mm, INOX		•		•	
	2PLACHAR100NO	Tappo uscita (a tetto) verti- cale, L = 360 mm, INOX - NERO			•	•	
17	2DIVS5IN150	Finitura tetto per inclinazio- ne del tetto 5°- 30°, INOX		•		•	
	2DIVS5IN150NO	Finitura tetto per inclinazio- ne del tetto 5°- 30°, INOX - NERO			•	•	
17	2DIVS3IN150	Finitura tetto per inclinazio- ne del tetto 31°- 45°, INOX		•		•	
	2DIVS3IN150NO	Finitura tetto per inclinazio- ne del tetto 31°- 45°, INOX - NERO			•	•	

Fig. n.	Art. Modinox/ N. ordine	Descrizione		Colore (*)		Applicazio- ne	
				acciaio inossi- dabile	antr.	fisso	flex
17	2DIVRTS1	Raccordo per tegole per finitura tetto			•	•	
17	2DIVCSOL153	Collare per finitura tetto, INOX		•		•	
	2DIVCSOL153NO	Collare per finitura tetto, INOX - NERO		•		•	
	2DIVJOCO155	Anello sigil- lante per fini- tura tetto a collare				•	

Fig. n.	Art. Modinox/ N. ordine	Descrizione		Colore (*)		Applicazione	
				acciaio inossidabile	antr.	fisso	flex
17	2DIVS5PS160	Finitura tetto, modello standard, piombo: Spessore 0,6 mm per inclinazione del tetto 5°- 30°, con cono INOX		•		•	
	2DIVS5PR160	Finitura tetto, modello largo per tegole, piombo: Spessore 1,0mm per inclinazione del tetto 5°- 30°, con cono INOX		•		•	
	2DIVS3PS160	Finitura tetto, modello standard, piombo: Spessore 0,6 mm per inclinazione del tetto 31°- 45°, con cono INOX		•		•	
	2DIVS3PR160	Finitura tetto, modello largo per tegole, piombo: Spessore 1,0mm per inclinazione del tetto 31°- 45°, con cono INOX		•		•	
17	2DIVC5LA153NO	Copertura cono per finitura tetto, piombo, per inclinazione del tetto 5°- 30°, INOX - NERO			•	•	
	2DIVC3LA153NO	Copertura cono per finitura tetto, piombo, per inclinazione del tetto 31°- 45°, INOX - NERO			•	•	

Fig. n.	Art. Modinox/ N. ordine	Descrizione		Colore (*)		Applicazio- ne	
				acciaio inossi- dabile	antr.	fisso	flex
18	2DIVSOIN150	Finitura tetto per tetto piano o canna fumaria esistente, INOX		•		•	
	2DIVSOIN150NO	Finitura tetto per tetto piano o canna fumaria esistente, INOX - NERO			•	•	
19	2PLATHOR100	Kit uscita (a parete), orizzontale, con rosoni, L= min. 580 mm / max. 780 mm, INOX		•		•	
	2PLATHOR100NO	Kit uscita (a parete), orizzontale, con rosoni, L= min. 580 mm / max. 780 mm, INOX - NERO			•	•	
20	2PLACOJO100	Fascetta, chiusura rapida. INOX		•		•	
	2PLACOJO100NO	Fascetta, chiusura rapida. INOX - NERO			•	•	
21	2PLAJOIF100	Tenuta in fibra				•	
23	2PLACOMU100	Supporto murale, INOX		•		•	
	2PLACOMU100NO	Supporto murale, INOX - NERO			•	•	
23	2PLASUPLR100	Supporto a parete, fissaggio rapido		•		•	

Fig. n.	Art. Modinox/ N. ordine	Descrizione		Colore (*)		Applicazio- ne	
				acciaio inossi- dabile	antr.	fisso	flex
24	2PLACOCF100	Kit placche di finitura soffit- to / frangifiam- ma		•		•	
24	2PLAPVEN100	Piastra di fini- tura a soffitto con apertura di ventilazione		•		•	
24	2PLAROSA100BT	Rosone, INOX		•		•	
	2PLAROSA100BTNO	Rosone, INOX - NERO			•	•	
	2PLAROSA100BTBL	Rosone, INOX - BIAN- CO				•	
24	2PLAROSA100	Rosone con 4 fori di montag- gio, INOX		•		•	
	2PLAROSA100NO	Rosone con 4 fori di montag- gio, INOX - NERO			•	•	
	2PLAROSA100BL	Rosone con 4 fori di montag- gio, INOX - BIANCO				•	
34	2PLAEMES100	Tubo coassia- le con foro di ispezione, L = 250 mm, INOX		•		•	
	2PLAEMES100NO	Tubo coassia- le con foro di ispezione, L = 250 mm, INOX - NERO			•	•	
35	2PLAERAM100	Tubo coassia- le con sportel- lo di ispezio- ne/pulizia, L = 260 mm		•		•	

Fig. n.	Art. Modinox/ N. ordine	Descrizione		Colore (*)		Applicazio- ne	
				acciaio inossi- dabile	antr.	fisso	flex
36	2PLACOSO100	Supporto a pavimento		•		•	
36	2PLACTOS100	Supporto a tetto		•		•	
36	2PLAEPDS100	Passaggio di- stanziatore tetto/pavimen- to		•		•	
25	2PLAADA71002020	Adattatore Modinox PLA → Tubo flessi- bile, con pia- stra di finitura inferiore per canna fumaria 200x200 mm, INOX		•		•	•
	2PLAADA71002020NO	Adattatore Modinox PLA → Tubo flessi- bile, con pia- stra di finitura inferiore per canna fumaria 200x200 mm, INOX - NERO			•	•	•

Fig. n.	Art. Modinox/ N. ordine	Descrizione		Colore (*)		Applicazio- ne	
				acciaio inossi- dabile	antr.	fisso	flex
25	2PLAADA71002525	Adattatore Modinox PLA → Tubo flessibile, con piastra di finitura inferiore per canna fumaria 250x250 mm, INOX		•		•	•
	2PLAADA71002525NO	Adattatore Modinox PLA → Tubo flessibile, con piastra di finitura inferiore per canna fumaria 250x250 mm, INOX - NERO			•	•	•
25	2PLAADA71003030	Adattatore Modinox PLA → Tubo flessibile, con piastra di finitura inferiore per canna fumaria 300x300 mm, INOX		•		•	•
	2PLAADA71003030NO	Adattatore Modinox PLA → Tubo flessibile, con piastra di finitura inferiore per canna fumaria 300x300 mm, INOX - NERO			•	•	•
25	2PLAADA71002040	Adattatore Modinox PLA → Tubo flessibile, con piastra di finitura inferiore per canna fumaria 200x400 mm, INOX		•		•	•
	2PLAADA71002040NO	Adattatore Modinox PLA → Tubo flessibile, con piastra di finitura inferiore per canna fumaria 200x400 mm, INOX - NERO			•	•	•

Fig. n.	Art. Modinox/ N. ordine	Descrizione		Colore (*)		Applicazio- ne	
				acciaio inossi- dabile	antr.	fisso	flex
25	2PLAADA71003040	Adattatore Modinox PLA → Tubo flessibile, con piastra di finitura inferiore per canna fumaria 300x400 mm, INOX		•		•	•
	2PLAADA71003040NO	Adattatore Modinox PLA → Tubo flessibile, con piastra di finitura inferiore per canna fumaria 300x400 mm, INOX - NERO			•	•	•


Fig. n.	Art. Modinox/ N. ordine	Descrizione		Colore (*)		Applicazio- ne	
				acciaio inossi- dabile	antr.	fisso	flex
25	2PLAADA61002020	Adattatore per tubo flessibile → Modinox PLA, con piastra di finitura superiore per canna fumaria 200x200 mm, INOX		•		•	•
	2PLAADA61002525	Adattatore per tubo flessibile → Modinox PLA, con piastra di finitura superiore per canna fumaria 250x250 mm, INOX		•		•	•
	2PLAADA61003030	Adattatore per tubo flessibile → Modinox PLA, con piastra di finitura superiore per canna fumaria 300x300 mm, INOX		•		•	•
	2PLAADA61002040	Adattatore per tubo flessibile → Modinox PLA, con piastra di finitura superiore per canna fumaria 200x400 mm, INOX		•		•	•
	2PLAADA61003040	Adattatore per tubo flessibile → Modinox PLA, con piastra di finitura superiore per canna fumaria 300x400 mm, INOX		•		•	•
	2PTGKIMU100	Kit di isolamento ISOMU per il passaggio a parete		•		•	

Fig. n.	Art. Modinox/ N. ordine	Descrizione		Colore (*)		Applicazio- ne	
				acciaio inossi- dabile	antr.	fisso	flex
	2PTGKIRA100 + la pente	Kit di isola- mento ISORA per passaggio a tetto con co- pertura a fal- da		•		•	
	2PTGKIRAV100 + la pente	Kit di isola- mento ISORA per passaggio a tetto con co- pertura a fal- da, tetto e pa- vimento, in- clude un col- lare di giun- zione e 4 gri- glie di ventila- zione		•		•	
	2PTGKIFO100	Kit di isola- mento FOURP per il passaggio a soffitto. Kit completo per pavimento in legno		•		•	
	2PTGKIFO100BE	Kit di isola- mento FOURP per il passaggio a soffitto. Kit completo per pavimento in calcestruzzo		•		•	
	2PTGKIFOV100	Kit di isola- mento FOURP per il passaggio a soffitto + pavi- mento dei pia- ni. Kit comple- to per pavi- mento in le- gno		•		•	
	2PTGKIFOVBE100	Kit di isola- mento FOURP per il passaggio a soffitto + pavi- mento dei pia- ni. Kit comple- to per pavi- mento in cal- cestruzzo		•		•	

Fig. n.	Art. Modinox/ N. ordine	Descrizione		Colore (*)		Applicazio- ne	
				acciaio inossi- dabile	antr.	fisso	flex
	2PTGPPDR100BL	Piastre di fini- tura per soffit- to - Smaltate - Opzione per kit FOURP		•		•	

6.13

Modinox - sistema PLA Ø130 - Ø200

Fig. n.	Art. Modinox/ N. ordine	Descrizione		Colore (*)		Applicazio- ne	
				acciaio inossida- bile	antr.	fisso	flex
	2PLAMAFM130BEL	Collegamento dell'apparec- chio Bellfires: Adattatore Bellfires Ø130/200 mm → Modinox PLA Ø130/200 mm. L= 230 mm. INOX		•		•	
	2PLAMAFM130BELNO	Collegamento dell'apparec- chio Bellfires: Adattatore Bellfires Ø130/200 mm → Modinox PLA Ø130/200 mm. L= 230 mm. INOX - NERO			•	•	

Fig. n.	Art. Modinox/ N. ordine	Descrizione		Colore (*)		Applicazio- ne	
				acciaio inossida- bile	antr.	fisso	flex
100	2PLAMAFM130100BEL	Collegamento dell'apparecchio Bellfires: Adattatore Bellfires Ø130/200 mm → Modinox PLA Ø100/153 mm. L= 180 mm. INOX		•		•	
	2PLAMAFM130100BEL NO	Collegamento dell'apparecchio Bellfires: Adattatore Bellfires Ø130/200 mm → Modinox PLA Ø100/153 mm. L= 180 mm. INOX - NERO			•	•	
100	2PLAMAFM130100	Adattatore Modinox PLA Ø130/200 mm → Modinox PLA Ø100/153 mm. L= 225 mm. INOX		•		•	
	2PLAMAFM130100NO	Adattatore Modinox PLA Ø130/200 mm → Modinox PLA Ø100/153 mm. L= 225 mm. INOX - NERO			•	•	
110	2PLAELDR130250	Tubo per canna fumaria coassiale, L = 250 mm, INOX		•		•	
	2PLAELDR130250NO	Tubo per canna fumaria coassiale, L = 250 mm, INOX - NERO			•	•	

Fig. n.	Art. Modinox/ N. ordine	Descrizione		Colore (*)		Applicazio- ne	
				acciaio inossida- bile	antr.	fisso	flex
110	2PLAELDR130330	Tubo per can- na fumaria coassiale, L = 330 mm, INOX		•		•	
	2PLAELDR130330NO	Tubo per can- na fumaria coassiale, L = 330 mm, INOX - NERO			•	•	
110	2PLAELDR130500	Tubo per can- na fumaria coassiale, L = 500 mm, INOX		•		•	
	2PLAELDR130500NO	Tubo per can- na fumaria coassiale, L = 500 mm, INOX - NERO			•	•	
111	2PLAELDR1301000	Tubo per can- na fumaria coassiale, L = 1000 mm, INOX		•		•	
	2PLAELDR1301000NO	Tubo per can- na fumaria coassiale, L = 1000 mm, INOX - NERO			•	•	
112	2PLAELRE130500	Tubo per can- na fumaria te- lescopico coassiale, L = min. 300 / max. 500 mm, INOX		•		•	
	2PLAELRE130500NO	Tubo per can- na fumaria te- lescopico coassiale, L = min. 300 / max. 500 mm, INOX - NERO			•	•	
114	2PLACO90130	Curva per canna fumaria coassiale 90°, INOX		•		•	
	2PLACO90130NO	Curva per canna fumaria coassiale 90°, INOX, NERO			•	•	


Fig. n.	Art. Modinox/ N. ordine	Descrizione		Colore (*)		Applicazio- ne	
				acciaio inossida- bile	antr.	fisso	flex
115	2PLACO45130	Curva per canna fumaria coassiale 45°, INOX		•		•	
	2PLACO45130NO	Curva per canna fumaria coassiale 45°, INOX, NERO			•	•	
115	2PLACO30130	Curva per canna fumaria coassiale 30°, INOX		•		•	
	2PLACO30130NO	Curva per canna fumaria coassiale 30°, INOX, NERO			•	•	
115	2PLACO15130	Curva per canna fumaria coassiale 15°, INOX		•		•	
	2PLACO15130NO	Curva per canna fumaria coassiale 15°, INOX, NERO			•	•	
116	2PLACHAR130	Tappo uscita (a tetto) verti- cale, L = 360 mm, INOX		•		•	
	2PLACHAR130NO	Tappo uscita (a tetto) verti- cale, L = 360 mm, INOX - NERO			•	•	
117	2DIVS5IN200	Finitura tetto per inclinazio- ne del tetto 5°- 30°, INOX		•		•	
	2DIVS5IN200NO	Finitura tetto per inclinazio- ne del tetto 5°- 30°, INOX - NERO			•	•	
117	2DIVS3IN200	Finitura tetto per inclinazio- ne del tetto 31°- 45°, INOX		•		•	
	2DIVS3IN200NO	Finitura tetto per inclinazio- ne del tetto 31°- 45°, INOX - NERO			•	•	

Fig. n.	Art. Modinox/ N. ordine	Descrizione		Colore (*)		Applicazio- ne	
				acciaio inossida- bile	antr.	fisso	flex
117	2DIVRTS1	Raccordo per tegole per finitura tetto			•	•	
117	2DIVCSOL200	Collare per finitura tetto, INOX		•		•	
	2DIVCSOL200NO	Collare per finitura tetto, INOX - NERO		•		•	
	2DIVJOCO205	Anello sigil- lante per fini- tura tetto a collare				•	

Fig. n.	Art. Modinox/ N. ordine	Descrizione		Colore (*)		Applicazio- ne	
				acciaio inossida- bile	antr.	fisso	flex
117	2DIVS5PS200	Finitura tetto, modello stan- dard, piombo: Spessore 0,6 mm per incli- nazione del tetto 5°- 30°, con cono INOX		•		•	
	2DIVS5PR210	Finitura tetto, modello largo per tegole, piombo: Spessore 1,0mm per in- clinazione del tetto 5°- 30°, con cono INOX		•		•	
	2DIVS3PS200	Finitura tetto, modello stan- dard, piombo: Spessore 0,6 mm per incli- nazione del tetto 31°- 45°, con cono INOX		•		•	
	2DIVS3PR210	Finitura tetto, modello largo per tegole, piombo: Spessore 1,0mm per in- clinazione del tetto 31°- 45°, con cono INOX		•		•	
117	2DIVC5LA200NO	Copertura co- no per finitura tetto, piombo, per inclinazio- ne del tetto 5°- 30°, INOX - NERO			•	•	
	2DIVC3LA200NO	Copertura co- no per finitura tetto, piombo, per inclinazio- ne del tetto 31°- 45°, INOX - NERO			•	•	

Fig. n.	Art. Modinox/ N. ordine	Descrizione		Colore (*)		Applicazio- ne	
				acciaio inossida- bile	antr.	fisso	flex
118	2DIVSOIN200	Finitura tetto per tetto pia- no o canna fumaria esi- stente, INOX		•		•	
	2DIVSOIN200NO	Finitura tetto per tetto pia- no o canna fumaria esi- stente, INOX - NERO			•	•	
119	2PLATHOR130	Kit uscita (a parete), oriz- zontale, con rosoni, L= min. 580 mm / max. 780 mm, INOX		•		•	
	2PLATHOR130NO	Kit uscita (a parete), oriz- zontale, con rosoni, L= min. 580 mm / max. 780 mm, INOX - NERO			•	•	
120	2PLACOJO130	Fascetta, chiusura rapi- da. INOX		•		•	
	2PLACOJO130NO	Fascetta, chiusura rapi- da. INOX - NERO			•	•	
121	2PLAJOIF130	Tenuta in fi- bra				•	
123	2PLACOMU130	Supporto mu- rale, INOX		•		•	
	2PLACOMU130NO	Supporto mu- rale, INOX - NERO			•	•	
123	2PLASUPLR130	Supporto a parete, fissag- gio rapido		•		•	



Fig. n.	Art. Modinox/ N. ordine	Descrizione		Colore (*)		Applicazio- ne	
				acciaio inossida- bile	antr.	fisso	flex
124	2PLACOCF130	Kit placche di finitura soffit- to / frangi- fiamma		•		•	
124	2PLAPVEN130	Piastra di fini- tura a soffitto con apertura di ventilazione		•		•	
124	2PLAROSA130BT	Rosone, INOX		•		•	
	2PLAROSA130BTNO	Rosone, INOX - NERO			•	•	
	2PLAROSA130BTBL	Rosone, INOX - BIAN- CO				•	
124	2PLAROSA130	Rosone con 4 fori di mon- taggio, INOX		•		•	
	2PLAROSA130NO	Rosone con 4 fori di mon- taggio, INOX - NERO			•	•	
	2PLAROSA130BL	Rosone con 4 fori di mon- taggio, INOX - BIANCO				•	
134	2PLAEMES130	Tubo coassia- le con foro di ispezione, L = 250 mm, INOX		•		•	
	2PLAEMES130NO	Tubo coassia- le con foro di ispezione, L = 250 mm, INOX - NERO			•	•	
135	2PLAERAM130	Tubo coassia- le con sportel- lo di ispezio- ne/pulizia, L = 260 mm		•		•	

Fig. n.	Art. Modinox/ N. ordine	Descrizione		Colore (*)		Applicazio- ne	
				acciaio inossida- bile	antr.	fisso	flex
136	2PLACOSO130	Supporto a pavimento		•		•	
136	2PLACTOS130	Supporto a tetto		•		•	
136	2PLAEPDS130	Passaggio di- stanziatore tetto/pavimen- to		•		•	
125	2PLAADA71302020	Adattatore Modinox PLA → Tubo flessi- bile, con pia- stra di finitura inferiore per canna fumaria 200x200 mm, INOX		•		•	•
	2PLAADA71302020NO	Adattatore Modinox PLA → Tubo flessi- bile, con pia- stra di finitura inferiore per canna fumaria 200x200 mm, INOX - NERO			•	•	•

Fig. n.	Art. Modinox/ N. ordine	Descrizione		Colore (*)		Applicazio- ne	
				acciaio inossida- bile	antr.	fisso	flex
125	2PLAADA71302525	Adattatore Modinox PLA → Tubo flessibile, con piastra di finitura inferiore per canna fumaria 250x250 mm, INOX		•		•	•
	2PLAADA71302525NO	Adattatore Modinox PLA → Tubo flessibile, con piastra di finitura inferiore per canna fumaria 250x250 mm, INOX - NERO			•	•	•
125	2PLAADA71303030	Adattatore Modinox PLA → Tubo flessibile, con piastra di finitura inferiore per canna fumaria 300x300 mm, INOX		•		•	•
	2PLAADA71303030NO	Adattatore Modinox PLA → Tubo flessibile, con piastra di finitura inferiore per canna fumaria 300x300 mm, INOX - NERO			•	•	•
125	2PLAADA71302040	Adattatore Modinox PLA → Tubo flessibile, con piastra di finitura inferiore per canna fumaria 200x400 mm, INOX		•		•	•
	2PLAADA71302040NO	Adattatore Modinox PLA → Tubo flessibile, con piastra di finitura inferiore per canna fumaria 200x400 mm, INOX - NERO			•	•	•

Fig. n.	Art. Modinox/ N. ordine	Descrizione		Colore (*)		Applicazio- ne	
				acciaio inossida- bile	antr.	fisso	flex
125	2PLAADA71303040	Adattatore Modinox PLA → Tubo flessibile, con piastra di finitura inferiore per canna fumaria 300x400 mm, INOX		•		•	•
	2PLAADA71303040NO	Adattatore Modinox PLA → Tubo flessibile, con piastra di finitura inferiore per canna fumaria 300x400 mm, INOX - NERO			•	•	•


Fig. n.	Art. Modinox/ N. ordine	Descrizione		Colore (*)		Applicazio- ne	
				acciaio inossida- bile	antr.	fisso	flex
125	2PLAADA61302020	Adattatore per tubo flessibile → Modinox PLA, con piastra di finitura superiore per canna fumaria 200x200 mm, INOX		•		•	•
	2PLAADA61302525	Adattatore per tubo flessibile → Modinox PLA, con piastra di finitura superiore per canna fumaria 250x250 mm, INOX		•		•	•
	2PLAADA61303030	Adattatore per tubo flessibile → Modinox PLA, con piastra di finitura superiore per canna fumaria 300x300 mm, INOX		•		•	•
	2PLAADA61302040	Adattatore per tubo flessibile → Modinox PLA, con piastra di finitura superiore per canna fumaria 200x400 mm, INOX		•		•	•
	2PLAADA61303040	Adattatore per tubo flessibile → Modinox PLA, con piastra di finitura superiore per canna fumaria 300x400 mm, INOX		•		•	•
	2PTGKIMU130	Kit di isolamento ISOMU per il passaggio a parete		•		•	

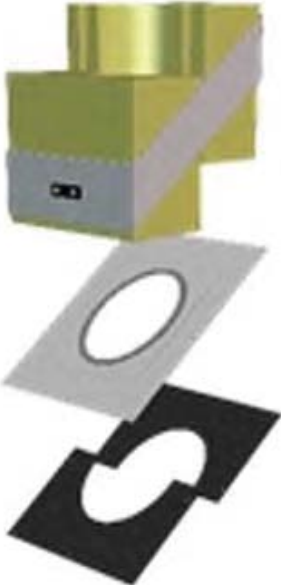

Fig. n.	Art. Modinox/ N. ordine	Descrizione		Colore (*)		Applicazio- ne	
				acciaio inossida- bile	antr.	fisso	flex
	2PTGKIRA130 + la pente	Kit di isola- mento ISORA per passaggio a tetto con co- pertura a fal- da		•		•	
	2PTGKIRAV130 + la pente	Kit di isola- mento ISORA per passaggio a tetto con co- pertura a fal- da, tetto e pa- vimento, in- clude un col- lare di giun- zione e 4 gri- glie di ventila- zione		•		•	
	2PTGKIFO130	Kit di isola- mento FOURP per il passaggio a soffitto. Kit completo per pavimento in legno		•		•	
	2PTGKIFO130BE	Kit di isola- mento FOURP per il passaggio a soffitto. Kit completo per pavimento in calcestruzzo		•		•	
	2PTGKIFOV130	Kit di isola- mento FOURP per il passaggio a soffitto + pavi- mento dei pia- ni. Kit comple- to per pavi- mento in le- gno		•		•	
	2PTGKIFOVBE130	Kit di isola- mento FOURP per il passaggio a soffitto + pavi- mento dei pia- ni. Kit comple- to per pavi- mento in cal- cestruzzo		•		•	

Fig. n.	Art. Modinox/ N. ordine	Descrizione		Colore (*)		Applicazio- ne	
				acciaio inossida- bile	antr.	fisso	flex
	2PTGPPDR130BL	Placche di fi- nitura per sof- fitto - Smalta- te di bianco - Opzione per kit FOURP		•		•	

bellfires.

Il rivenditore Bellfires