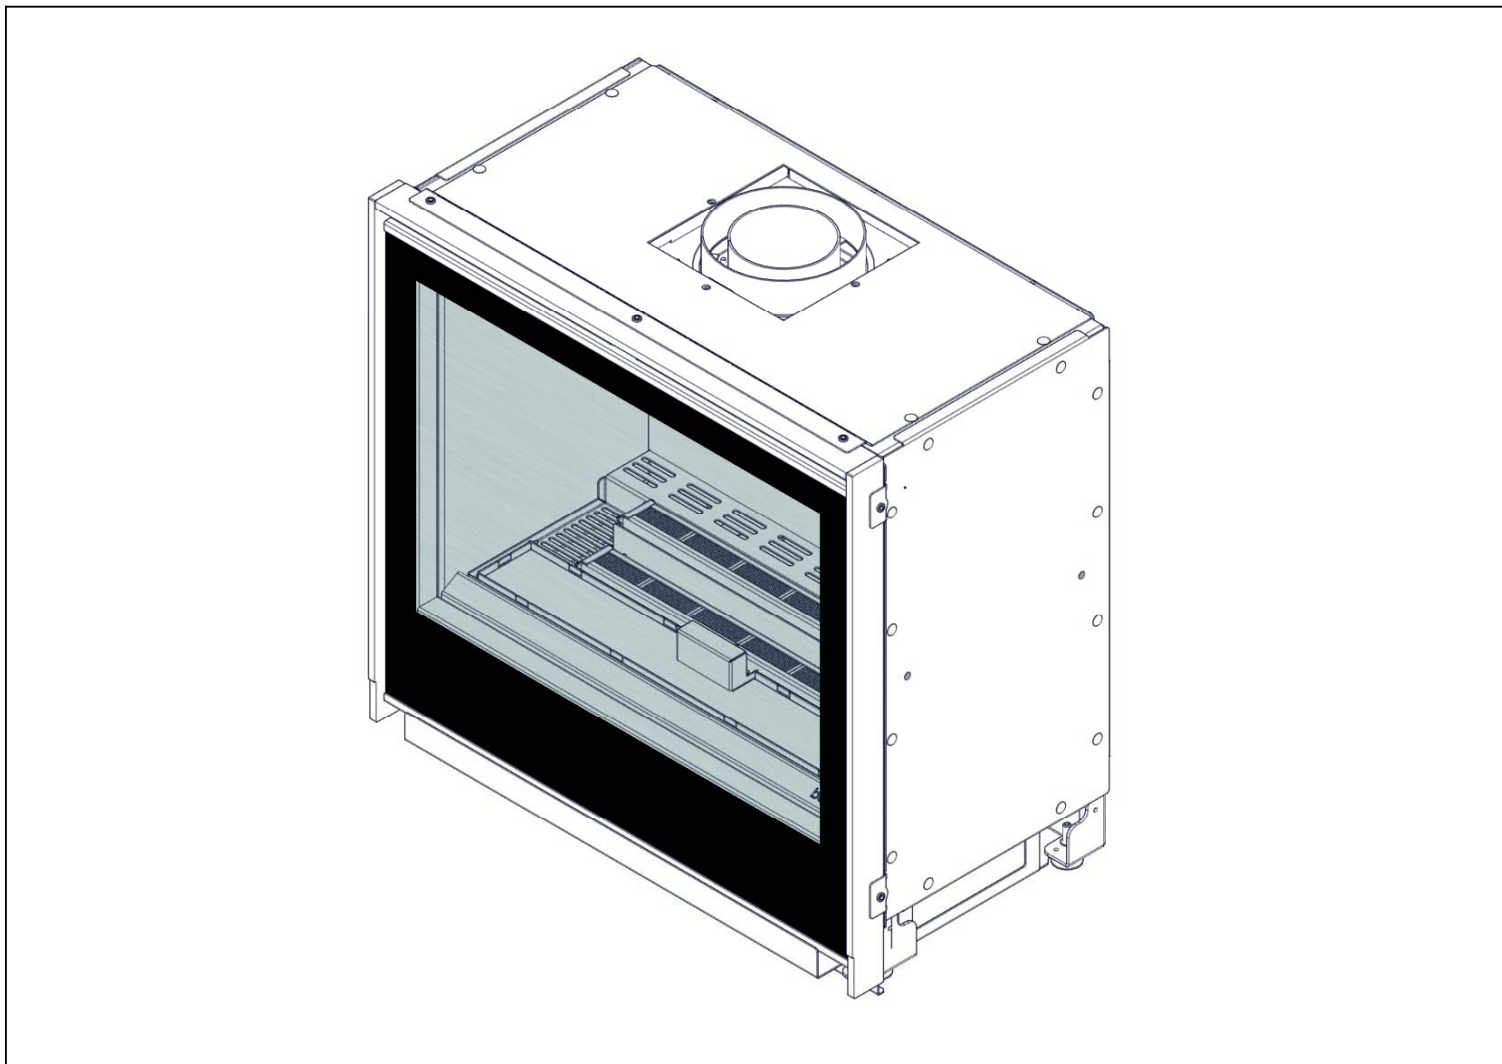


# bellfires.<sup>gas fires</sup>

## Manual de preparación

Smart Bell 75/60 MF



Número de serie:

Fecha de producción:

## © Barbas Bellfires BV

Ni el presente documento ni ninguna parte del mismo puede reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación o transmitirse, del modo o forma que sea, ya sea electrónica, mecánica, mediante fotocopiado, grabación, o de cualquier otro modo, sin la previa autorización por escrito de Barbas Bellfires BV. Este documento puede contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Barbas Bellfires BV se reserva el derecho a revisar este documento periódicamente, así como el contenido del mismo.

### Información de contacto

Barbas Bellfires BV

Hallenstraat 17, 5531 AB Bladel, Holanda

Teléfono: +31 49 733 9200

E-mail: [info@bellfires.com](mailto:info@bellfires.com)

# Sumario

|          |                                                                                              |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Acerca de este documento.....</b>                                                         | <b>4</b>  |
| 1.1      | Cómo trabajar con este documento.....                                                        | 4         |
| 1.2      | Advertencias y precauciones empleadas en este documento.....                                 | 4         |
| 1.3      | Documentación relacionada.....                                                               | 4         |
| <b>2</b> | <b>Vista general del sistema de canalización concéntrica.....</b>                            | <b>5</b>  |
| <b>3</b> | <b>Seguridad.....</b>                                                                        | <b>6</b>  |
| 3.1      | Instrucciones de seguridad para la instalación.....                                          | 6         |
| <b>4</b> | <b>Requisitos.....</b>                                                                       | <b>7</b>  |
| 4.1      | Requisitos del lugar.....                                                                    | 7         |
| 4.2      | Otros requisitos.....                                                                        | 7         |
| 4.3      | Requisitos de la salida.....                                                                 | 7         |
| 4.3.1    | Requisitos de la salida de tejado.....                                                       | 7         |
| 4.3.2    | Requisitos de la salida de pared.....                                                        | 8         |
| 4.4      | Requisitos del sistema de canalización concéntrica.....                                      | 9         |
| 4.4.1    | Posibilidades para un sistema de canalización concéntrica con una salida de tejado...        | 10        |
| 4.4.2    | Posibilidades para un sistema de canal de humos concéntrico con una salida de pared.....     | 16        |
| <b>5</b> | <b>Especificación técnica.....</b>                                                           | <b>17</b> |
| 5.1      | Dimensiones Smart Bell 75/60 con un marco empotrado.....                                     | 17        |
| 5.2      | Dimensiones Smart Bell 75/60 con un marco clásico 35 mm.....                                 | 18        |
| 5.3      | Dimensiones Smart Bell 75/60 con un marco clásico 52 mm.....                                 | 19        |
| 5.4      | Dimensiones Smart Bell 75/60 con un marco clásico 70 mm.....                                 | 20        |
| 5.5      | Dimensiones Smart Bell 75/60 con un marco de inserción 15 mm.....                            | 21        |
| 5.6      | Dimensiones Smart Bell 75/60 con un marco de inserción 50 mm.....                            | 22        |
| 5.7      | Dimensiones Smart Bell 75/60 con un marco de inserción 50 mm y ventilador de convección..... | 23        |
| 5.8      | Dimensiones de la placa de restricción.....                                                  | 23        |
| <b>6</b> | <b>Componentes disponibles para el sistema de canalización concéntrica.....</b>              | <b>24</b> |
| 6.1      | Lista de piezas del aparato.....                                                             | 24        |
| 6.2      | Bellfires - Muelink & Grol sistema Ø100 - Ø150.....                                          | 25        |
| 6.3      | Poujoulat - DUOGAS sistema Ø100 - Ø150.....                                                  | 29        |
| 6.4      | Ontop - Metaloterm US sistema Ø100 - Ø150.....                                               | 32        |
| 6.5      | Jeremias/STB - H-Twin sistema Ø100 - Ø150.....                                               | 36        |
| 6.6      | Jeremias - TWIN-GAS sistema Ø100 - Ø150.....                                                 | 40        |

# 1      Acerca de este documento

Este documento muestra la información necesaria para realizar estas tareas en la Smart Bell 75/60 MF:

- Preparación para la instalación

Este documento se refiere a la Smart Bell 75/60 MF como 'el aparato'. Este documento es una parte esencial de su aparato. Léalo detenidamente antes de trabajar en el aparato. Consérvelo en un lugar seguro.

Las instrucciones originales del documento están en inglés. Las versiones en otros idiomas del documento son una traducción de las instrucciones originales. No siempre es posible proporcionar una ilustración detallada de cada elemento del equipo. Las ilustraciones de este documento muestran una configuración típica. Las ilustraciones tienen únicamente un carácter instructivo.

## 1.1      Cómo trabajar con este documento

1. Familiarícese con la estructura y el contenido del documento.
2. Lea el capítulo de seguridad en detalle.
3. Asegúrese de entender todas las instrucciones.
4. Realice los procedimientos por completo y en la secuencia dada.

## 1.2      Advertencias y precauciones empleadas en este documento

### Advertencia

Si no respeta estas instrucciones, existe un riesgo de lesiones personales o incluso la muerte.

### Precaución

Si no respeta estas instrucciones, existe un riesgo de daños materiales o daños en el equipo.

### Nota

Una nota muestra información adicional.

| Símbolo                                                                             | Descripción                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Señal visual de que hay un riesgo |
|  | Señal visual de que hay un aviso  |

## 1.3      Documentación relacionada

- Manual de preparación
- Manual de instalación y mantenimiento
- Manual del usuario

2

Vista general del sistema de canalización  
concéntrica

El sistema de canalización concéntrica proporciona aire de combustión al aparato y elimina los gases de combustión del mismo. El sistema de canalización concéntrica consta de estos elementos:

| Elemento                     | Descripción                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Canalización concéntrica     | La canalización concéntrica es un tubo con otro tubo interior. El tubo interior se utiliza como canal de gases de combustión y el espacio entre el tubo interior y el tubo exterior se utiliza como canal de aire de combustión |
| Canal de gases de combustión | Los gases de combustión del aparato atraviesan el canal hacia la salida mediante un tiro natural                                                                                                                                |
| Canal de aire de combustión  | Suministra aire limpio al aparato proveniente de la salida a través del canal                                                                                                                                                   |
| Salida/terminal              | Entrada para el canal de aire de combustión y salida para el canal de gases de combustión                                                                                                                                       |

### 3 Seguridad

#### 3.1 Instrucciones de seguridad para la instalación



**Precaución:**

- El aparato debe ser instalado como un 'sistema estanco' por un técnico de instalación de gas certificado y registrado de acuerdo con las instrucciones de instalación suministradas y los reglamentos aplicables nacionales y locales.
- Si tiene alguna duda sobre la instalación, consulte con su compañía de gas local.
- Utilice en la instalación únicamente los elementos que se especifican en este manual y los documentos relacionados.
- Utilice únicamente las siguientes marcas para la instalación del sistema de canalización concéntrica:

| Fabricante                                           | sistema                |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| Bellfires                                            | Sistema Muelink & Grol |
| Poujolat                                             | Sistema DUOGAS         |
| Ontop                                                | Sistema Metaloterm US  |
| Jeremias/STB (STB = Schoorsteen Techniek Brummen NL) | Sistema H-Twin         |
| Jeremias                                             | Sistema TWIN-GAS       |

- No utilice una combinación de piezas de distintas marcas para la instalación del sistema de canalización concéntrica.
- Antes de comenzar la instalación, compruebe que los detalles de la placa de especificaciones correspondan con el tipo de gas y la presión de suministro a la que se conectará el aparato.

## 4 Requisitos

### 4.1 Requisitos del lugar

- Nunca utilice materiales de construcción combustibles para la chimenea.
- No instale el aparato contra una pared posterior inflamable.
- Instale una placa de aislamiento no inflamable de al menos 12 mm entre el aparato y la pared posterior. La placa de aislamiento debe cubrir la totalidad de la parte posterior del aparato.
- El aparato debe instalarse aproximadamente a 2 cm de la pared posterior.
- Si el fuego arde en el aparato, asegúrese de que las temperaturas del suelo debajo y delante del aparato no superen los 85 °C.
- Asegúrese de que la habitación donde está instalado el aparato esté ventilada correctamente.

### 4.2 Otros requisitos

- La conexión de suministro de gas se encuentra debajo del aparato para una conexión fácil en todas las direcciones.
- Utilice únicamente tubos de gas de al menos 1/2" y una válvula de cierre para conectar el suministro de gas al bloque regulador de gas del aparato.
- Asegúrese de que haya una toma de corriente con conexión a tierra cerca del aparato. La toma debe permanecer accesible en todo momento. El cable eléctrico (+ 0,5 m) viene desde la parte posterior del aparato.
- Instale la chimenea sobre un suelo sólido que pueda soportar el peso del aparato y la chimenea.
- Si el suelo está hecho de material inflamable, tome las medidas de seguridad correctas. Instale una placa de protección de temperatura hecha de material no inflamable entre el aparato y el suelo.
- El aparato debe instalarse en una chimenea abierta existente o como un aparato empotrado en una chimenea nueva.
- Si el sistema de canalización concéntrica está instalado en un conducto de humos que se usa para fuegos de leña o carbón, limpie el conducto de humos.
- Si se ha construido una chimenea nueva, asegúrese de que esté ventilada con orificios de ventilación en la parte inferior y superior de la chimenea. Si la chimenea no está ventilada, la temperatura del aparato puede aumentar a temperaturas peligrosas y producir daños en la chimenea.
- Mantenga una distancia mínima entre el aparato y un exterior frontal de chimenea de madera; con una profundidad de menos de 10 cm, de:
  - 5 cm en los laterales: (distancia mínima: lateral aparato - pata del exterior de chimenea de madera)
  - 40 cm en la parte superior: (distancia mínima: parte superior aparato - parte inferior de viga del exterior de chimenea de madera) La temperatura en la parte inferior de la viga de la chimenea de madera nunca debe superar los 85°C. Opcional: aíse la parte inferior de la viga de madera con una placa de protección ignífuga.

### 4.3 Requisitos de la salida

#### 4.3.1 Requisitos de la salida de tejado

Asegúrese de que la salida esté instalada al menos a 0,5 m del borde del tejado.



**Nota:**  
Todas las distancias mínimas son orientativas. Consulte las directrices nacionales y locales para conocer las distancias mínimas exactas.

| Situación de cualquiera de los elementos(*)           | Distancia mínima entre los elementos y la salida de tejado |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| En el mismo tejado que la salida                      | 3 m                                                        |
| En un tejado distinto que la salida                   | 1 m                                                        |
| En una pared de posición más baja que la salida       | 1 m                                                        |
| En una superficie en pendiente más alta que la salida | 3 m                                                        |

- (\*) Elementos:
- Una abertura de ventilación que sirve una habitación ocupada, un aseo o un baño.
  - Un suministro de aire de combustión, si el suministro atraviesa una habitación ocupada.
  - Una ventana que pueda abrirse que sirve una habitación ocupada, un aseo o un baño.

4.3.2 Requisitos de la salida de pared

Asegúrese de que la salida esté instalada al menos a 0,5 m de:

- La esquina de un edificio
- el borde del tejado
- El voladizo del tejado y el canalón
- Balcones etc. a menos que la estructura de evacuación se extienda al menos hasta la superficie de la sección que sobresale



**Nota:**  
Todas las distancias mínimas son orientativas. Consulte las directrices nacionales y locales para conocer las distancias mínimas exactas.

Si la salida se instala horizontalmente a menos de 0,5 m y verticalmente a menos de 2 m de una zona pública, instale un protector eficaz. Asegúrese de que el tamaño de malla del protector no afecte al funcionamiento del aparato.

Si la altura de la salida está a menos de 3 metros del suelo, la distancia entre la salida y un jardín o una terraza debe ser de al menos 2 metros.

| Situación de cualquiera de los elementos(*)                                                            | Distancia mínima entre los elementos y la salida de pared                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En una pared donde el elemento sirve un espacio de estar que no sea el del propietario de la chimenea. | No instale la salida de pared debajo de un elemento.                                                                                                                |
| En una pared (**)                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bajo el elemento: 2 m</li><li>• Sobre el elemento: 0,75 m</li><li>• A la izquierda o derecha de la salida: 0,75 m</li></ul> |
| a menos de 1 del voladizo del tejado                                                                   | 2 m                                                                                                                                                                 |
| Bajo un balcón, zona de paso, etc.                                                                     | 2 metros desde la parte inferior del balcón o zona de paso                                                                                                          |
| Bajo un balcón, zona de paso, etc. si la salida se extiende hacia el frente                            | 2 m                                                                                                                                                                 |

| Situación de cualquiera de los elementos(*)         | Distancia mínima entre los elementos y la salida de pared    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Una pared opuesta a menos de 2 metros de la salida. | Aplique la distancia mínima para los elementos en una pared. |

- (\*) Elementos:
- Una abertura de ventilación que sirve una habitación ocupada, un aseo o un baño.
  - Un suministro de aire de combustión, si el suministro atraviesa una habitación ocupada.
  - Una ventana que pueda abrirse que sirve una habitación ocupada, un aseo o un baño.

(\*\*) Si una obstrucción sobresale al menos 0,5 m entre el elemento y la salida y la obstrucción tiene una longitud de al menos la distancia mínima recomendada, ignore la distancia mínima recomendada.

4.4 Requisitos del sistema de canalización concéntrica



- Precaución:
- Asegúrese de que no haya materiales inflamables cerca del sistema de canalización. Las paredes exteriores del sistema de canalización pueden estar a 150 °C.
  - Asegúrese de que el sistema de canalización concéntrica esté en el interior de una camisa.
    - Asegúrese de que la camisa esté fabricada de material termorresistente.
    - Asegúrese de que pueda entrar aire en la camisa. Utilice rejillas cerca del suelo y cerca del techo. Haga esto para cada planta donde se encuentre la camisa.
  - No aisle la canalización concéntrica.

Las piezas necesarias para la instalación del sistema de canalización concéntrica están numeradas en las ilustraciones y hacen referencia a la lista de piezas en 6.

Utilice el soporte universal de pared/suelo (número 36 en la lista de piezas) para fijar el sistema de canalización concéntrica a la camisa o al suelo.

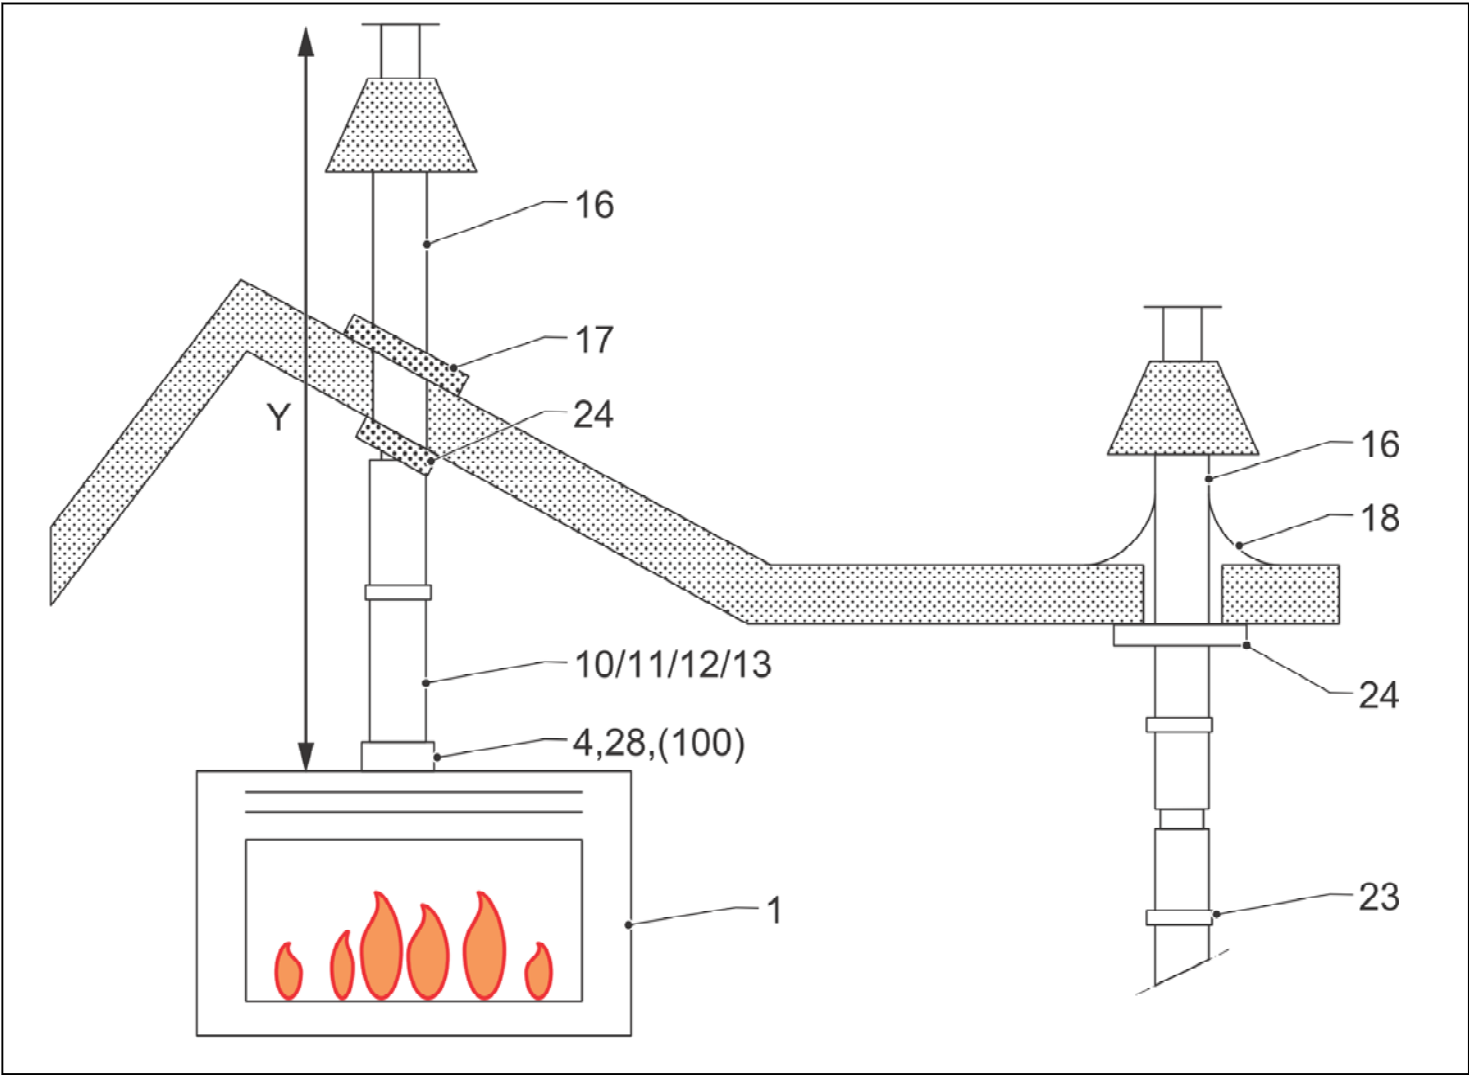
| Soporte de suelo | Soporte de pared |
|------------------|------------------|
|                  |                  |

Instale un sistema de canalización concéntrica como se describe en esta sección.

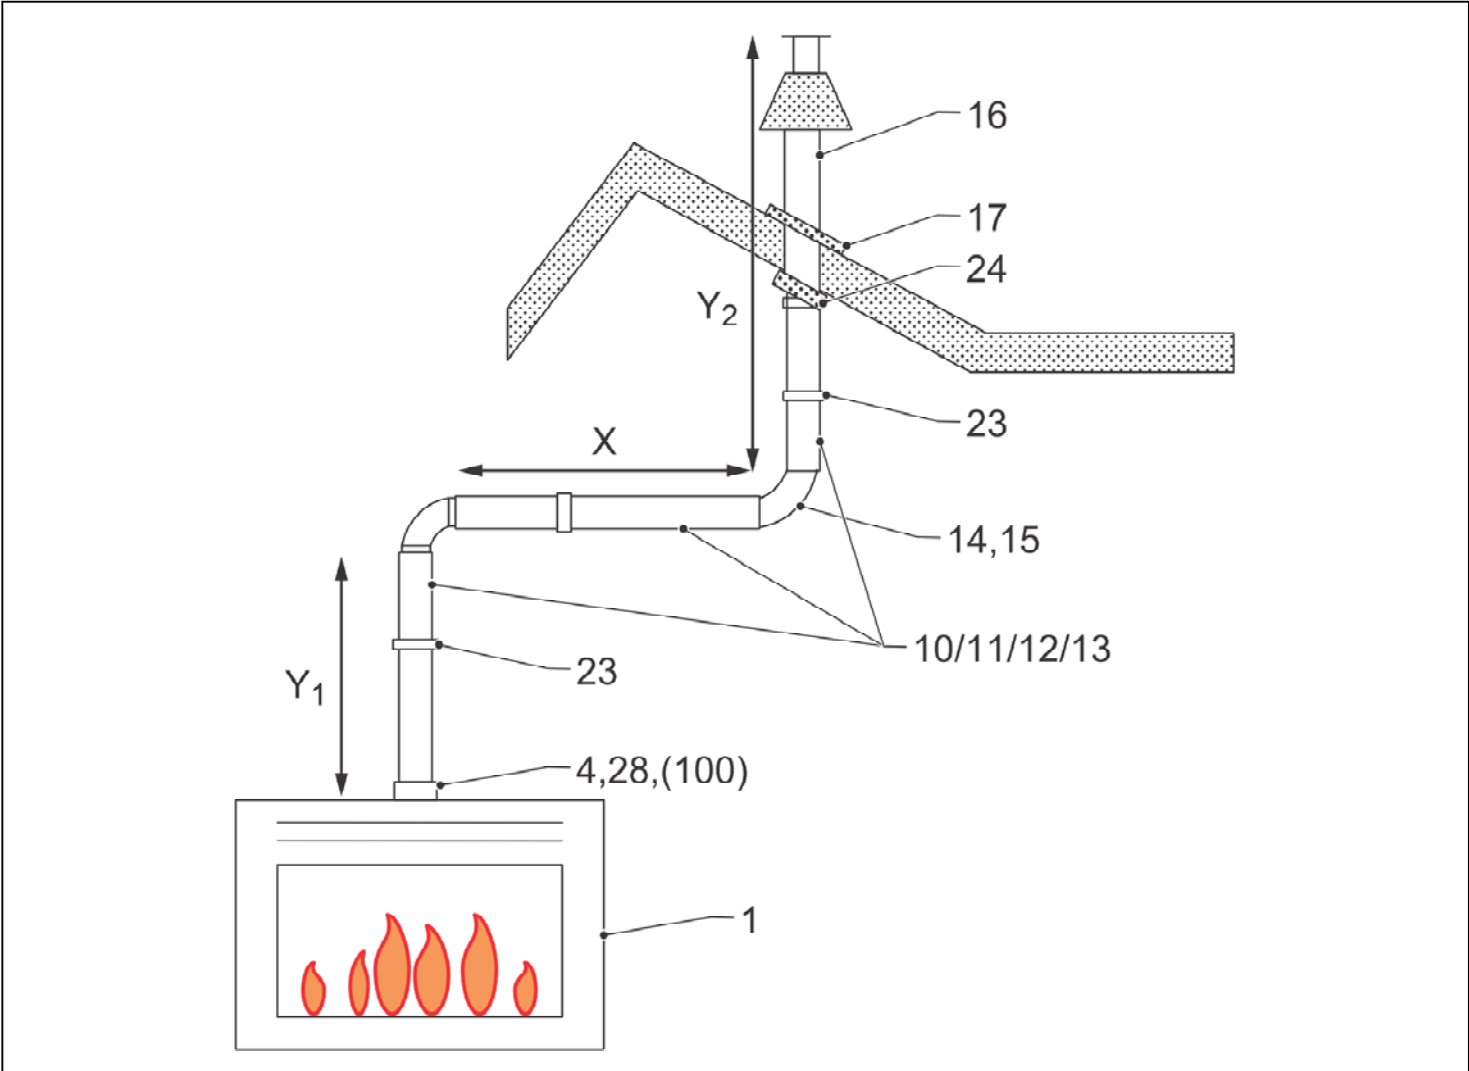
Algunas configuraciones del sistema de canalización concéntrica requieren la instalación de una placa de restricción de gases de combustión. Se entregan distintos tamaños de placa de restricción de gases de combustión con el aparato. Consulte el manual de instalación y mantenimiento.

4.4.1 Posibilidades para un sistema de canalización concéntrica con una salida de tejado

Sistemas de canalización concéntrica rígida



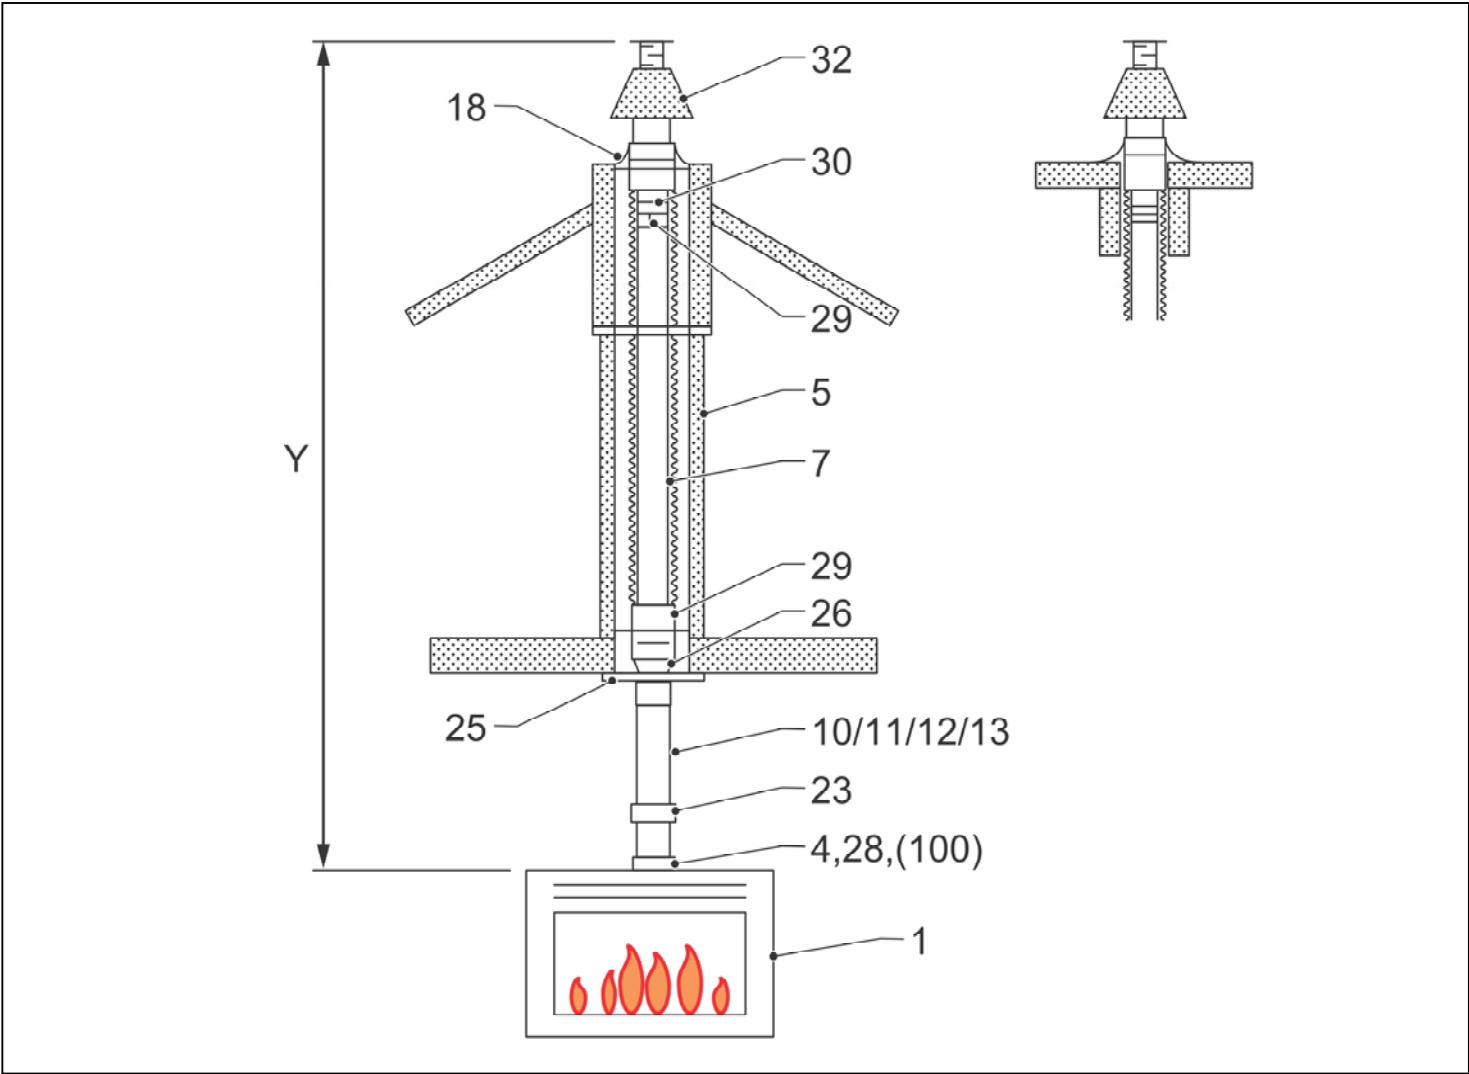
|  |  | Y<br>(mín. - máx.) | Ancho de placa de restricción de gases de combustión  |
|--|--|--------------------|-------------------------------------------------------|
|  |  |                    | La conexión concéntrica en el aparato es Ø100-Ø150 mm |
|  |  | 2,0 - 4,0 m        | 30 mm                                                 |
|  |  | 4,0 - 12,0 m       | 40 mm                                                 |



| Y <sub>1</sub><br>(mín. - máx.) | X<br>(mín. - máx.) | Y <sub>1</sub> + Y <sub>2</sub><br>(mín. - máx.) | Ancho de placa de restricción de gases de combustión  |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                 |                    |                                                  | La conexión concéntrica en el aparato es Ø100-Ø150 mm |
| 1,0 - 11,0 m                    | 0 - 3,0 m          | 1,0 - 11,0 m                                     | -                                                     |

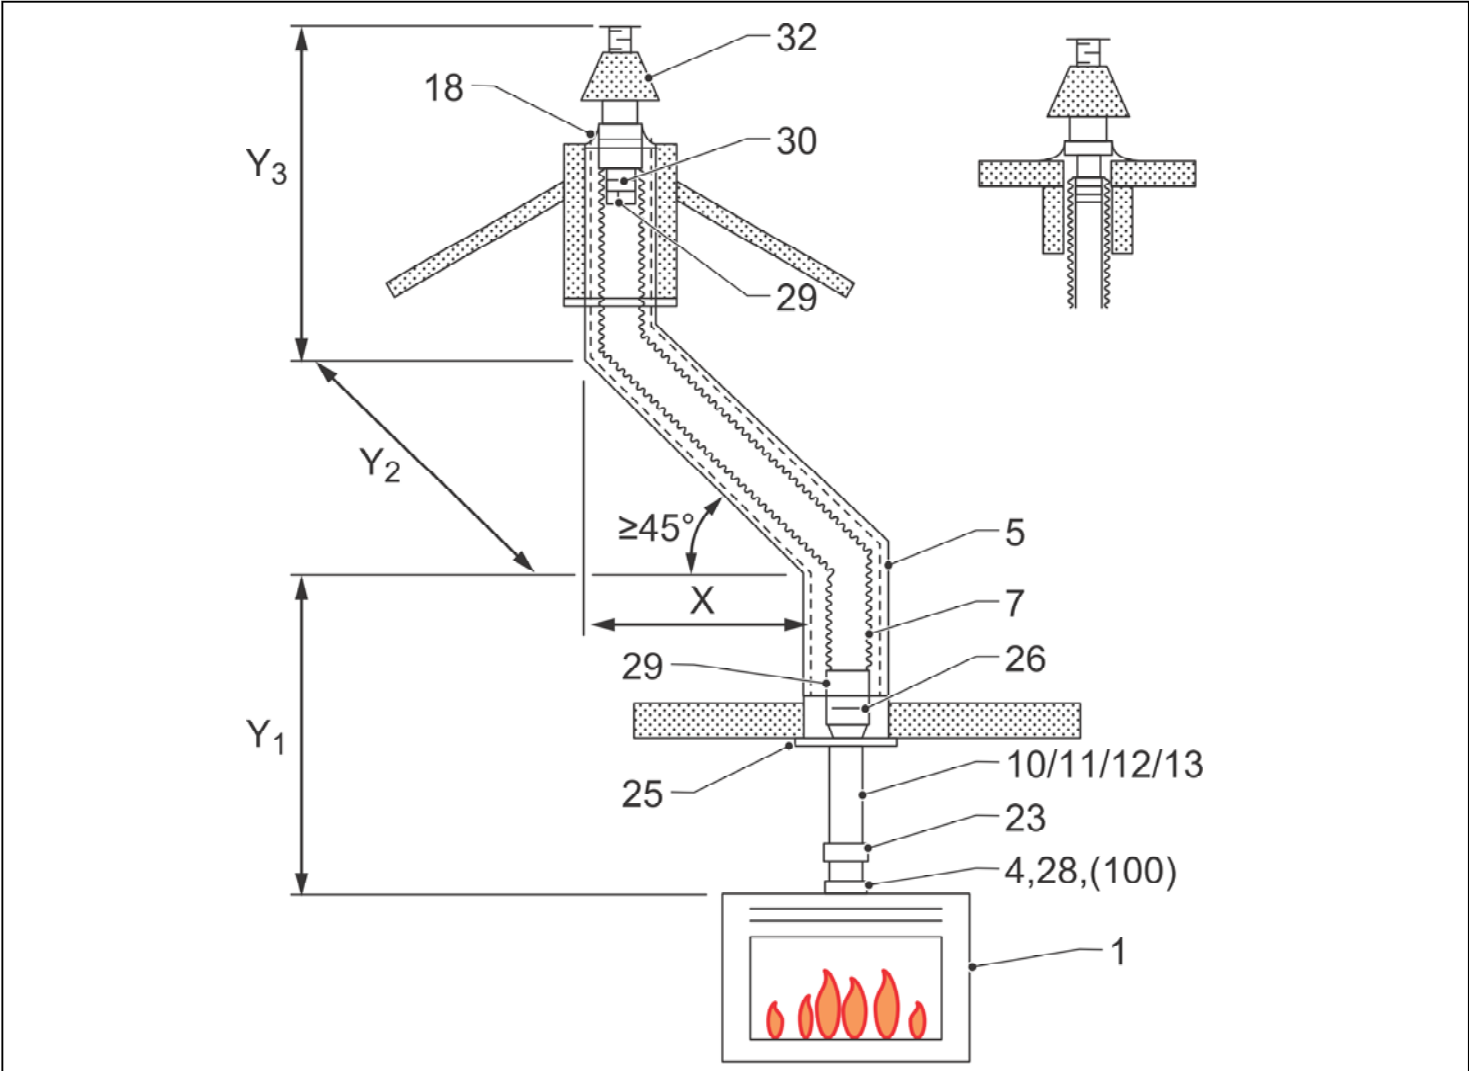
 **Precaución:**  
Asegúrese de que Y<sub>1</sub> + Y<sub>2</sub> sea al menos 2 veces mayor que X.

Sistemas de canalización concéntrica flexible



|  |  | Y<br>(mín. - máx.) | Ancho de placa de restricción de gases de combustión  |
|--|--|--------------------|-------------------------------------------------------|
|  |  |                    | La conexión concéntrica en el aparato es Ø100-Ø150 mm |
|  |  | 2,0 - 4,0 m        | 30 mm                                                 |
|  |  | 4,0 - 12,0 m       | 40 mm                                                 |

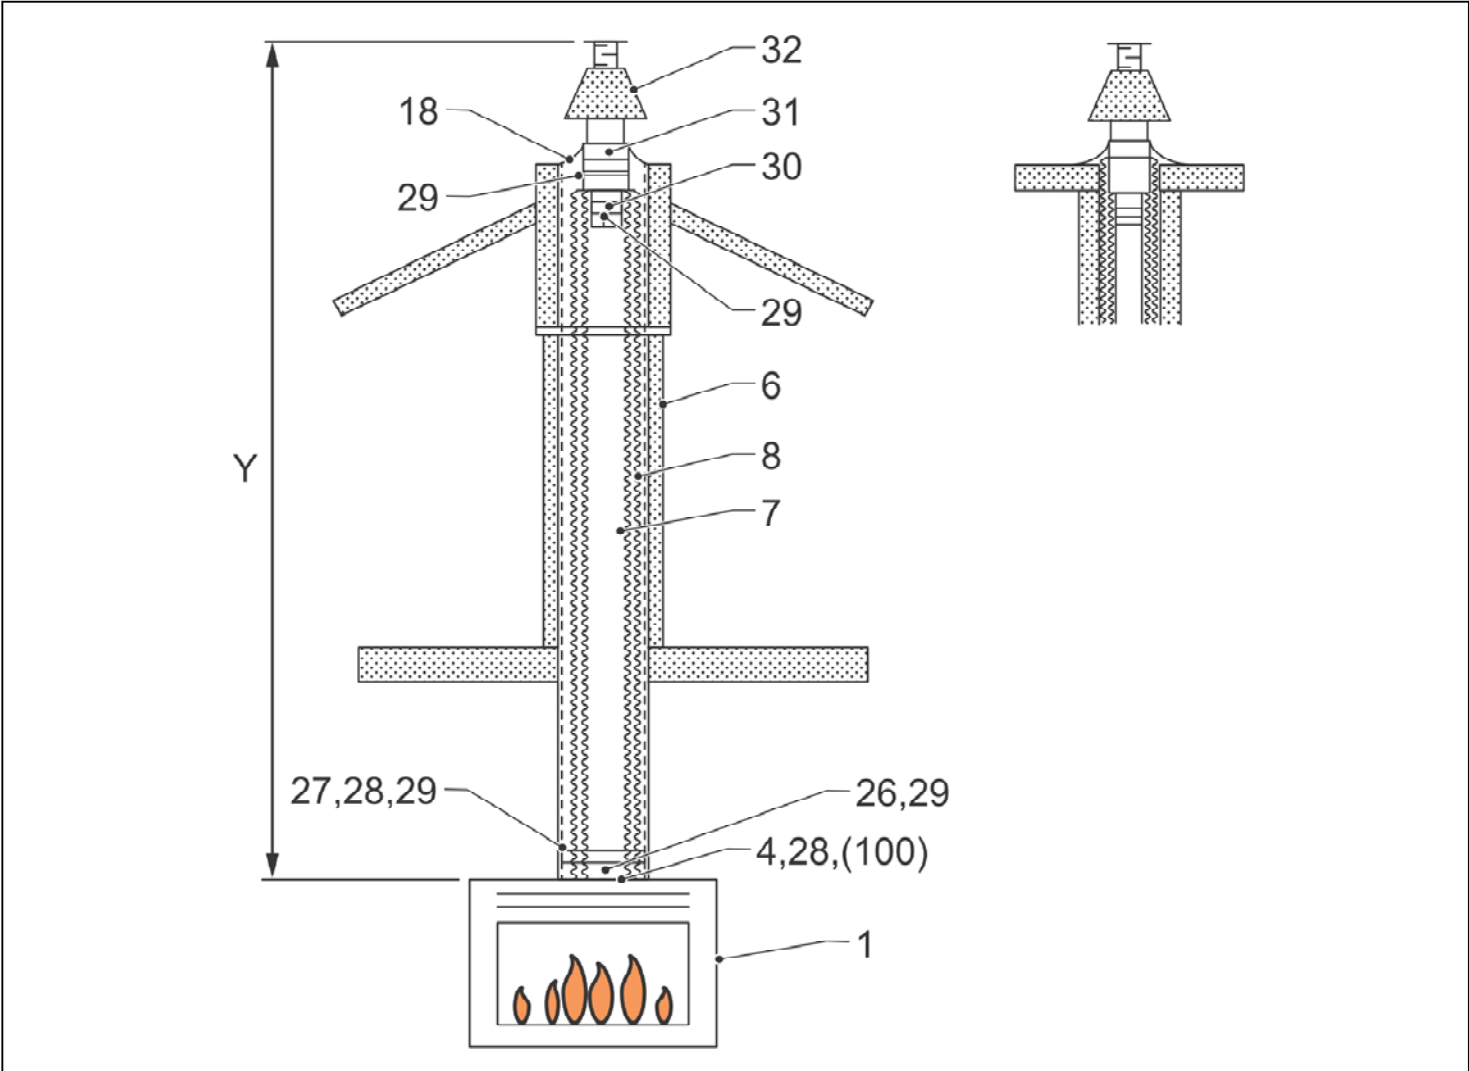
Salida de tejado mediante un revestimiento de Ø100 mm flexible en un conducto de humos revestido existente.



| Y <sub>1</sub><br>(mín. - máx.) | X<br>(mín. - máx.) | Y <sub>1</sub> + Y <sub>2</sub> + Y <sub>3</sub><br>(mín. - máx.) | Ancho de placa de restricción de gases de combustión  |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                 |                    |                                                                   | La conexión concéntrica en el aparato es Ø100-Ø150 mm |
| 1,0 - 11,0 m                    | 0 - 3,0 m          | 1,0 - 11,0 m                                                      | -                                                     |

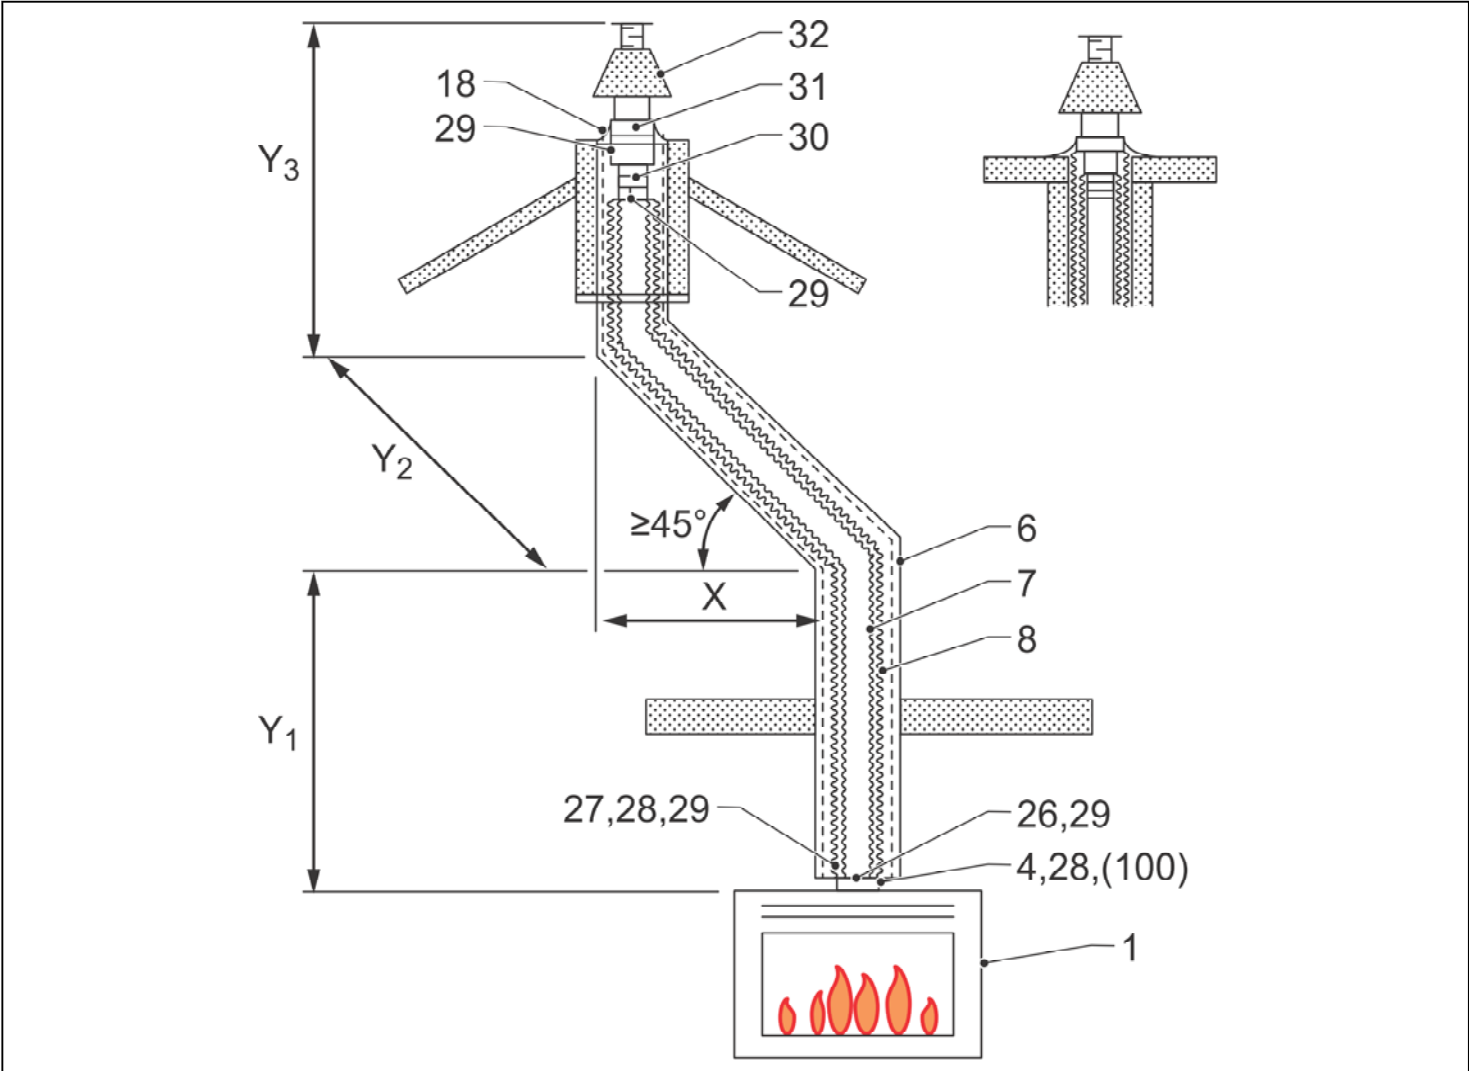
 **Precaución:**  
Asegúrese de que Y<sub>1</sub> + Y<sub>2</sub> + Y<sub>3</sub> sea al menos 2 veces mayor que X.

Salida de tejado mediante un revestimiento de Ø100 mm flexible en un conducto de humos revestido existente.



|  |  | Y<br>(mín. - máx.) | Ancho de placa de restricción de gases de combustión  |
|--|--|--------------------|-------------------------------------------------------|
|  |  |                    | La conexión concéntrica en el aparato es Ø100-Ø150 mm |
|  |  | 2,0 - 4,0 m        | 30 mm                                                 |
|  |  | 4,0 - 12,0 m       | 40 mm                                                 |

Salida de tejado mediante un revestimiento de Ø100 mm flexible y un revestimiento de Ø150 mm flexible en un conducto de humos revestido poco seguro existente.



| Y <sub>1</sub><br>(mín. - máx.) | X<br>(mín. - máx.) | Y <sub>1</sub> + Y <sub>2</sub> + Y <sub>3</sub><br>(mín. - máx.) | Ancho de placa de restricción de gases de combustión  |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                 |                    |                                                                   | La conexión concéntrica en el aparato es Ø100-Ø150 mm |
| 1,0 - 11,0 m                    | 0 - 3,0 m          | 1,0 - 11,0 m                                                      | -                                                     |

 **Precaución:**  
Asegúrese de que Y<sub>1</sub> + Y<sub>2</sub> + Y<sub>3</sub> sea al menos 2 veces mayor que X.

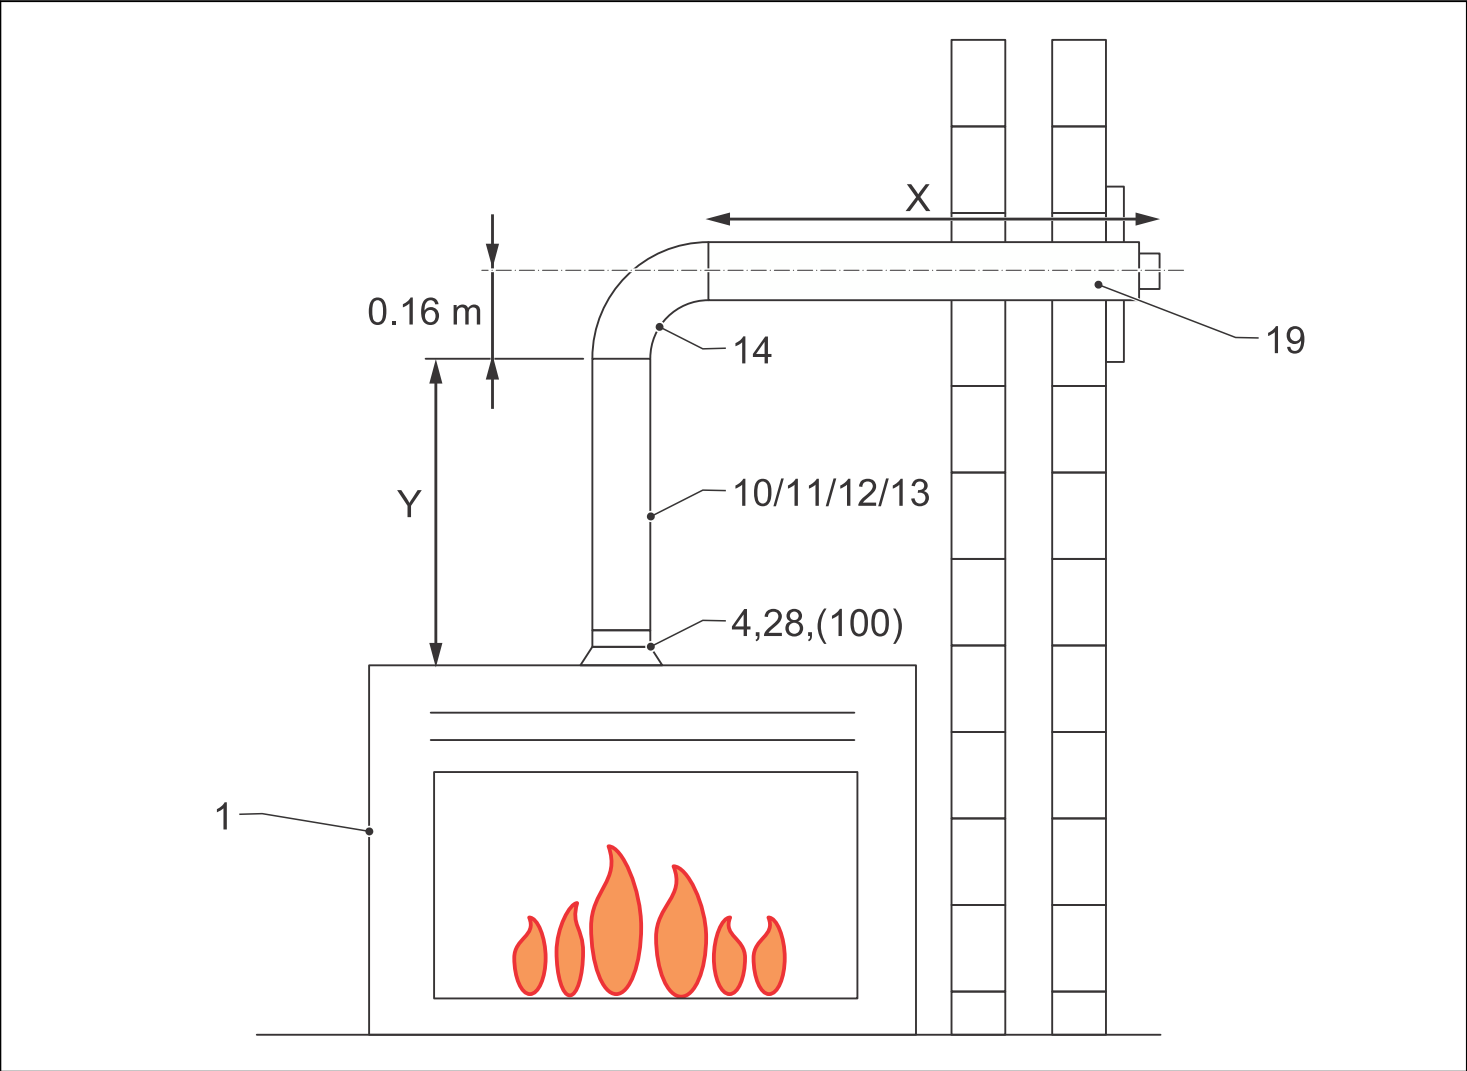
Salida de tejado mediante un revestimiento de Ø100 mm flexible y un revestimiento de Ø150 mm flexible en un conducto de humos revestido poco seguro existente.

4.4.2 Posibilidades para un sistema de canal de humos concéntrico con una salida de pared

Instale la salida de pared en la posición correcta como se muestra en la figura. El centro del tubo interior debe colocarse sobre el centro del tubo exterior.



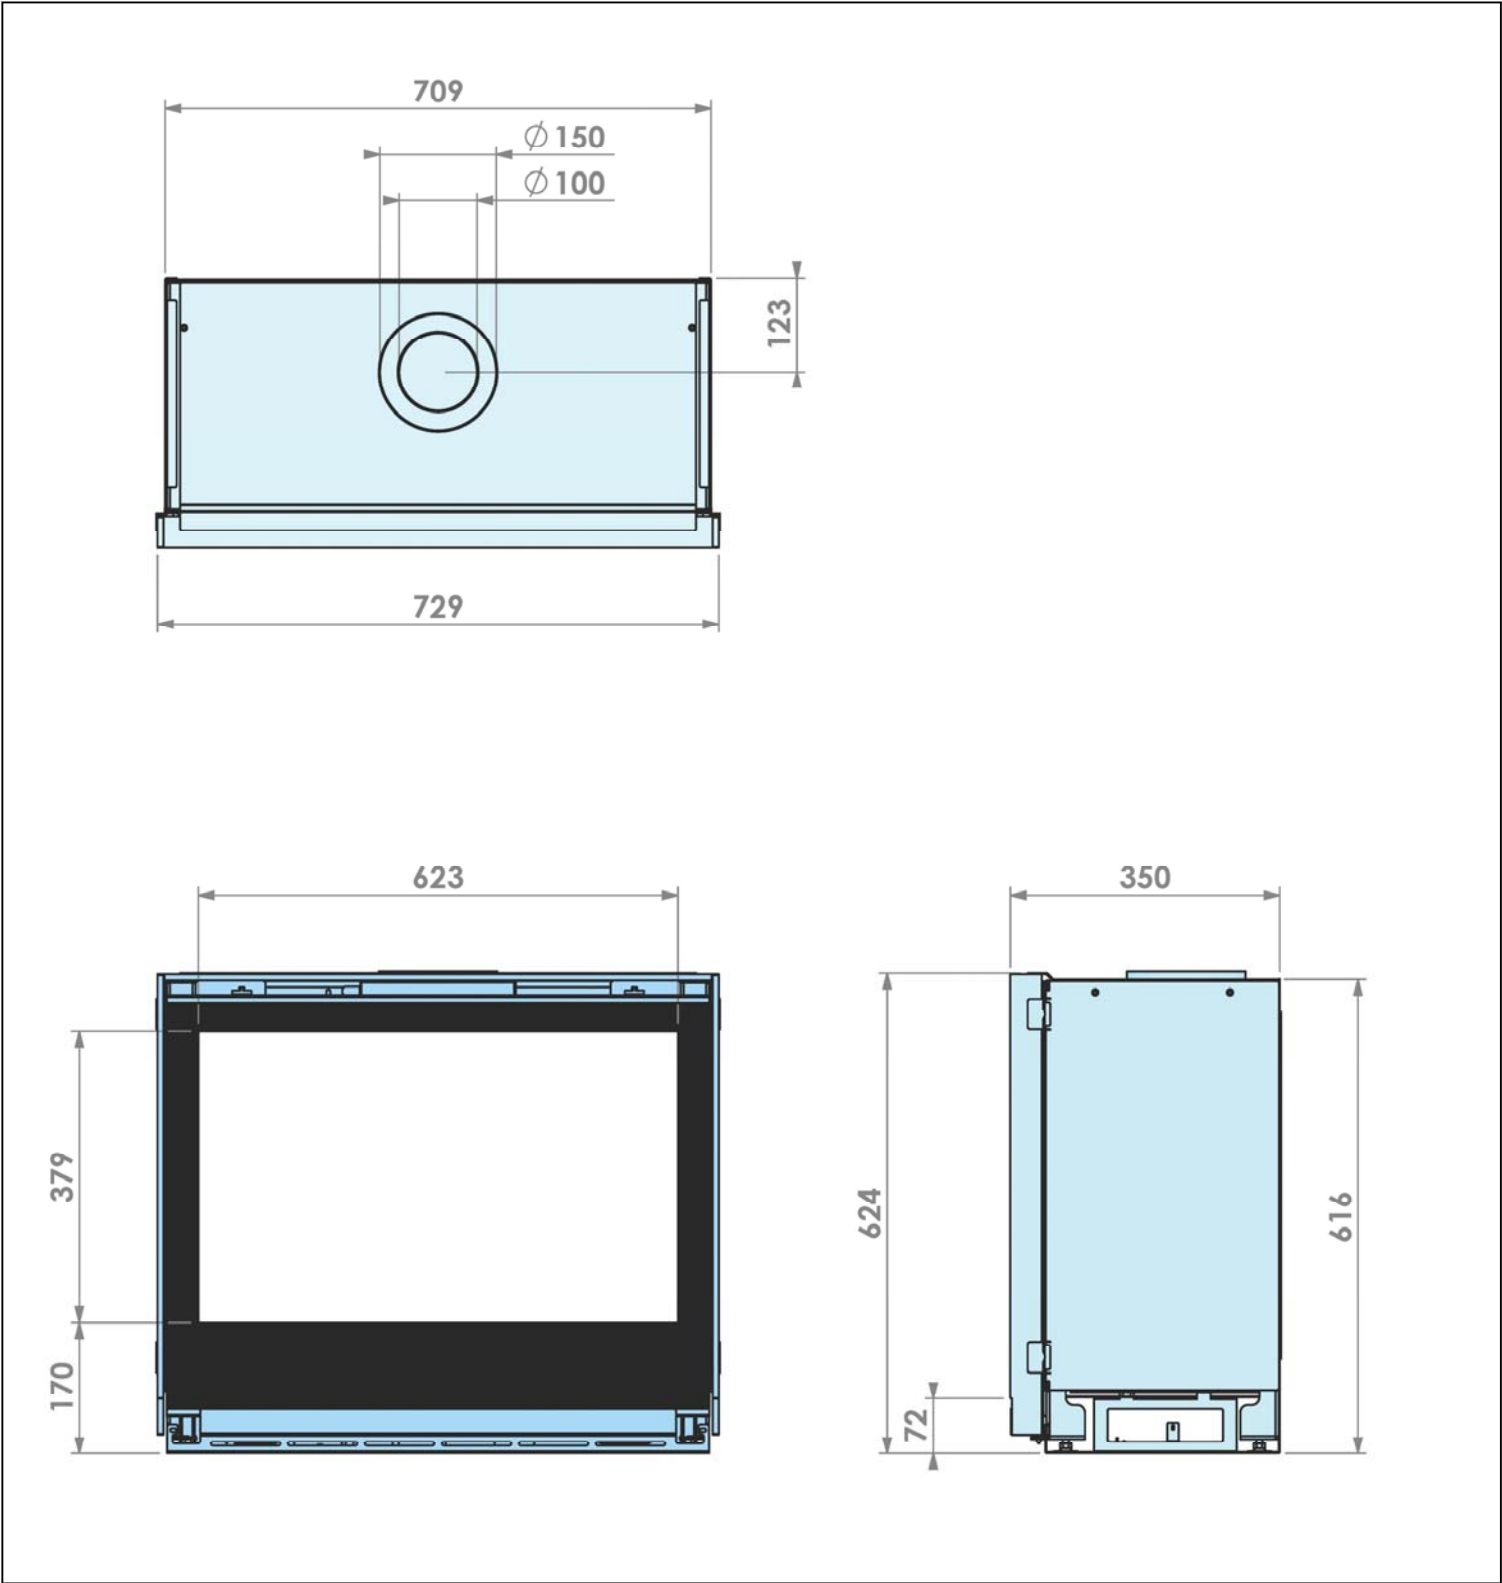
Sistemas de canalización concéntrica rígida



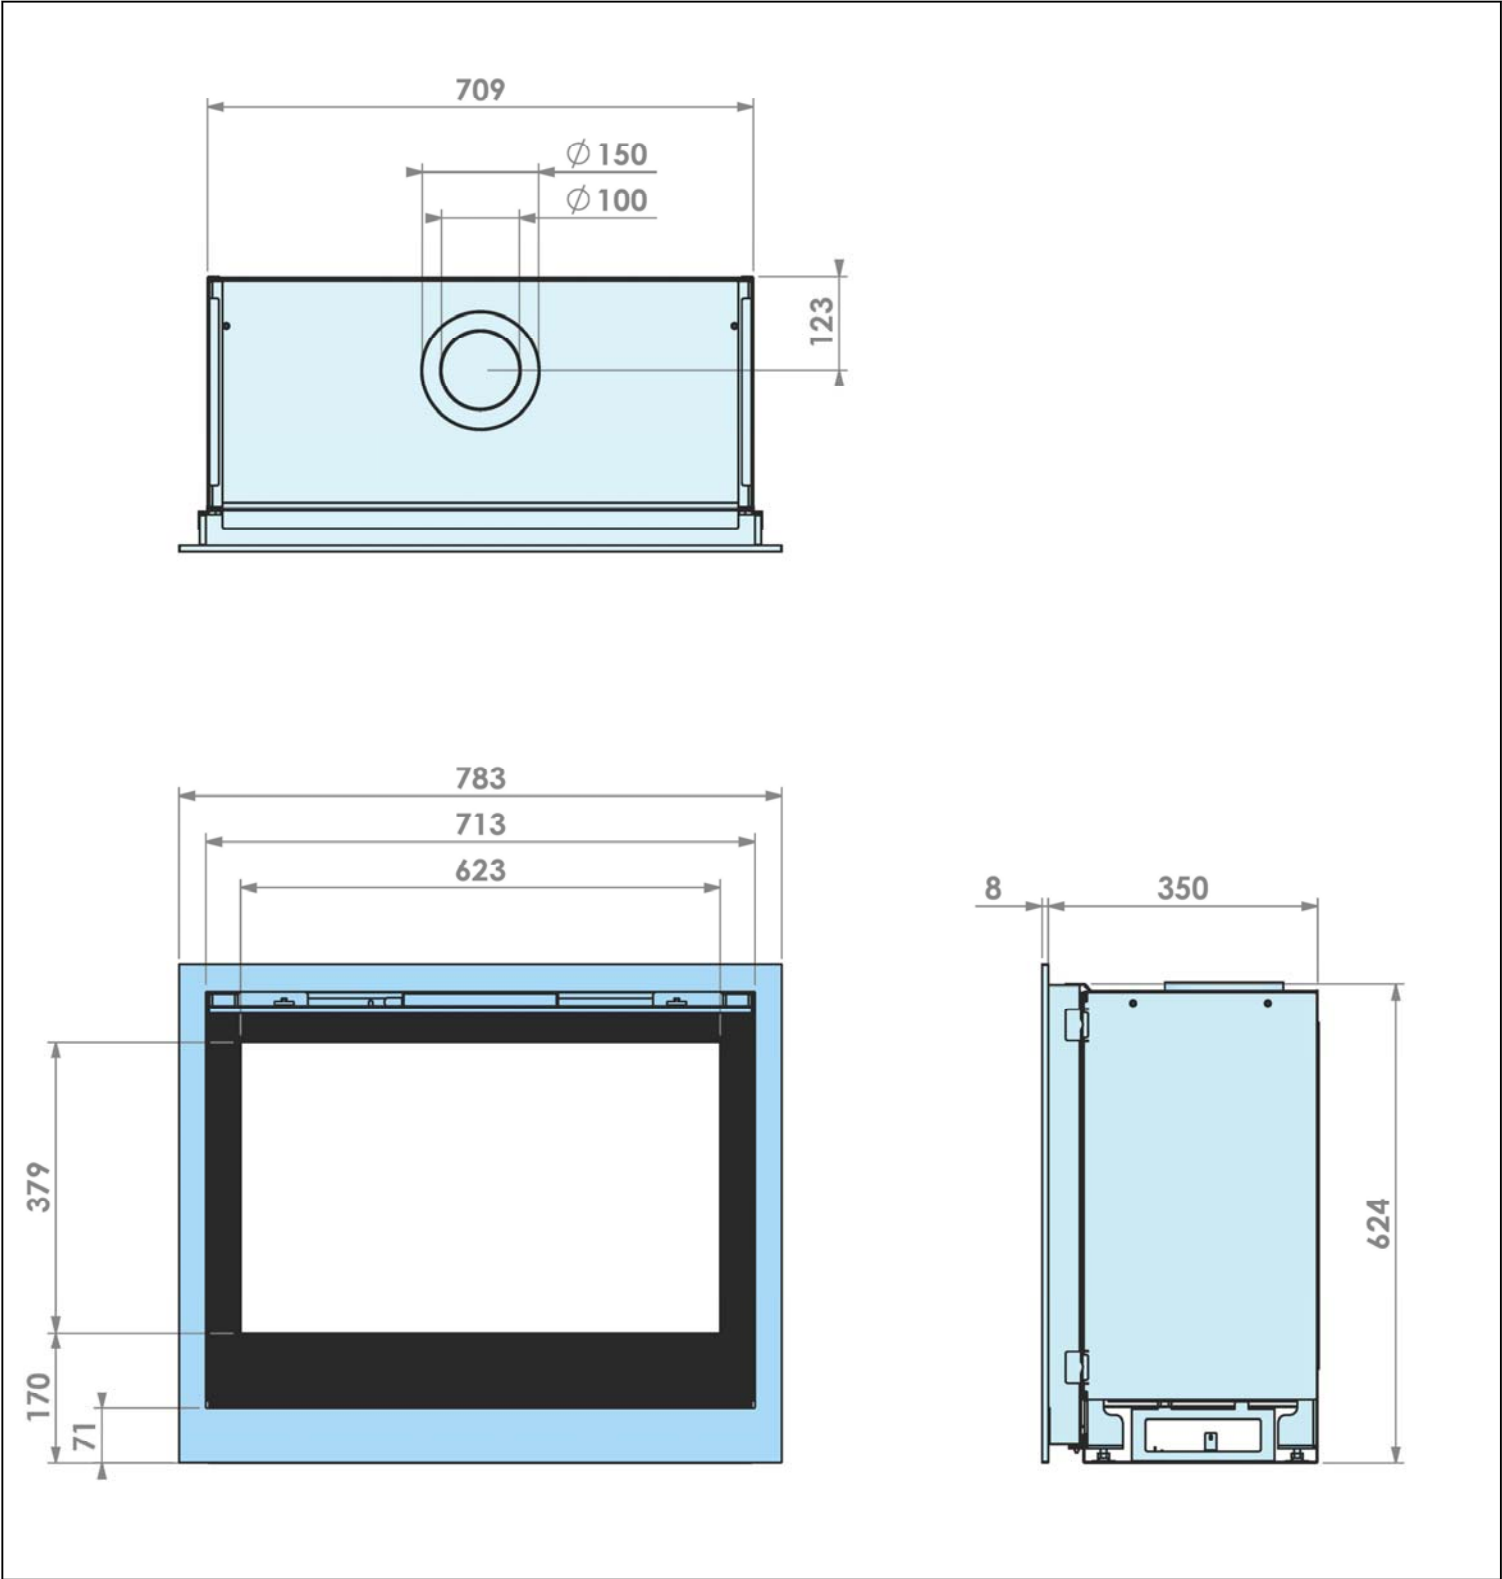
|  |  | Y<br>(mín. - máx.) | X<br>(mín. - máx.) | Ancho de placa de restricción de gases de combustión  |
|--|--|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
|  |  |                    |                    | La conexión concéntrica en el aparato es Ø100-Ø150 mm |
|  |  | 1,0 - 2,5 m        | 0 - 3,5 m          | -                                                     |
|  |  | 2,5 - 5,0 m        | 0 - 8,0 m          | -                                                     |

## 5 Especificación técnica

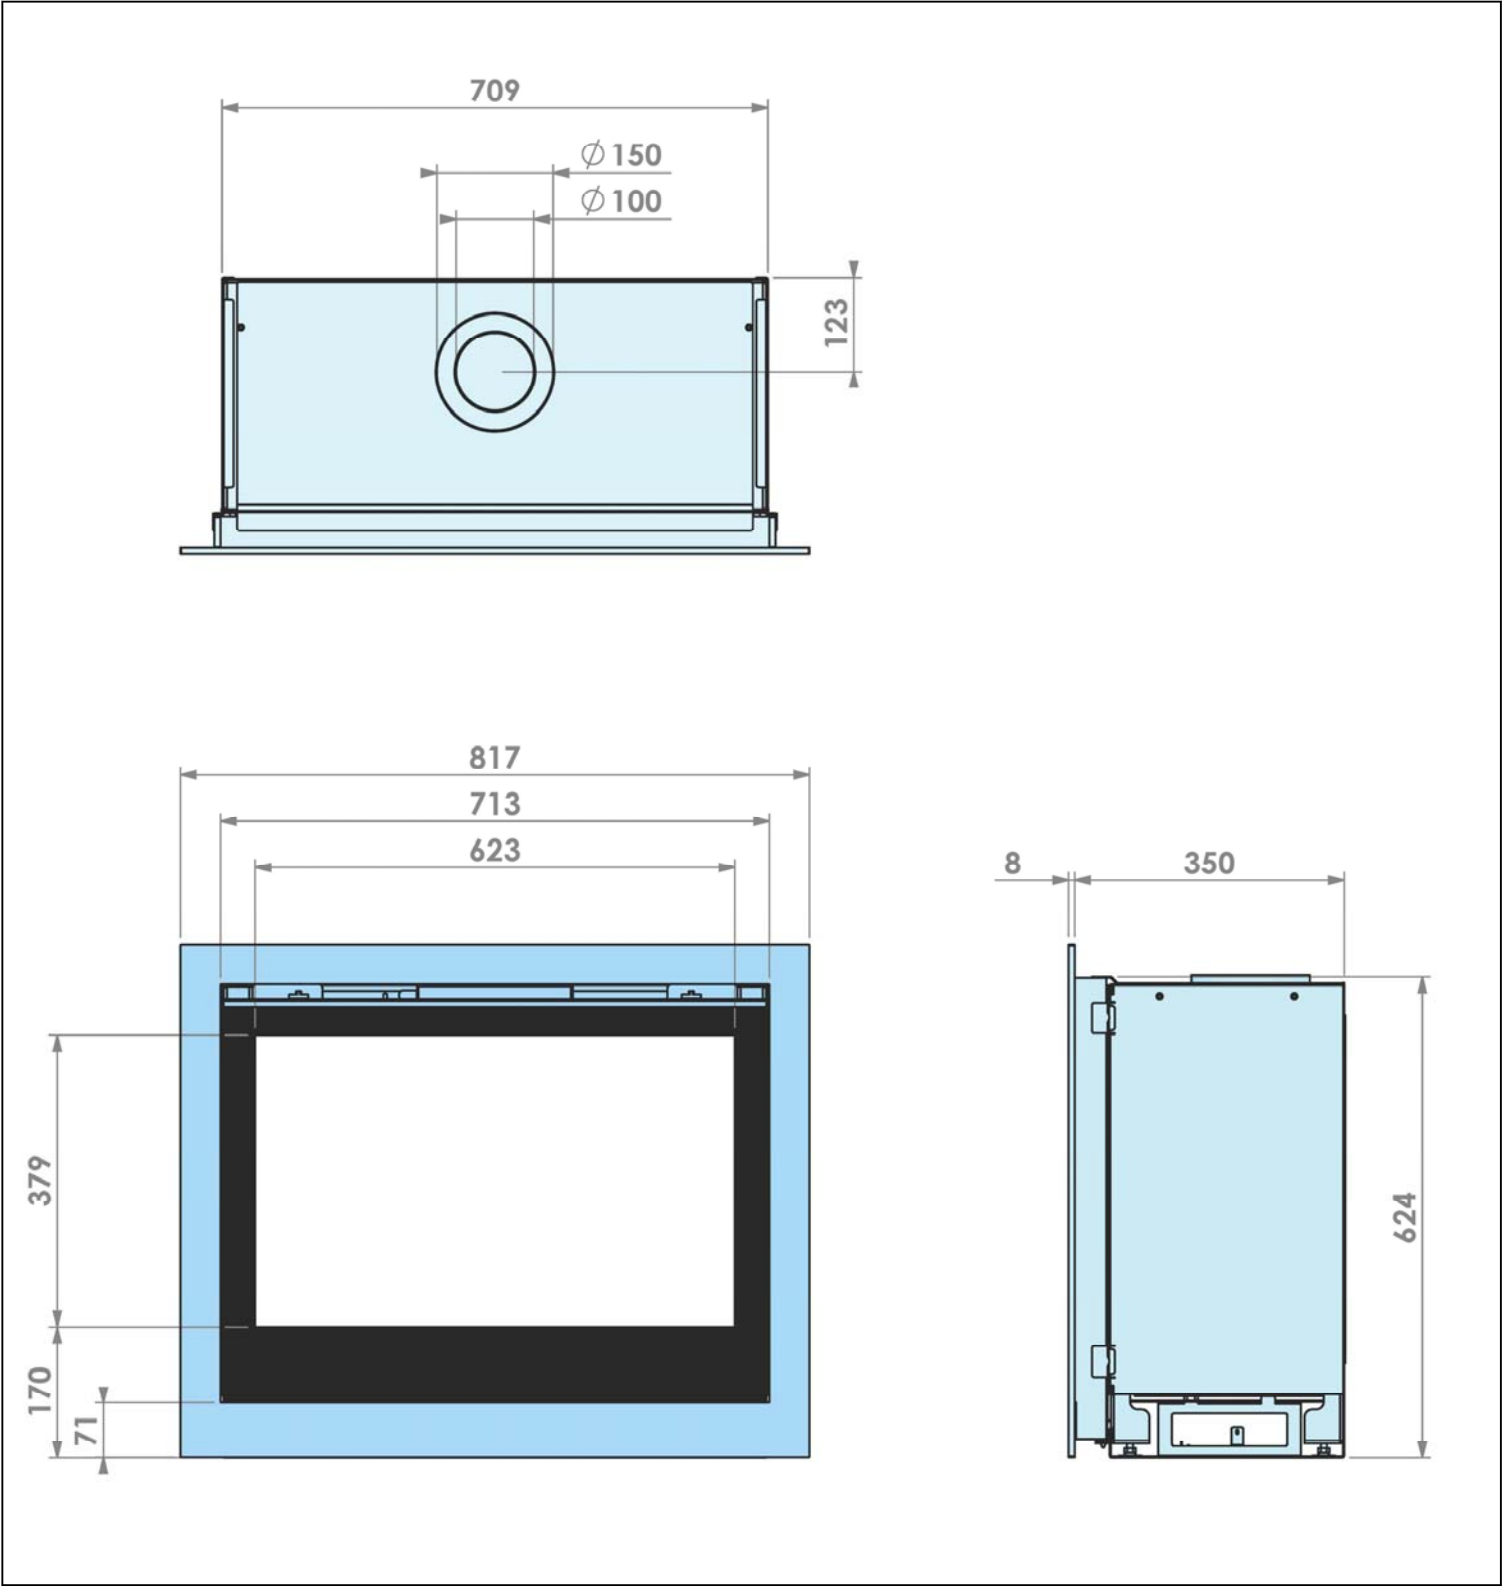
### 5.1 Dimensiones Smart Bell 75/60 con un marco empotrado



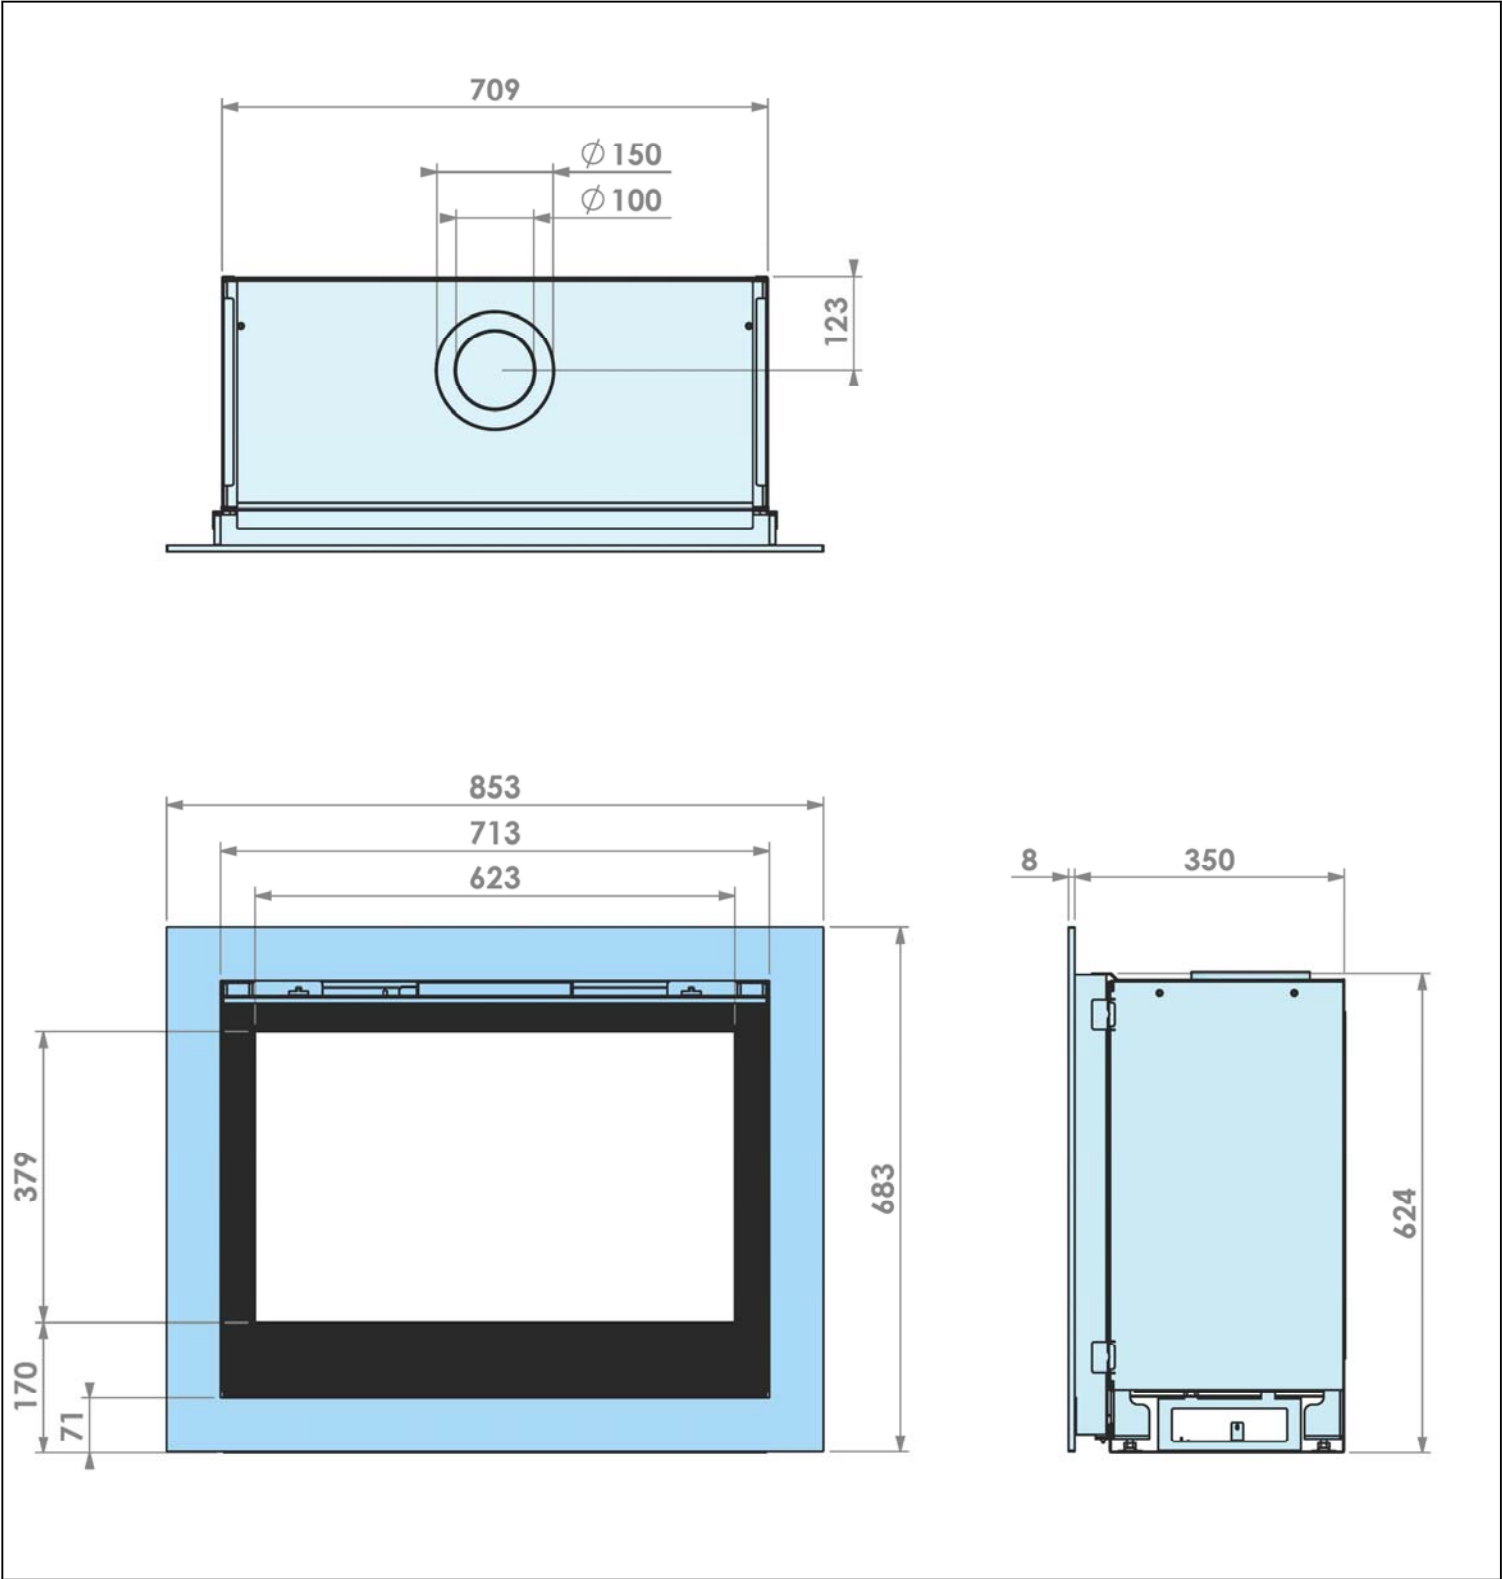
5.2 Dimensiones Smart Bell 75/60 con un marco clásico 35 mm



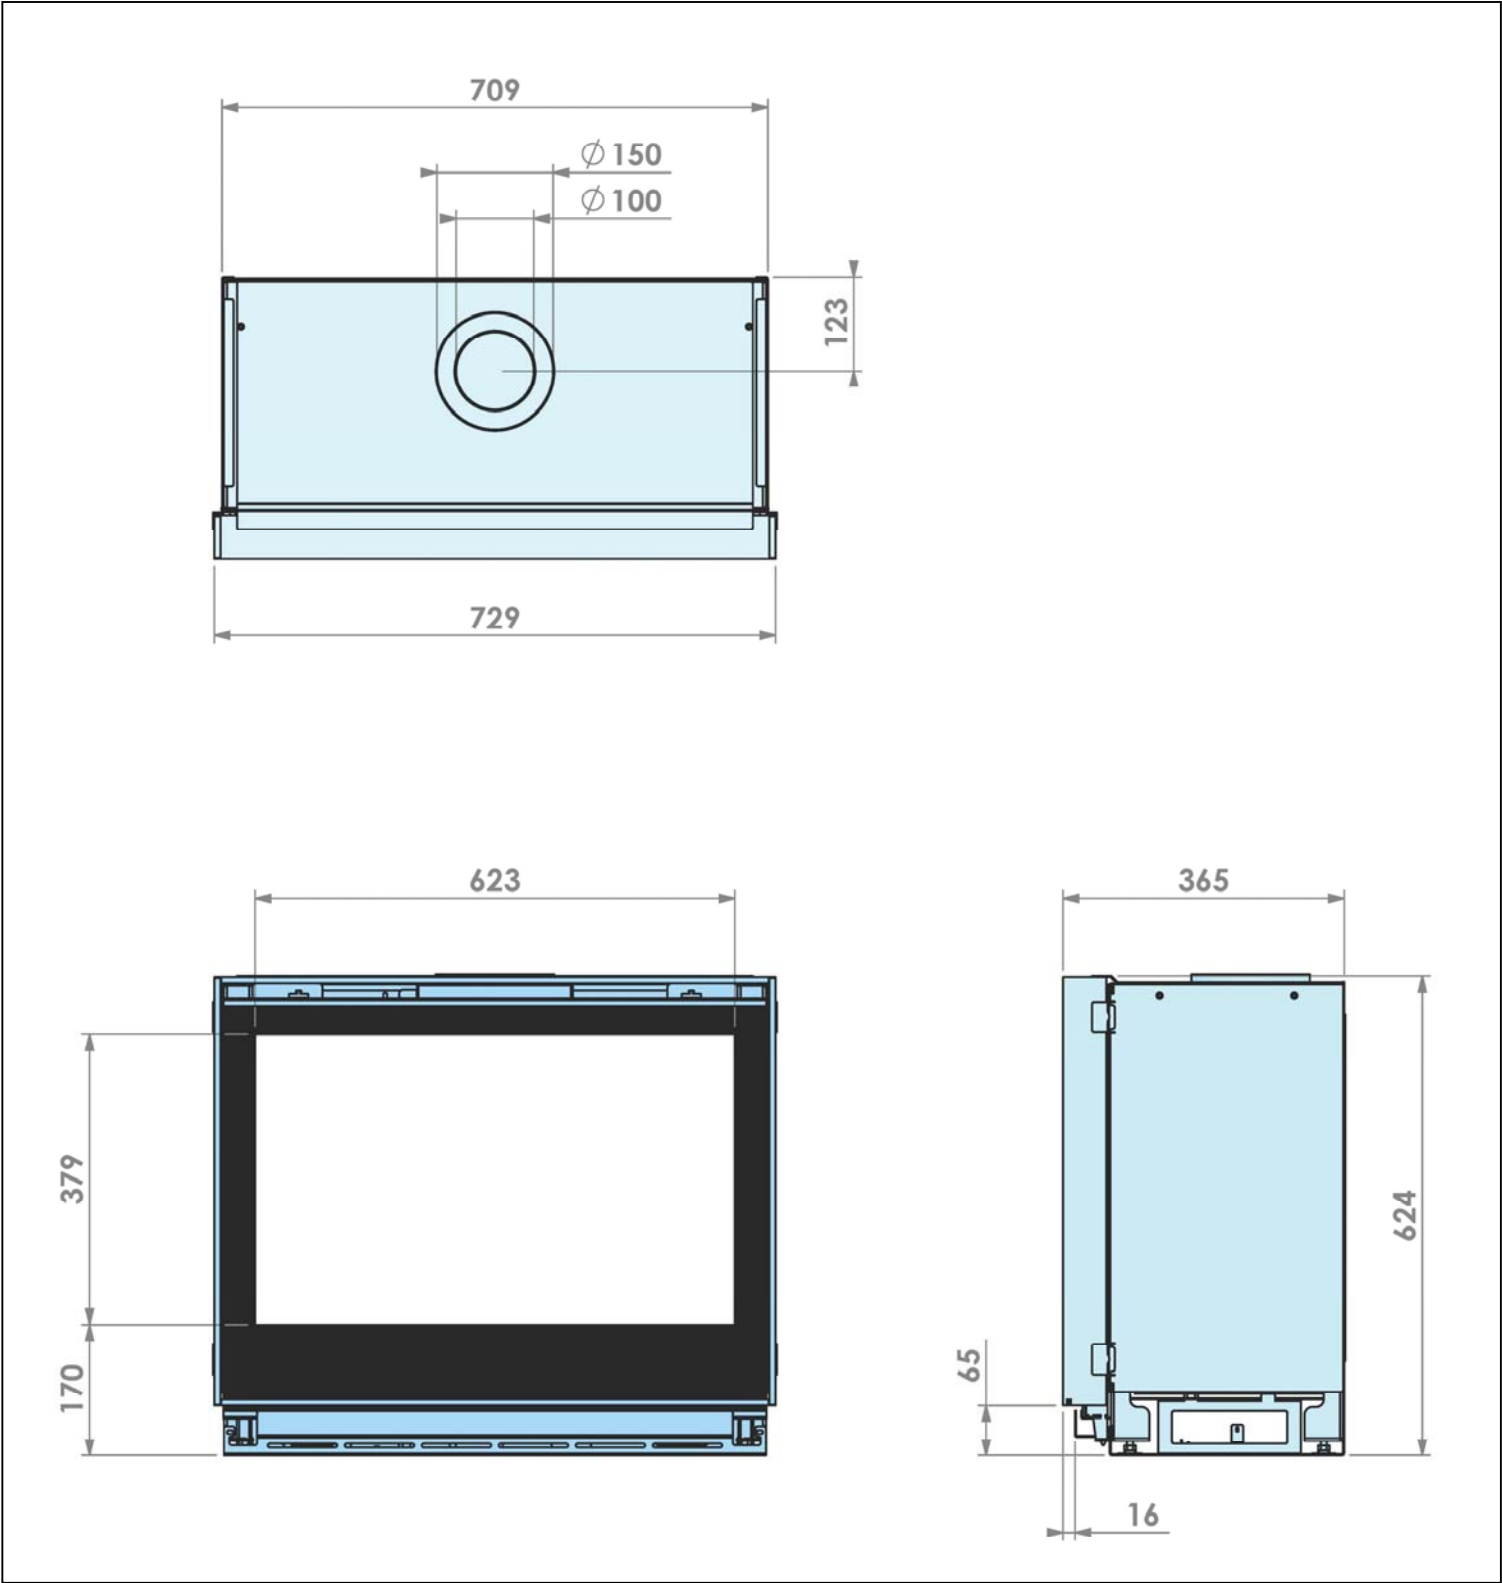
5.3 Dimensiones Smart Bell 75/60 con un marco clásico 52 mm



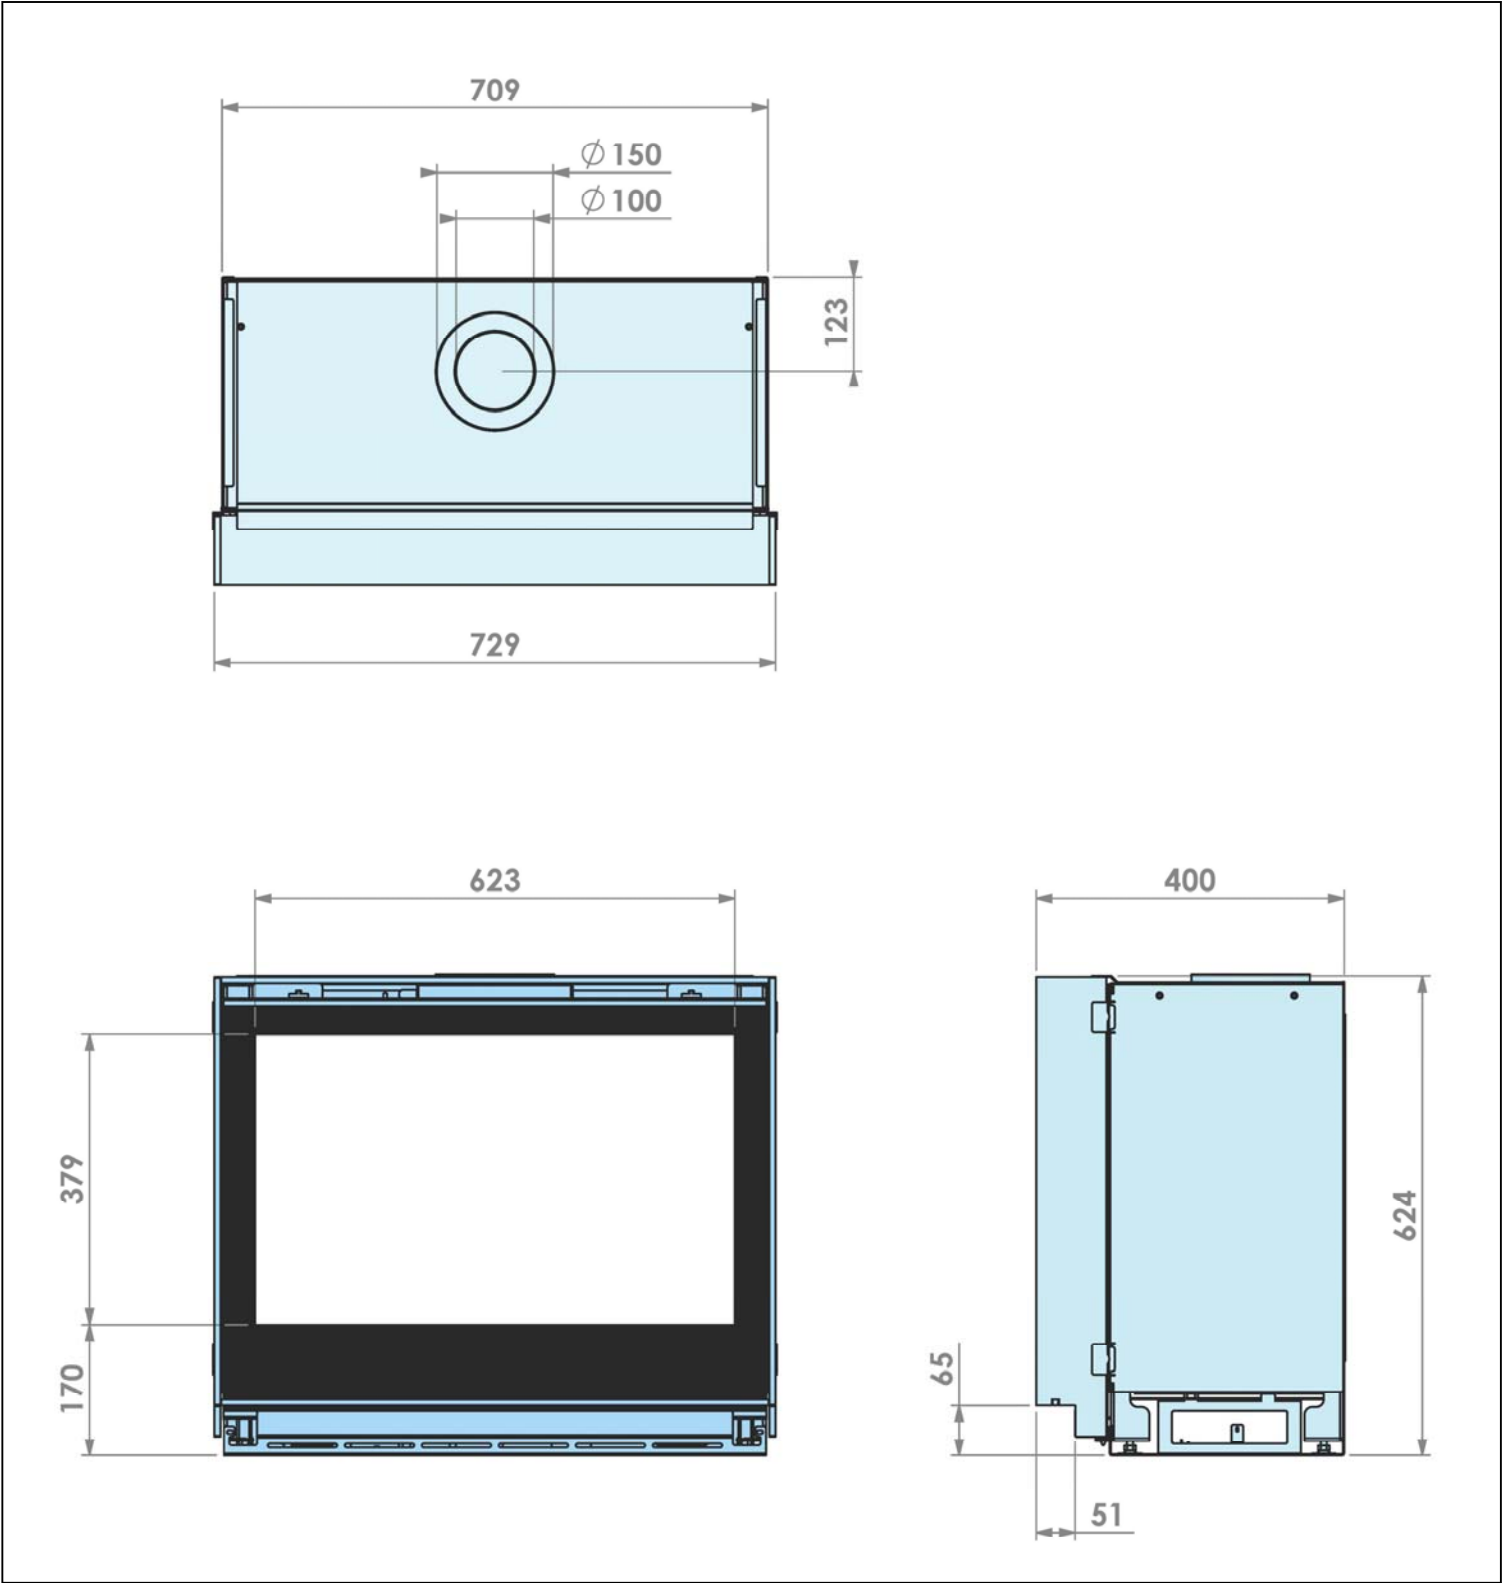
5.4 Dimensiones Smart Bell 75/60 con un marco clásico 70 mm



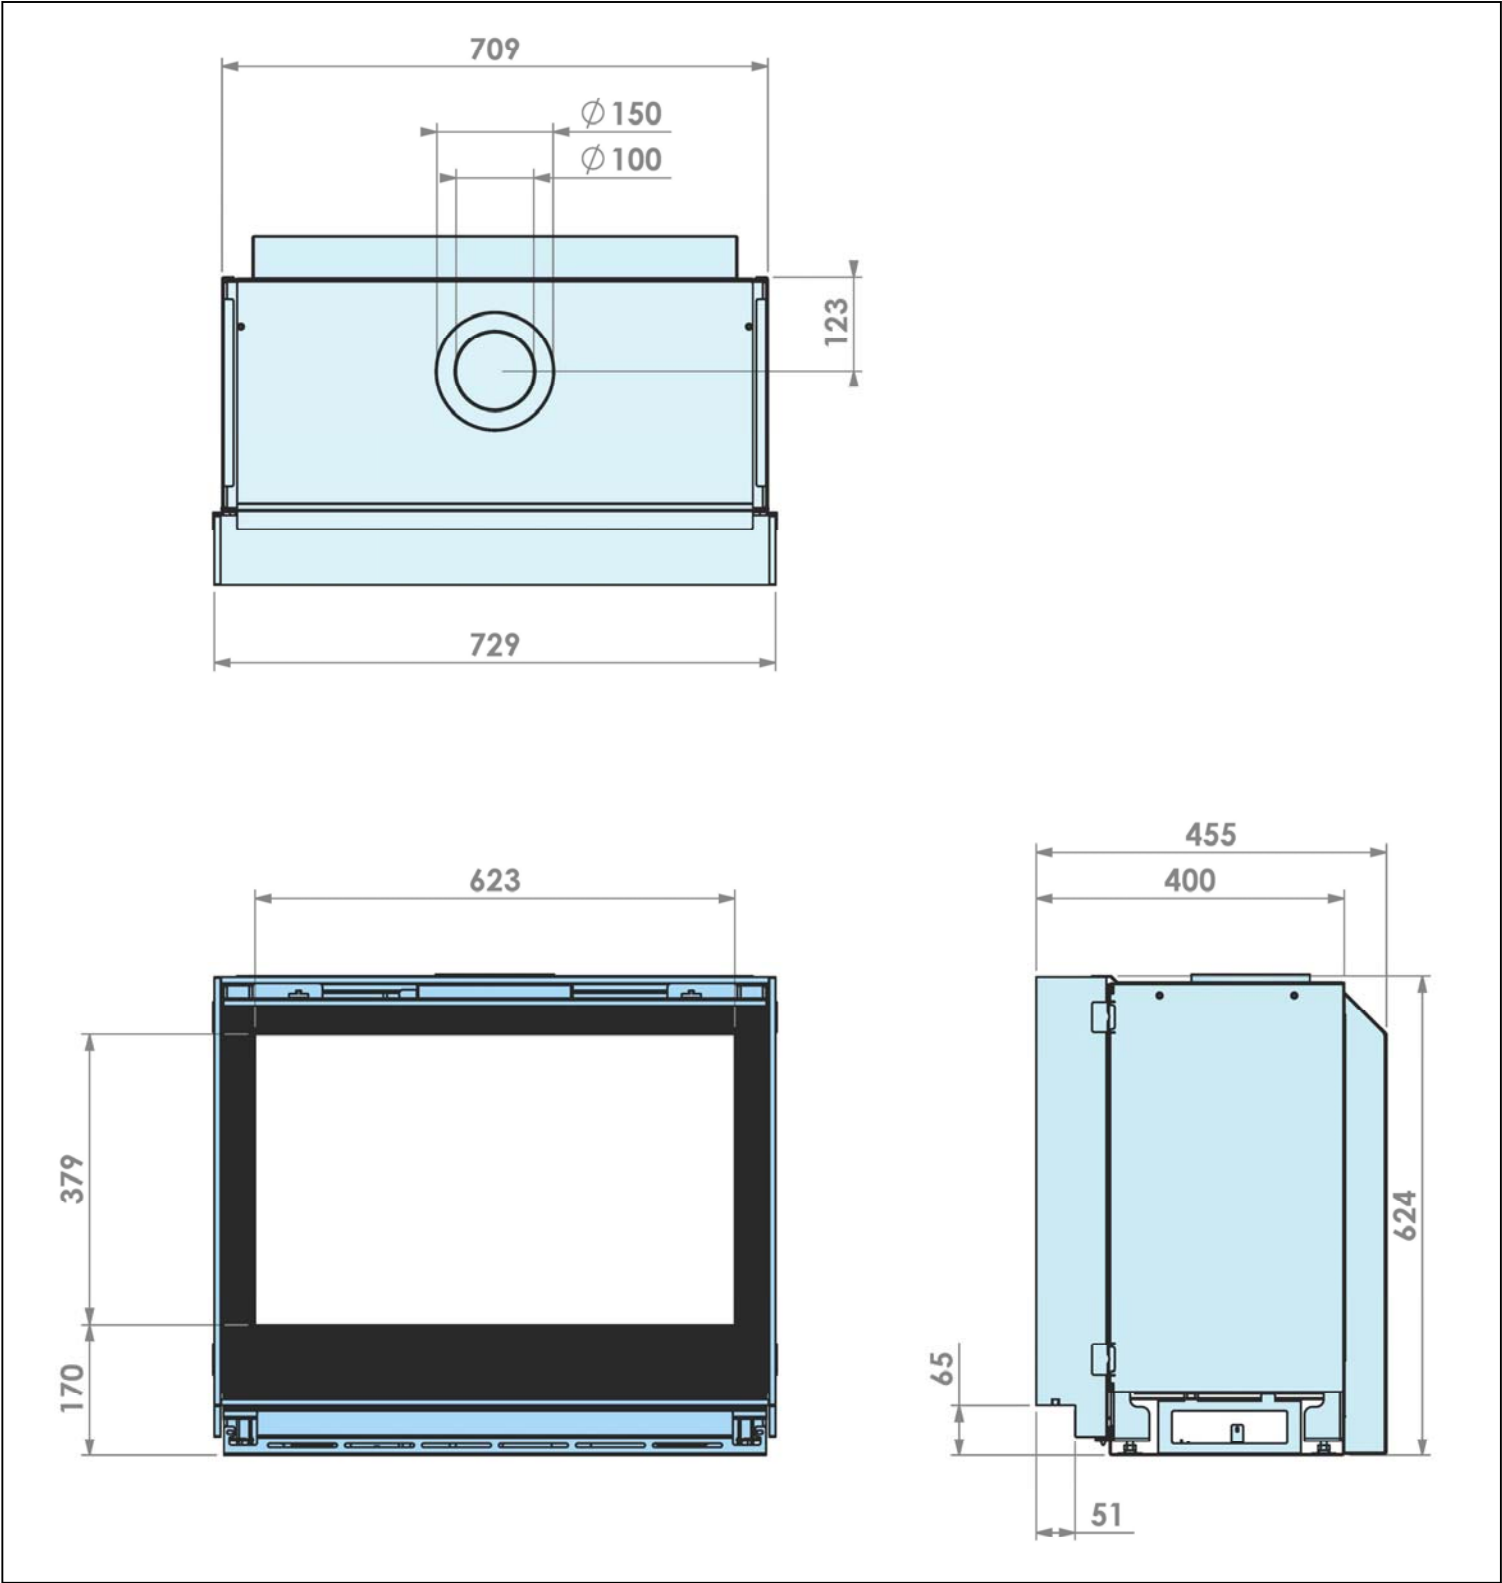
5.5 Dimensiones Smart Bell 75/60 con un marco de inserción 15 mm



5.6 Dimensiones Smart Bell 75/60 con un marco de inserción 50 mm



5.7 Dimensiones Smart Bell 75/60 con un marco de inserción 50 mm y ventilador de convección



5.8 Dimensiones de la placa de restricción

| Ancho de las placas de restricción de combustión entregadas en mm |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Conexión de canalización concéntrica Ø100 - Ø150                  |    |
| Salida montada en tejado                                          |    |
|                                                                   | 30 |
|                                                                   | 40 |
|                                                                   | 50 |
|                                                                   | 65 |

6

Componentes disponibles para el sistema de canalización concéntrica



**Precaución:**

Respete las instrucciones de instalación que se suministran con los componentes del sistema de canalización concéntrica.

La chimenea de gas, en combinación con el sistema de canalización concéntrica [Ø100 mm - Ø150 mm] (rígida o flexible) para los tipos de marcas mencionados a continuación, cuenta con aprobación de conformidad con la norma europea CE para aparatos de gas y, por tanto, puede utilizarse únicamente con estos sistemas.

Tabla 1: Marcas aprobadas

| Fabricante                                           | sistema                |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| Bellfires                                            | Sistema Muelink & Grol |
| Poujoulat                                            | Sistema DUOGAS         |
| Ontop                                                | Sistema Metaloterm US  |
| Jeremias/STB (STB = Schoorsteen Techniek Brummen NL) | Sistema H-Twin         |
| Jeremias                                             | Sistema TWIN-GAS       |

Los componentes permitidos para estos sistemas se enumeran en este capítulo. La garantía del aparato expira si se instala, total o parcialmente, con otros componentes o un sistema de canalización diferente. Los sistemas de canalización concéntrica [Ø100 mm - Ø150 mm] pueden utilizarse con un conducto de humos recién construido o uno existente.

Asegúrese de que el kit de terminación de pared o tejado que se utiliza para la instalación del sistema de canalización concéntrica también se encuentre en la lista de piezas disponibles.

6.1


Lista de piezas del aparato


| Fig nº | Descripción                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Chimenea de gas; Conexión de canalización concéntrica Ø100/Ø150 mm.                                                                 |
| 2      | -                                                                                                                                   |
| 3      | -                                                                                                                                   |
| 4      | Placa de restricción (Se suministran placas de restricción de diferentes tamaños con cada aparato).                                 |
| 5      | Conducto de humos, mín. Ø150 mm interno, totalmente estanco.                                                                        |
| 6      | Conducto de humos o manguito ignífugo. min. Ø160 mm interno.                                                                        |
| 7      | Revestimiento interior de conducto de humos con orificios de ventilación de gas de acero inoxidable flexible de Ø100 mm AISI 316TI. |
| 8      | Revestimiento interior de conducto de humos con orificios de ventilación de gas de acero inoxidable flexible de Ø150 mm AISI 316TI. |
| 9      | -                                                                                                                                   |

6.2 Bellfires - Muelink & Grol sistema Ø100 - Ø150

| Di-<br>bu-<br>jo<br>Nº | Bellfires<br>Art./ PEDI-<br>DO NO. | DESCRIPCIÓN                                              |                                                                                       | Color (*) |       | Aplicación |      |
|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|------|
|                        |                                    |                                                          |                                                                                       | rvs       | antr. | fija       | flex |
| 10                     | 302289                             | Tubo concéntrico. L= 500 mm.                             |    | •         |       | •          |      |
| 11                     | 302290                             | Tubo concéntrico. L= 1000 mm.                            |   | •         |       | •          |      |
| 12                     | 302291                             | Tubo concéntrico telescópico, L= mín. 325 / máx. 440 mm. |  | •         |       | •          |      |
| 13                     | 302292                             | Tubo concéntrico de longitud ajustable, L= 500 mm.       |  | •         |       | •          |      |
| 14                     | 302297                             | Codo concéntrico 90°.                                    |  | •         |       | •          |      |

| Di-<br>bu-<br>jo<br>Nº | Bellfires<br>Art./ PEDI-<br>DO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                        |                                                                                       | Color (*) |       | Aplicación |      |
|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|------|
|                        |                                    |                                                                                                    |                                                                                       | rvs       | antr. | fija       | flex |
| 15                     | 302298                             | Codo concéntrico 45°.                                                                              |    | •         |       | •          |      |
| 16                     | 302295                             | Salida de tejado vertical, L= 1360 mm.                                                             |   | •         | •     | •          | •    |
| 17                     | 302212                             | Tapajuntas para tejado ajustable. Inclinación tejado 20° - 45° (**), con tapajuntas de plomo.      |  | •         |       | •          | •    |
| 18                     | 302213                             | Tapajuntas para tejado para chimenea existente o tejado plano.                                     |  | •         |       | •          | •    |
| 19                     | 302296                             | Salida de muro horizontal, L = 600 mm (ajustable), incl. un juego de plataformas de muro de arena. |  | •         | •     | •          | •    |
| 20                     | 302293                             | Abrazadera Ø150 mm, acero inoxidable, cierre rápido.                                               |  | •         |       | •          | •    |
| 21                     | 302210                             | Manguito en silicona Ø150 mm.                                                                      |                                                                                       |           |       | •          | •    |
| 23                     | 302215                             | Soporte muro.                                                                                      |                                                                                       | •         |       | •          | •    |
| 24                     | 302214                             | Juego de placas de acabado de techo / cortafuegos.                                                 |  | •         |       | •          | •    |

| Di-<br>bu-<br>jo<br>Nº | Bellfires<br>Art./ PEDI-<br>DO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                     |                                                                                       | Color (*) |       | Aplicación |      |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|------|
|                        |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                       | rvs       | antr. | fija       | flex |
| 25                     | 302189                             | Placa de techo para paso Ø100 mm / Ø150 mm fija - Ø100 mm (flex.).                                                                              |    | •         |       | •          | •    |
| 26                     | 302278                             | Adaptador (100) acero inoxidable, Ø100 mm externo (fijo) x Ø107 mm interno (flex.). [aparato - Ø100 mm flex.] y [Ø100 mm fijo - Ø100 mm flex.]. |  | •         |       |            | •    |
| 27                     | 302279                             | Adaptador (150) acero inoxidable, Ø148 mm externo (fijo) x Ø148 mm interno (flex.). [aparato - Ø150 mm flex.].                                  |  | •         |       |            | •    |
| 28                     | 302217                             | Abrazadera acero inoxidable Ø150 mm. Para adaptador 150 [aparato - Ø150 mm (flex.)], tornillo de cierre.                                        |                                                                                       | •         |       | •          | •    |
| 29                     | 303776                             | Parker Ø3,5 mm x 9,5 mm acero inoxidable. Para el bloqueo de los conductos flexibles. (Mínimo 3 piezas por conexión).                           |  | •         |       |            | •    |
| 30                     | 304041                             | Abrazadera Ø100 mm. (Mínimo 2 piezas por conexión).                                                                                             |  | •         |       |            | •    |
| 31                     | 304042                             | Abrazadera Ø150 mm. (Mínimo 2 piezas por conexión).                                                                                             |  | •         |       |            | •    |

| Di-<br>bu-<br>jo<br>Nº | Bellfires<br>Art./ PEDI-<br>DO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                              |                                                                                       | Color (*) |       | Aplicación |      |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|------|
|                        |                                    |                                                                                          |                                                                                       | rvs       | antr. | fija       | flex |
| 32                     | 302307                             | Salida de tejado, L = 610 mm (vertical). Adecuada para sistema de canalización flexible. |   | •         | •     | •          | •    |
| 33                     | 302301                             | Conexión en T concéntrica con orificio ajustable.                                        |  | •         |       | •          |      |
| 34                     | 302302                             | Tubo concéntrico con orificio ajustable, L = 165 mm.                                     |  | •         |       | •          |      |
| 35                     | 302303                             | Codo concéntrico 90° con válvula de inspección.                                          |  | •         |       | •          |      |
| 36                     | 321948                             | Soporte muro / suelo universal Ø150 mm                                                   |  | •         |       | •          |      |



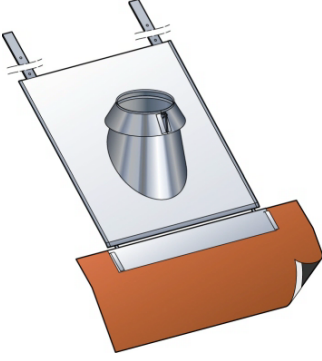

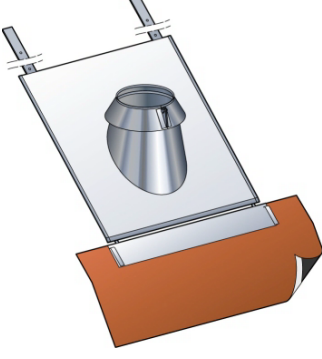

- (\*)Color
- rvs: Acero inoxidable monocolor, pulido
  - antr. : Laca de color antracita, mate









(\*\*) Se pueden suministrar tapajuntas para tejado ajustables para una pendiente > 45° bajo pedido.

Cuando instale una chimenea de gas "cerrada" de canalización equilibrada en un conducto de humos existente, asegúrese de que se utilicen revestimientos flexibles de acero inoxidable (Ø100 mm o Ø130 mm) conformes con BS 316 para conducir los gases usados.

6.3 Poujoulat - DUOGAS sistema Ø100 - Ø150



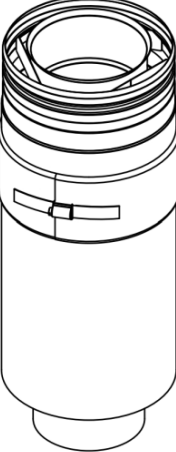


| Di-<br>bu-<br>jo<br>Nº | Poujoulat<br>Art./ PEDI-<br>DO NO. | DESCRIPCIÓN                                              |                                                                                       | Color (*) |       | Aplicación |      |
|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|------|
|                        |                                    |                                                          |                                                                                       | rvs       | antr. | fija       | flex |
|                        | 37100403                           | Tubo concéntrico, L= 250 mm.                             |    |           |       |            |      |
| 10                     | 37100404                           | Tubo concéntrico. L= 450 mm.                             |   | •         |       | •          |      |
| 11                     | 37100405                           | Tubo concéntrico. L= 950 mm.                             |  | •         |       | •          |      |
| 12                     | 37100429                           | Tubo concéntrico telescópico, L= mín. 390 / máx. 640 mm. |  | •         |       | •          |      |
| 14                     | 37100441                           | Codo concéntrico 90°.                                    |  | •         |       | •          |      |
| 15                     | 37100421                           | Codo concéntrico 45°.                                    |  | •         |       | •          |      |
|                        | 37100411                           | Codo concéntrico 30°.                                    |  | •         |       | •          |      |
|                        | 37100401                           | Codo concéntrico 15°.                                    |  | •         |       | •          |      |


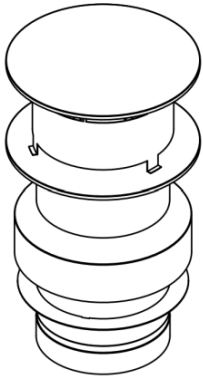






| Di-<br>bu-<br>jo<br>Nº | Poujoulat<br>Art./ PEDI-<br>DO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                              |                                                                                       | Color (*) |       | Aplicación |      |
|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|------|
|                        |                                    |                                                                                                          |                                                                                       | rvs       | antr. | fija       | flex |
| 16                     | 37100654                           | Salida de tejado vertical, L= 140 mm.                                                                    |    | •         |       | •          |      |
| 17                     | 45150171                           | Tapajuntas para tejado, ade-<br>cuado para tejado de piedra,<br>con inclinación tejado 15°-<br>30°.      |   | •         |       | •          |      |
| 17                     | 45150170                           | Tapajuntas para tejado, ade-<br>cuado para tejado con azule-<br>jos, con inclinación tejado<br>15°- 30°. |  | •         |       | •          |      |
| 17                     | 45150172                           | Tapajuntas para tejado, ade-<br>cuado para tejado de piedra,<br>con inclinación tejado 30°-<br>45°.      |  | •         |       | •          |      |
| 17                     | 45150173                           | Tapajuntas para tejado, ade-<br>cuado para tejado con azule-<br>jos, con inclinación tejado<br>30°- 45°. |  | •         |       | •          |      |
| 18                     | 45150169                           | Tapajuntas para tejado para<br>chimenea existente o tejado<br>plano.                                     |  | •         |       | •          |      |
| 19                     | 37100610                           | Salida de muro horizontal, L=<br>mín. 365 mm / máx. 585 mm.                                              |  | •         |       | •          |      |
| 20                     | 45150076                           | Abrazadera Ø150 mm, acero<br>inoxidable, cierre rápido.                                                  |  | •         |       | •          |      |







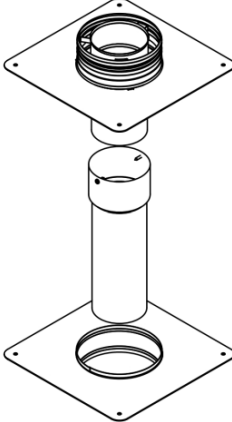

| Di-<br>bu-<br>jo<br>Nº | Poujoulat<br>Art./ PEDI-<br>DO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                              |                                                                                       | Color (*) |       | Aplicación |      |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|------|
|                        |                                    |                                                                                                                          |                                                                                       | rvs       | antr. | fija       | flex |
| 23                     | 45150072                           | Soporte de muro, Ø150 mm.                                                                                                |    | •         |       | •          |      |
| 24                     | 37100442                           | Placa de muro-techo con es-<br>paciadores y ranuras de ven-<br>tilación.                                                 |    | •         |       | •          |      |
| 24                     | 37100425                           | Juego de placas de acabado<br>techo / cortafuegos para incli-<br>nación tejado 0°- 10°.                                  |    | •         |       | •          |      |
| 24                     | 37100426                           | Juego de placas de acabado<br>techo / cortafuegos para incli-<br>nación tejado 10°- 30°.                                 |  | •         |       | •          |      |
| 24                     | 37100427                           | Juego de placas de acabado<br>techo / cortafuegos para incli-<br>nación tejado 30°- 40°.                                 |  | •         |       | •          |      |
| 24                     | 37100428                           | Juego de placas de acabado<br>techo / cortafuegos para incli-<br>nación tejado 40°- 50°.                                 |  | •         |       | •          |      |
| 34                     | 37100407                           | Tubo concéntrico con orificio<br>de inspección, L = 250 mm.                                                              |  | •         |       | •          |      |
| 36                     | 45150165                           | Soporte tejado, (universal)<br>Ø150 mm.                                                                                  |  | •         |       | •          |      |
| 36                     | 45150081                           | Soporte suelo, (universal)<br>Ø150 mm.                                                                                   |  | •         |       | •          |      |
| 37                     | 37100611                           | Adaptador: Bellfires<br>Ø100-150 mm → Poujoulat<br>DUOGAS Ø100-150 mm<br>(Aparato 100/150 → Poujoulat<br>DUOGAS 100/150) |  | •         |       | •          |      |
| 100                    | 37100614                           | Adaptador: Bellfires<br>Ø130-200 mm → Poujoulat<br>DUOGAS Ø100-150 mm<br>(Aparato 130/200 → Poujoulat<br>DUOGAS 100/150) |  | •         |       | •          |      |
| 101                    | 37100613                           | Reducción concéntrica de<br>Poujoulat DUOGAS<br>Ø130-200 mm → Poujoulat<br>DUOGAS Ø100-150 mm                            |  | •         |       | •          |      |







6.4


Ontop - Metaloterm US sistema Ø100 - Ø150

| Di-<br>bu-<br>jo<br>Nº | Ontop Art./<br>PEDIDO<br>NO. | DESCRIPCIÓN                                                                     |                                                                                       | Color (*) |       | Aplicación |      |
|------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|------|
|                        |                              |                                                                                 |                                                                                       | rvs       | antr. | fija       | flex |
|                        | USA 10                       | Adaptador para aparatos Bellfires con una conexión concéntrica de Ø100-Ø150 mm. |    | •         |       | •          |      |
|                        | US 25 10                     | Tubo concéntrico, L= 250 mm.                                                    |   | •         |       | •          |      |
| 10                     | US 50 10                     | Tubo concéntrico. L= 500 mm.                                                    |                                                                                       | •         |       | •          |      |
| 11                     | US 100 10                    | Tubo concéntrico. L= 1000 mm.                                                   |                                                                                       | •         |       | •          |      |
| 12                     | USPP 10                      | Tubo concéntrico telescópico, L= mín. 60 / máx. 250 mm.                         |  | •         |       | •          |      |
| 14                     | USB 90 10                    | Codo concéntrico 90°.                                                           |  | •         |       | •          |      |
| 15                     | USB 45 10                    | Codo concéntrico 45°.                                                           |  | •         |       | •          |      |
| 15                     | USB 30 10                    | Codo concéntrico 30°.                                                           |  | •         |       | •          |      |

| Di-<br>bu-<br>jo<br>Nº | Ontop Art./<br>PEDIDO<br>NO. | DESCRIPCIÓN                                                                              |                                                                                       | Color (*) |       | Aplicación |      |
|------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|------|
|                        |                              |                                                                                          |                                                                                       | rvs       | antr. | fija       | flex |
| 15                     | USB 15 10                    | Codo concéntrico 15°.                                                                    |    | •         |       | •          |      |
| 16                     | USDVC2 10                    | Salida de tejado vertical, L= 375 mm.                                                    |   | •         |       | •          |      |
| 16                     | USSR 10                      | Collar para tormenta Ø150 mm.                                                            |  | •         |       | •          |      |
| 17                     | USLS 10                      | Tapajuntas para tejado ajustable. Inclinación tejado 20° - 45°, con tapajuntas de plomo. |  | •         |       | •          |      |
| 17                     | USDH 10                      | Placa de tapajuntas para tejado para inclinación tejado 5° - 30°.                        |  | •         |       | •          |      |
| 18                     | USDP 10                      | Tapajuntas para tejado para chimenea existente o tejado plano.                           |  | •         |       | •          |      |
| 18                     | USDPAL 10                    | Tapajuntas para tejado - aluminio - para chimenea existente o tejado plano.              |  | •         |       | •          |      |
| 19                     | USDHC5 10                    | Salida de muro horizontal, L= 475 mm (ajustable).                                        |  | •         |       | •          |      |

| Di-<br>bu-<br>jo<br>Nº | Ontop Art./<br>PEDIDO<br>NO. | DESCRIPCIÓN                                                             |                                                                                       | Color (*) |       | Aplicación |      |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|------|
|                        |                              |                                                                         |                                                                                       | rvs       | antr. | fija       | flex |
| 20                     | USKB 10                      | Abrazadera, cierre rápido.                                              |    | •         |       | •          |      |
| 21                     | USAB 10                      | Anilla de acabado, tornillo de cierre.                                  |    | •         |       | •          |      |
| 23                     | USMB 10                      | Soporte muro, ajustable.                                                |   | •         |       | •          |      |
| 23                     | USEB 10                      | Soporte de montaje.                                                     |  | •         |       | •          |      |
| 24                     | USCP 10                      | Juego de placas de acabado de techo / cortafuegos / placas de centrado. |  | •         |       | •          |      |
| 24                     | USDQ 10                      | Soporte de tejado.                                                      |  | •         |       | •          |      |
| 25                     | USSAN 10                     | Set de rehabilitación.                                                  |  | •         |       | •          |      |
| 25                     | USSAN1 10                    | Cara superior de set de rehabilitación.                                 |  | •         |       | •          |      |



| Di-<br>bu-<br>jo<br>Nº | Ontop Art./<br>PEDIDO<br>NO. | DESCRIPCIÓN                                                |                                                                                       | Color (*) |       | Aplicación |      |
|------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|------|
|                        |                              |                                                            |                                                                                       | rvs       | antr. | fija       | flex |
| 25                     | USSAN2 10                    | Cara inferior de set de reha-<br>bilitación.               |    | •         |       | •          |      |
| 28                     | USKBS 10                     | Abrazadera, tornillo de cierre.                            |   | •         |       | •          |      |
|                        | USI 10                       | Tubo concéntrico con válvula<br>de inspección, L = 250 mm. |  | •         |       | •          |      |
| 34                     | USEM 10                      | Tubo concéntrico con orificio<br>ajustable, L = 150 mm.    |  | •         |       | •          |      |
| 35                     | USBI 10                      | Codo concéntrico 90° con<br>válvula de inspección.         |  | •         |       | •          |      |
|                        | USR 10                       | Chapa rosetón lisa Ø150<br>mm.                             |  | •         |       | •          |      |
|                        | USMPG 10                     | Placa de muro, grande Ø150<br>mm, cuadrada 300 mm.         |  | •         |       | •          |      |

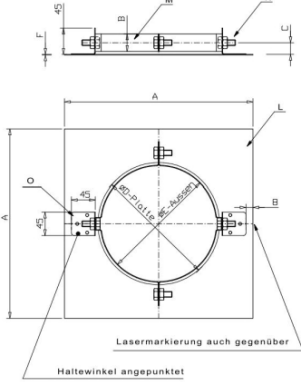
| Di-<br>bu-<br>jo<br>Nº | Ontop Art./<br>PEDIDO<br>NO. | DESCRIPCIÓN                                           |                                                                                      | Color (*) |       | Aplicación |      |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|------|
|                        |                              |                                                       |                                                                                      | rvs       | antr. | fija       | flex |
|                        | USAH 10                      | Espaciador.                                           |   | •         |       | •          |      |
|                        | USVG 10 13                   | Reducción concéntrica de Ø100-Ø150 mm → Ø130-Ø200 mm. |  | •         |       | •          |      |

6.5 Jeremias/STB - H-Twin sistema Ø100 - Ø150

| Di-<br>bu-<br>jo<br>Nº | Jeremias<br>Art./ PEDI-<br>DO NO. | DESCRIPCIÓN                   |                                                                                       | Color (*) |       | Aplicación |      |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|------|
|                        |                                   |                               |                                                                                       | rvs       | antr. | fija       | flex |
| 11                     | ATWINL 13<br>100-150              | Tubo concéntrico. L= 1000 mm. |  | •         |       | •          |      |
| 10                     | ATWINL 14<br>100-150              | Tubo concéntrico. L= 500 mm.  |  | •         |       | •          |      |
| 10                     | ATWINL 15<br>100-150              | Tubo concéntrico. L= 250 mm.  |  | •         |       | •          |      |

| Di-<br>bu-<br>jo<br>Nº | Jeremias<br>Art./ PEDI-<br>DO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                        |                                                                                       | Color (*) |       | Aplicación |      |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|------|
|                        |                                   |                                                                                    |                                                                                       | rvs       | antr. | fija       | flex |
| 12                     | H-TWIN 742<br>100-150             | Tubo concéntrico telescópico,<br>L= mín. 1100 / máx. 1400<br>mm.                   |    | •         |       | •          |      |
| 12                     | H-TWIN 467<br>100-150             | Tubo concéntrico telescópico,<br>L= mín. 1100 / máx. 1900<br>mm.                   |                                                                                       |           |       |            |      |
| 12                     | ATWIN 197<br>100-150              | Tubo concéntrico telescópico,<br>L= mín. 600 / máx. 900 mm.                        |                                                                                       |           |       |            |      |
| 15                     | ATWIN 16<br>100-150               | Codo concéntrico 15°.                                                              |  | •         |       | •          |      |
| 15                     | ATWIN 17<br>100-150               | Codo concéntrico 30°.                                                              |  | •         |       | •          |      |
| 15                     | ATWIN 18<br>100-150               | Codo concéntrico 45°.                                                              |  | •         |       | •          |      |
| 14                     | ATWIN 60<br>100-150               | Codo concéntrico 90°.                                                              |  | •         |       | •          |      |
| 14                     | ATWIN 60F<br>100-150              | Codo concéntrico 90° - corto.<br>Especial para conexión en<br>una salida del muro. |  | •         |       | •          |      |

| Di-<br>bu-<br>jo<br>Nº | Jeremias<br>Art./ PEDI-<br>DO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                          |                                                                                       | Color (*) |       | Aplicación |      |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|------|
|                        |                                   |                                                                                                                      |                                                                                       | rvs       | antr. | fija       | flex |
| 16                     | A 463<br>100-150                  | Salida de tejado - alta, con tubo, L = 1080 mm, Vertical.                                                            |   | •         | •     | •          |      |
| 16                     | ATWIN 92<br>100-150               | Salida de tejado - corta, con tubo, L = 300 mm, Vertical.                                                            |  | •         | •     | •          |      |
| 32                     | ATWIN 92pe<br>100-150             | Salida de tejado, con tubo, L = 495 mm, Vertical, con tapajuntas para tejado para chimenea existente o tejado plano. |  | •         | •     | •          |      |
| 17                     | ATWIN 45DD<br>100-150             | Tapajuntas para tejado para inclinación tejado 30°, con tapajuntas de plomo y collar para tormenta.                  |  | •         | •     | •          |      |
| 17                     | ATWIN 60DD<br>100-150             | Tapajuntas para tejado para inclinación tejado 45°, con tapajuntas de plomo y collar para tormenta.                  |  | •         |       | •          |      |
|                        | ATWIN 307<br>100-150              | Collar para tormenta.                                                                                                |  | •         |       | •          |      |


| Di-<br>bu-<br>jo<br>Nº | Jeremias<br>Art./ PEDI-<br>DO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                            |                                                                                       | Color (*) |       | Aplicación |      |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|------|
|                        |                                   |                                                                                                                        |                                                                                       | rvs       | antr. | fija       | flex |
| 24                     | ADBL-DW<br>100-150                | Juego de placas de acabado de techo / cortafuegos.                                                                     |    | •         |       | •          |      |
| 20                     | ATWIN 45<br>100-150               | Abrazadera, tornillo de cierre (Estándar en todos los componentes).                                                    |    | •         |       | •          |      |
| 23                     | ATWIN 22<br>100-150               | Soporte muro, ajustable.                                                                                               |   | •         |       | •          |      |
| 23                     | ATWIN 23<br>100-150               | Soporte muro, distancia ajustable 60-250 mm.                                                                           |  | •         |       | •          |      |
| 19                     | A681<br>100-150                   | Salida de muro horizontal, L = 495 mm (ajustable horizontalmente), incl. un juego de plataformas de muro de arena.     |  | •         |       | •          |      |
| 33                     | H-TWIN 752<br>100-150             | Conexión en T concéntrica con orificio ajustable. Válvula de inspección con cubierta y orificio de desagüe de humedad. |  | •         |       | •          |      |
|                        | ATWIN 465<br>100-150              | Adaptador: H-TWIN Ø100-150 → Flex. acero inoxidable; Ø100 mm Incl. placa de techo 300x300 mm.                          |  | •         |       | •          |      |
|                        | ATWIN 466<br>100-150              | Adaptador: Flex. acero inoxidable; Ø100 mm → H-TWIN Ø100-150 Incl. placa de chimenea (techo) 300x300 mm.               |  | •         |       | •          |      |
| 36                     | ASDH2<br>100-150                  | Soporte muro / suelo universal Ø150 mm.                                                                                |  | •         |       | •          |      |




| Di-<br>bu-<br>jo<br>Nº | Jeremias<br>Art./ PEDI-<br>DO NO. | DESCRIPCIÓN                                                             |                                                                                     | Color (*) |       | Aplicación |      |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|------|
|                        |                                   |                                                                         |                                                                                     | rvs       | antr. | fija       | flex |
| 100                    | A464 130                          | Reducción concéntrica de H-TWIN Ø130 / Ø200 mm → H-TWIN Ø100 / Ø150 mm. |  | •         |       | •          |      |




6.6 Jeremias - TWIN-GAS sistema Ø100 - Ø150



| Di-<br>bu-<br>jo<br>Nº | Jeremias<br>Art./ PEDI-<br>DO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                |                                                                                       | Color (*) |       | Aplicación |      |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|------|
|                        |                                   |                                                                                                                            |                                                                                       | rvs       | antr. | fija       | flex |
|                        | TWG1634<br>100-150                | Bellfires Conexión del aparato / Adaptador Ø100/150 mm → Jeremias TWIN-GAS Ø100/150 mm L = 160 mm Incluye abrazadera (2x). |  | •         |       | •          |      |
| 11                     | TWG13<br>100-150                  | Tubo concéntrico, L = 1000 mm Incluye abrazadera.                                                                          |  | •         |       | •          |      |
| 10                     | TWG14<br>100-150                  | Tubo concéntrico, L = 500 mm Incluye abrazadera.                                                                           |  | •         |       | •          |      |
| 10                     | TWG15<br>100-150                  | Tubo concéntrico, L = 250 mm Incluye abrazadera.                                                                           |  | •         |       | •          |      |

| Di-<br>bu-<br>jo<br>Nº | Jeremias<br>Art./ PEDI-<br>DO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                               |                                                                                       | Color (*) |       | Aplicación |      |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|------|
|                        |                                   |                                                                                           |                                                                                       | rvs       | antr. | fija       | flex |
|                        | TWG1801<br>100-150                | Tubo concéntrico, L = 1000 mm con 4 espaciadores en la parte exterior Incluye abrazadera. |   | •         |       | •          |      |
| 12                     | TWG50<br>100-150                  | Tubo concéntrico telescópico, L = mín. 330 / máx. 420 mm Incluye abrazadera.              |  | •         |       | •          |      |
| 15                     | TWG16<br>100-150                  | Codo concéntrico 15°. Inclu-<br>ye abrazadera.                                            |  | •         |       | •          |      |
| 15                     | TWG17<br>100-150                  | Codo concéntrico 30°. Inclu-<br>ye abrazadera.                                            |  | •         |       | •          |      |
| 15                     | TWG18<br>100-150                  | Codo concéntrico 45°. Inclu-<br>ye abrazadera.                                            |  | •         |       | •          |      |
| 14                     | TWG60<br>100-150                  | Codo concéntrico 90°. Inclu-<br>ye abrazadera.                                            |  | •         |       | •          |      |
| 14                     | TWG1786<br>100-150                | Codo concéntrico 90° - con<br>pata de soporte Incluye abra-<br>zadera y cubierta debajo.  |  | •         |       | •          |      |

| Di-<br>bu-<br>jo<br>Nº | Jeremias<br>Art./ PEDI-<br>DO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                               |                                                                                       | Color (*) |       | Aplicación |      |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|------|
|                        |                                   |                                                                                                                           |                                                                                       | rvs       | antr. | fija       | flex |
| 14                     | TWG1676<br>100-150                | Codo concéntrico 90° - corto - excéntrico. Especial para conexión en una salida del muro TWG1619 Incluye abrazadera.      |    | •         |       | •          |      |
| 16                     | TWG272<br>100-150                 | Salida de tejado (vertical) L= 615 mm. Incluye abrazadera.                                                                |   | •         |       | •          |      |
| 17                     | TW53 150                          | Tapajuntas para tejado con una inclinación tejado 5° - 15°, con tapajuntas flex. de aluminio y collar para torma-<br>ta.  |  | •         |       | •          |      |
| 17                     | TW59 150                          | Tapajuntas para tejado con una inclinación tejado 16° - 25°, con tapajuntas flex. de aluminio y collar para torma-<br>ta. |  | •         |       | •          |      |
| 17                     | TW38 150                          | Tapajuntas para tejado con una inclinación tejado 26° - 35°, con tapajuntas flex. de aluminio y collar para torma-<br>ta. |  | •         |       | •          |      |
| 17                     | TW54 150                          | Tapajuntas para tejado con una inclinación tejado 36° - 45°, con tapajuntas flex. de aluminio y collar para torma-<br>ta. |  | •         |       | •          |      |
| 18                     | TW52 150                          | Tapajuntas para tejado para chimenea existente o tejado plano Con collar para torma-<br>ta.                               |  | •         |       | •          |      |

| Di-<br>bu-<br>jo<br>Nº | Jeremias<br>Art./ PEDI-<br>DO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                     |                                                                                       | Color (*) |       | Aplicación |      |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|------|
|                        |                                   |                                                                                                                 |                                                                                       | rvs       | antr. | fija       | flex |
|                        | KL72 150                          | Collar para tormenta (pieza de repuesto).                                                                       |    | •         |       | •          |      |
| 19                     | TWG1619<br>100-150                | Salida de muro, L = 600 mm (horizontal) Ajustable. Incl. abrazadera y un juego de plataformas de muro de arena. |    | •         |       | •          |      |
| 20                     | TW45 150                          | Abrazadera, tornillo de cierre (pieza de repuesto).                                                             |  | •         |       | •          |      |
| 21                     | ALBI26 150                        | Anillo de sellado de silicona para tubo exterior (pieza de repuesto).                                           |  |           |       | •          |      |
| 23                     | ZUWA704<br>150                    | Soporte muro. Distancia a muro: WA= 50 mm.                                                                      |  | •         |       | •          |      |
|                        | ZU-<br>WA891130                   | Extensiones para soporte muro ZUWA704 L= 130 mm.                                                                |  | •         |       | •          |      |
|                        | ZU-<br>WA891200                   | Extensiones para soporte muro ZUWA704 L= 200 mm.                                                                |  | •         |       | •          |      |
|                        | ZU-<br>WA891250                   | Extensiones para soporte muro ZUWA704 L= 250 mm.                                                                |  | •         |       | •          |      |
|                        | ZUWA706                           | Extensiones para soporte muro ZUWA704 L= 400 mm, WA = 50 - 360 mm.                                              |  | •         |       | •          |      |
| 24                     | ZUDA074<br>150                    | Juego de placas de acabado de techo / cortafuegos para un tejado plano: 0°.                                     |  | •         |       | •          |      |

| Di-<br>bu-<br>jo<br>Nº | Jeremias<br>Art./ PEDI-<br>DO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                         |                                                                                       | Color (*) |       | Aplicación |      |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|------|
|                        |                                   |                                                                                                                     |                                                                                       | rvs       | antr. | fija       | flex |
| 24                     | ZUDA99V<br>150                    | Juego de placas de acabado de techo / cortafuegos para un tejado inclinado: 0° - 30°.                               |    | •         |       | •          |      |
| 24                     | ZUDA98V<br>150                    | Juego de placas de acabado de techo / cortafuegos para un tejado inclinado: 31° - 45°.                              |   | •         |       | •          |      |
| 24                     | ZU-<br>DA99VHL<br>150             | Juego de placas de acabado de techo / cortafuegos con orificios de ventilación para un tejado inclinado: 0° - 30°.  |  | •         |       | •          |      |
| 24                     | ZU-<br>DA98VHL<br>150             | Juego de placas de acabado de techo / cortafuegos con orificios de ventilación para un tejado inclinado: 31° - 45°. |  | •         |       | •          |      |
| 25                     | FD08 100                          | Adaptador: TWIN-GAS a FLEX. (solo para el tubo interior Ø100 mm).                                                   |  | •         |       | •          |      |
| 25                     | TWG1276D<br>100-150               | Placa de chimenea/tejado plano/techo con adaptador: FLEX a TWIN-GAS.                                                |  | •         |       | •          |      |
| 25                     | ZUWA1618<br>100                   | Adaptador: TWIN-GAS a 'Schaft' (DE).                                                                                |  | •         |       | •          |      |
| 25                     | TWG1732<br>100-150                | Placa de chimenea/tejado plano/techo con adaptador: Ø100 fijo/flex a TWIN- GAS .                                    |  | •         |       | •          |      |
| 33                     | TWG317<br>100-150                 | Conexión en T concéntrica 90°. Incluye abrazadera.                                                                  |  | •         |       | •          |      |
| 34                     | TWG51<br>100-150                  | Tubo concéntrico con orificio ajustable L= 200 mm. Incluye abrazadera.                                              |  | •         |       | •          |      |

| Di-<br>bu-<br>jo<br>Nº | Jeremias<br>Art./ PEDI-<br>DO NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                       |                                                                                       | Color (*) |       | Aplicación |      |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|------|
|                        |                                   |                                                                                                                   |                                                                                       | rvs       | antr. | fija       | flex |
| 35                     | TWG10<br>100-150                  | Tubo concéntrico, L = 300 mm con orificio de limpieza/ válvula de inspección. Incluye abrazadera.                 |    | •         |       | •          |      |
| 35                     | TWG19<br>100-150                  | Codo concéntrico 90° con orificio de limpieza/válvula de inspección. Incluye abrazadera.                          |    | •         |       | •          |      |
| 36                     | TWG05<br>100-150                  | Placa de suelo/acabado-debajo con 2x ½” orificios ajustables, cubierta y desagüe de humedad en la cara inferior.  |  | •         |       | •          |      |
| 36                     | TWG07<br>100-150                  | Placa de suelo / soporte de suelo.                                                                                |  | •         |       | •          |      |
|                        | DW391                             | Soporte de muro con soporte lateral Tipo I: 350 mm - Distancia a muro: WA= máx. 50 mm.                            |  | •         |       | •          |      |
|                        | DW392                             | Soporte de muro con soporte lateral Tipo II: 500 mm - Distancia a muro: WA= 50 - 150 mm.                          |  | •         |       | •          |      |
|                        | DW393                             | Soporte de muro con soporte lateral Tipo III: 750 mm - Distancia a muro: WA= 150 - 250 mm.                        |  | •         |       | •          |      |
|                        | DW407                             | Soporte de muro con soporte lateral Tipo IV: 1030 mm - Distancia a muro: WA= 250 - 360 mm.                        |  | •         |       | •          |      |
| (17-24)                | LUX-ECO<br>150                    | Aislamiento tapajuntas para tejado, L= Máx. 500 mm (ajustable). Espesor de pared LUX-ECO Aislamiento: mín. 25 mm. |  |           |       | •          |      |
| (19)                   | LUX-ECO<br>150                    | Aislamiento tapajuntas para muro, L= Máx. 360 mm (ajustable). Espesor de pared LUX-ECO Aislamiento: mín. 25 mm.   |  |           |       | •          |      |





# bellfires.

**Su distribuidor Bellfires**