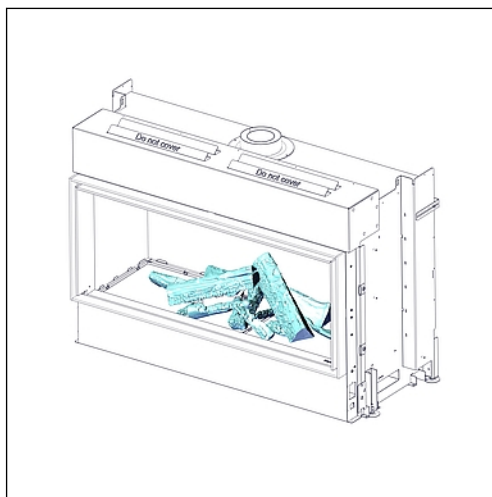
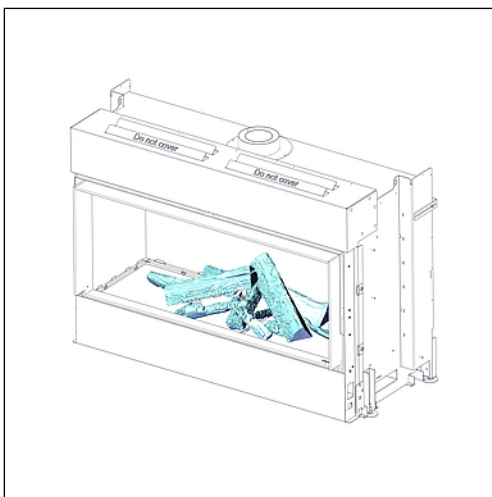


# barbas .

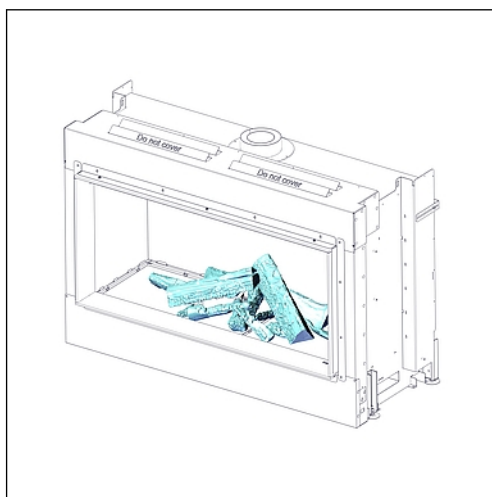
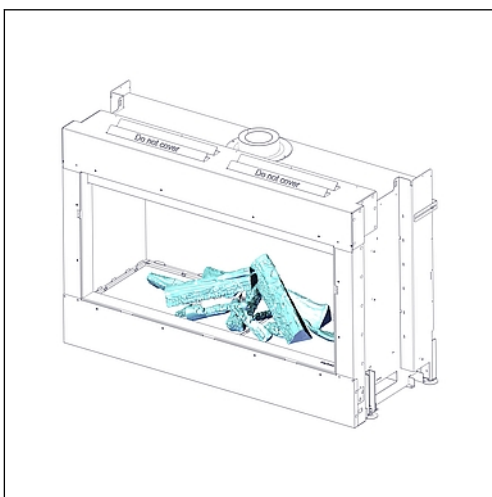
## Manuel de préparation

Gas Fire Front 120-55 PF2

----- Floating Frame ----- Floating Frame + -----



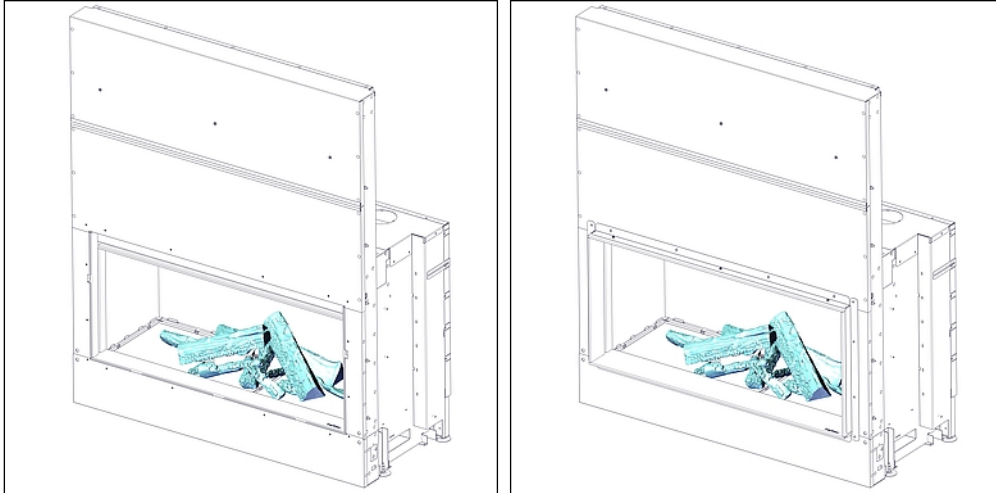
----- Hidden Door ----- Hidden Door + -----



Numéro de série :

Date de production :

## Hidden Door & Écran de cheminée -- Hidden Door + & Écran de cheminée



## **© Barbas Bellfires BV**

Ce document, en tout ou partie, ne peut être reproduit, enregistré sur un système d'archivage ou transmis, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie et enregistrement ou autre sans la permission écrite de Barbas Bellfires BV. Ce document pourrait comporter des inexactitudes techniques ou des erreurs typographiques. Barbas Bellfires BV se réserve le droit de réviser le contenu de ce document de temps en temps.

### **Informations de contact**

Barbas Bellfires BV

Hallenstraat 17, 5531 AB Bladel, Pays-Bas

E-mail : [info@barbas.com](mailto:info@barbas.com)

[www.barbasbellfires.com](http://www.barbasbellfires.com)

# Table des matières

|          |                                                                                                           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>À propos de ce document.....</b>                                                                       | <b>6</b>  |
| 1.1      | Mode d'emploi de ce document.....                                                                         | 6         |
| 1.2      | Avertissements et précautions utilisés dans ce document.....                                              | 6         |
| 1.3      | Documentation connexe.....                                                                                | 6         |
| <b>2</b> | <b>Vue d'ensemble du système de conduits concentriques.....</b>                                           | <b>7</b>  |
| <b>3</b> | <b>Sécurité.....</b>                                                                                      | <b>8</b>  |
| 3.1      | Instructions de sécurité pour l'installation.....                                                         | 8         |
| <b>4</b> | <b>Exigences.....</b>                                                                                     | <b>9</b>  |
| 4.1      | Exigences d'emplacement.....                                                                              | 9         |
| 4.2      | Exigences sur le module de convection (option).....                                                       | 9         |
| 4.3      | Autres exigences.....                                                                                     | 9         |
| 4.4      | Exigences de sortie de toit et murale.....                                                                | 10        |
| 4.5      | Exigences du système de conduits concentriques.....                                                       | 12        |
| 4.5.1    | Possibilités de système de conduits concentriques avec sortie de toit.....                                | 13        |
| 4.5.2    | Possibilités de système de conduits concentriques avec sortie murale.....                                 | 19        |
| <b>5</b> | <b>Spécifications techniques.....</b>                                                                     | <b>24</b> |
| 5.1      | Gas Fire Front 120-55 PF2 avec Floating Frame.....                                                        | 24        |
| 5.2      | Gas Fire Front 120-55 PF2 avec Floating Frame +.....                                                      | 25        |
| 5.3      | Gas Fire Front 120-55 PF2 avec Floating Frame + et pattes réglables.....                                  | 26        |
| 5.4      | Gas Fire Front 120-55 PF2 avec Floating Frame et logement de convection.....                              | 27        |
| 5.5      | Gas Fire Front 120-55 PF2 avec Hidden Door.....                                                           | 28        |
| 5.6      | Gas Fire Front 120-55 PF2 avec Hidden Door +.....                                                         | 29        |
| 5.7      | Gas Fire Front 120-55 PF2 avec Hidden Door et logement de convection.....                                 | 30        |
| 5.8      | Gas Fire Front 120-55 PF2 avec Hidden Door et pattes réglables.....                                       | 31        |
| 5.9      | Gas Fire Front 120-55 PF2 avec Hidden Door + et écran de cheminée intégré.....                            | 32        |
| 5.10     | Gas Fire Front 120-55 PF2 avec Hidden Door +, logement de convection et écran de<br>cheminée intégré..... | 33        |
| 5.11     | Dimensions de plaque de restriction.....                                                                  | 34        |



|          |                                                                                             |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6</b> | <b>Composants disponibles pour le système de conduit concentrique - tirage naturel.....</b> | <b>35</b> |
| 6.1      | Liste de pièces de l'appareil.....                                                          | 35        |
| 6.2      | Barbas - Système Muelink & Grol Ø100 - Ø150.....                                            | 36        |
| 6.3      | Barbas - Système Muelink & Grol Ø130 - Ø200.....                                            | 42        |
| 6.4      | Poujoulat - Système DUOGAS Ø100 - Ø150.....                                                 | 46        |
| 6.5      | Poujoulat - Système DUOGAS Ø130 - Ø200.....                                                 | 49        |
| 6.6      | Ontop - Système Metaloterm US Ø100 - Ø150.....                                              | 51        |
| 6.7      | Ontop - Système Metaloterm US Ø130 - Ø200.....                                              | 55        |
| 6.8      | Jeremias/STB - Système H-Twin Ø100 - Ø150.....                                              | 60        |
| 6.9      | Jeremias/STB - Système H-Twin Ø130 - Ø200.....                                              | 64        |
| 6.10     | Jeremias - Système TWIN-GAS Ø100 - Ø150.....                                                | 67        |
| 6.11     | Jeremias - Système TWIN-GAS Ø130 - Ø200.....                                                | 73        |
| 6.12     | Modinox - Système PLA Ø100 - Ø153.....                                                      | 79        |
| 6.13     | Modinox - Système PLA Ø130 - Ø200.....                                                      | 90        |

# 1 À propos de ce document

Ce document présente les informations nécessaires pour exécuter les tâches suivantes sur la Gas Fire Front 120-55 PF2 :

- Préparation de l'installation

Ce document se réfère à la Gas Fire Front 120-55 PF2 étant « l'appareil ». Ce document est un élément essentiel de votre appareil. Lisez-le attentivement avant de travailler sur l'appareil. Conservez-le en lieu sûr.

Les instructions d'origine du document sont en anglais. Les versions dans d'autres langues du document sont des traductions des instructions d'origine. Il n'est pas toujours possible de fournir une illustration détaillée de chaque élément unique de l'équipement. Les illustrations dans ce document présentent une configuration typique. Les illustrations sont uniquement réservées à un usage d'instruction.

## 1.1 Mode d'emploi de ce document

1. Familiarisez-vous avec la structure et la teneur du document.
2. Lisez en détail la section relative à la sécurité.
3. Assurez-vous de comprendre toutes les instructions.
4. Appliquez intégralement les procédures et selon la séquence indiquée.

## 1.2 Avertissements et précautions utilisés dans ce document

### Avertissement

Si vous ne respectez pas ces instructions, vous créez un risque de blessure grave, voire mortelle.

### Précaution

Si vous ne respectez pas ces instructions, vous créez un risque de dégâts pour l'équipement ou les biens.

### Note

Une note indique un complément d'informations.

| Symbole                                                                             | Description            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | Signe visuel de danger |
|  | Signe visuel d'avis    |

## 1.3 Documentation connexe

- Manuel de préparation
- Manuel d'installation et de maintenance
- Manuel utilisateur
- Instructions d'assemblage de système de conduit concentrique

## 2 Vue d'ensemble du système de conduits concentriques

Le système de conduits concentriques procure à l'appareil l'air de combustion tout en éliminant les gaz de conduit de l'appareil. Le système de conduits concentriques se compose des éléments suivants :

| Élément                   | Description                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conduit concentrique      | Le conduit concentrique est un tuyau comportant un tuyau intérieur. Le tuyau intérieur sert de canal de gaz de conduit alors que l'espace entre le tuyau intérieur et le tuyau extérieur sert de canal d'air de combustion. |
| Canal de gaz de conduit   | Les gaz de conduit de l'appareil s'écoulent dans le canal jusqu'à la sortie par un tirage naturel ou forcé si l'Opti-Vent est installé.                                                                                     |
| Canal d'air de combustion | Alimente l'appareil en air frais de la sortie via le canal                                                                                                                                                                  |
| Sortie /terminal          | Entrée de canal d'air de combustion et sortie de canal de gaz de conduit                                                                                                                                                    |

## 3 Sécurité

### 3.1 Instructions de sécurité pour l'installation



**Précaution :**

- L'appareil doit être installé comme un 'appareil étanche' par un ingénieur d'installation au gaz certifié et agréé en conformité avec les instructions d'installation fournies ainsi que la réglementation nationale et locale applicable.
- Pour toutes vos questions relatives à l'installation, consultez votre compagnie du gaz locale.
- Avant de commencer l'installation, assurez-vous que tous les détails de la plaque signalétique correspondent au type de gaz et à la pression d'alimentation prévus pour l'appareil.
- Utilisez uniquement des éléments de l'installation spécifiés dans ce manuel et les documents connexes.
- Utilisez uniquement les marques suivantes pour l'installation du système de conduits concentriques :

| Fabricant                                            | Système                        | Extraction de gaz de conduit |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Barbas                                               | Système Muelink & Grol         | Tirage naturel               |
| Poujoulat                                            | Système DUOGAS                 | Tirage naturel               |
| Ontop                                                | Système Metaloterm US          | Tirage naturel               |
| Jeremias/STB (STB = Schoorsteen Techniek-Brummen NL) | Système H-Twin                 | Tirage naturel               |
| Jeremias                                             | Système TWIN-GAS               | Tirage naturel               |
| Modinox                                              | Système PLA                    | Tirage naturel               |
| Barbas                                               | Système Opti-Vent <sup>1</sup> | Tirage forcé                 |

- N'utilisez pas une combinaison de pièces de différentes marques pour l'installation du système de conduits concentriques.
- Tous les systèmes de conduit concentrique de cette liste peuvent être installés avec des matériaux de construction (préfabriqués) adaptés pour T400 ou plus. (T400 selon la description de la norme : prEN 1856-1; Conduits de fumée - Prescriptions pour les conduits de fumée métalliques - Partie 1 : Composants de systèmes de conduits de fumée). Concernant les matériaux de construction conformes à la norme DIN 18160 Conduits de fumée.

<sup>1</sup> Pour l'installation et l'usage du système Opti-Vent, voir le manuel Barbas "Manuel d'installation et de maintenance de système Opti-Vent".

## 4 Exigences

### 4.1 Exigences d'emplacement

- N'utilisez jamais des matériaux de construction combustibles pour la cheminée.
- N'installez pas l'appareil contre une paroi arrière inflammable.
- Installez une plaque d'isolation ininflammable d'au moins 12 mm entre l'appareil et une paroi arrière ininflammable. La plaque d'isolation doit couvrir l'intégralité de l'arrière de l'appareil.
- Pour en savoir plus sur l'installation, les distances minimum avec les matériaux inflammables, les matériaux d'isolation permis et les dégagements, voir le "Manuel d'installation et de maintenance".
- Si le brûleur brûle dans l'appareil, assurez-vous que les températures au sol sous et devant l'appareil ne dépassent pas 85 °C .
- Assurez-vous que la pièce d'installation de l'appareil est correctement ventilée.

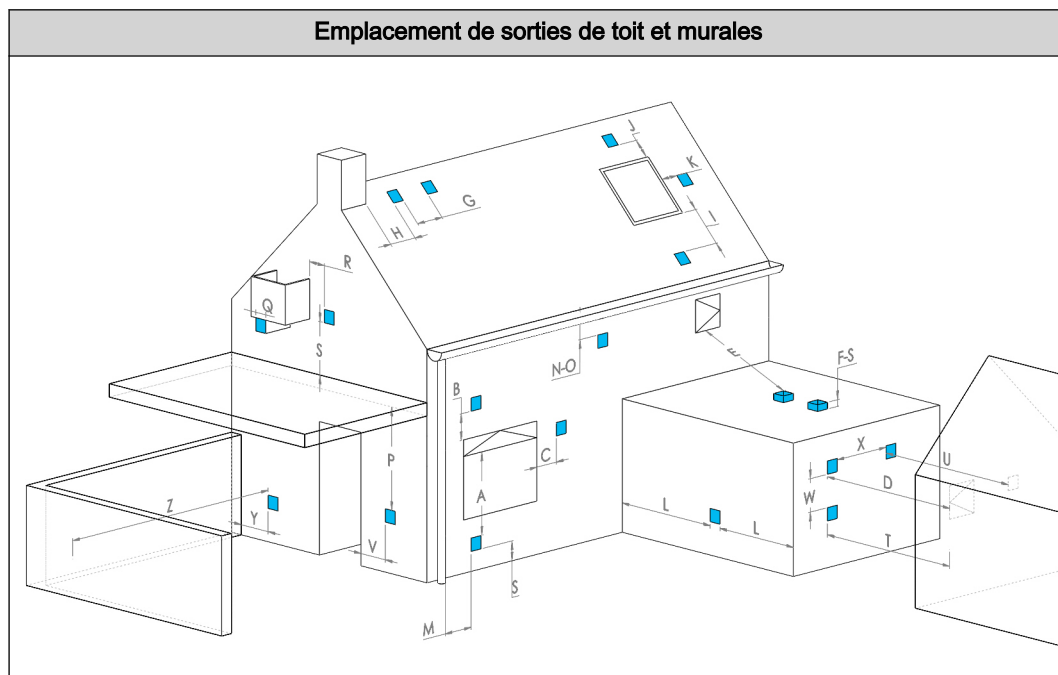
### 4.2 Exigences sur le module de convection (option)

- L'ouverture de sortie de convection doit se trouver au moins à 0,5 mètre au-dessus de l'appareil.
- Aucun matériau inflammable n'est présent à moins de 10 cm de chaque côté et de 20 cm au-dessus de l'ouverture de sortie de convection.
- L'ouverture de sortie de convection doit se trouver au moins à 15 cm sous le plafond.

### 4.3 Autres exigences

- La connexion d'alimentation en gaz se trouve sur le côté droit de l'appareil pour faciliter le raccordement.
- Utilisez uniquement une tuyauterie de gaz d'au moins ½" et une vanne d'arrêt afin de raccorder l'alimentation en gaz à la connexion de gaz de l'appareil.
- Assurez-vous de la présence d'une prise murale mise à la terre à proximité de l'appareil. La prise doit être accessible à tout moment. Le câble d'alimentation (+ /- 0,5 m) provient du côté droit de l'appareil.
- Installez la cheminée sur un sol solide capable de supporter le poids de l'appareil et de la cheminée.
- Si le sol est fabriqué en matériau inflammable, prenez les mesures de sécurité qui s'imposent. Installez une plaque de thermoprotection en matériau ininflammable entre l'appareil et le sol.
- Installez l'appareil sous forme d'appareil intégré dans une cheminée neuve.
- Si le système de conduit concentrique est installé dans un conduit de cheminée existant utilisé pour un feu de bois ou au charbon, ramenez le conduit de cheminée.
- Si vous construisez une nouvelle cheminée, assurez-vous qu'elle est ventilée par des événements situés en bas et en haut. Si la cheminée n'est pas ventilée, la température de l'appareil peut atteindre des niveaux dangereux et endommager la cheminée.
- Préservez une distance minimum entre l'appareil et les manteaux inflammables. Voir le chapitre "Dégagements de manteau" du "Manuel d'installation et de maintenance" pour les dégagements minimum corrects.

## 4.4 Exigences de sortie de toit et murale



Voir le tableau suivant pour l'explication de la figure.



**Note :** Toutes les distances minimum du tableau sont indicatives. Consultez votre réglementation locale et nationale pour les distances minimum exactes.

| Distances minimum de séparation pour les sorties de toit et murales (terminaison) en mm |                                                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Emplacement                                                                             |                                                                                           | Distance minimum [mm] |
| A                                                                                       | Sous une ouverture <sup>2</sup> sur le même mur /toit                                     | 2000                  |
| B                                                                                       | Au-dessus d'une ouverture <sup>3</sup> sur le même mur /toit                              | 700                   |
| C                                                                                       | Horizontalement dans une ouverture <sup>3</sup> sur le même mur /toit                     | 700                   |
| D                                                                                       | Horizontalement dans une ouverture avant <sup>3</sup> dans un mur opposé                  | 2000                  |
| E                                                                                       | Depuis une terminaison de toit sous une ouverture <sup>3</sup> dans un mur montant proche | 4000                  |
| F                                                                                       | Au-dessus d'un toit plat ou en pente                                                      | 300                   |
| G                                                                                       | Horizontalement depuis une terminaison dans le même toit                                  | 300                   |
| H                                                                                       | Depuis une structure (ex. conduit de cheminée en briques) sur le toit                     | 300                   |
| I                                                                                       | Sous une fenêtre de toit en pente                                                         | 2000                  |
| J                                                                                       | Au-dessus d'une fenêtre de toit en pente                                                  | 600                   |
| K                                                                                       | Horizontalement dans une fenêtre de toit en pente                                         | 600                   |
| L                                                                                       | Depuis un coin interne ou externe                                                         | 500                   |
| M                                                                                       | Depuis un tuyau d'égout ou un tuyau d'évacuation vertical                                 | 300                   |
| N                                                                                       | Sous les égouts, tuyaux d'égout ou tuyaux d'évacuation en matériaux inflammables          | 500                   |
|                                                                                         | Sous les égouts, tuyaux d'égout ou tuyaux d'évacuation en matériaux ininflammables        | 300                   |
| O                                                                                       | Sous les avant-toits en matériau inflammable                                              | 500                   |
|                                                                                         | Sous les avant-toits en matériau ininflammable                                            | 300                   |
| P                                                                                       | Sous un balcon <sup>3</sup> ou un toit d'abri de voiture                                  | 2000                  |
| Q                                                                                       | Au-delà d'un bord de balcon <sup>4</sup>                                                  | 0                     |
| R                                                                                       | De chaque côté d'un balcon <sup>4</sup>                                                   | 1500                  |
| S                                                                                       | Au-dessus du niveau du sol, du toit ou du balcon <sup>4</sup>                             | 300                   |
| T                                                                                       | Depuis une surface face à la terminaison                                                  | 500                   |
| U                                                                                       | Depuis une terminaison face à la terminaison (même hauteur)                               | 600                   |
| V                                                                                       | Depuis une ouverture dans l'abri de voiture d'ans le bâtiment                             | 1200                  |
| W                                                                                       | Verticalement depuis une terminaison dans le même mur                                     | 1200                  |
| X                                                                                       | Horizontalement depuis une terminaison dans le même mur                                   | 300                   |
| Y                                                                                       | Depuis une limite le long de la terminaison                                               | 1000                  |
| Z                                                                                       | Depuis une limite face à la terminaison                                                   | 2000                  |

- Si la sortie est installée à moins de 0,5 m horizontalement et à moins de 2 m verticalement d'une zone publique, installez une protection efficace.
- Assurez-vous que la taille du maillage de la protection n'affecte pas le bon fonctionnement de l'appareil.
- Si la hauteur de la sortie est inférieure à 3 mètres du sol, la distance entre la sortie et un jardin ou une terrasse doit être d'au moins 2 mètres.

<sup>2</sup> Une ouverture désigne ici un élément permanent ouvert (exemple : un évent) ou pouvant être ouvert (exemple : porte ou fenêtre). En outre, la distance entre la sortie et les éléments intégrés (exemple : fenêtre ou porte) doit être au minimum de 300 mm.

<sup>3</sup> Balcon ou galerie d'un bâtiment d'appartements.

## 4.5 Exigences du système de conduits concentriques

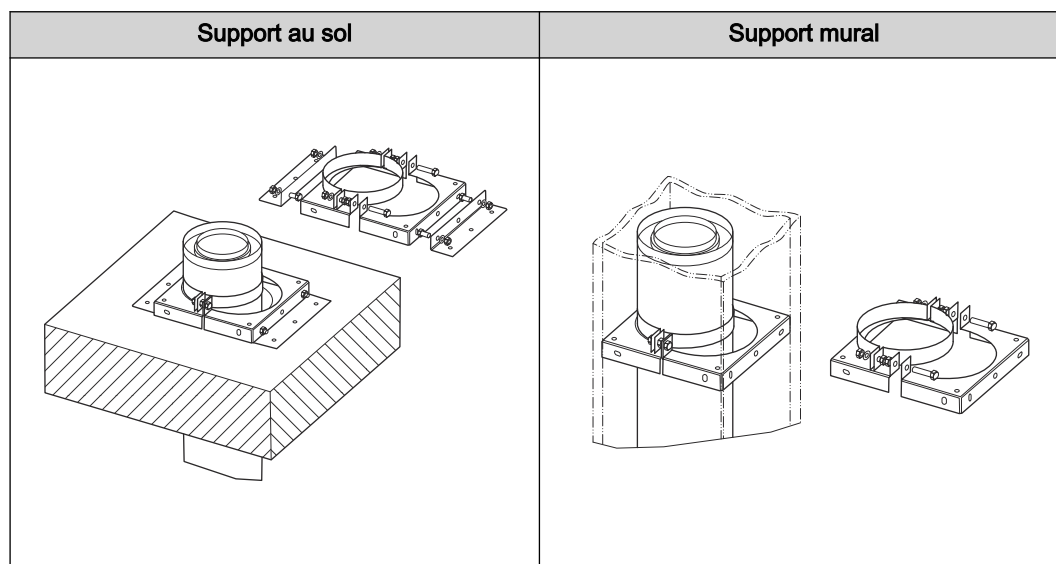


### Précaution :

- Assurez-vous qu'aucun matériau inflammable ne se trouve à proximité du système de conduits. Les parois extérieures du système de conduits peuvent atteindre 150 °C.
- Assurez-vous que le système de conduits concentriques est dans un boîtier.
  - Assurez-vous que le boîtier est fabriqué avec un matériau thermorésistant.
  - Assurez-vous que l'air peut circuler dans le boîtier. Utilisez des grilles près du sol et du plafond. Procédez de la sorte à chaque endroit où le boîtier est situé.
- N'appliquez aucune isolation au conduit concentrique.

Les pièces nécessaires pour l'installation du système de conduits concentriques sont numérotées dans les illustrations et se réfèrent à la liste de pièces en [6](#).

Utilisez le support mural /au sol universel (numéro 36 de la liste de pièces) pour fixer le système de conduits concentriques sur le boîtier ou au sol.



Installez un système de conduits concentriques selon la description de cette section.

Certaines configurations de système de conduits concentriques exigent l'installation d'une plaque de restriction de gaz de conduit. Différentes tailles de plaque de restriction de gaz de conduit sont fournies avec l'appareil. Voir le manuel d'installation et de maintenance.

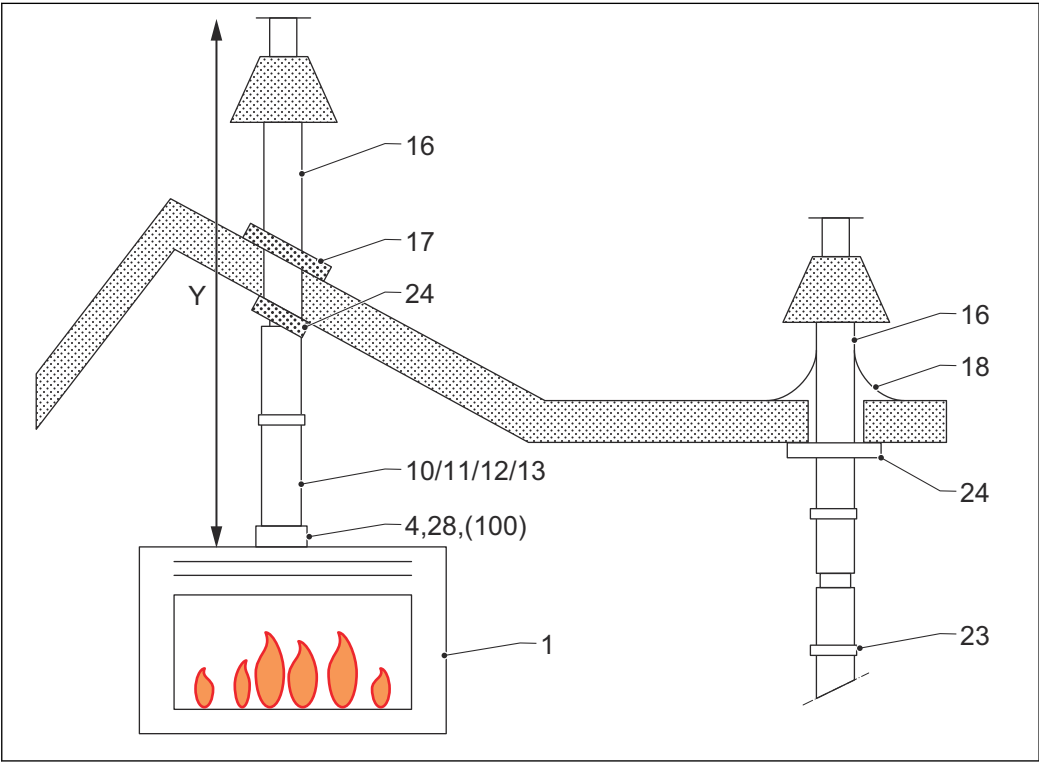


4.5.1 Possibilités de système de conduits concentriques avec sortie de toit

Systèmes de conduits concentriques rigides

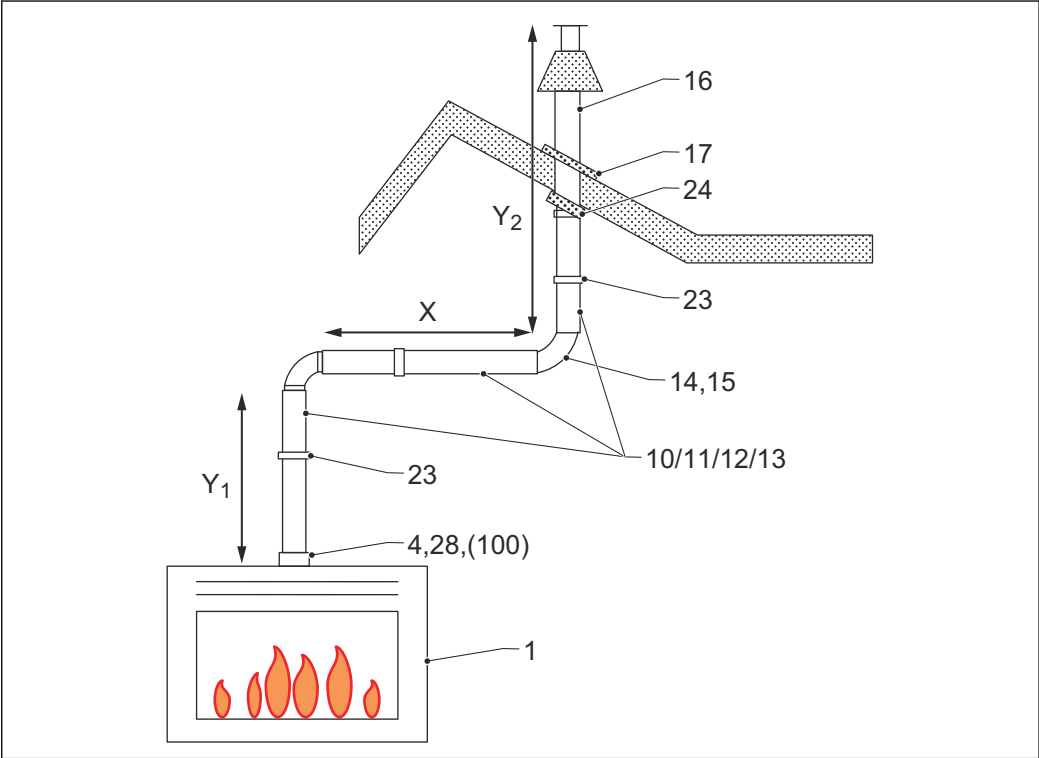


Note : Voir le chapitre 6 pour une description des nombres des figures.



Connexion de conduit concentrique sur l'appareil Ø100-Ø150 mm ou Ø130-Ø200 mm

| Y<br>(mini. - maxi.) | Largeur de plaque de restriction de gaz de conduit           |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                      | La connexion concentrique sur l'appareil est de Ø100-Ø150 mm | La connexion concentrique sur l'appareil est de Ø130-Ø200 mm |
| 2,0 - 4,0 m          | 30 mm                                                        | 65 mm                                                        |
| 4,0 - 12,0 m         | 40 mm                                                        | 80 mm                                                        |



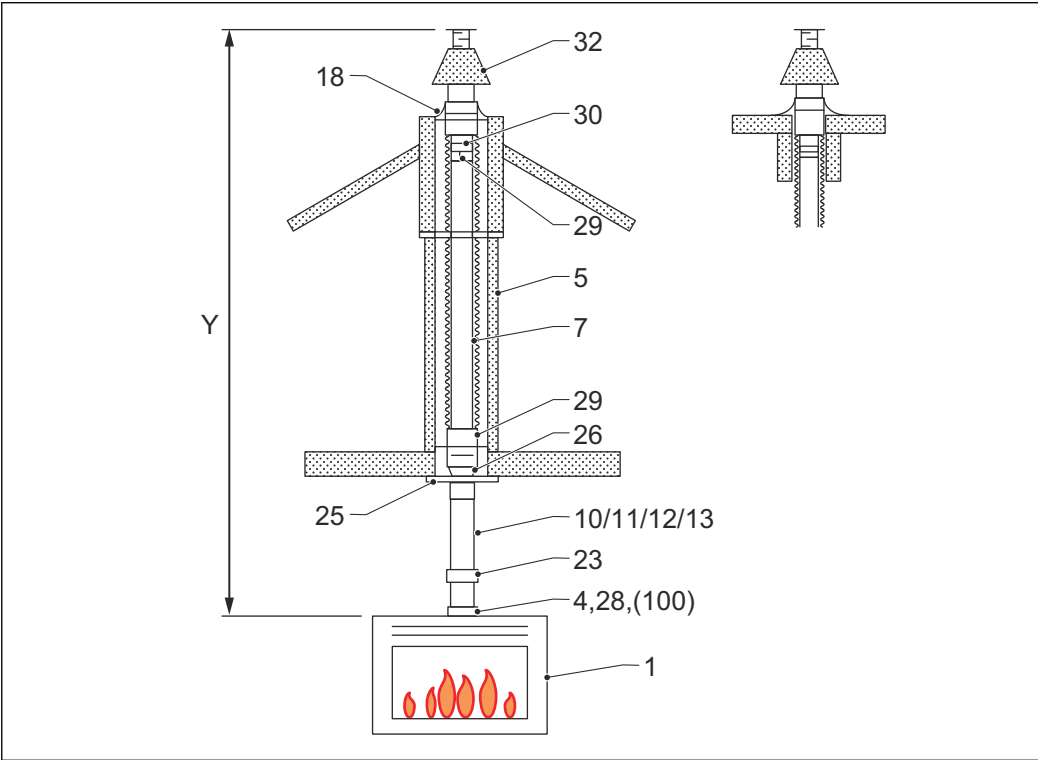
Connexion de conduit concentrique sur l'appareil Ø100-Ø150 mm ou Ø130-Ø200 mm

| Y <sub>1</sub><br>(mini. - maxi.) | X<br>(mini. - maxi.) | Y <sub>1</sub> + Y <sub>2</sub><br>(mini. - maxi.) | Largeur de plaque de restriction de gaz de conduit           |                                                              |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                   |                      |                                                    | La connexion concentrique sur l'appareil est de Ø100-Ø150 mm | La connexion concentrique sur l'appareil est de Ø130-Ø200 mm |
| 1,0 - 11,0 m                      | 0 - 3,0 m            | 2,0 - 11,0 m                                       | -                                                            | 40 mm                                                        |



**Précaution :**  
Assurez-vous que Y<sub>1</sub> + Y<sub>2</sub> est au moins 2 fois supérieur à X.

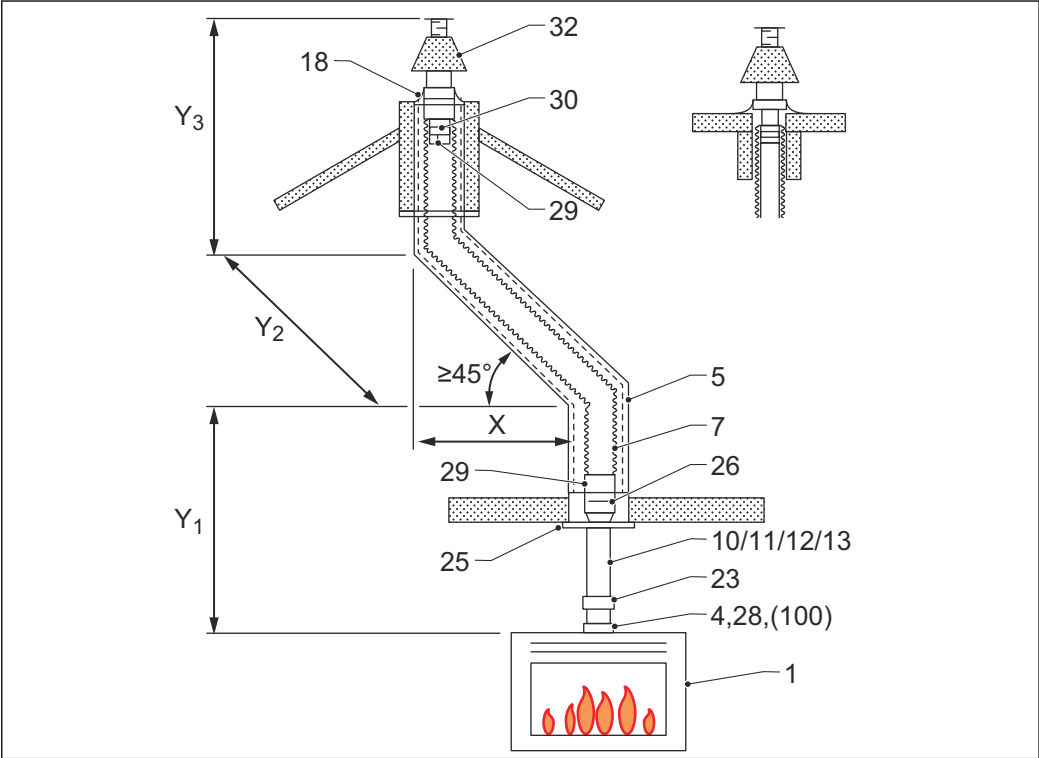
Systèmes de conduits concentriques flexibles



Connexion de conduit concentrique sur l'appareil Ø100-Ø150 mm ou Ø130-Ø200 mm

| Y<br>(mini. - maxi.) | Largeur de plaque de restriction de gaz de conduit           |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                      | La connexion concentrique sur l'appareil est de Ø100-Ø150 mm | La connexion concentrique sur l'appareil est de Ø130-Ø200 mm |
| 2,0 - 4,0 m          | 30 mm                                                        | 65 mm                                                        |
| 4,0 - 12,0 m         | 40 mm                                                        | 80 mm                                                        |

Sortie de toit avec garniture flexible de Ø100 mm dans un conduit de cheminée doublé existant.



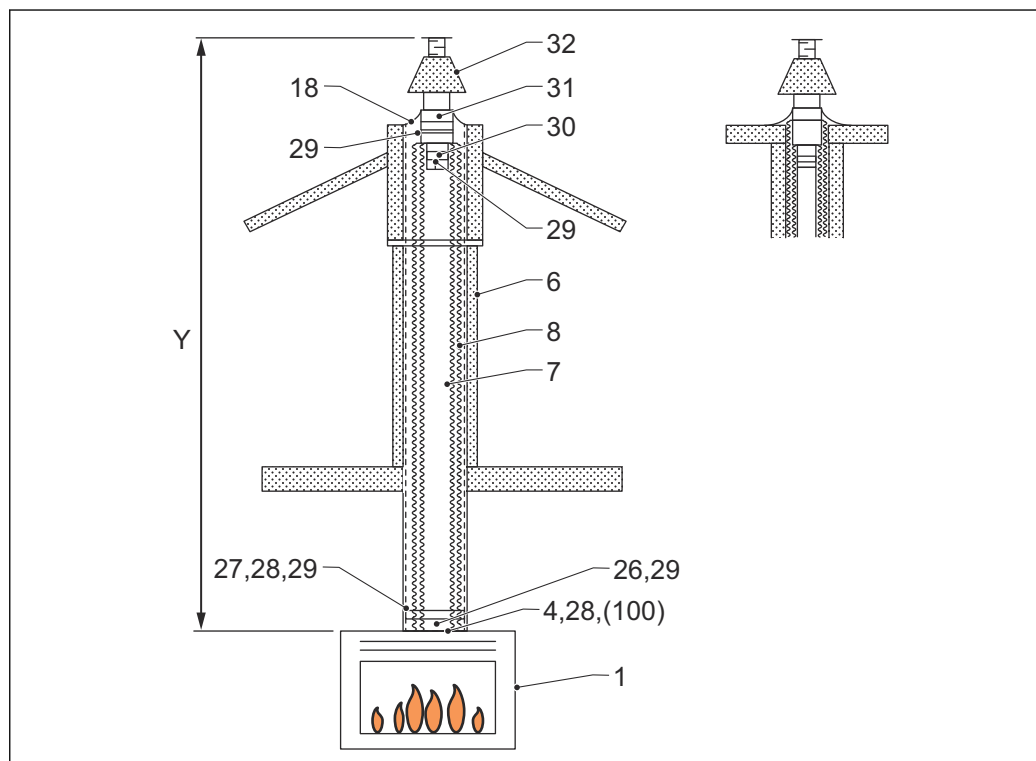
Connexion de conduit concentrique sur l'appareil Ø100-Ø150 mm ou Ø130-Ø200 mm

| Y <sub>1</sub><br>(mini. - maxi.) | X<br>(mini. - maxi.) | Y <sub>1</sub> + Y <sub>2</sub> + Y <sub>3</sub><br>(mini. - maxi.) | Largeur de plaque de restriction de gaz de conduit           |                                                              |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                   |                      |                                                                     | La connexion concentrique sur l'appareil est de Ø100-Ø150 mm | La connexion concentrique sur l'appareil est de Ø130-Ø200 mm |
| 1,0 - 11,0 m                      | 0 - 3,0 m            | 2,0 - 11,0 m                                                        | -                                                            | 40 mm                                                        |



**Précaution :**  
Assurez-vous que Y<sub>1</sub> + Y<sub>2</sub> + Y<sub>3</sub> est au moins 2 fois supérieur à X.

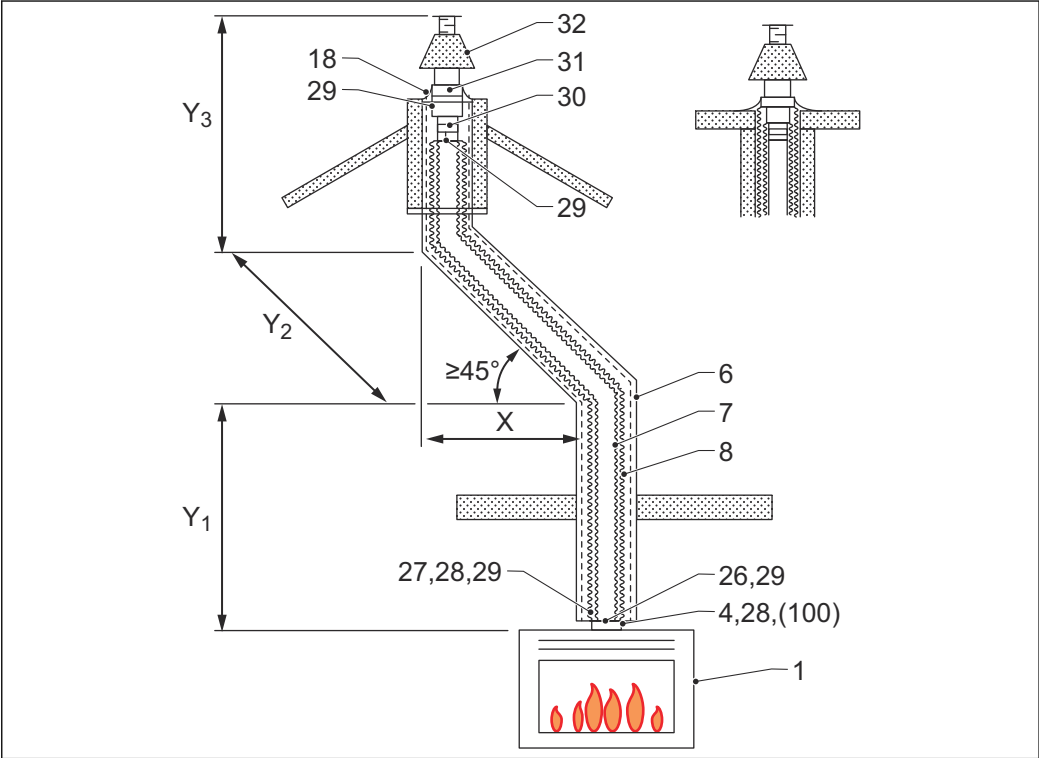
Sortie de toit avec garniture flexible de Ø100 mm dans un conduit de cheminée doublé existant.



Connexion de conduit concentrique sur l'appareil Ø100-Ø150 mm ou Ø130-Ø200 mm

| Y<br>(mini. - maxi.) | Largeur de plaque de restriction de gaz de conduit           |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                      | La connexion concentrique sur l'appareil est de Ø100-Ø150 mm | La connexion concentrique sur l'appareil est de Ø130-Ø200 mm |
| 2,0 - 4,0 m          | 30 mm                                                        | 65 mm                                                        |
| 4,0 - 12,0 m         | 40 mm                                                        | 80 mm                                                        |

Sortie de toit avec garniture flexible de Ø100 mm et garniture flexible de Ø150 mm dans un conduit de cheminée doublé dangereux existant.



Connexion de conduit concentrique sur l'appareil Ø100-Ø150 mm ou Ø130-Ø200 mm

| Y <sub>1</sub><br>(mini. - maxi.) | X<br>(mini. - maxi.) | Y <sub>1</sub> + Y <sub>2</sub> + Y <sub>3</sub><br>(mini. - maxi.) | Largeur de plaque de restriction de gaz de conduit           |                                                              |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                   |                      |                                                                     | La connexion concentrique sur l'appareil est de Ø100-Ø150 mm | La connexion concentrique sur l'appareil est de Ø130-Ø200 mm |
| 1,0 - 11,0 m                      | 0 - 3,0 m            | 2,0 - 11,0 m                                                        | -                                                            | 40 mm                                                        |



**Précaution :**  
Assurez-vous que Y<sub>1</sub> + Y<sub>2</sub> + Y<sub>3</sub> est au moins 2 fois supérieur à X.

Sortie de toit avec garniture flexible de Ø100 mm et garniture flexible de Ø150 mm dans un conduit de cheminée doublé dangereux existant.

4.5.2 Possibilités de système de conduits concentriques avec sortie murale

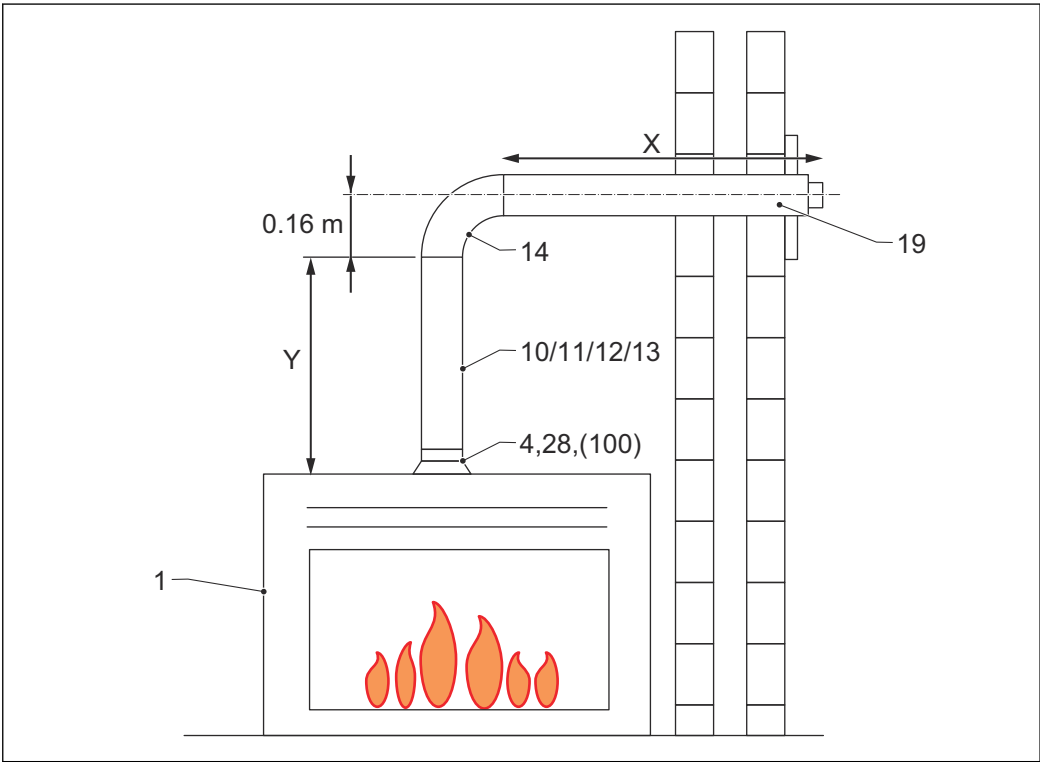


**Note :** Voir le chapitre 6 pour une description des nombres des figures.

Installez la sortie murale sur la position correcte illustrée dans la figure. Le centre du tuyau intérieur doit être positionné au-dessus du centre du tuyau extérieur.

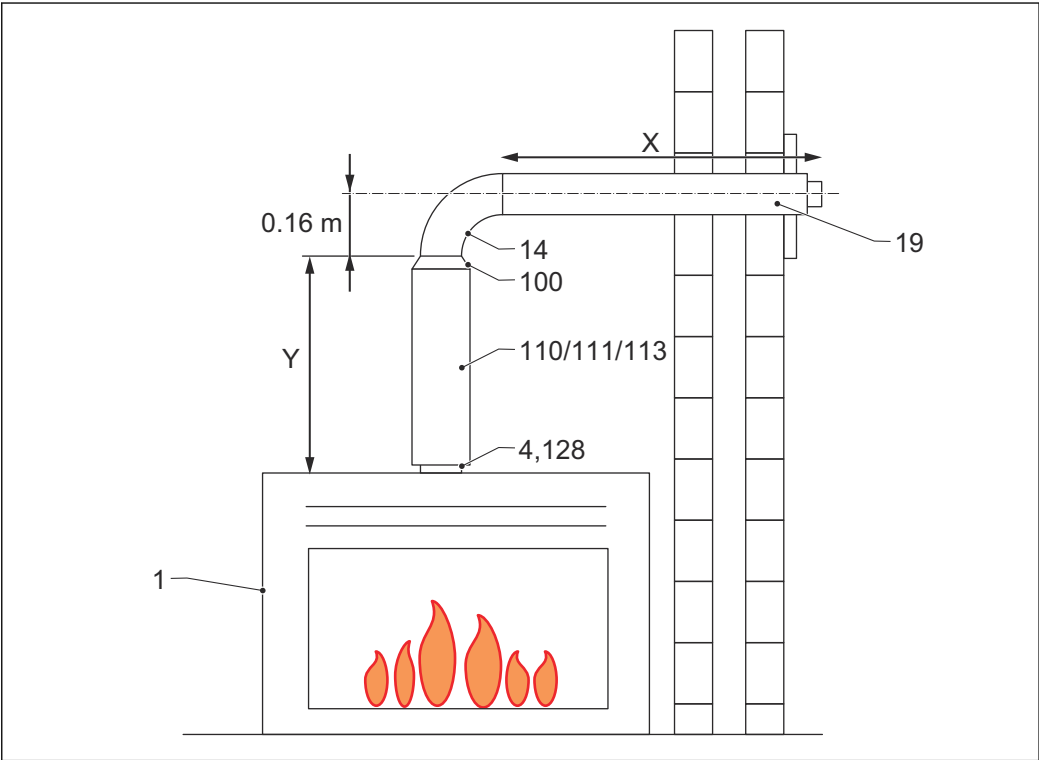


Systèmes de conduits concentriques rigides



Connexion de conduit concentrique sur l'appareil Ø100-Ø150 mm ou Ø130-Ø200 mm

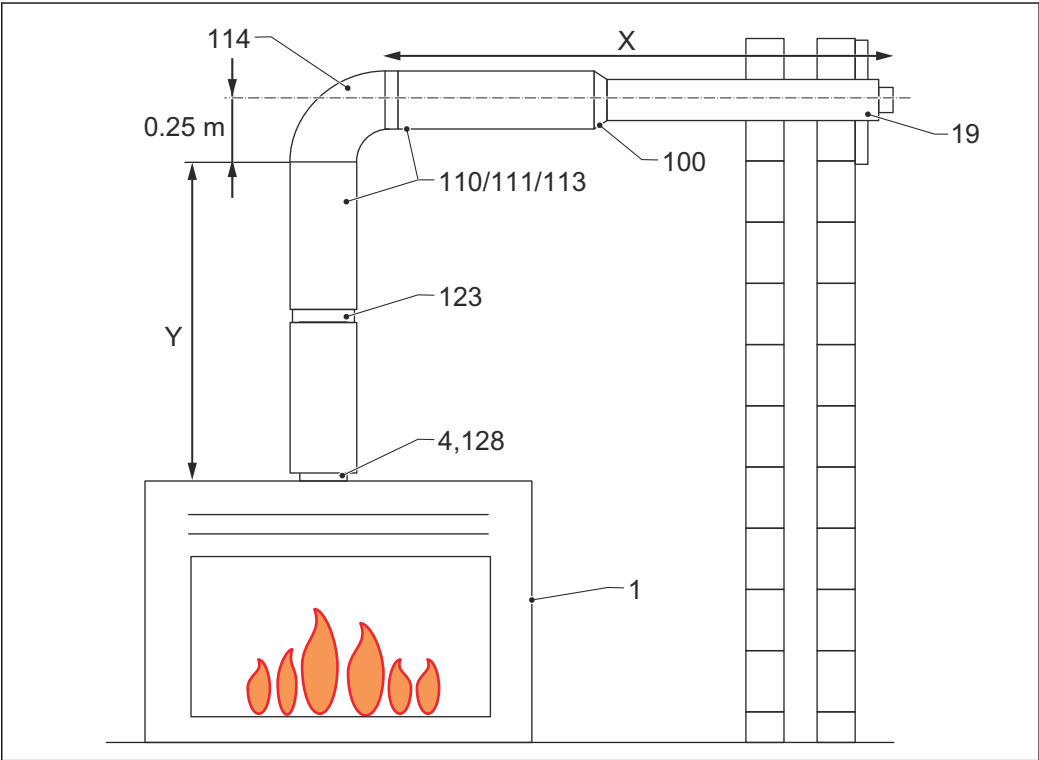
| Y<br>(mini. - maxi.) | X<br>(mini. - maxi.) | Plaque de restriction de gaz de conduit                      |                                                              |
|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                      |                      | La connexion concentrique sur l'appareil est de Ø100-Ø150 mm | La connexion concentrique sur l'appareil est de Ø130-Ø200 mm |
| 1,5 - 2,5 m          | 0 - 0,6 m            | -                                                            | -                                                            |
| 2,5 - 3,5 m          | 0 - 1,6 m            | -                                                            | -                                                            |



Connexion de conduit concentrique sur l'appareil Ø130-Ø200 mm

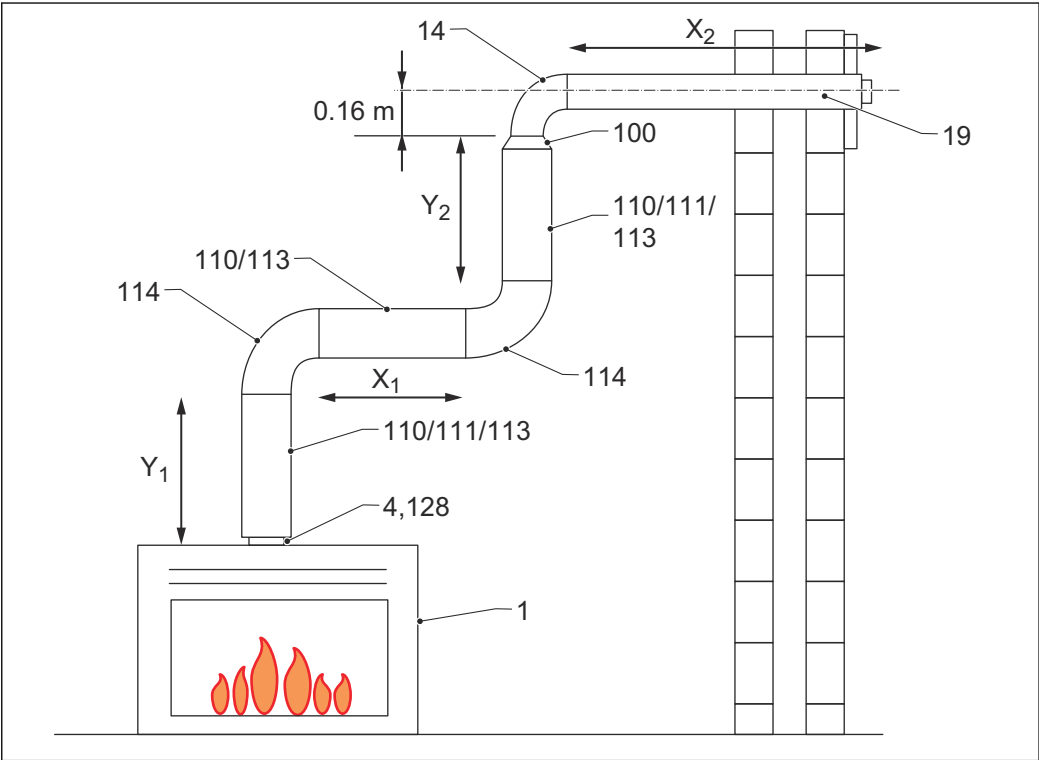
| Y<br>(mini. - maxi.) | X<br>(mini. - maxi.) | Largeur de plaque de restriction de gaz<br>de conduit           |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                      |                      | La connexion concentrique sur l'appareil<br>est de Ø130-Ø200 mm |
| 0,5 - 1,0 m          | 0 - 0,6 m            | -                                                               |
| 1,0 - 2,0 m          | 0 - 2,6 m            | -                                                               |





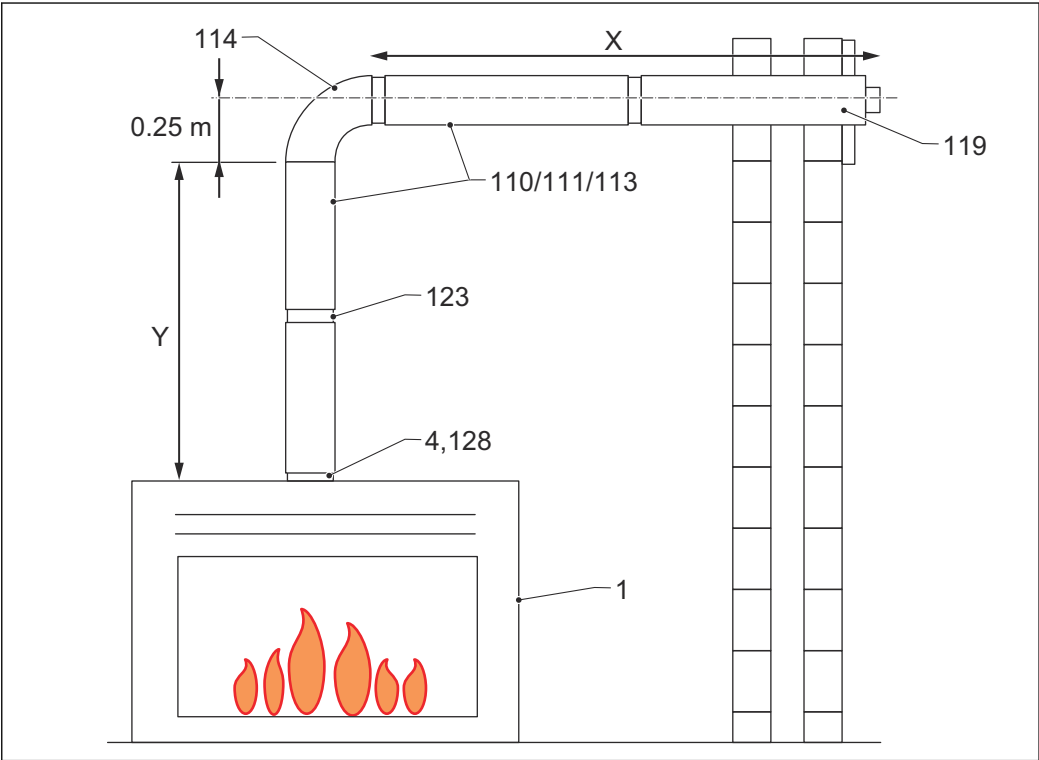
Connexion de conduit concentrique sur l'appareil Ø130-Ø200 mm

| Y<br>(mini. - maxi.) | X<br>(mini. - maxi.) | Largeur de plaque de restriction de gaz<br>de conduit           |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                      |                      | La connexion concentrique sur l'appareil<br>est de Ø130-Ø200 mm |
| 0,5 - 1,0 m          | 0 - 1,6 m            | -                                                               |
| 1,0 - 3,0 m          | 0 - 4,6 m            | -                                                               |



Connexion de conduit concentrique sur l'appareil Ø130-Ø200 mm

| Y <sub>1</sub><br>(mini. - maxi.) | X <sub>1</sub><br>(mini. - maxi.) | Y <sub>2</sub><br>(mini. - maxi.) | X <sub>2</sub><br>(mini. - maxi.) | Largeur de plaque de restriction de gaz de conduit           |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                   |                                   |                                   |                                   | La connexion concentrique sur l'appareil est de Ø130-Ø200 mm |
| 0 - 0,5 m                         | 0 - 0,5 m                         | 0,5 - 1,0 m                       | 0 - 0,6 m                         | -                                                            |
| 0,5 - 1,0 m                       | 0 - 0,5 m                         | 0 - 0,5 m                         | 0 - 0,6 m                         | -                                                            |
| 1,0 - 3,0 m                       | 0 - 1,0 m                         | 0,5 - 2,0 m                       | 0 - 0,6 m                         | -                                                            |
| 1,0 - 3,0 m                       | 0 - 3,0 m                         | 1,0 - 3,0 m                       | 0 - 0,6 m                         | -                                                            |

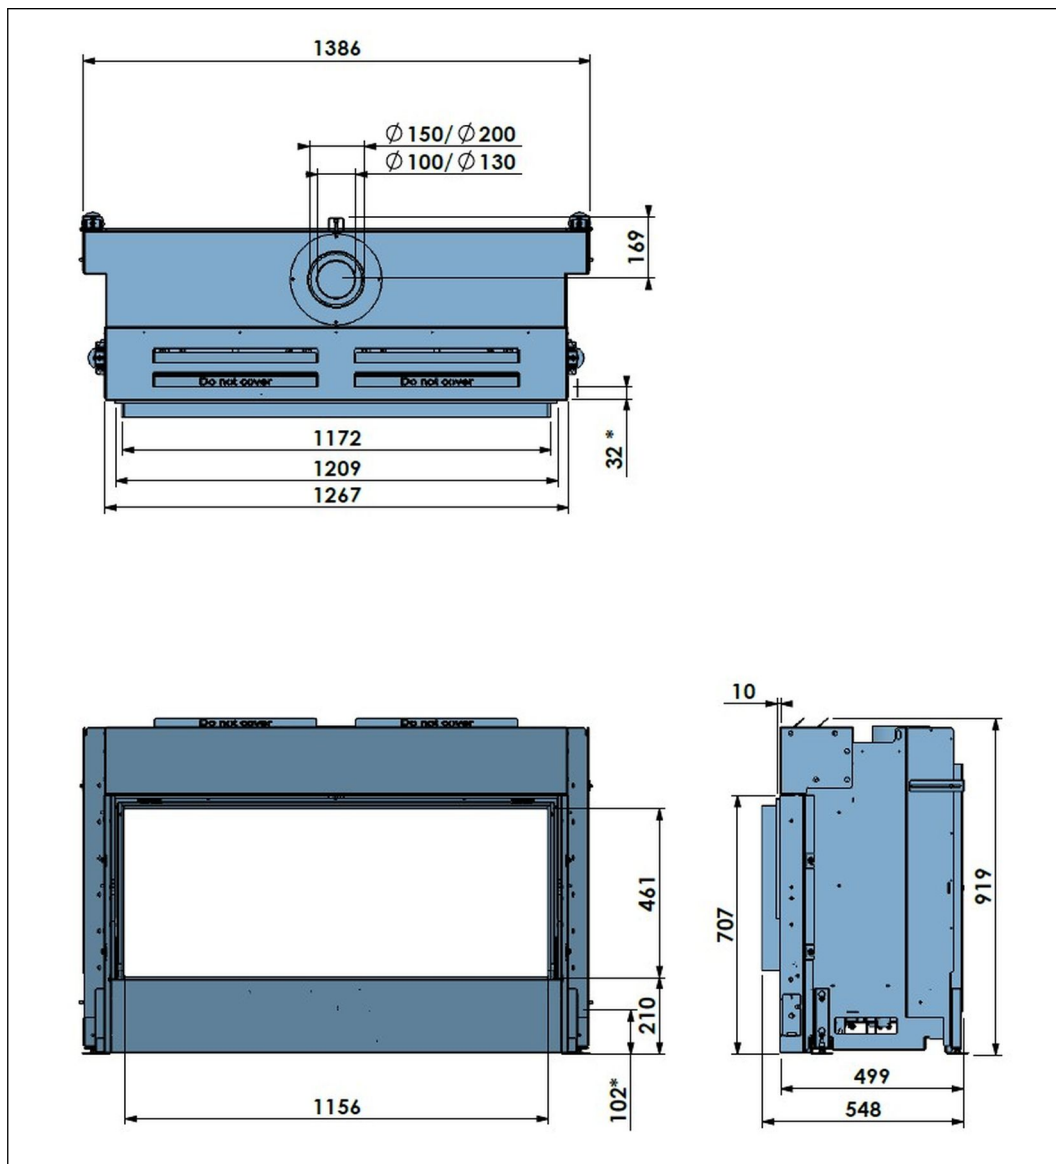


Connexion de conduit concentrique sur l'appareil Ø130-Ø200 mm

| Y<br>(mini. - maxi.) | X<br>(mini. - maxi.) | Largeur de plaque de restriction de gaz<br>de conduit           |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                      |                      | La connexion concentrique sur l'appareil<br>est de Ø130-Ø200 mm |
| 0 - 0,5 m            | 0 - 0,6 m            | -                                                               |
| 0,5 - 1,0 m          | 0 - 3,6 m            | -                                                               |
| 1,0 - 3,0 m          | 0 - 8,6 m            | -                                                               |

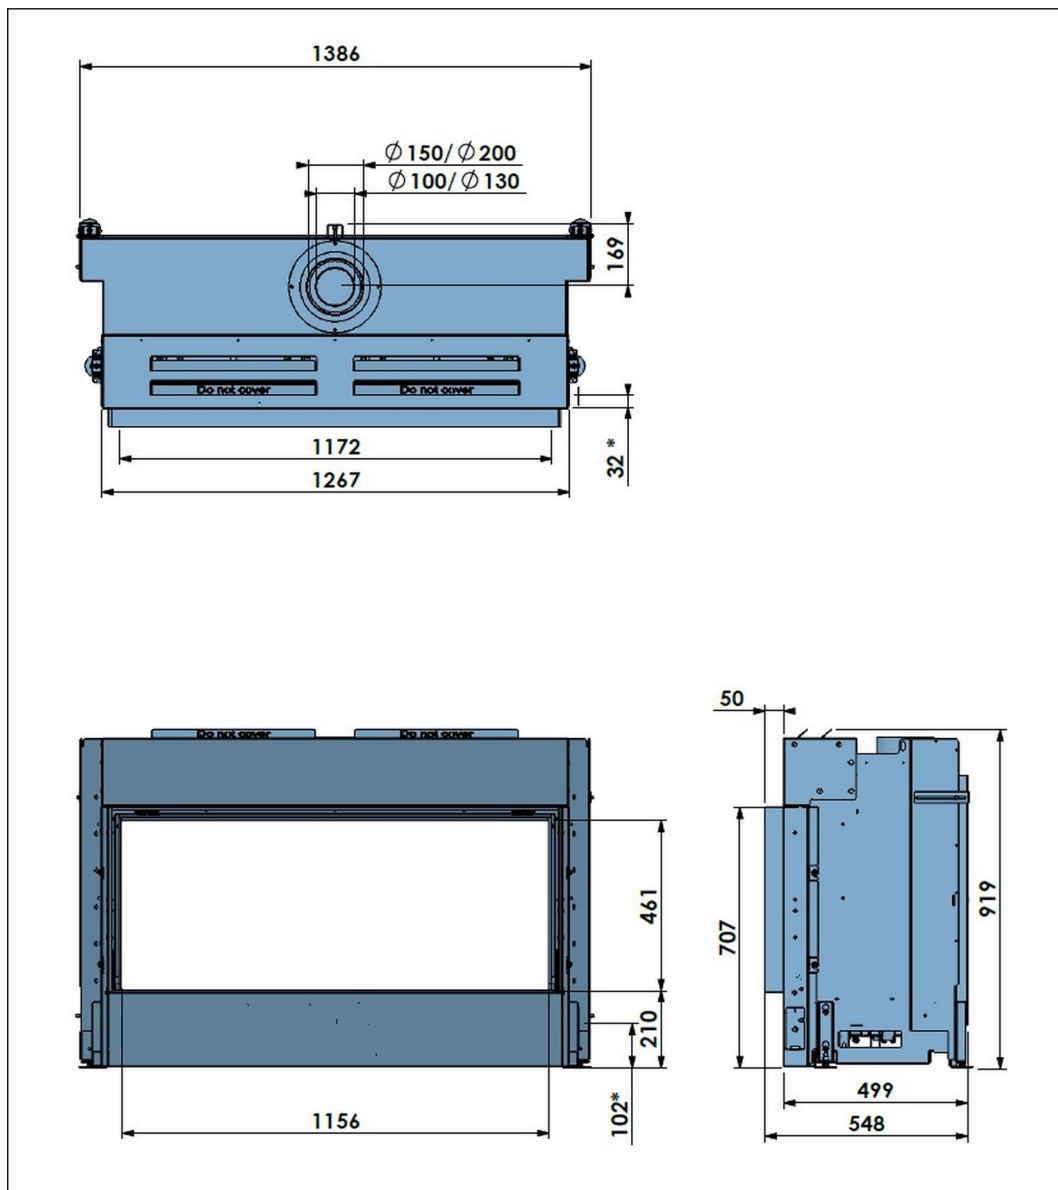
## 5 Spécifications techniques

### 5.1 Gas Fire Front 120-55 PF2 avec Floating Frame



\* = Connexion de gaz

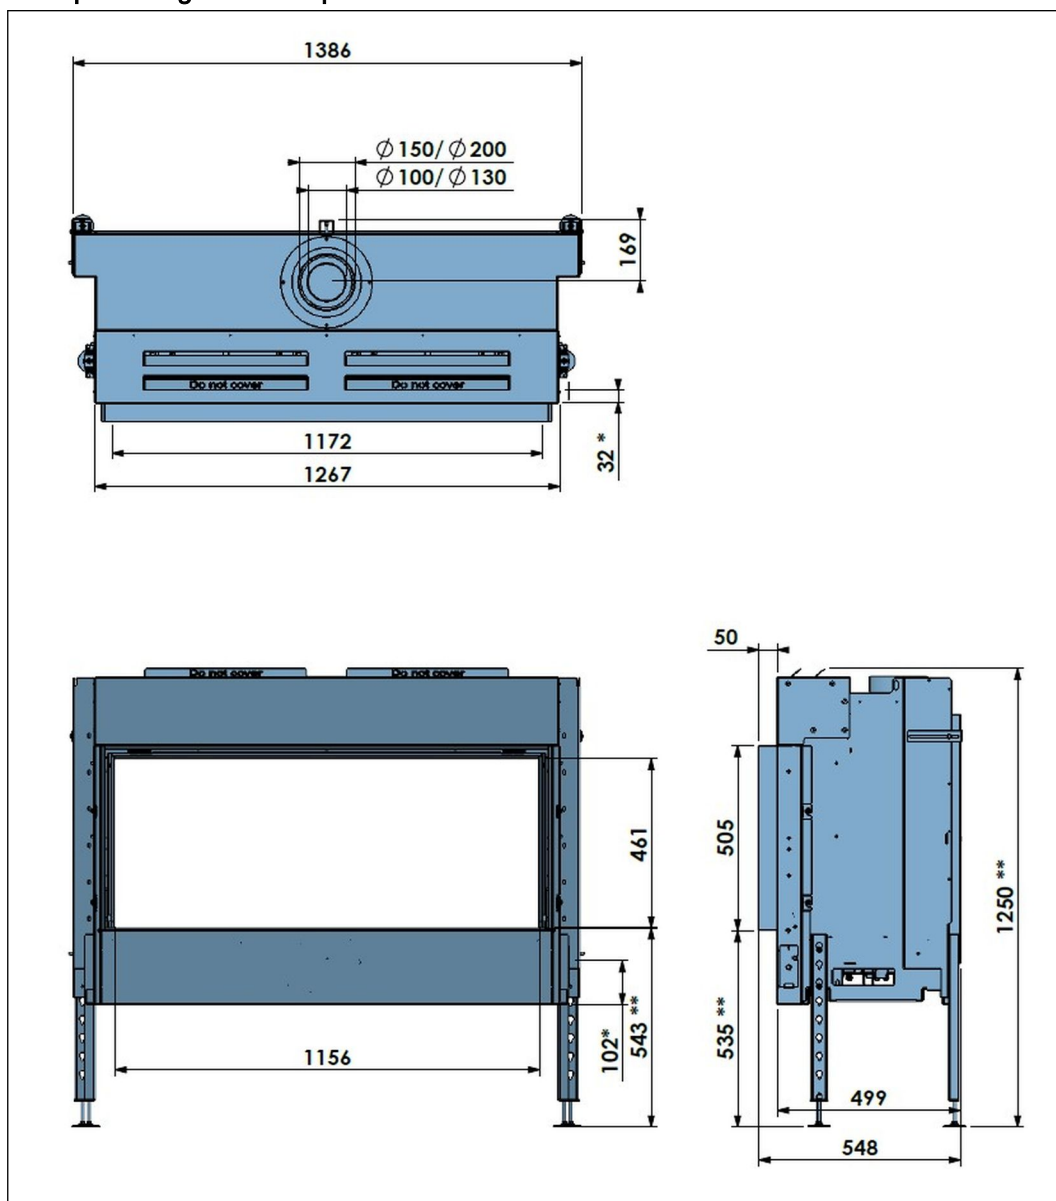
## 5.2 Gas Fire Front 120-55 PF2 avec Floating Frame +



\* = Connexion de gaz

### 5.3 Gas Fire Front 120-55 PF2 avec Floating Frame + et pattes réglables

Avec pattes réglables en option

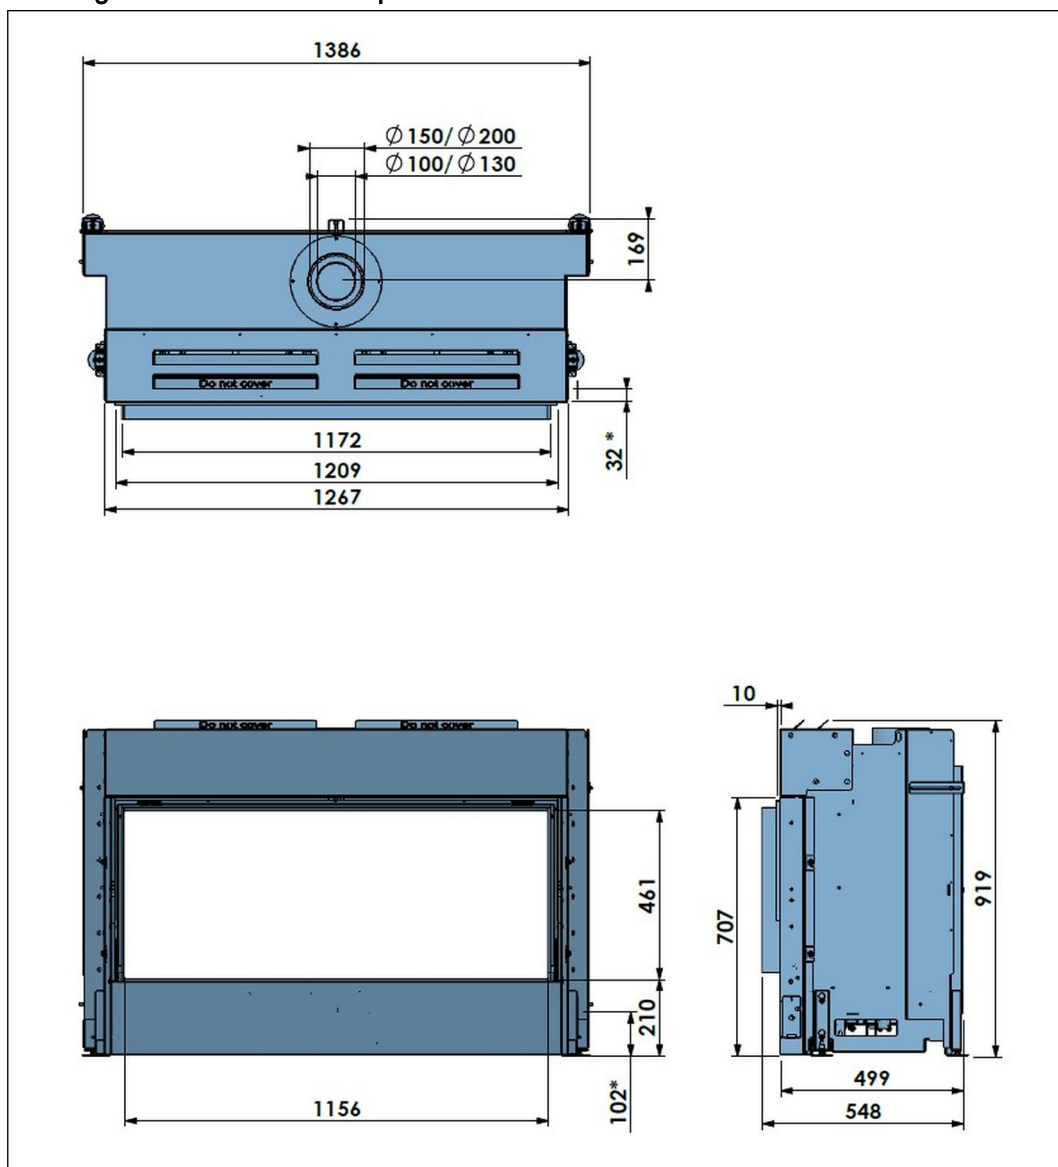


\* = Connexion de gaz

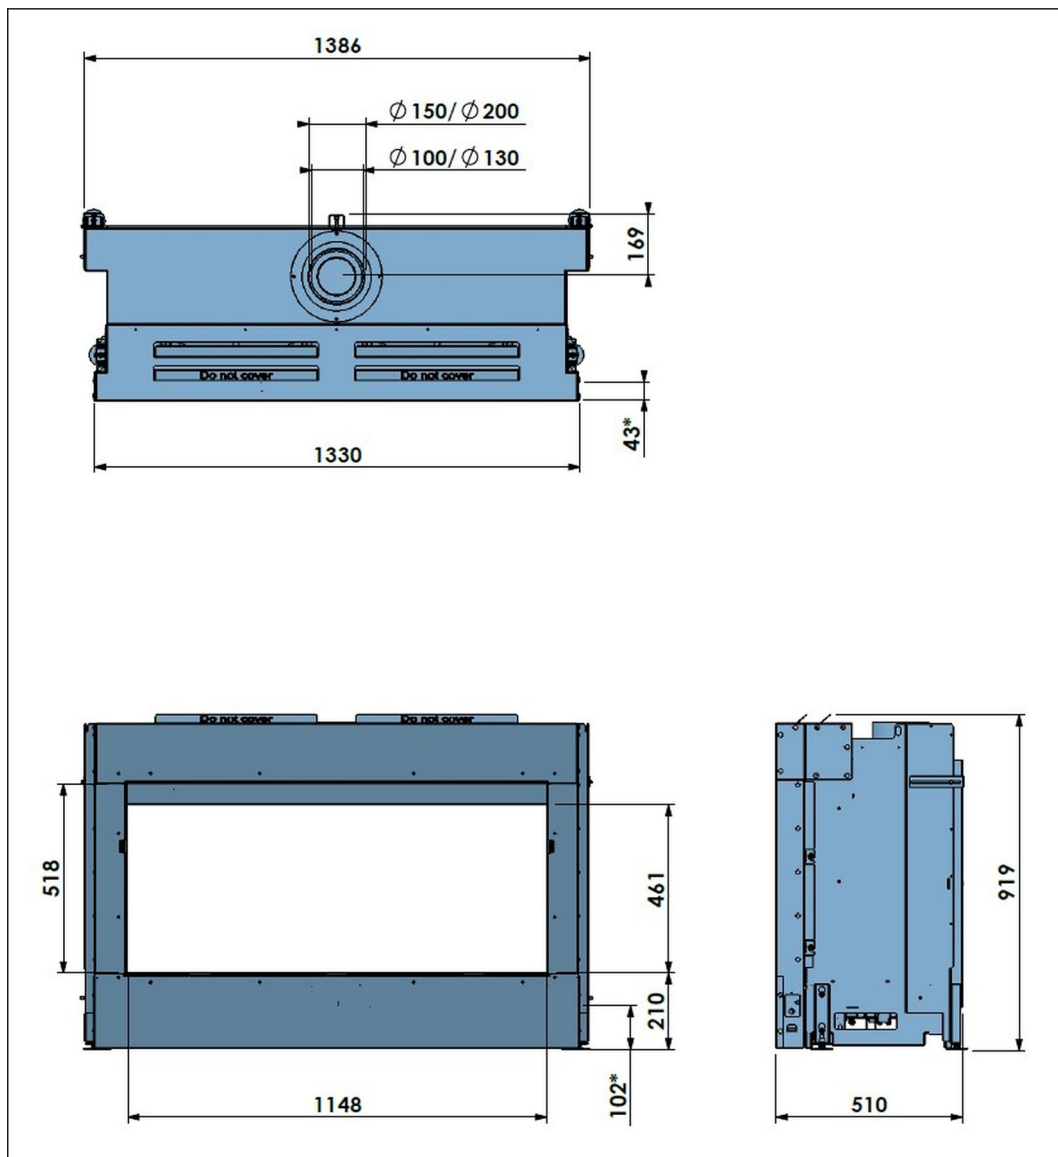
\*\* = Hauteur maximum avec pattes réglables

## 5.4 Gas Fire Front 120-55 PF2 avec Floating Frame et logement de convection

Avec logement de convection optionnel



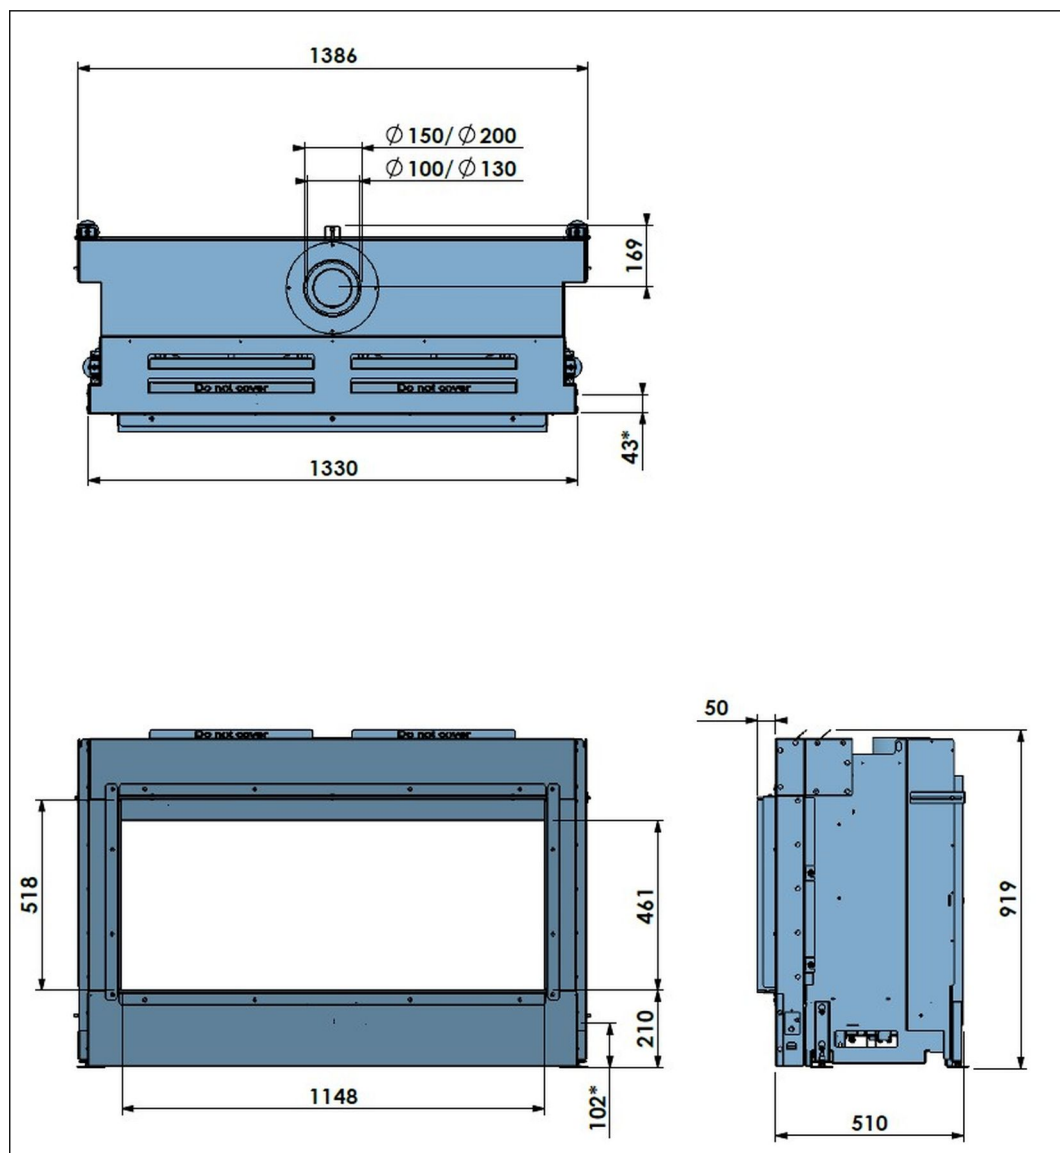
## 5.5 Gas Fire Front 120-55 PF2 avec Hidden Door



\* = Connexion de gaz



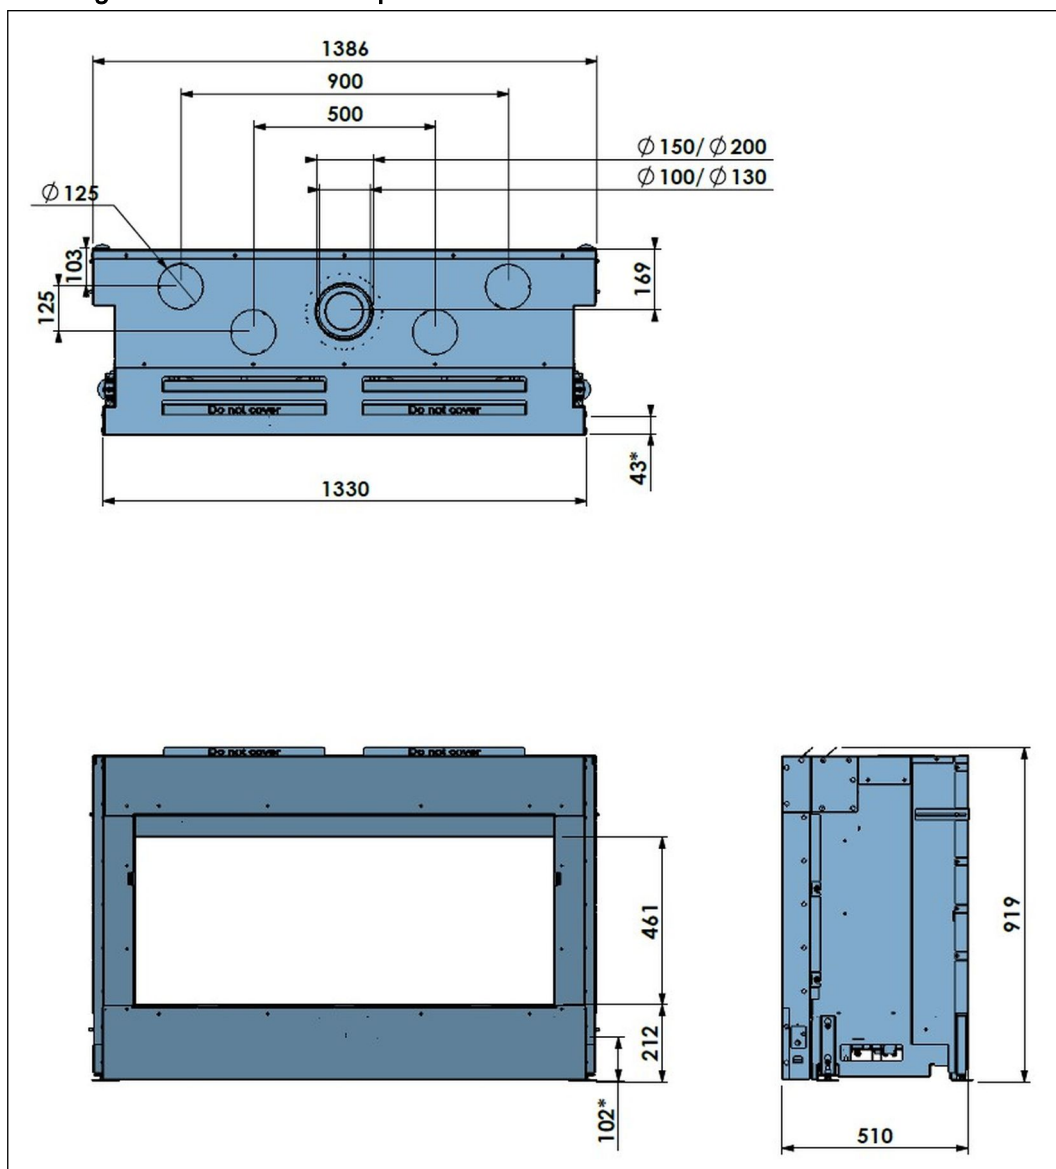
## 5.6 Gas Fire Front 120-55 PF2 avec Hidden Door +



\* = Connexion de gaz

## 5.7 Gas Fire Front 120-55 PF2 avec Hidden Door et logement de convection

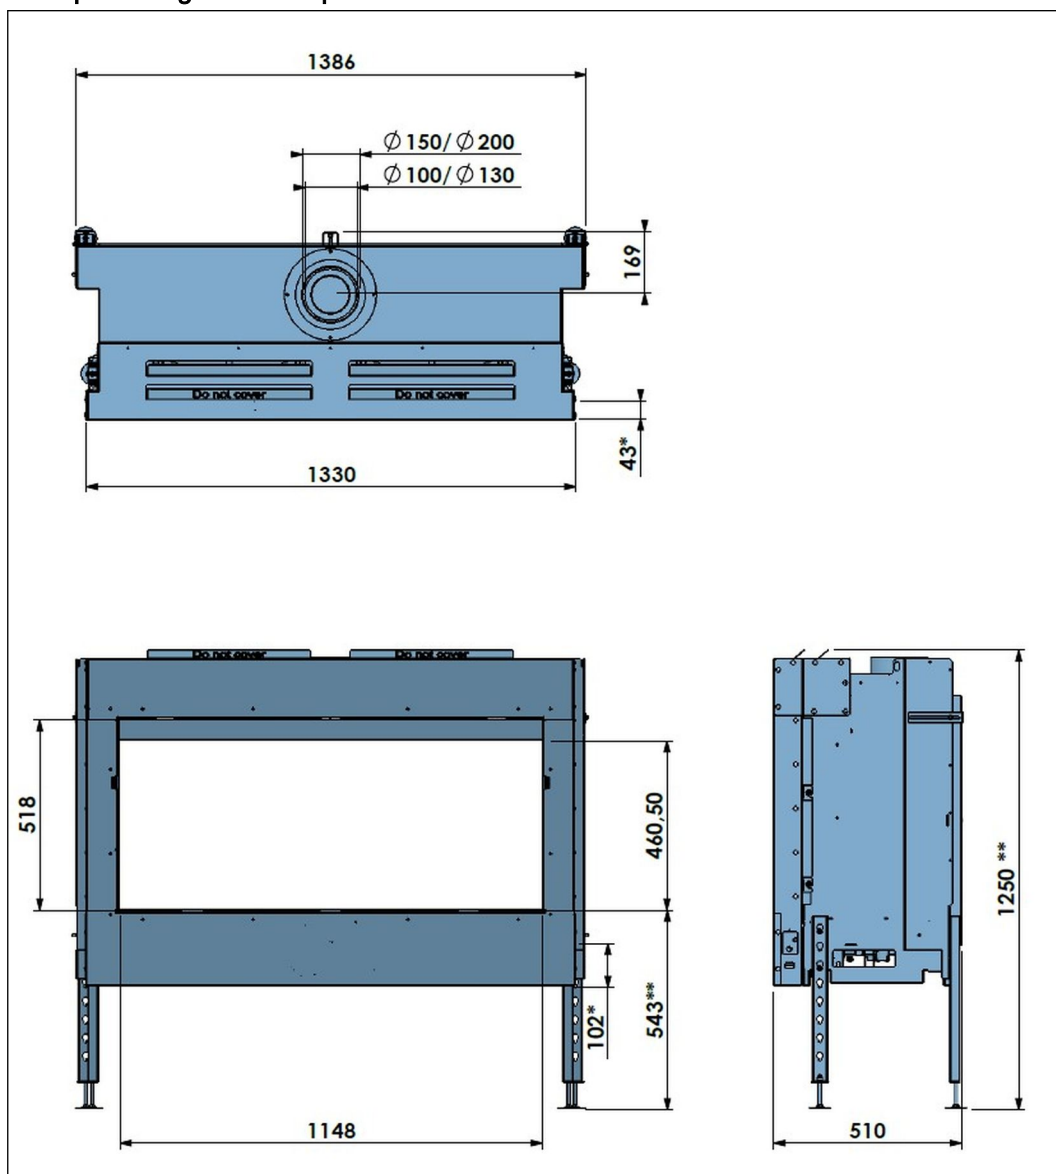
Avec logement de convection optionnel



\* = Connexion de gaz

## 5.8 Gas Fire Front 120-55 PF2 avec Hidden Door et pattes réglables

Avec pattes réglables en option

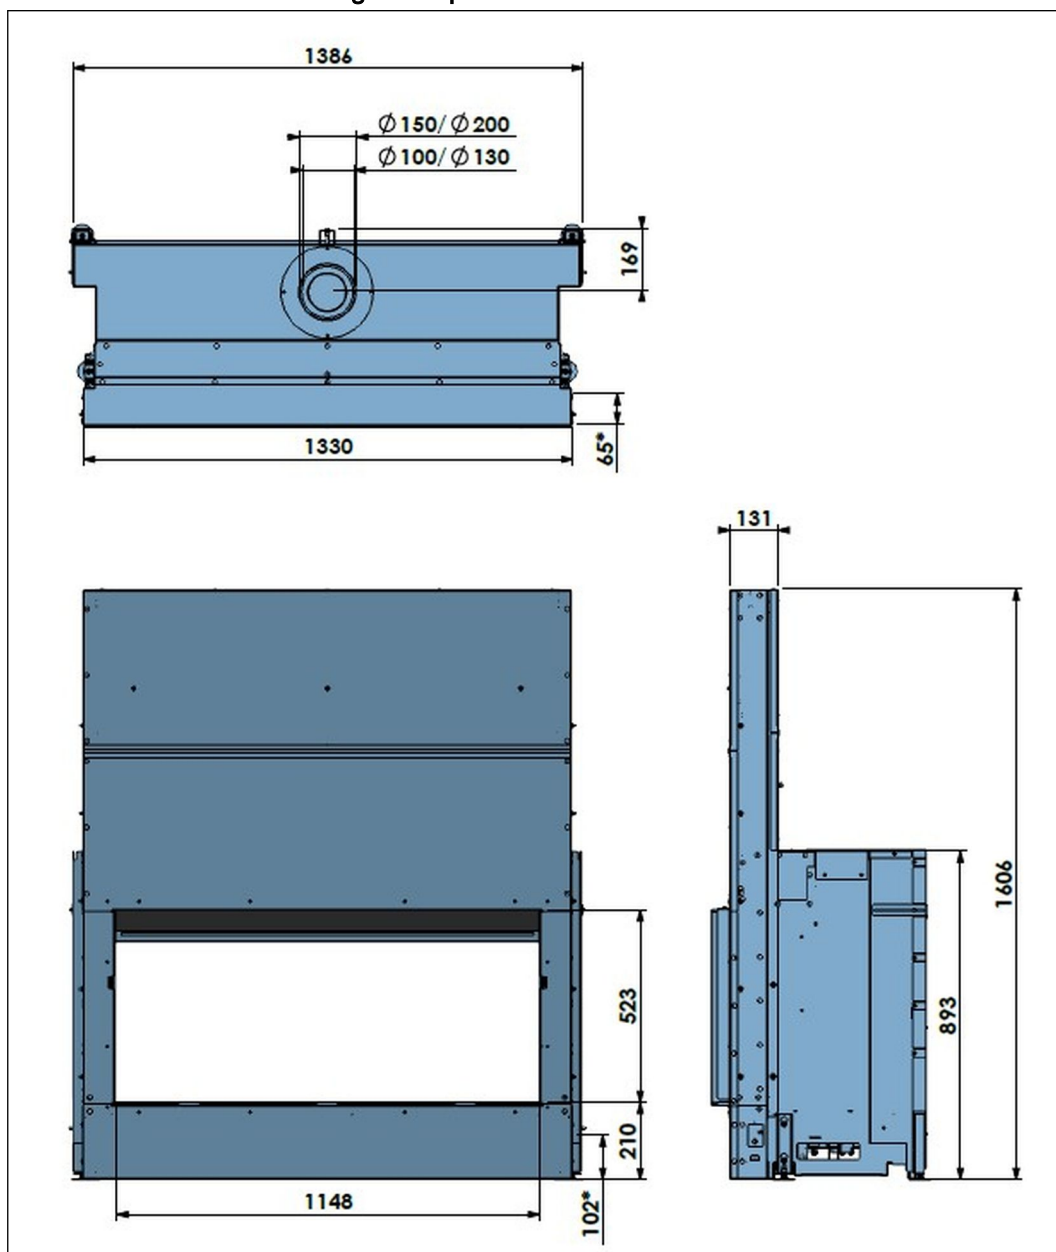


\* = Connexion de gaz

\*\* = Hauteur maximum avec pattes réglables

## 5.9 Gas Fire Front 120-55 PF2 avec Hidden Door + et écran de cheminée intégré

Avec écran de cheminée intégré en option

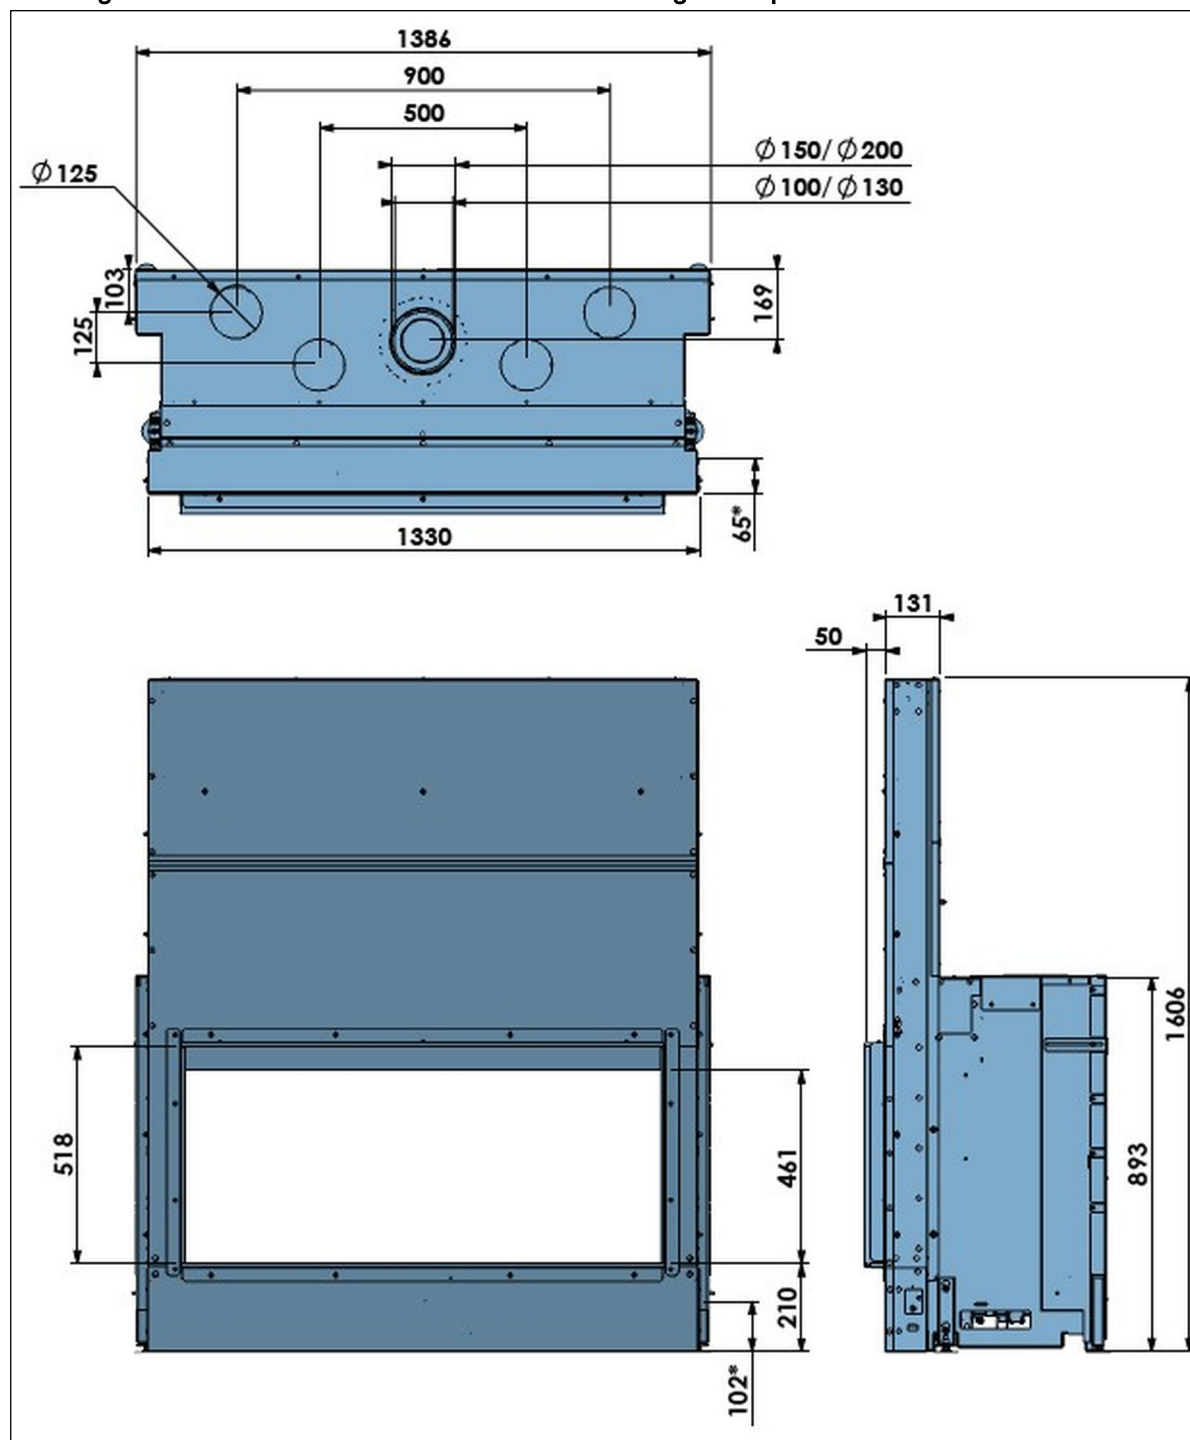


\* = Connexion de gaz

## 5.10

### Gas Fire Front 120-55 PF2 avec Hidden Door +, logement de convection et écran de cheminée intégré

Avec logement de convection et écran de cheminée intégré en option



\* = Connexion de gaz

## 5.11 Dimensions de plaque de restriction

| Largeur des plaques de restriction de gaz de conduit livrées en mm |                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Connexion de conduit concentrique Ø100 - Ø150                      | Connexion de conduit concentrique Ø130 - Ø200 |
| Sortie montée sur le toit                                          | Sortie murale horizontale                     |
| 30 mm                                                              | 40 mm                                         |
| 40 mm                                                              | 50 mm                                         |
| 50 mm                                                              | 65 mm                                         |
| 65 mm                                                              | 80 mm                                         |

## 6 Composants disponibles pour le système de conduit concentrique - tirage naturel



### Précaution :

Observez les instructions d'installation fournies avec les composants du système de conduits concentriques.

L'appareil avec extraction de gaz de conduit par tirage naturel en combinaison avec le système de conduit concentrique [Ø100 mm - Ø150 mm] ou [Ø130 mm - Ø200 mm] (rigide ou flexible) pour les types des marques mentionnés à la suite, a été agréé selon les normes européennes CE pour les appareils au gaz et peut donc être employé uniquement avec ces systèmes.

| Fabricant                                            | système                |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| Barbas                                               | Système Muelink & Grol |
| Poujoulat                                            | Système DUOGAS         |
| Ontop                                                | Système Metaloterm US  |
| Jeremias/STB (STB = Schoorsteen Techniek-Brummen NL) | Système H-Twin         |
| Jeremias                                             | Système TWIN-GAS       |
| Modinox                                              | Système PLA            |

Les composants agréés pour ces systèmes sont listés dans ce chapitre. La garantie de l'appareil est annulée en cas d'installation, en tout ou partie, avec d'autres composants ou un système de conduits différent. Les systèmes de conduits concentriques [Ø100 mm - Ø150 mm] et [Ø130 mm - Ø200 mm] peuvent être utilisés avec un conduit de cheminée neuf ou existant.

Assurez-vous que le kit de terminaison au mur ou sur le toit utilisé pour l'installation du système de conduits concentriques est aussi indiqué dans la liste de pièces disponibles.

### 6.1 Liste de pièces de l'appareil

| N° fig. | Description                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Brûleur à gaz ; connexion de conduit concentrique Ø130/Ø200 mm ou Ø100/Ø150 mm.                              |
| 2       | -                                                                                                            |
| 3       | -                                                                                                            |
| 4       | Plaque de restriction (les différentes tailles de plaque de restriction sont fournies avec chaque appareil). |
| 5       | Conduit de cheminée, mini. Ø150 mm interne, totalement étanche au gaz.                                       |
| 6       | Conduit de cheminée ou manchon ignifugé. mini. Ø160 mm interne.                                              |
| 7       | Garniture de conduit de cheminée de ventilation de gaz en acier inox AISI 316TI flexible interne Ø100 mm.    |
| 8       | Garniture de conduit de cheminée de ventilation de gaz en acier inox AISI 316TI flexible interne Ø150 mm.    |
| 9       | -                                                                                                            |

## 6.2





### Barbas - Système Muelink & Grof Ø100 - Ø150


| N°<br>fig. | Barbas Art./<br>N° commande | Description                                                                           |                                                                                      | Couleur (*)   |       | Application |      |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|------|
|            |                             |                                                                                       |                                                                                      | acier<br>inox | antr. | rigi-<br>de | flex |
| 10         | 302289                      | Tuyau de conduit à ventouse à double pa-roi. L= 500 mm.                               |    | •             |       | •           |      |
|            | 346236                      | Tuyau de conduit à ventouse à double pa-roi. L= 500 mm. NOIR                          |                                                                                      |               | •     | •           |      |
| 11         | 302290                      | Tuyau de conduit à ventouse à double pa-roi. L= 1000 mm.                              |   | •             |       | •           |      |
|            | 346234                      | Tuyau de conduit à ventouse à double pa-roi. L= 1000 mm. NOIR                         |                                                                                      |               | •     | •           |      |
| 12         | 302291                      | Tuyau de conduit à ventouse à double pa-roi télescopique, L= min. 325 / max. 440 mm.  |  | •             |       | •           |      |
|            | 346511                      | Tuyau de conduit à ventouse à double pa-roi télescopique, L= min. 965 / max. 1750 mm. |                                                                                      | •             |       | •           |      |
| 13         | 302292                      | Tuyau de conduit à ventouse à double pa-roi réglable en lon-gueur, L= 500 mm.         |  | •             |       | •           |      |
|            | 346237                      | Tuyau de conduit à ventouse à double pa-roi réglable en lon-gueur, L= 500 mm. NOIR    |                                                                                      |               | •     | •           |      |
| 14         | 302299                      | Coude à 90° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi. (lisse)                    |  | •             |       | •           |      |
|            | 346238                      | Coude à 90° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi. (lisse), noir              |                                                                                      |               | •     | •           |      |



| N°<br>fig. | Barbas Art./<br>N° commande | Description                                                                        |                                                                                      | Couleur (*)   |       | Application |      |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|------|
|            |                             |                                                                                    |                                                                                      | acier<br>inox | antr. | rigi-<br>de | flex |
| 14         | 302297                      | Coude à 90° de tuyau<br>de conduit à ventouse à<br>double paroi. (nervuré)         |    | •             |       | •           |      |
|            | 346239                      | Coude à 90° de tuyau<br>de conduit à ventouse à<br>double paroi. (segment)<br>NOIR |    |               | •     | •           |      |
| 15         | 302298                      | Coude à 45° de tuyau<br>de conduit à ventouse à<br>double paroi. (nervuré)         |   | •             |       | •           |      |
|            | 346240                      | Coude à 45° de tuyau<br>de conduit à ventouse à<br>double paroi. (segment)<br>NOIR |  |               | •     | •           |      |
|            | 329514                      | Coude à 30° de tuyau<br>de conduit à ventouse à<br>double paroi. (nervuré)         |  | •             |       | •           |      |
|            | 346507                      | Coude à 15° de tuyau<br>de conduit à ventouse à<br>double paroi. (segment)         |  | •             |       | •           |      |

| N°<br>fig. | Barbas Art./<br>N° commande | Description                                                                                                                                      |                                                                                      | Couleur (*)   |       | Application |      |
|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|------|
|            |                             |                                                                                                                                                  |                                                                                      | acier<br>inox | antr. | rigi-<br>de | flex |
| 16         | 302295                      | Kit de terminaison (toit)<br>verticale, L= 1360 mm.<br>ANTHRACITE                                                                                |    | •             | •     | •           | •    |
| 17         | 302212                      | Solin de toit réglable.<br>Pente de toit 20° -<br>45° (**), avec solin en<br>plomb.                                                              |    | •             |       | •           | •    |
| 18         | 302213                      | Solin de toit pour con-<br>duit de cheminée exis-<br>tant ou toit plat.                                                                          |   | •             |       | •           | •    |
| 19         | 302296                      | Kit de terminaison<br>(mur) horizontale, L=<br>600 mm (réglable), in-<br>cluant un jeu de pla-<br>ques d'espacement mu-<br>ral. ANTHRACITE       |  | •             | •     | •           | •    |
|            | 346241                      | Kit de terminaison<br>(mur) horizontale, L=<br>600 mm (réglable), in-<br>cluant un jeu de pla-<br>ques d'espacement mu-<br>ral. Acier inox. NOIR |                                                                                      |               | •     | •           | •    |
|            | 343949                      | Kit de terminaison<br>(mur) horizontale, L=<br>600 mm (réglable), in-<br>cluant un jeu de pla-<br>ques d'espacement mu-<br>ral. Acier inox.      |  | •             |       | •           | •    |
| 20         | 302293                      | Collier de serrage en<br>acier inox Ø150 mm,<br>raccord rapide.                                                                                  |  | •             |       | •           | •    |

| N°<br>fig. | Barbas Art./<br>N° commande | Description                                                                                                                                                               |                                                                                      | Couleur (*)   |       | Application |      |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|------|
|            |                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                      | acier<br>inox | antr. | rigi-<br>de | flex |
| 21         | 302210                      | Joint silicone Ø150 mm.                                                                                                                                                   |    |               |       | •           | •    |
| 23         | 302215                      | Sangle murale.                                                                                                                                                            |    | •             |       | •           | •    |
| 24         | 302214                      | Jeu de plaques de finition de plafond / coupe-feu.                                                                                                                        |    | •             |       | •           | •    |
| 25         | 302189                      | Plaque de plafond pour transition Ø100 mm / Ø150 mm rigide - Ø100 mm flex.).                                                                                              |  | •             |       | •           | •    |
| 26         | 302278                      | Adaptateur en acier inox (100) d'appareil à flexible, Ø100 mm externe (rigide) x Ø107 mm interne (flex.). [appareil - Ø100 mm flex.] et [Ø100 mm rigide - Ø100 mm flex.]. |  | •             |       |             | •    |
| 27         | 302279                      | Adaptateur en acier inox (150) de brûleur à flexible, Ø148 mm externe (rigide) x Ø148 mm interne (flex.) [appareil - Ø150 mm flex.].                                      |  | •             |       |             | •    |
| 28         | 302217                      | Collier de serrage en acier inox Ø150 mm. Pour adaptateur 150 [appareil - Ø150 mm (flex.)], vissé.                                                                        |                                                                                      | •             |       | •           | •    |

| N°<br>fig. | Barbas Art./<br>N° commande | Description                                                                                                        |                                                                                      | Couleur (*)   |       | Application |      |
|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|------|
|            |                             |                                                                                                                    |                                                                                      | acier<br>inox | antr. | rigi-<br>de | flex |
| 29         | 303776                      | Vis en acier inox Ø3,5 mm x 9,5 mm. Pour fixation de conduit concentrique flexible. (Minimum 3 vis par connexion). |    | •             |       |             | •    |
| 30         | 304041                      | Collier de flexible Ø100 mm. (Minimum 2 par connexion).                                                            |    | •             |       |             | •    |
| 31         | 304042                      | Collier de flexible Ø150 mm. (Minimum 2 par connexion)                                                             |    | •             |       |             | •    |
| 32         | 302307                      | Kit de terminaison (toit) verticale, L = 610 mm. Adapté à système de conduits flexibles. ANTHRACITE                |   | •             | •     | •           | •    |
| 33         | 302301                      | Raccord en T concentrique avec orifice de mesure.                                                                  |  | •             |       | •           |      |
| 34         | 302302                      | Tuyau concentrique avec orifice de mesure, L = 165 mm.                                                             |  | •             |       | •           |      |
| 35         | 302303                      | Coude concentrique à 90° avec panneau d'inspection.                                                                |  | •             |       | •           |      |
| 36         | 321948                      | Support mural /au sol universel Ø150 mm                                                                            |  | •             |       | •           |      |

(\*)Couleur

- Acier inox, poli
- antr. : Laquage de couleur anthracite ou noire, mat


(\*\*) Un solin de toit réglable pour une pente > 45° peut être fourni à la demande.




Pour l'installation d'un appareil à gaz "hermétique" à ventouse dans un conduit de cheminée existant, assurez-vous que les garnitures flexibles en acier inox (Ø100 mm or Ø130 mm) conformes à la norme EN 1856-2 sont utilisées afin d'extraire les gaz de conduit. Le flexible doit présenter une classification de température d'au moins T450.

## 6.3

### Barbas - Système Muelink & Grol Ø130 - Ø200

| N°<br>fig. | Barbas Art./<br>N° comman-<br>de | Description                                                                                      |                                                                                      | Couleur (*)   |       | Application |      |
|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|------|
|            |                                  |                                                                                                  |                                                                                      | acier<br>inox | antr. | rigi-<br>de | flex |
| 100        | 302319                           | Réduction concen-<br>trique de Ø130 /<br>Ø200 à Ø100 /<br>Ø150                                   |    | •             |       | •           | •    |
| 110        | 302308                           | Tuyau de conduit à<br>ventouse à double<br>paroi. L= 500 mm.                                     |    | •             |       | •           |      |
| 111        | 302309                           | Tuyau de conduit à<br>ventouse à double<br>paroi. L= 1000 mm.                                    |   | •             |       | •           |      |
| 112        | 346509                           | Tuyau de conduit à<br>ventouse à double<br>paroi télescopique,<br>L= min. 325 / max.<br>440 mm.  |  | •             |       | •           |      |
|            | 346512                           | Tuyau de conduit à<br>ventouse à double<br>paroi télescopique,<br>L= min. 965 / max.<br>1750 mm. |                                                                                      | •             |       | •           |      |
| 113        | 302310                           | Tuyau de conduit à<br>ventouse à double<br>paroi réglable en<br>longueur, L= 500<br>mm.          |  | •             |       | •           |      |

| N°<br>fig. | Barbas Art./<br>N° commande | Description                                                                                                            |                                                                                      | Couleur (*)   |       | Application |      |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|------|
|            |                             |                                                                                                                        |                                                                                      | acier<br>inox | antr. | rigi-<br>de | flex |
| 114        | 302314                      | Coude à 90° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi. (nervuré)                                                   |    | •             |       | •           |      |
| 115        | 302315                      | Coude à 45° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi. (nervuré)                                                   |    | •             |       | •           |      |
|            | 346510                      | Coude à 30° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi. (nervuré)                                                   |   | •             |       | •           |      |
|            | 346508                      | Coude à 15° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi. (segment)                                                   |  | •             |       | •           |      |
| 119        | 302313                      | Kit de terminaison (mur) horizontale, L= 600 mm (réglable), incluant un jeu de plaques d'espacement mural. ANTHRACITE  |  | •             | •     | •           |      |
|            | 343950                      | Kit de terminaison (mur) horizontale, L= 600 mm (réglable), incluant un jeu de plaques d'espacement mural. Acier inox. |                                                                                      | •             |       | •           |      |
| 120        | 302311                      | Collier de serrage en acier inox Ø200 mm, raccord rapide.                                                              |  | •             |       | •           | •    |

| N°<br>fig. | Barbas Art./<br>N° commande | Description                                                                                                                                                               |                                                                                      | Couleur (*)   |       | Application |      |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|------|
|            |                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                      | acier<br>inox | antr. | rigi-<br>de | flex |
| 121        | 302248                      | Joint silicone Ø200 mm.                                                                                                                                                   |    |               |       | •           | •    |
| 123        | 302251                      | Sangle murale.                                                                                                                                                            |    |               |       | •           | •    |
| 124        | 302250                      | Jeu de plaques de finition de plafond / coupe-feu.                                                                                                                        |    | •             |       | •           | •    |
| 126        | 302281                      | Adaptateur en acier inox (130) d'appareil à flexible, Ø130 mm externe (rigide) x Ø137 mm interne (flex.). [appareil - Ø130 mm flex.] et [Ø130 mm rigide - Ø130 mm flex.]. |  | •             |       |             | •    |
| 127        | 302282                      | Adaptateur en acier inox (200) d'appareil à flexible, Ø198 mm externe (rigide) x Ø198 mm interne (flex.) [appareil - Ø200 mm flex.].                                      |  | •             |       |             | •    |
| 128        | 302257                      | Collier de serrage en acier inox Ø200 mm. Pour adaptateur 200 [appareil - Ø2050 mm (flex.)], vissé.                                                                       |  | •             |       | •           | •    |
| 129        | 303776                      | Vis en acier inox Ø3,5 mm x 9,5 mm. Pour fixation de conduit concentrique flexible. (Minimum 3 vis par connexion).                                                        |  | •             |       |             | •    |



| N°<br>fig. | Barbas Art./<br>N° commande | Description                                                          |                                                                                    | Couleur (*)   |       | Application |      |
|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|------|
|            |                             |                                                                      |                                                                                    | acier<br>inox | antr. | rigi-<br>de | flex |
| 130        | 304045                      | Collier de flexible<br>Ø130 mm. (Mini-<br>mum 2 par conne-<br>xion). |  | •             |       |             | •    |
| 131        | 304046                      | Collier de flexible<br>Ø200 mm. (Mini-<br>mum 2 par conne-<br>xion)  |  | •             |       |             | •    |

(\*)Couleur


- Acier inox, poli
- antr. : Laquage de couleur anthracite ou noire, mat








(\*\*) Un solin de toit réglable pour une pente > 45° peut être fourni à la demande.





Pour l'installation d'un appareil à gaz "hermétique" à ventouse dans un conduit de cheminée existant, assurez-vous que les garnitures flexibles en acier inox (Ø100 mm or Ø130 mm) conformes à la norme EN 1856-2 sont utilisées afin d'extraire les gaz de conduit. Le flexible doit présenter une classification de température d'au moins T450.

## 6.4

### Poujoulat - Système DUOGAS Ø100 - Ø150


| N° fig. | Poujoulat Art./ N° commande | Description                                                                         |                                                                                       |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 34100403                    | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi, L= 250 mm.                              |    |
| 10      | 34100404                    | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi. L= 450 mm.                              |    |
| 11      | 34100405                    | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi. L= 950 mm.                              |   |
| 12      | 34100429                    | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi télescopique, L= min. 390 / max. 640 mm. |  |
| 14      | 34100441                    | Coude à 90° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi.                          |  |
| 15      | 34100421                    | Coude à 45° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi.                          |  |
| 15      | 34100411                    | Coude à 30° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi.                          |  |
| 15      | 34100401                    | Coude à 15° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi.                          |  |







| N° fig. | Poujolat Art./ N° commande | Description                                                             |                                                                                       |
|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 16      | 34100654                   | Kit de terminaison (toit) verticale, L= 140 mm.                         |    |
| 17      | 45150171                   | Solin de toit adapté à toit en briques, avec pente de toit de 15°- 30°. |    |
| 17      | 45150170                   | Solin de toit adapté à toit en tuiles, avec pente de toit de 15°- 30°.  |   |
| 17      | 45150172                   | Solin de toit adapté à toit en briques, avec pente de toit de 30°- 45°. |  |
| 17      | 45150173                   | Solin de toit adapté à toit en tuiles, avec pente de toit de 30°- 45°.  |  |
| 18      | 45150169                   | Solin de toit pour conduit de cheminée existant ou toit plat.           |  |
| 19      | 34100610                   | Kit de terminaison (mur) horizontale, L= min. 365 mm / max. 585 mm.     |  |
| 20      | 45150076                   | Collier de serrage en acier inox Ø150 mm, raccord rapide.               |  |
| 23      | 45150072                   | Sangle murale, Ø150 mm.                                                 |  |

| N°<br>fig. | Poujoulat<br>Art./ N°<br>commande | Description                                                                                                 |                                                                                       |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 24         | 37100442                          | Plaque de plafond /mur avec cales et rainures de ventilation.                                               |    |
| 24         | 37100425                          | Jeu de plaques de finition de plafond / coupe-feu, adapté à pente de toit de 0°- 10°.                       |    |
| 24         | 37100426                          | Jeu de plaques de finition de plafond / coupe-feu, adapté à pente de toit de 10°- 30°.                      |    |
| 24         | 37100427                          | Jeu de plaques de finition de plafond / coupe-feu, adapté à pente de toit de 30°- 40°.                      |    |
| 24         | 37100428                          | Jeu de plaques de finition de plafond / coupe-feu, adapté à pente de toit de 40°- 50°.                      |    |
| 34         | 34100407                          | Tuyau concentrique avec orifice d'inspection, L = 250 mm.                                                   |   |
| 36         | 45150165                          | Support de toit, (universel) Ø150 mm.                                                                       |  |
| 36         | 45150081                          | Support de sol, (universel) Ø150 mm.                                                                        |  |
| 37         | 34100611                          | Adaptateur : Barbas Ø100-150 mm → Poujoulat DUOGAS Ø100-150 mm(Appareil 100/150 → Poujoulat DUOGAS 100/150) |  |
| 100        | 34100614                          | Adaptateur : Barbas Ø130-200 mm → Poujoulat DUOGAS Ø100-150 mm(Appareil 130/200 → Poujoulat DUOGAS 100/150) |  |
| 101        | 34100613                          | Réduction concentrique de Poujoulat DUOGAS Ø130-200 mm → Poujoulat DUOGAS Ø100-150 mm                       |  |

## 6.5






### Poujoulat - Système DUOGAS Ø130 - Ø200









| N° fig. | Poujoulat Art./ N° commande | Description                                                                         |                                                                                       |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 34130403                    | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi, L= 250 mm.                              |    |
| 110     | 34130404                    | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi. L= 450 mm.                              |    |
| 111     | 34130405                    | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi. L= 950 mm.                              |   |
| 112     | 34130429                    | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi télescopique, L= min. 390 / max. 640 mm. |  |
| 114     | 34130441                    | Coude à 90° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi.                          |  |
| 115     | 34130421                    | Coude à 45° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi.                          |  |
| 115     | 34130411                    | Coude à 30° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi.                          |  |
| 115     | 34130401                    | Coude à 15° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi.                          |  |

| N° fig. | Poujolat Art./ N° commande | Description                                                                                                 |                                                                                       |
|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 119     | 34130610                   | Kit de terminaison (mur) horizontale, L= min. 365 mm / max. 585 mm.                                         |    |
| 120     | 45200076                   | Collier de serrage en acier inox Ø200 mm, raccord rapide.                                                   |    |
| 123     | 45200072                   | Sangle murale, Ø200 mm.                                                                                     |    |
| 124     | 37130442                   | Plaque de plafond /mur avec cales et rainures de ventilation.                                               |    |
| 124     | 37130425                   | Jeu de plaques de finition de plafond / coupe-feu, adapté à pente de toit de 0°- 10°.                       |   |
|         | 37130426                   | Jeu de plaques de finition de plafond / coupe-feu, adapté à pente de toit de 10°- 30°.                      |                                                                                       |
|         | 37130427                   | Jeu de plaques de finition de plafond / coupe-feu, adapté à pente de toit de 30°- 40°.                      |                                                                                       |
|         | 37130428                   | Jeu de plaques de finition de plafond / coupe-feu, adapté à pente de toit de 40°- 50°.                      |                                                                                       |
| 134     | 34130407                   | Tuyau concentrique avec orifice d'inspection, L = 250 mm.                                                   |  |
| 136     | 45200165                   | Support de toit, (universel) Ø200 mm.                                                                       |  |
| 136     | 45200081                   | Support de sol, (universel) Ø200 mm.                                                                        |  |
| 137     | 34130615                   | Adaptateur : Barbas Ø130-200 mm → Poujolat DUO-GAS Ø130-200 mm(Appareil 1300/200 → Poujolat DUOGAS 130/200) |  |









## 6.6






### Ontop - Système Metaloterm US Ø100 - Ø150

| N° fig. | Ontop Art./<br>N° commande | Description                                                                        |                                                                                       |
|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         | USA 10                     | Adaptateur pour appareils Barbas avec connexion concentrique Ø100-Ø150 mm.         |    |
|         | US 25 10                   | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi, L= 250 mm.                             |    |
| 10      | US 50 10                   | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi. L= 500 mm.                             |                                                                                       |
| 11      | US 100 10                  | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi. L= 1000 mm.                            |                                                                                       |
| 12      | USPP 10                    | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi télescopique, L= min. 60 / max. 250 mm. |   |
| 14      | USB 90 10                  | Coude à 90° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi.                         |  |
| 15      | USB 45 10                  | Coude à 45° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi.                         |  |
| 15      | USB 30 10                  | Coude à 30° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi.                         |  |

| N° fig. | Ontop Art./<br>N° commande | Description                                                                 |                                                                                       |
|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 15      | USB 15 10                  | Coude à 15° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi.                  |    |
| 16      | USDVC2 10                  | Kit de terminaison (toit) verticale, L= 375 mm.                             |    |
| 16      | USSR 10                    | Collet de toit Ø150 mm.                                                     |   |
| 17      | USLS 10                    | Solin de toit réglable. Pente de toit 20° - 45°, avec solin en plomb.       |  |
| 17      | USDH 10                    | Plaque de solin de toit avec pente de toit de 5° - 30°.                     |  |
| 18      | USDP 10                    | Solin de toit pour conduit de cheminée existant ou toit plat.               |  |
| 18      | USDPAL 10                  | Solin de toit - aluminium - Pour conduit de cheminée existant ou toit plat. |  |
| 19      | USDHC5 10                  | Kit de terminaison (mur) horizontale, L= 475 mm (réglable).                 |  |
| 20      | USKB 10                    | Collier de serrage, raccord rapide.                                         |  |
















| N° fig. | Ontop Art./<br>N° commande | Description                                                              |                                                                                       |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 21      | USAB 10                    | Bande de finition, vissée.                                               |    |
| 23      | USMB 10                    | Sangle murale, réglable.                                                 |    |
| 23      | USEB 10                    | Support de montage.                                                      |    |
| 24      | USCP 10                    | Jeu de plaques de finition de plafond / coupe-feu / plaques de centrage. |   |
| 24      | USDQ 10                    | Support de toit.                                                         |  |
| 25      | USSAN 10                   | Kit de réhabilitation.                                                   |  |
| 25      | USSAN1 10                  | Sommet de kit de réhabilitation.                                         |  |
| 25      | USSAN2 10                  | Fond de kit de réhabilitation.                                           |  |









| N° fig. | Ontop Art./<br>N° commande | Description                                               |                                                                                       |
|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 28      | USKBS 10                   | Collier de serrage, vissé.                                |    |
|         | USI 10                     | Tuyau concentrique avec panneau d'inspection, L = 250 mm. |    |
| 34      | USEM 10                    | Tuyau concentrique avec orifice de mesure, L = 150 mm.    |    |
| 35      | USBI 10                    | Coude concentrique à 90° avec panneau d'inspection.       |  |
|         | USR 10                     | Rosace lisse Ø150 mm.                                     |  |
|         | USMPG 10                   | Plaque murale grande Ø150 mm, carrée 300 mm.              |  |
|         | USAH 10                    | Support d'espacement.                                     |  |
|         | USVG 10 13                 | Réduction concentrique de Ø100-Ø150 mm → Ø130-Ø200 mm.    |  |





## 6.7


### Ontop - Système Metaloterm US Ø130 - Ø200

| N° fig. | Ontop Art./<br>N° commande | Description                                                                        |                                                                                       |
|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         | USA 13                     | Adaptateur pour appareils Barbas avec connexion concentrique Ø130-Ø200 mm.         |    |
|         | US 25 13                   | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi, L= 250 mm.                             |    |
| 110     | US 50 13                   | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi. L= 500 mm.                             |                                                                                       |
| 111     | US 100 13                  | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi. L= 1000 mm.                            |                                                                                       |
| 112     | USPP 13                    | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi télescopique, L= min. 60 / max. 250 mm. |   |
| 114     | USB 90 13                  | Coude à 90° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi.                         |  |
| 115     | USB 45 13                  | Coude à 45° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi.                         |  |
| 115     | USB 30 13                  | Coude à 30° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi.                         |  |

| N° fig. | Ontop Art./<br>N° commande | Description                                                                 |                                                                                       |
|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 115     | USB 15 13                  | Coude à 15° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi.                  |    |
| 116     | USDVC2 13                  | Kit de terminaison (toit) verticale, L= 375 mm.                             |    |
| 116     | USSR 13                    | Collet de toit Ø150 mm.                                                     |   |
| 117     | USLS 13                    | Solin de toit réglable. Pente de toit 20° - 45°, avec solin en plomb.       |  |
| 117     | USDH 13                    | Plaque de solin de toit avec pente de toit de 5° - 30°.                     |  |
| 118     | USDP 13                    | Solin de toit pour conduit de cheminée existant ou toit plat.               |  |
| 118     | USDPAL 13                  | Solin de toit - aluminium - Pour conduit de cheminée existant ou toit plat. |  |
| 119     | USDHC4 13                  | Kit de terminaison (mur) horizontale, L= 475 mm (réglable).                 |  |
| 120     | USKB 13                    | Collier de serrage, raccord rapide.                                         |  |

| N° fig. | Ontop Art./<br>N° commande | Description                                                              |                                                                                       |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 121     | USAB 13                    | Bande de finition, vissée.                                               |    |
| 123     | USMB 13                    | Sangle murale, réglable.                                                 |    |
| 123     | USEB 13                    | Support de montage.                                                      |    |
| 124     | USCP 13                    | Jeu de plaques de finition de plafond / coupe-feu / plaques de centrage. |   |
| 124     | USDQ 13                    | Support de toit.                                                         |  |
| 125     | USSAN 13                   | Kit de réhabilitation.                                                   |  |
| 125     | USSAN1 13                  | Sommet de kit de réhabilitation.                                         |  |
| 125     | USSAN1 13                  | Fond de kit de réhabilitation.                                           |  |

| N° fig. | Ontop Art./<br>N° commande | Description                                               |                                                                                       |
|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 128     | USKBS 13                   | Collier de serrage, vissé.                                |    |
|         | USI 13                     | Tuyau concentrique avec panneau d'inspection, L = 250 mm. |    |
| 134     | USEM 13                    | Tuyau concentrique avec orifice de mesure, L = 150 mm.    |    |
| 135     | USBI 13                    | Coude concentrique à 90° avec panneau d'inspection.       |  |
|         | USR 13                     | Rosace lisse Ø200 mm.                                     |  |
|         | USMPG 13                   | Plaque murale grande Ø200 mm, carrée 350 mm.              |  |

| N° fig. | Ontop Art./<br>N° commande | Description                                            |                                                                                     |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         | USAH 13                    | Support d'espacement.                                  |  |
|         | USVG 13 10                 | Réduction concentrique de Ø130-Ø200 mm → Ø100-Ø150 mm. |  |





## 6.8



### Jeremias/STB - Système H-Twin Ø100 - Ø150

| N° fig. | Jeremias Art./ N° commande | Description                                                                           |                                                                                       |
|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 11      | ATWINL 13100-150           | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi. L= 1000 mm.                               |    |
| 10      | ATWINL 14100-150           | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi. L= 500 mm.                                |   |
| 10      | ATWINL 15100-150           | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi. L= 250 mm.                                |  |
| 12      | H-TWIN 742100-150          | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi télescopique, L= min. 1100 / max. 1400 mm. |  |
| 12      | H-TWIN 467100-150          | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi télescopique, L= min. 1100 / max. 1900 mm. |                                                                                       |
| 12      | ATWIN 197100-150           | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi télescopique, L= min. 600 / max. 900 mm.   |  |
| 15      | ATWIN 16 100-150           | Coude à 15° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi.                            |  |



| N° fig. | Jeremias Art./ N° commande | Description                                                                                                          |                                                                                       |
|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 15      | ATWIN 17<br>100-150        | Coude à 30° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi.                                                           |    |
| 15      | ATWIN 18<br>100-150        | Coude à 45° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi.                                                           |    |
| 14      | ATWIN<br>60100-150         | Coude à 90° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi.                                                           |   |
| 14      | ATWIN<br>60F100-150        | Coude à 90° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi - Court. Spécialement pour connexion à terminaison murale. |  |
| 16      | A<br>463100-150            | Terminaison murale - longue, avec tuyau, L = 1080 mm, Verticale.                                                     |  |


| N° fig. | Jeremias Art./ N° commande | Description                                                                                                               |                                                                                       |
|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 16      | ATWIN 92100-150            | Terminaison de toit - courte avec tuyau, L = 300 mm, Verticale.                                                           |    |
| 32      | ATWIN 92pe100-150          | Terminaison de toit avec tuyau, L = 495 mm, Verticale, avec solin de toit pour conduit de cheminée existant ou toit plat. |    |
| 17      | ATWIN 45DD 100-150         | Solin de toit pour pente de toit de 30°, avec solin en plomb et collet de toit.                                           |   |
| 17      | ATWIN 60DD 100-150         | Solin de toit pour pente de toit de 45°, avec solin en plomb et collet de toit.                                           |  |
|         | ATWIN 307 100-150          | Collet de toit.                                                                                                           |  |
| 24      | ADBL-DW100-150             | Jeu de plaques de finition de plafond / coupe-feu.                                                                        |  |
| 20      | ATWIN 45100-150            | Collier de serrage, vissé (Standard sur tous les composants).                                                             |  |
| 23      | ATWIN 22100-150            | Sangle murale, réglable.                                                                                                  |  |
| 23      | ATWIN 23100-150            | Sangle murale, distance réglable 60-250 mm.                                                                               |  |



| N° fig. | Jeremias Art./ N° commande | Description                                                                                                                        |                                                                                       |
|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 19      | A681100-150                | Kit de terminaison (mur) horizontale, L= 495 mm (réglable horizontalement), incluant un jeu de plaques d'espacement mural.         |    |
| 33      | H-TWIN 752100-150          | Raccord en T concentrique avec orifice de mesure. Panneau d'inspection avec capuchon de couverture et ouverture pour condensation. |    |
|         | ATWIN 465 100-150          | Adaptateur : H-TWIN Ø100-150 → Flex acier inox ; Ø100 mm, incluant plaque de plafond 300x300 mm.                                   |    |
|         | ATWIN 466100-150           | Adaptateur : Flex acier inox ; Ø100 mm → H-TWIN Ø100-150, incluant plaque (plafond) de conduit de cheminée 300x300 mm.             |   |
| 36      | ASDH2 100-150              | Support au mur /sol universel Ø150 mm.                                                                                             |  |
| 100     | A464 130                   | Réduction concentrique de H-TWIN Ø130 / Ø200 mm → H-TWIN Ø100 / Ø150 mm.                                                           |  |

## 6.9

### Jeremias/STB - Système H-Twin Ø130 - Ø200

| N° fig. | Jeremias Art./ N° commande | Description                                                                           |                                                                                       |
|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 111     | ATWINL 13130-200           | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi. L= 1000 mm.                               |    |
| 110     | ATWINL 14130-200           | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi. L= 500 mm.                                |   |
| 110     | ATWINL 15130-200           | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi. L= 250 mm.                                |  |
| 112     | H-TWIN 742130-200          | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi télescopique, L= min. 1100 / max. 1400 mm. |  |
| 112     | H-TWIN 467130-200          | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi télescopique, L= min. 1100 / max. 1900 mm. |                                                                                       |
| 112     | ATWIN 197130-200           | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi télescopique, L= min. 600 / max. 900 mm.   |  |
| 115     | ATWIN 16 130-200           | Coude à 15° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi.                            |  |

| N° fig. | Jeremias Art./ N° commande | Description                                                                                                                |                                                                                       |
|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 115     | ATWIN 17<br>130-200        | Coude à 30° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi.                                                                 |    |
| 115     | ATWIN 18<br>130-200        | Coude à 45° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi.                                                                 |    |
| 114     | ATWIN<br>60130-200         | Coude à 90° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi.                                                                 |   |
| 114     | ATWIN<br>60F130-200        | Coude à 90° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi - Court. Spécialement pour connexion à terminaison murale.       |  |
| 124     | ADBL-<br>DW130-200         | Jeu de plaques de finition de plafond / coupe-feu.                                                                         |  |
| 120     | ATWIN<br>45130-200         | Collier de serrage, vissé (Standard sur tous les composants).                                                              |  |
| 123     | ATWIN<br>22130-200         | Sangle murale, réglable.                                                                                                   |  |
| 123     | ATWIN<br>23130-200         | Sangle murale, distance réglable 60-250 mm.                                                                                |  |
| 119     | A681130-200                | Kit de terminaison (mur) horizontale, L= 495 mm (réglable horizontalement), incluant un jeu de plaques d'espacement mural. |  |

| N° fig. | Jeremias Art./ N° commande | Description                                                                                                                           |                                                                                       |
|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 133     | H-TWIN<br>752130-200       | Raccord en T concentrique avec orifice de mesure.<br>Panneau d'inspection avec capuchon de couverture et ouverture pour condensation. |    |
|         | ATWIN 465<br>130-200       | Adaptateur : H-TWIN Ø130-200 → Flex acier inox ; Ø130 mm, incluant plaque de plafond 300x300 mm.                                      |    |
|         | ATWIN<br>466130-200        | Adaptateur : Flex acier inox ; Ø130 mm → H-TWIN Ø130-200, incluant plaque (plafond) de conduit de cheminée 300x300 mm.                |    |
| 136     | ASDH2<br>130-200           | Support au mur /sol universel Ø200 mm.                                                                                                |   |
| 100     | A464 130                   | Réduction concentrique de H-TWIN Ø130 / Ø200 mm<br>→ H-TWIN Ø100 / Ø150 mm.                                                           |  |




## 6.10

### Jeremias - Système TWIN-GAS Ø100 - Ø150


| N° fig. | Jeremias Art./ N° commande | Description                                                                                                                                 |                                                                                       |
|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         | TWG163410-0-150            | Connexion d'appareil Barbas / Adaptateur Barbas Ø100/150 mm → Jeremias TWIN-GAS Ø100/150 mm - L = 160 mm. Incluant collier de serrage (2x). |    |
| 11      | TWG13100-150               | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi, L= 1000 mm. Incluant collier de serrage.                                                        |   |
| 10      | TWG14100-150               | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi, L= 500 mm. Incluant collier de serrage.                                                         |  |
| 10      | TWG15100-150               | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi, L= 250 mm. Incluant collier de serrage.                                                         |  |
|         | TWG180110-0-150            | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi, L = 1000 mm avec 4 supports d'espacement à l'extérieur. Incl. collier de serrage.               |  |




| N° fig. | Jeremias Art./ N° commande | Description                                                                                                                                                          |                                                                                       |
|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 12      | TWG50100-150               | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi télescopique, L= min. 330 / max. 420 mm. Incluant collier de serrage.                                                     |    |
| 15      | TWG16100-150               | Coude à 15° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi. Incl. collier de serrage.                                                                                 |    |
| 15      | TWG17100-150               | Coude à 30° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi. Incl. collier de serrage.                                                                                 |    |
| 15      | TWG18100-150               | Coude à 45° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi. Incl. collier de serrage.                                                                                 |   |
| 14      | TWG60100-150               | Coude à 90° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi. Incl. collier de serrage.                                                                                 |  |
| 14      | TWG178610-0-150            | Coude à 90° de conduit à ventouse à double paroi - avec pied de support, incluant collier de serrage et capuchon hermétique dessous.                                 |  |
| 14      | TWG167610-0-150            | Coude à 90° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi - court - excentrique. Spécialement pour connexion à terminaison murale TWG1619. Incl. collier de serrage. |  |



| N° fig. | Jeremias Art./ N° commande | Description                                                                                                                    |                                                                                       |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 16      | TWG272100-150              | Terminaison de toit (verticale) L= 615 mm, incluant collier de serrage.                                                        |    |
| 17      | TW53150                    | Solin de toit pour pente de toit de 5° - 15° Avec solin en alu flex et collet de toit.                                         |    |
| 17      | TW59 150                   | Solin de toit pour pente de toit de 16° - 25° Avec solin en alu flex et collet de toit.                                        |   |
| 17      | TW38 150                   | Solin de toit pour pente de toit de 26° - 35° Avec solin en alu flex et collet de toit.                                        |  |
| 17      | TW54 150                   | Solin de toit pour pente de toit de 36° - 45° Avec solin en alu flex et collet de toit.                                        |  |
| 18      | TW52150                    | Solin de toit pour conduit de cheminée existant ou toit plat Avec collet de toit.                                              |  |
|         | KL72150                    | Collet de toit (pièce de rechange).                                                                                            |  |
| 19      | TWG161910 0-150            | Kit de terminaison murale, L= 600 mm (horizontale) Réglable. Incl. collier de serrage et un jeu de plaques d'espacement mural. |  |

| N°<br>fig. | Jeremias<br>Art./ N°<br>commande | Description                                                                       |                                                                                       |
|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 20         | TW45150                          | Collier de serrage, vissé (pièce de rechange).                                    |    |
| 21         | ALBI26150                        | Bague d'étanchéité silicone pour tuyau extérieur (pièce de rechange).             |    |
| 23         | ZU-<br>WA704150                  | Sangle murale. Distance au mur : WA= 50 mm.                                       |    |
|            | ZU-<br>WA891130                  | Extensions pour sangle murale ZUWA704 , L= 130 mm.                                |    |
|            | ZU-<br>WA891200                  | Extensions pour sangle murale ZUWA704 , L= 200 mm.                                |   |
|            | ZU-<br>WA891250                  | Extensions pour sangle murale ZUWA704 , L= 250 mm.                                |  |
|            | ZUWA706                          | Extensions pour sangle murale ZUWA704 , L= 400 mm, WA = 50 - 360 mm.              |  |
| 24         | ZU-<br>DA074150                  | Jeu de plaques de finition de plafond / coupe-feu pour toit plat : 0°.            |  |
| 24         | ZU-<br>DA99V150                  | Jeu de plaques de finition de plafond / coupe-feu pour toit en pente : 0° - 30°.  |  |
| 24         | ZU-<br>DA98V150                  | Jeu de plaques de finition de plafond / coupe-feu pour toit en pente : 31° - 45°. |  |

| N° fig. | Jeremias Art./ N° commande | Description                                                                                                        |                                                                                       |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 24      | ZU-DA99VHL150              | Jeu de plaques de finition de plafond / coupe-feu avec ouvertures de ventilation pour toit en pente : 0° - 30°.    |    |
| 24      | ZU-DA98VHL150              | Jeu de plaques de finition de plafond / coupe-feu avec ouvertures de ventilation pour toit en pente : 31° - 45°.   |    |
| 25      | FD08 100                   | Adaptateur : TWIN-GAS à FLEX. (uniquement pour le tuyau intérieur Ø100 mm).                                        |    |
| 25      | TWG1276D 100-150           | Plaque de conduit de cheminée /toit plat /plafond avec adaptateur : FLEX à TWIN-GAS.                               |   |
| 25      | ZU-WA1618100               | Adaptateur : TWIN-GAS à 'Schacht' (DE).                                                                            |  |
| 25      | TWG173210 0-150            | Plaque de conduit de cheminée /toit plat /plafond avec adaptateur : Ø100 rigide/flex à TWIN-GAS.                   |  |
| 33      | TWG317100-150              | Raccord en T concentrique 90°. Incl. collier de serrage.                                                           |  |
| 34      | TWG51100-150               | Tuyau concentrique avec orifice de mesure , L= 200 mm. Incluant collier de serrage.                                |  |
| 35      | TWG10 100-150              | Tuyau concentrique, L= 300 mm avec ouverture de nettoyage /panneau d'inspection. Incl. collier de serrage.         |  |
| 35      | TWG19100-150               | Coude concentrique à 90° avec ouverture de nettoyage /panneau d'inspection. Incl. collier de serrage.              |  |
| 36      | TWG05100-150               | Plaque de base /Cache dessous avec 2x orifice de mesure 1/2", capuchon d'étanchéité et purge de condensat au fond. |  |





| N°<br>fig. | Jeremias<br>Art./ N°<br>commande | Description                                                                                                |                                                                                       |
|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 36         | TWG07100-150                     | Plaque de base /support de sol.                                                                            |    |
|            | DW391                            | Support mural avec support transversal Type I : 350 mm<br>- Distance au mur : WA= max. 50 mm.              |    |
|            | DW392                            | Support mural avec support transversal Type II : 500 mm<br>- Distance au mur : WA= 50 - 150 mm.            |    |
|            | DW393                            | Support mural avec support transversal Type III : 750 mm<br>- Distance au mur : WA= 150 - 250 mm.          |    |
|            | DW407                            | Support mural avec support transversal Type IV : 1030 mm<br>- Distance au mur : WA= 250 - 360 mm.          |   |
| (17-24)    | LUX-ECO150                       | Solin de toit d'isolation, L= Max. 500 mm (réglable).<br>Épaisseur de mur LUX-ECO. Isolation : min. 25 mm. |  |
| (19)       | LUX-ECO150                       | Solin de mur d'isolation, L= Max. 360 mm (réglable).<br>Épaisseur de mur LUX-ECO. Isolation : min. 25 mm.  |  |




## 6.11

### Jeremias - Système TWIN-GAS Ø130 - Ø200

| N° fig. | Jeremias Art./ N° commande | Description                                                                                                                                |                                                                                       |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         | TWG163413<br>0-200         | Connexion d'appareil Barbas / Adaptateur Barbas Ø130/200 mm → Jeremias TWIN-GAS Ø130/200 mm. L = 160 mm. Incluant collier de serrage (2x). |    |
| 111     | TWG13130-<br>200           | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi, L= 1000 mm. Incluant collier de serrage.                                                       |   |
| 110     | TWG14130-<br>200           | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi, L= 500 mm. Incluant collier de serrage.                                                        |  |
| 110     | TWG15130-<br>200           | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi, L= 250 mm. Incluant collier de serrage.                                                        |  |
|         | TWG180113<br>0-200         | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi, L = 1000 mm avec 4 supports d'espacement à l'extérieur. Incl. collier de serrage.              |  |




| N° fig. | Jeremias Art./ N° commande | Description                                                                                                                                                          |                                                                                       |
|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 112     | TWG50130-200               | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi télescopique, L= min. 330 / max. 420 mm. Incluant collier de serrage.                                                     |    |
| 115     | TWG16130-200               | Coude à 15° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi. Incl. collier de serrage.                                                                                 |    |
| 115     | TWG17130-200               | Coude à 30° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi. Incl. collier de serrage.                                                                                 |    |
| 115     | TWG18130-200               | Coude à 45° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi. Incl. collier de serrage.                                                                                 |   |
| 114     | TWG60130-200               | Coude à 90° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi. Incl. collier de serrage.                                                                                 |  |
| 114     | TWG1786130-200             | Coude à 90° de conduit à ventouse à double paroi - avec pied de support, incluant collier de serrage et capuchon hermétique dessous.                                 |  |
| 114     | TWG1676130-200             | Coude à 90° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi - court - excentrique. Spécialement pour connexion à terminaison murale TWG1619. Incl. collier de serrage. |  |

| N° fig. | Jeremias Art./ N° commande | Description                                                                                                                    |                                                                                       |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 116     | TWG272130-200              | Terminaison de toit (verticale) L= 615 mm, incluant collier de serrage.                                                        |    |
| 117     | TW53200                    | Solin de toit pour pente de toit de 5° - 15° Avec solin en alu flex et collet de toit.                                         |    |
| 117     | TW59 200                   | Solin de toit pour pente de toit de 16° - 25° Avec solin en alu flex et collet de toit.                                        |   |
| 117     | TW38 200                   | Solin de toit pour pente de toit de 26° - 35° Avec solin en alu flex et collet de toit.                                        |  |
| 117     | TW54 200                   | Solin de toit pour pente de toit de 36° - 45° Avec solin en alu flex et collet de toit.                                        |  |
| 118     | TW52200                    | Solin de toit pour conduit de cheminée existant ou toit plat Avec collet de toit.                                              |  |
|         | KL72200                    | Collet de toit (pièce de rechange).                                                                                            |  |
| 119     | TWG161913 0-200            | Kit de terminaison murale, L= 600 mm (horizontale) Réglable. Incl. collier de serrage et un jeu de plaques d'espacement mural. |  |

| N°<br>fig. | Jeremias<br>Art./ N°<br>commande | Description                                                                       |                                                                                       |
|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 120        | TW45200                          | Collier de serrage, vissé (pièce de rechange).                                    |    |
| 121        | ALBI26200                        | Bague d'étanchéité silicone pour tuyau extérieur (pièce de rechange).             |    |
| 123        | ZU-<br>WA704200                  | Sangle murale. Distance au mur : WA= 50 mm.                                       |    |
|            | ZU-<br>WA891130                  | Extensions pour sangle murale ZUWA704 , L= 130 mm.                                |    |
|            | ZU-<br>WA891200                  | Extensions pour sangle murale ZUWA704 , L= 200 mm.                                |   |
|            | ZU-<br>WA891250                  | Extensions pour sangle murale ZUWA704 , L= 250 mm.                                |  |
|            | ZUWA706                          | Extensions pour sangle murale ZUWA704 , L= 400 mm, WA = 50 - 360 mm.              |  |
| 124        | ZU-<br>DA074200                  | Jeu de plaques de finition de plafond / coupe-feu pour toit plat : 0°.            |  |
| 124        | ZU-<br>DA99V200                  | Jeu de plaques de finition de plafond / coupe-feu pour toit en pente : 0° - 30°.  |  |
| 124        | ZU-<br>DA98V200                  | Jeu de plaques de finition de plafond / coupe-feu pour toit en pente : 31° - 45°. |  |



| N° fig. | Jeremias Art./ N° commande | Description                                                                                                        |  |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 124     | ZU-DA99VHL200              | Jeu de plaques de finition de plafond / coupe-feu avec ouvertures de ventilation pour toit en pente : 0° - 30°.    |  |
| 124     | ZU-DA98VHL200              | Jeu de plaques de finition de plafond / coupe-feu avec ouvertures de ventilation pour toit en pente : 31° - 45°.   |  |
| 125     | FD08 130                   | Adaptateur : TWIN-GAS à FLEX. (uniquement pour le tuyau intérieur Ø100 mm).                                        |  |
| 125     | TWG1276D 130-200           | Plaque de conduit de cheminée /toit plat /plafond avec adaptateur : FLEX à TWIN-GAS.                               |  |
| 125     | ZU-WA1618130               | Adaptateur : TWIN-GAS à 'Schacht' (DE).                                                                            |  |
| 125     | TWG1732130-200             | Plaque de conduit de cheminée /toit plat /plafond avec adaptateur : Ø100 rigide/flex à TWIN-GAS.                   |  |
| 133     | TWG317130-200              | Raccord en T concentrique 90°. Incl. collier de serrage.                                                           |  |
| 134     | TWG51130-200               | Tuyau concentrique avec orifice de mesure , L= 200 mm. Incluant collier de serrage.                                |  |
| 135     | TWG10 130-200              | Tuyau concentrique, L= 300 mm avec ouverture de nettoyage /panneau d'inspection. Incl. collier de serrage.         |  |
| 135     | TWG19130-200               | Coude concentrique à 90° avec ouverture de nettoyage /panneau d'inspection. Incl. collier de serrage.              |  |
| 136     | TWG05130-200               | Plaque de base /Cache dessous avec 2x orifice de mesure 1/2", capuchon d'étanchéité et purge de condensat au fond. |  |


| N°<br>fig. | Jeremias<br>Art./ N°<br>commande | Description                                                                                                |                                                                                       |
|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 136        | TWG07130-<br>200                 | Plaque de base /support de sol.                                                                            |    |
|            | DW391                            | Support mural avec support transversal Type I : 350 mm<br>- Distance au mur : WA= max. 50 mm.              |    |
|            | DW392                            | Support mural avec support transversal Type II : 500 mm<br>- Distance au mur : WA= 50 - 150 mm.            |    |
|            | DW393                            | Support mural avec support transversal Type III : 750 mm<br>- Distance au mur : WA= 150 - 250 mm.          |    |
|            | DW407                            | Support mural avec support transversal Type IV : 1030 mm<br>- Distance au mur : WA= 250 - 360 mm.          |   |
| 100        | TWGR                             | Réduction concentrique Jeremias TWIN-GAS Ø130 / Ø200 mm → Jeremias Ø100 / Ø150 mm                          |  |
|            | LUX-<br>ECO200                   | Solin de toit d'isolation, L= Max. 500 mm (réglable).<br>Épaisseur de mur LUX-ECO. Isolation : min. 25 mm. |  |
| (11<br>9)  | LUX-<br>ECO200                   | Solin de mur d'isolation, L= Max. 360 mm (réglable).<br>Épaisseur de mur LUX-ECO. Isolation : min. 25 mm.  |  |



## 6.12



## Modinox - Système PLA Ø100 - Ø153




| N°<br>fig. | Modinox Art./ N° com-<br>mande | Description                                                                                                                                    |                                                                                      | Couleur (*)   |       | Application |      |
|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|------|
|            |                                |                                                                                                                                                |                                                                                      | acier<br>inox | antr. | rigi-<br>de | flex |
|            | 2PLAMAFM100BEL                 | Connexion<br>d'appareil<br>Barbas :<br>Adaptateur<br>Barbas<br>Ø100/150 mm<br>→ Modinox<br>PLA<br>Ø100/153<br>mm, L= 230<br>mm, INOX           |    | •             |       | •           |      |
|            | 2PLAMAFM100BELNO               | Connexion<br>d'appareil<br>Barbas :<br>Adaptateur<br>Barbas<br>Ø100/150 mm<br>→ Modinox<br>PLA<br>Ø100/153<br>mm, L= 230<br>mm, INOX -<br>NOIR |                                                                                      |               | •     | •           |      |
| 10         | 2PLAELDR100250                 | Tuyau de con-<br>duit à ventou-<br>se à double<br>paroi, L= 250<br>mm, INOX                                                                    |  | •             |       | •           |      |
|            | 2PLAELDR100250NO               | Tuyau de con-<br>duit à ventou-<br>se à double<br>paroi, L= 250<br>mm, INOX -<br>NOIR                                                          |                                                                                      |               | •     | •           |      |
| 10         | 2PLAELDR100330                 | Tuyau de con-<br>duit à ventou-<br>se à double<br>paroi, L= 330<br>mm, INOX                                                                    |  | •             |       | •           |      |
|            | 2PLAELDR100330NO               | Tuyau de con-<br>duit à ventou-<br>se à double<br>paroi, L= 330<br>mm, INOX -<br>NOIR                                                          |                                                                                      |               | •     | •           |      |

| N°<br>fig. | Modinox Art./ N° com-<br>mande | Description                                                                                     |                                                                                      | Couleur (*)   |       | Application |      |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|------|
|            |                                |                                                                                                 |                                                                                      | acier<br>inox | antr. | rigi-<br>de | flex |
| 10         | 2PLAELDR100500                 | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi, L= 500 mm, INOX                                     |    | •             |       | •           |      |
|            | 2PLAELDR100500NO               | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi, L= 500 mm, INOX - NOIR                              |                                                                                      |               | •     | •           |      |
| 11         | 2PLAELDR1001000                | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi, L= 1000 mm, INOX                                    |   | •             |       | •           |      |
|            | 2PLAELDR1001000NO              | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi, L= 1000 mm, INOX - NOIR                             |                                                                                      |               | •     | •           |      |
| 12         | 2PLAELRE100500                 | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi télescopique, L= min. 300 / max. 500 mm, INOX        |  | •             |       | •           |      |
|            | 2PLAELRE100500NO               | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi télescopique, L= min. 300 / max. 500 mm, INOX - NOIR |                                                                                      |               | •     | •           |      |
| 14         | 2PLACO90100                    | Coude à 90° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi - INOX                                |  | •             |       | •           |      |
|            | 2PLACO90100NO                  | Coude à 90° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi - INOX - NOIR                         |                                                                                      |               | •     | •           |      |




| N°<br>fig. | Modinox Art./ N° com-<br>mande | Description                                                                                |                                                                                      | Couleur (*)   |       | Application |      |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|------|
|            |                                |                                                                                            |                                                                                      | acier<br>inox | antr. | rigi-<br>de | flex |
| 15         | 2PLACO45100                    | Coude à 45°<br>de tuyau de<br>conduit à ven-<br>touse à dou-<br>ble paroi -<br>INOX        |    | •             |       | •           |      |
|            | 2PLACO45100NO                  | Coude à 45°<br>de tuyau de<br>conduit à ven-<br>touse à dou-<br>ble paroi -<br>INOX - NOIR |                                                                                      |               | •     | •           |      |
| 15         | 2PLACO30100                    | Coude à 30°<br>de tuyau de<br>conduit à ven-<br>touse à dou-<br>ble paroi -<br>INOX        |   | •             |       | •           |      |
|            | 2PLACO30100NO                  | Coude à 30°<br>de tuyau de<br>conduit à ven-<br>touse à dou-<br>ble paroi -<br>INOX - NOIR |                                                                                      |               | •     | •           |      |
| 15         | 2PLACO15100                    | Coude à 15°<br>de tuyau de<br>conduit à ven-<br>touse à dou-<br>ble paroi -<br>INOX        |  | •             |       | •           |      |
|            | 2PLACO15100NO                  | Coude à 15°<br>de tuyau de<br>conduit à ven-<br>touse à dou-<br>ble paroi -<br>INOX - NOIR |                                                                                      |               | •     | •           |      |
| 16         | 2PLACHAR100                    | Capuchon de<br>terminaison<br>(toit) verticale,<br>L= 360 mm,<br>INOX                      |  | •             |       | •           |      |
|            | 2PLACHAR100NO                  | Capuchon de<br>terminaison<br>(toit) verticale,<br>L= 360 mm,<br>INOX - NOIR               |                                                                                      |               | •     | •           |      |
| 17         | 2DIVS5IN150                    | Solin de toit<br>pour pente de<br>toit de 5° - 30°,<br>INOX                                |  | •             |       | •           |      |
|            | 2DIVS5IN150NO                  | Solin de toit<br>pour pente de<br>toit de 5° - 30°,<br>INOX - NOIR                         |                                                                                      |               | •     | •           |      |



| N°<br>fig. | Modinox Art./ N° com-<br>mande | Description                                                           |                                                                                     | Couleur (*)   |       | Application |      |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|------|
|            |                                |                                                                       |                                                                                     | acier<br>inox | antr. | rigi-<br>de | flex |
| 17         | 2DIVS3IN150                    | Solin de toit<br>pour pente de<br>toit de 31°-<br>45°, INOX           |   | •             |       | •           |      |
|            | 2DIVS3IN150NO                  | Solin de toit<br>pour pente de<br>toit de 31°-<br>45°, INOX -<br>NOIR |                                                                                     |               | •     | •           |      |
| 17         | 2DIVRTS1                       | Raccord tuile<br>pour solin de<br>toit                                |   |               | •     | •           |      |
| 17         | 2DIVCSOL153                    | Collerette de<br>solin, INOX                                          |  | •             |       | •           |      |
|            | 2DIVCSOL153NO                  | Collerette de<br>solin, INOX -<br>NOIR                                |                                                                                     | •             |       | •           |      |
|            | 2DIVJOCO155                    | Joint colleret-<br>te de solin                                        |                                                                                     |               |       | •           |      |




| N°<br>fig. | Modinox Art./ N° com-<br>mande | Description                                                                                                                         |                                                                                      | Couleur (*)   |       | Application |      |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|------|
|            |                                |                                                                                                                                     |                                                                                      | acier<br>inox | antr. | rigi-<br>de | flex |
| 17         | 2DIVS5PS160                    | Solin de toit,<br>modèle stan-<br>dard, plomb :<br>épais de<br>0,6mm pour<br>pente de toit<br>de 5° - 30°<br>avec cône<br>INOX      |    | •             |       | •           |      |
|            | 2DIVS5PR160                    | Solin de toit,<br>modèle à<br>grande tuile,<br>plomb : épais<br>de 1,0mm<br>pour pente de<br>toit de 5° - 30°<br>avec cône<br>INOX  |                                                                                      | •             |       | •           |      |
|            | 2DIVS3PS160                    | Solin de toit,<br>modèle stan-<br>dard, plomb :<br>épais de<br>0,6mm pour<br>pente de toit<br>de 31° - 45°<br>avec cône<br>INOX     |                                                                                      | •             |       | •           |      |
|            | 2DIVS3PR160                    | Solin de toit,<br>modèle à<br>grande tuile,<br>plomb : épais<br>de 1,0mm<br>pour pente de<br>toit de 31° -<br>45° avec cône<br>INOX |                                                                                      | •             |       | •           |      |
| 17         | 2DIVC5LA153NO                  | Cône habilla-<br>ge de solin de<br>toit, plomb,<br>pour une pen-<br>te de toit de<br>5° - 30°, INOX<br>- NOIR                       |  |               | •     | •           |      |
|            | 2DIVC3LA153NO                  | Cône habilla-<br>ge de solin de<br>toit, plomb,<br>pour une pen-<br>te de toit de<br>31° - 45°, INOX<br>- NOIR                      |                                                                                      |               | •     | •           |      |



| N°<br>fig. | Modinox Art./ N° com-<br>mande | Description                                                                                   |                                                                                      | Couleur (*)   |       | Application |      |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|------|
|            |                                |                                                                                               |                                                                                      | acier<br>inox | antr. | rigi-<br>de | flex |
| 18         | 2DIVSOIN150                    | Solin de toit pour conduit de cheminée existant ou toit plat, INOX                            |    | •             |       | •           |      |
|            | 2DIVSOIN150NO                  | Solin de toit pour conduit de cheminée existant ou toit plat, INOX - NOIR                     |                                                                                      |               | •     | •           |      |
| 19         | 2PLATHOR100                    | Kit de terminaison (mur) horizontale, avec rosaces, L= min. 580 mm / max. 780 mm, INOX        |   | •             |       | •           |      |
|            | 2PLATHOR100NO                  | Kit de terminaison (mur) horizontale, avec rosaces, L= min. 580 mm / max. 780 mm, INOX - NOIR |                                                                                      |               | •     | •           |      |
| 20         | 2PLACOJO100                    | Collier de serrage, raccord rapide. INOX                                                      |  | •             |       | •           |      |
|            | 2PLACOJO100NO                  | Collier de serrage, raccord rapide. INOX - NOIR                                               |                                                                                      |               | •     | •           |      |
| 21         | 2PLAJOIF100                    | Joint d'étanchéité fibre                                                                      |  |               |       | •           |      |
| 23         | 2PLACOMU100                    | Sangle murale, INOX                                                                           |  | •             |       | •           |      |
|            | 2PLACOMU100NO                  | Sangle murale, INOX - NOIR                                                                    |                                                                                      |               | •     | •           |      |
| 23         | 2PLASUPLR100                   | Support mural, raccord rapide                                                                 |  | •             |       | •           |      |

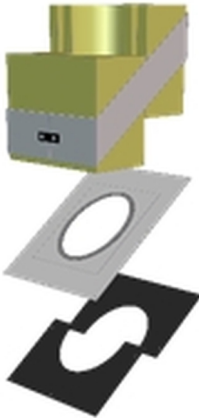



| N°<br>fig. | Modinox Art./ N° com-<br>mande | Description                                                                                     |                                                                                      | Couleur (*)   |       | Application |      |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|------|
|            |                                |                                                                                                 |                                                                                      | acier<br>inox | antr. | rigi-<br>de | flex |
| 24         | 2PLACOCF100                    | Jeu de pla-<br>ques de fini-<br>tion de pla-<br>fond / coupe-<br>feu                            |    | •             |       | •           |      |
| 24         | 2PLAPVEN100                    | Plaque de fini-<br>tion de pla-<br>fond avec ou-<br>vertures de<br>ventilation                  |    | •             |       | •           |      |
| 24         | 2PLAROSA100BT                  | Rosace, INOX                                                                                    |    | •             |       | •           |      |
|            | 2PLAROSA100BTNO                | Rosace, INOX<br>- NOIR                                                                          |                                                                                      |               | •     | •           |      |
|            | 2PLAROSA100BTBL                | Rosace, INOX<br>- BLANC                                                                         |                                                                                      |               |       | •           |      |
| 24         | 2PLAROSA100                    | Rosace avec<br>4 orifices de<br>montage,<br>INOX                                                |  | •             |       | •           |      |
|            | 2PLAROSA100NO                  | Rosace avec<br>4 orifices de<br>montage,<br>INOX - NOIR                                         |                                                                                      |               | •     | •           |      |
|            | 2PLAROSA100BL                  | Rosace avec<br>4 orifices de<br>montage,<br>INOX -<br>BLANC                                     |                                                                                      |               |       | •           |      |
| 34         | 2PLAEMES100                    | Tuyau con-<br>centrique<br>avec orifice<br>de mesure, L<br>= 250 mm,<br>INOX                    |  | •             |       | •           |      |
|            | 2PLAEMES100NO                  | Tuyau con-<br>centrique<br>avec orifice<br>de mesure, L<br>= 250 mm,<br>INOX - NOIR             |                                                                                      |               | •     | •           |      |
| 35         | 2PLAERAM100                    | Tuyau con-<br>centrique<br>avec ouvertu-<br>re d'inspec-<br>tion/nettoya-<br>ge, L = 260<br>mm. |  | •             |       | •           |      |

| N°<br>fig. | Modinox Art./ N° com-<br>mande | Description                                                                                                                    |                                                                                      | Couleur (*)   |       | Application |      |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|------|
|            |                                |                                                                                                                                |                                                                                      | acier<br>inox | antr. | rigi-<br>de | flex |
| 36         | 2PLACOSO100                    | Collier de<br>soutien                                                                                                          |    | •             |       | •           |      |
| 36         | 2PLACTOS100                    | Collier sous<br>toiture                                                                                                        |    | •             |       | •           |      |
| 36         | 2PLAEPDS100                    | Elément PDS<br>(plaque de<br>distance de<br>sécurité)                                                                          |    | •             |       | •           |      |
| 25         | 2PLAADA71002020                | Adaptateur<br>Modinox PLA<br>→ Flexible,<br>avec plaque<br>de finition<br>pour bas de<br>cheminée<br>200x200mm,<br>INOX        |  | •             |       | •           | •    |
|            | 2PLAADA71002020NO              | Adaptateur<br>Modinox PLA<br>→ Flexible,<br>avec plaque<br>de finition<br>pour bas de<br>cheminée<br>200x200mm,<br>INOX - NOIR |                                                                                      |               | •     | •           | •    |
| 25         | 2PLAADA71002525                | Adaptateur<br>Modinox PLA<br>→ Flexible,<br>avec plaque<br>de finition<br>pour bas de<br>cheminée<br>250x250mm,<br>INOX        |  | •             |       | •           | •    |
|            | 2PLAADA71002525NO              | Adaptateur<br>Modinox PLA<br>→ Flexible,<br>avec plaque<br>de finition<br>pour bas de<br>cheminée<br>250x250mm,<br>INOX - NOIR |                                                                                      |               | •     | •           | •    |

| N°<br>fig. | Modinox Art./ N° com-<br>mande | Description                                                                                                                    |                                                                                      | Couleur (*)   |       | Application |      |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|------|
|            |                                |                                                                                                                                |                                                                                      | acier<br>inox | antr. | rigi-<br>de | flex |
| 25         | 2PLAADA71003030                | Adaptateur<br>Modinox PLA<br>→ Flexible,<br>avec plaque<br>de finition<br>pour bas de<br>cheminée<br>300x300mm,<br>INOX        |    | •             |       | •           | •    |
|            | 2PLAADA71003030NO              | Adaptateur<br>Modinox PLA<br>→ Flexible,<br>avec plaque<br>de finition<br>pour bas de<br>cheminée<br>300x300mm,<br>INOX - NOIR |                                                                                      |               | •     | •           | •    |
| 25         | 2PLAADA71002040                | Adaptateur<br>Modinox PLA<br>→ Flexible,<br>avec plaque<br>de finition<br>pour bas de<br>cheminée<br>200x400mm,<br>INOX        |  | •             |       | •           | •    |
|            | 2PLAADA71002040NO              | Adaptateur<br>Modinox PLA<br>→ Flexible,<br>avec plaque<br>de finition<br>pour bas de<br>cheminée<br>200x400mm,<br>INOX - NOIR |                                                                                      |               | •     | •           | •    |
| 25         | 2PLAADA71003040                | Adaptateur<br>Modinox PLA<br>→ Flexible,<br>avec plaque<br>de finition<br>pour bas de<br>cheminée<br>300x400mm,<br>INOX        |  | •             |       | •           | •    |
|            | 2PLAADA71003040NO              | Adaptateur<br>Modinox PLA<br>→ Flexible,<br>avec plaque<br>de finition<br>pour bas de<br>cheminée<br>300x400mm,<br>INOX - NOIR |                                                                                      |               | •     | •           | •    |

| N°<br>fig. | Modinox Art./ N° com-<br>mande | Description                                                                                      |                                                                                      | Couleur (*)   |       | Application |      |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|------|
|            |                                |                                                                                                  |                                                                                      | acier<br>inox | antr. | rigi-<br>de | flex |
| 25         | 2PLAADA61002020                | Adaptateur Flexible → Modinox PLA, avec plaque de finition pour haut de cheminée 200x200mm, INOX |  | •             |       | •           | •    |
|            | 2PLAADA61002525                | Adaptateur Flexible → Modinox PLA, avec plaque de finition pour haut de cheminée 250x250mm, INOX |                                                                                      | •             |       | •           | •    |
|            | 2PLAADA61003030                | Adaptateur Flexible → Modinox PLA, avec plaque de finition pour haut de cheminée 300x300mm, INOX |                                                                                      | •             |       | •           | •    |
|            | 2PLAADA61002040                | Adaptateur Flexible → Modinox PLA, avec plaque de finition pour haut de cheminée 200x400mm, INOX |                                                                                      | •             |       | •           | •    |
|            | 2PLAADA61003040                | Adaptateur Flexible → Modinox PLA, avec plaque de finition pour haut de cheminée 300x400mm, INOX |                                                                                      | •             |       | •           | •    |
|            | 2PTGKIMU100                    | Kit ISOMU - Isolation tra-<br>versée murale                                                      |  | •             |       | •           |      |

| N°<br>fig. | Modinox Art./ N° com-<br>mande | Description                                                                                                                                         |                                                                                      | Couleur (*)   |       | Application |      |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|------|
|            |                                |                                                                                                                                                     |                                                                                      | acier<br>inox | antr. | rigi-<br>de | flex |
|            | 2PTGKIRA100 + la<br>pente      | Kit d'isolation<br>ISORA pour<br>traversée de<br>toit en pente                                                                                      |    | •             |       | •           |      |
|            | 2PTGKIRAV100 + la<br>pente     | Kit d'isolation<br>ISORA pour<br>traversée de<br>toit en pente,<br>toit et sol,<br>avec un collier<br>de jonction et<br>4 grilles de<br>ventilation |                                                                                      | •             |       | •           |      |
|            | 2PTGKIFO100                    | KIT FOURP -<br>Isolation tra-<br>versée de pla-<br>fond. Kit com-<br>plet placher<br>bois                                                           |  | •             |       | •           |      |
|            | 2PTGKIFO100BE                  | KIT FOURP -<br>Isolation tra-<br>versée de pla-<br>fond. Kit com-<br>plet placher<br>béton                                                          |                                                                                      | •             |       | •           |      |
|            | 2PTGKIFOV100                   | KIT FOURP -<br>Isolation tra-<br>versée de pla-<br>fond en étage.<br>Kit complet<br>placher bois                                                    |                                                                                      | •             |       | •           |      |
|            | 2PTGKIFOVBE100                 | KIT FOURP -<br>Isolation tra-<br>versée de pla-<br>fond en étage.<br>Kit complet<br>placher béton                                                   |                                                                                      | •             |       | •           |      |
|            | 2PTGPPDR100BL                  | Plaques de fi-<br>nition de pla-<br>fond - Laqua-<br>ge blanc - Op-<br>tion pour kit<br>FOURP                                                       |  | •             |       | •           |      |

6.13



**Modinox - Système PLA Ø130 - Ø200**




| N°<br>fig. | Modinox Art./ N° com-<br>mande | Description                                                                                                                                    |                                                                                      | Couleur (*) |       | Application |      |
|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|------|
|            |                                |                                                                                                                                                |                                                                                      | acier inox  | antr. | rigi-<br>de | flex |
| 100        | 2PLAMAFM130BEL                 | Connexion<br>d'appareil<br>Barbas :<br>Adaptateur<br>Barbas<br>Ø130/200 mm<br>→ Modinox<br>PLA<br>Ø130/200<br>mm, L= 230<br>mm, INOX           |    | •           |       | •           |      |
|            | 2PLAMAFM130BELNO               | Connexion<br>d'appareil<br>Barbas :<br>Adaptateur<br>Barbas<br>Ø130/200 mm<br>→ Modinox<br>PLA<br>Ø130/200<br>mm, L= 230<br>mm, INOX -<br>NOIR |                                                                                      |             | •     | •           |      |
|            | 2PLAMAFM130100BEL              | Connexion<br>d'appareil<br>Barbas :<br>Adaptateur<br>Barbas<br>Ø130/200 mm<br>→ Modinox<br>PLA<br>Ø100/153<br>mm, L= 180<br>mm, INOX           |  | •           |       | •           |      |
|            | 2PLAMAFM130100BEL<br>NO        | Connexion<br>d'appareil<br>Barbas :<br>Adaptateur<br>Barbas<br>Ø130/200 mm<br>→ Modinox<br>PLA<br>Ø100/153<br>mm, L= 180<br>mm, INOX -<br>NOIR |                                                                                      |             | •     | •           |      |



| N°<br>fig. | Modinox Art./ N° com-<br>mande | Description                                                                                                  |                                                                                      | Couleur (*) |       | Application |      |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|------|
|            |                                |                                                                                                              |                                                                                      | acier inox  | antr. | rigi-<br>de | flex |
| 100        | 2PLAMAFM130100                 | Adaptateur<br>Modinox PLA<br>Ø130/200 mm<br>→ Modinox<br>PLA<br>Ø100/153<br>mm, L= 225<br>mm, INOX           |    | •           |       | •           |      |
|            | 2PLAMAFM130100NO               | Adaptateur<br>Modinox PLA<br>Ø130/200 mm<br>→ Modinox<br>PLA<br>Ø100/153<br>mm, L= 225<br>mm, INOX -<br>NOIR |                                                                                      |             | •     | •           |      |
| 110        | 2PLAELDR130250                 | Tuyau de<br>conduit à ven-<br>touse à dou-<br>ble paroi, L=<br>250 mm,<br>INOX                               |  | •           |       | •           |      |
|            | 2PLAELDR130250NO               | Tuyau de<br>conduit à ven-<br>touse à dou-<br>ble paroi, L=<br>250 mm,<br>INOX - NOIR                        |                                                                                      |             | •     | •           |      |
| 110        | 2PLAELDR130330                 | Tuyau de<br>conduit à ven-<br>touse à dou-<br>ble paroi, L=<br>330 mm,<br>INOX                               |  | •           |       | •           |      |
|            | 2PLAELDR130330NO               | Tuyau de<br>conduit à ven-<br>touse à dou-<br>ble paroi, L=<br>330 mm,<br>INOX - NOIR                        |                                                                                      |             | •     | •           |      |
| 110        | 2PLAELDR130500                 | Tuyau de<br>conduit à ven-<br>touse à dou-<br>ble paroi, L=<br>500 mm,<br>INOX                               |  | •           |       | •           |      |
|            | 2PLAELDR130500NO               | Tuyau de<br>conduit à ven-<br>touse à dou-<br>ble paroi, L=<br>500 mm,<br>INOX - NOIR                        |                                                                                      |             | •     | •           |      |







| N°<br>fig. | Modinox Art./ N° com-<br>mande | Description                                                                                     |                                                                                      | Couleur (*) |       | Application |      |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|------|
|            |                                |                                                                                                 |                                                                                      | acier inox  | antr. | rigi-<br>de | flex |
| 111        | 2PLAELDR1301000                | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi, L= 1000 mm, INOX                                    |    | •           |       | •           |      |
|            | 2PLAELDR1301000NO              | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi, L= 1000 mm, INOX - NOIR                             |                                                                                      |             | •     | •           |      |
| 112        | 2PLAELRE130500                 | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi télescopique, L= min. 300 / max. 500 mm, INOX        |   | •           |       | •           |      |
|            | 2PLAELRE130500NO               | Tuyau de conduit à ventouse à double paroi télescopique, L= min. 300 / max. 500 mm, INOX - NOIR |                                                                                      |             | •     | •           |      |
| 114        | 2PLACO90130                    | Coude à 90° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi - INOX                                |  | •           |       | •           |      |
|            | 2PLACO90130NO                  | Coude à 90° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi - INOX - NOIR                         |                                                                                      |             | •     | •           |      |
| 115        | 2PLACO45130                    | Coude à 45° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi - INOX                                |  | •           |       | •           |      |
|            | 2PLACO45130NO                  | Coude à 45° de tuyau de conduit à ventouse à double paroi - INOX - NOIR                         |                                                                                      |             | •     | •           |      |






| N°<br>fig. | Modinox Art./ N° com-<br>mande | Description                                                                                |                                                                                      | Couleur (*) |       | Application |      |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|------|
|            |                                |                                                                                            |                                                                                      | acier inox  | antr. | rigi-<br>de | flex |
| 115        | 2PLACO30130                    | Coude à 30°<br>de tuyau de<br>conduit à ven-<br>touse à dou-<br>ble paroi -<br>INOX        |    | •           |       | •           |      |
|            | 2PLACO30130NO                  | Coude à 30°<br>de tuyau de<br>conduit à ven-<br>touse à dou-<br>ble paroi -<br>INOX - NOIR |                                                                                      |             | •     | •           |      |
| 115        | 2PLACO15130                    | Coude à 15°<br>de tuyau de<br>conduit à ven-<br>touse à dou-<br>ble paroi -<br>INOX        |   | •           |       | •           |      |
|            | 2PLACO15130NO                  | Coude à 15°<br>de tuyau de<br>conduit à ven-<br>touse à dou-<br>ble paroi -<br>INOX - NOIR |                                                                                      |             | •     | •           |      |
| 116        | 2PLACHAR130                    | Capuchon de<br>terminaison<br>(toit) verticale,<br>L= 360 mm,<br>INOX                      |  | •           |       | •           |      |
|            | 2PLACHAR130NO                  | Capuchon de<br>terminaison<br>(toit) verticale,<br>L= 360 mm,<br>INOX - NOIR               |                                                                                      |             | •     | •           |      |
| 117        | 2DIVS5IN200                    | Solin de toit<br>pour pente de<br>toit de 5° - 30°,<br>INOX                                |  | •           |       | •           |      |
|            | 2DIVS5IN200NO                  | Solin de toit<br>pour pente de<br>toit de 5° - 30°,<br>INOX - NOIR                         |                                                                                      |             | •     | •           |      |
| 117        | 2DIVS3IN200                    | Solin de toit<br>pour pente de<br>toit de 31° -<br>45°, INOX                               |  | •           |       | •           |      |
|            | 2DIVS3IN200NO                  | Solin de toit<br>pour pente de<br>toit de 31° -<br>45°, INOX -<br>NOIR                     |                                                                                      |             | •     | •           |      |



| N°<br>fig. | Modinox Art./ N° com-<br>mande | Description                                                                                                                         |                                                                                      | Couleur (*) |       | Application |      |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|------|
|            |                                |                                                                                                                                     |                                                                                      | acier inox  | antr. | rigi-<br>de | flex |
| 117        | 2DIVRTS1                       | Raccord tuile<br>pour solin de<br>toit                                                                                              |    |             | •     | •           |      |
| 117        | 2DIVCSOL200                    | Collerette de<br>solin, INOX                                                                                                        |    | •           |       | •           |      |
|            | 2DIVCSOL200NO                  | Collerette de<br>solin, INOX -<br>NOIR                                                                                              |                                                                                      | •           |       | •           |      |
|            | 2DIVJOCO205                    | Joint colleret-<br>te de solin                                                                                                      |                                                                                      |             |       | •           |      |
| 117        | 2DIVS5PS200                    | Solin de toit,<br>modèle stan-<br>dard, plomb :<br>épais de<br>0,6mm pour<br>pente de toit<br>de 5° - 30°<br>avec cône<br>INOX      |  | •           |       | •           |      |
|            | 2DIVS5PR210                    | Solin de toit,<br>modèle à<br>grande tuile,<br>plomb : épais<br>de 1,0mm<br>pour pente de<br>toit de 5° - 30°<br>avec cône<br>INOX  |                                                                                      | •           |       | •           |      |
|            | 2DIVS3PS200                    | Solin de toit,<br>modèle stan-<br>dard, plomb :<br>épais de<br>0,6mm pour<br>pente de toit<br>de 31° - 45°<br>avec cône<br>INOX     |                                                                                      | •           |       | •           |      |
|            | 2DIVS3PR210                    | Solin de toit,<br>modèle à<br>grande tuile,<br>plomb : épais<br>de 1,0mm<br>pour pente de<br>toit de 31° -<br>45° avec cône<br>INOX |                                                                                      | •           |       | •           |      |



| N°<br>fig. | Modinox Art./ N° com-<br>mande | Description                                                                                                          |                                                                                      | Couleur (*) |       | Application |      |
|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|------|
|            |                                |                                                                                                                      |                                                                                      | acier inox  | antr. | rigi-<br>de | flex |
| 117        | 2DIVC5LA200NO                  | Cône habilla-<br>ge de solin de<br>toit, plomb,<br>pour une pen-<br>te de toit de<br>5° - 30°, INOX<br>- NOIR        |    |             | •     | •           |      |
|            | 2DIVC3LA200NO                  | Cône habilla-<br>ge de solin de<br>toit, plomb,<br>pour une pen-<br>te de toit de<br>31° - 45°, INOX<br>- NOIR       |                                                                                      |             | •     | •           |      |
| 118        | 2DIVSOIN200                    | Solin de toit<br>pour conduit<br>de cheminée<br>existant ou<br>toit plat, INOX                                       |   | •           |       | •           |      |
|            | 2DIVSOIN200NO                  | Solin de toit<br>pour conduit<br>de cheminée<br>existant ou<br>toit plat, INOX<br>- NOIR                             |                                                                                      |             | •     | •           |      |
| 119        | 2PLATHOR130                    | Kit de termi-<br>naison (mur)<br>horizontale,<br>avec rosaces,<br>L= min. 580<br>mm / max.<br>780 mm,<br>INOX        |  | •           |       | •           |      |
|            | 2PLATHOR130NO                  | Kit de termi-<br>naison (mur)<br>horizontale,<br>avec rosaces,<br>L= min. 580<br>mm / max.<br>780 mm,<br>INOX - NOIR |                                                                                      |             | •     | •           |      |
| 120        | 2PLACOJO130                    | Collier de ser-<br>rage, raccord<br>rapide. INOX                                                                     |  | •           |       | •           |      |
|            | 2PLACOJO130NO                  | Collier de ser-<br>rage, raccord<br>rapide. INOX<br>- NOIR                                                           |                                                                                      |             | •     | •           |      |
| 121        | 2PLAJOIF130                    | Joint d'étan-<br>chéité fibre                                                                                        |  |             |       | •           |      |

| N°<br>fig. | Modinox Art./ N° com-<br>mande | Description                                                                    |                                                                                      | Couleur (*) |       | Application |      |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|------|
|            |                                |                                                                                |                                                                                      | acier inox  | antr. | rigi-<br>de | flex |
| 123        | 2PLACOMU130                    | Sangle mura-<br>le, INOX                                                       |    | •           |       | •           |      |
|            | 2PLACOMU130NO                  | Sangle mura-<br>le, INOX -<br>NOIR                                             |                                                                                      |             | •     | •           |      |
| 123        | 2PLASUPLR130                   | Support mu-<br>ral, raccord<br>rapide                                          |    | •           |       | •           |      |
| 124        | 2PLACOCF130                    | Jeu de pla-<br>ques de fini-<br>tion de pla-<br>fond / coupe-<br>feu           |    | •           |       | •           |      |
| 124        | 2PLAPVEN130                    | Plaque de fi-<br>nition de pla-<br>fond avec ou-<br>vertures de<br>ventilation |   | •           |       | •           |      |
| 124        | 2PLAROSA130BT                  | Rosace,<br>INOX                                                                |  | •           |       | •           |      |
|            | 2PLAROSA130BTNO                | Rosace,<br>INOX - NOIR                                                         |                                                                                      |             | •     | •           |      |
|            | 2PLAROSA130BTBL                | Rosace,<br>INOX -<br>BLANC                                                     |                                                                                      |             |       | •           |      |
| 124        | 2PLAROSA130                    | Rosace avec<br>4 orifices de<br>montage,<br>INOX                               |  | •           |       | •           |      |
|            | 2PLAROSA130NO                  | Rosace avec<br>4 orifices de<br>montage,<br>INOX - NOIR                        |                                                                                      |             | •     | •           |      |
|            | 2PLAROSA130BL                  | Rosace avec<br>4 orifices de<br>montage,<br>INOX -<br>BLANC                    |                                                                                      |             |       | •           |      |

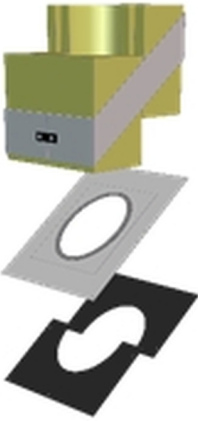

| N°<br>fig. | Modinox Art./ N° com-<br>mande | Description                                                                                     |                                                                                      | Couleur (*) |       | Application |      |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|------|
|            |                                |                                                                                                 |                                                                                      | acier inox  | antr. | rigi-<br>de | flex |
| 134        | 2PLAEMES130                    | Tuyau con-<br>centrique<br>avec orifice<br>de mesure, L<br>= 250 mm,<br>INOX                    |    | •           |       | •           |      |
|            | 2PLAEMES130NO                  | Tuyau con-<br>centrique<br>avec orifice<br>de mesure, L<br>= 250 mm,<br>INOX - NOIR             |                                                                                      |             | •     | •           |      |
| 135        | 2PLAERAM130                    | Tuyau con-<br>centrique<br>avec ouvertu-<br>re d'inspec-<br>tion/nettoya-<br>ge, L = 260<br>mm. |    | •           |       | •           |      |
| 136        | 2PLACOSO130                    | Collier de<br>soutien                                                                           |  | •           |       | •           |      |
| 136        | 2PLACTOS130                    | Collier sous<br>toiture                                                                         |  | •           |       | •           |      |
| 136        | 2PLAEPDS130                    | Elément PDS<br>(plaque de<br>distance de<br>sécurité)                                           |  | •           |       | •           |      |

| N°<br>fig. | Modinox Art./ N° com-<br>mande | Description                                                                                                                    |                                                                                      | Couleur (*) |       | Application |      |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|------|
|            |                                |                                                                                                                                |                                                                                      | acier inox  | antr. | rigi-<br>de | flex |
| 125        | 2PLAADA71302020                | Adaptateur<br>Modinox PLA<br>→ Flexible,<br>avec plaque<br>de finition<br>pour bas de<br>cheminée<br>200x200mm,<br>INOX        |    | •           |       | •           | •    |
|            | 2PLAADA71302020NO              | Adaptateur<br>Modinox PLA<br>→ Flexible,<br>avec plaque<br>de finition<br>pour bas de<br>cheminée<br>200x200mm,<br>INOX - NOIR |                                                                                      |             | •     | •           | •    |
| 125        | 2PLAADA71302525                | Adaptateur<br>Modinox PLA<br>→ Flexible,<br>avec plaque<br>de finition<br>pour bas de<br>cheminée<br>250x250mm,<br>INOX        |  | •           |       | •           | •    |
|            | 2PLAADA71302525NO              | Adaptateur<br>Modinox PLA<br>→ Flexible,<br>avec plaque<br>de finition<br>pour bas de<br>cheminée<br>250x250mm,<br>INOX - NOIR |                                                                                      |             | •     | •           | •    |
| 125        | 2PLAADA71303030                | Adaptateur<br>Modinox PLA<br>→ Flexible,<br>avec plaque<br>de finition<br>pour bas de<br>cheminée<br>300x300mm,<br>INOX        |  | •           |       | •           | •    |
|            | 2PLAADA71303030NO              | Adaptateur<br>Modinox PLA<br>→ Flexible,<br>avec plaque<br>de finition<br>pour bas de<br>cheminée<br>300x300mm,<br>INOX - NOIR |                                                                                      |             | •     | •           | •    |

| N°<br>fig. | Modinox Art./ N° com-<br>mande | Description                                                                                                                    |                                                                                      | Couleur (*) |       | Application |      |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|------|
|            |                                |                                                                                                                                |                                                                                      | acier inox  | antr. | rigi-<br>de | flex |
| 125        | 2PLAADA71302040                | Adaptateur<br>Modinox PLA<br>→ Flexible,<br>avec plaque<br>de finition<br>pour bas de<br>cheminée<br>200x400mm,<br>INOX        |    | •           |       | •           | •    |
|            | 2PLAADA71302040NO              | Adaptateur<br>Modinox PLA<br>→ Flexible,<br>avec plaque<br>de finition<br>pour bas de<br>cheminée<br>200x400mm,<br>INOX - NOIR |                                                                                      |             | •     | •           | •    |
| 125        | 2PLAADA71303040                | Adaptateur<br>Modinox PLA<br>→ Flexible,<br>avec plaque<br>de finition<br>pour bas de<br>cheminée<br>300x400mm,<br>INOX        |  | •           |       | •           | •    |
|            | 2PLAADA71303040NO              | Adaptateur<br>Modinox PLA<br>→ Flexible,<br>avec plaque<br>de finition<br>pour bas de<br>cheminée<br>300x400mm,<br>INOX - NOIR |                                                                                      |             | •     | •           | •    |

| N°<br>fig. | Modinox Art./ N° com-<br>mande | Description                                                                                      |                                                                                      | Couleur (*) |       | Application |      |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|------|
|            |                                |                                                                                                  |                                                                                      | acier inox  | antr. | rigi-<br>de | flex |
| 125        | 2PLAADA61302020                | Adaptateur Flexible → Modinox PLA, avec plaque de finition pour haut de cheminée 200x200mm, INOX |  | •           |       | •           | •    |
|            | 2PLAADA61302525                | Adaptateur Flexible → Modinox PLA, avec plaque de finition pour haut de cheminée 250x250mm, INOX |                                                                                      | •           |       | •           | •    |
|            | 2PLAADA61303030                | Adaptateur Flexible → Modinox PLA, avec plaque de finition pour haut de cheminée 300x300mm, INOX |                                                                                      | •           |       | •           | •    |
|            | 2PLAADA61302040                | Adaptateur Flexible → Modinox PLA, avec plaque de finition pour haut de cheminée 200x400mm, INOX |                                                                                      | •           |       | •           | •    |
|            | 2PLAADA61303040                | Adaptateur Flexible → Modinox PLA, avec plaque de finition pour haut de cheminée 300x400mm, INOX |                                                                                      | •           |       | •           | •    |
|            | 2PTGKIMU130                    | Kit ISOMU - Isolation tra-<br>versée murale                                                      |  | •           |       | •           |      |



| N°<br>fig. | Modinox Art./ N° com-<br>mande | Description                                                                                                                                                    |                                                                                      | Couleur (*) |       | Application |      |
|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|------|
|            |                                |                                                                                                                                                                |                                                                                      | acier inox  | antr. | rigi-<br>de | flex |
|            | 2PTGKIRA130 + la<br>pente      | Kit d'isolation<br>ISORA pour<br>traversée de<br>toit en pente                                                                                                 |    | •           |       | •           |      |
|            | 2PTGKIRAV130 + la<br>pente     | Kit d'isolation<br>ISORA pour<br>traversée de<br>toit en pente,<br>toit et sol,<br>avec un col-<br>lier de jonc-<br>tion et 4 gril-<br>les de ventila-<br>tion |                                                                                      | •           |       | •           |      |
|            | 2PTGKIFO130                    | KIT FOURP -<br>Isolation tra-<br>versée de pla-<br>fond. Kit com-<br>plet placher<br>bois                                                                      |  | •           |       | •           |      |
|            | 2PTGKIFO130BE                  | KIT FOURP -<br>Isolation tra-<br>versée de pla-<br>fond. Kit com-<br>plet placher<br>béton                                                                     |                                                                                      | •           |       | •           |      |
|            | 2PTGKIFOV130                   | KIT FOURP -<br>Isolation tra-<br>versée de pla-<br>fond en éta-<br>ge. Kit com-<br>plet placher<br>bois                                                        |                                                                                      | •           |       | •           |      |
|            | 2PTGKIFOVBE130                 | KIT FOURP -<br>Isolation tra-<br>versée de pla-<br>fond en éta-<br>ge. Kit com-<br>plet placher<br>béton                                                       |                                                                                      | •           |       | •           |      |
|            | 2PTGPPDR130BL                  | Plaques de fi-<br>nition de pla-<br>fond - Laqua-<br>ge blanc - Op-<br>tion pour kit<br>FOURP                                                                  |  | •           |       | •           |      |





# barbas .

Votre revendeur Barbas